




 **Led2**[®]
L I G H T I N G

update 07 / 2025

25
ARCHITECTURAL
PROJECT LIGHT
25

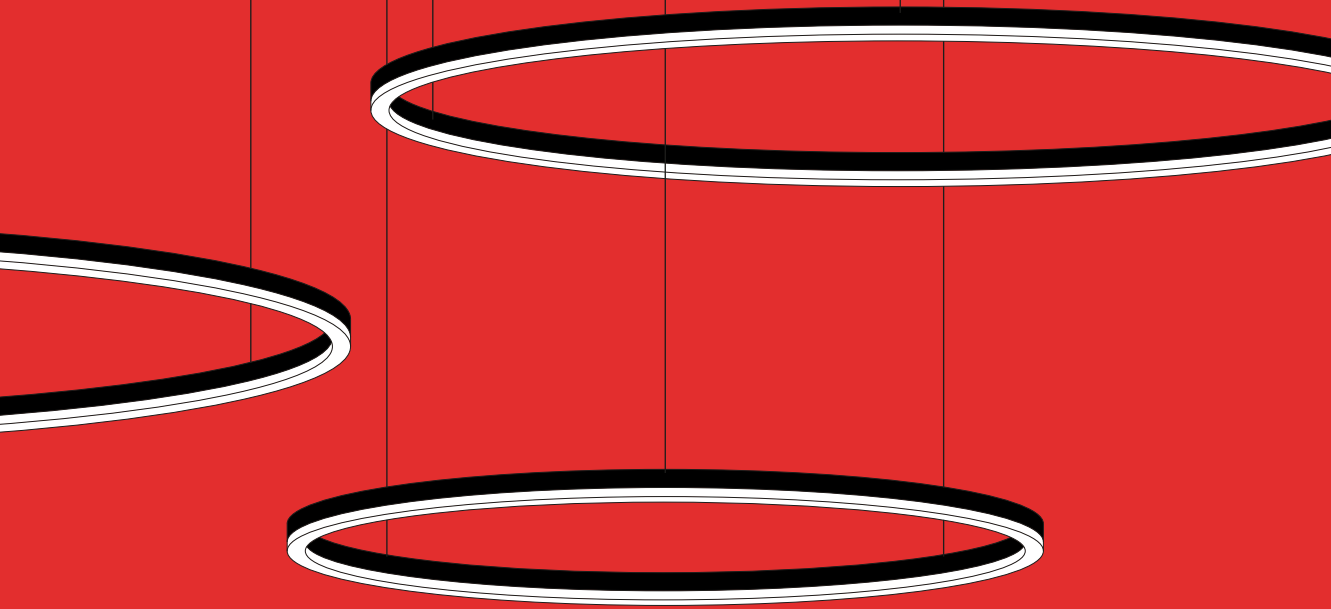



About Us | Über uns | À propos | Chi siamo | O nós | O nós

- EN** Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well-designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.
- DE** Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für Ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.
- FR** Led2 est une série de luminaires professionnels destinée à tous les professionnels de l'éclairage qui recherchent des produits performants, fiables et bien conçus, tant sur le plan esthétique que technique. Si vous êtes architecte, concepteur d'éclairage ou projecteur, vous trouverez ici des produits pour la maison, les résidences, les appartements, mais aussi pour les espaces publics tels que les bureaux, les showrooms, les magasins et bien d'autres encore.
- IT** Led2 è una serie di apparecchi professionali rivolti a tutti i professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti altamente performanti, affidabili e ben progettati, sia esteticamente che tecnicamente. Se sei un architetto, un lighting designer o un progettista, qui troverai prodotti per la casa, il residence, l'appartamento, ma anche per gli spazi pubblici come uffici, showroom, negozi al dettaglio e molti altri.
- CZ** Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.
- SK** Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.



**Quality
for a reasonable price!**

Quality is important for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/performance ratio on the market!

**Qualität
zu einem vernünftigen Preis!**

Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!



5 years!

All of our products have 5 years of warranty. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.

5 Jahre!

Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garantieservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.



Time is money!

So that you don't have to wait for your lamps, we keep the complete assortment in stock and stock it regularly.

Zeit ist Geld!

Damit Sie nicht auf Ihre Leuchten warten müssen, halten wir das komplette Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig.

De la qualité pour un prix raisonnable !

La qualité est importante pour nous. Notre philosophie est de fabriquer des produits de qualité supérieure qui dépasseront les normes du marché en termes de qualité. Nous nous soucions du prix, mais nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Nous sommes sûrs d'avoir le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Qualità per un prezzo ragionevole!

Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che superano gli standard di mercato in termini di qualità. Ci preoccupiamo sul serio di attenti al prezzo, senza compromettere la qualità. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/prestazione sul mercato!

Kvalita za rozumnou cenu!

Kvalita je pro nás prvořadá. Naší filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/výkon na trhu!

Kvalita za rozumnú cenu!

Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvelé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/výkon na trhu!

5 ans!

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 5 ans. Nous testons longuement les différents composants et les sélectionnons avec soin. Nous savons ce que nous vendons et savons donc que nos lampes fonctionneront longtemps après l'expiration de la garantie. Nous garantissons un service après-vente et de garantie pour tous nos produits.

5 anni!

Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

5 let!

Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

5 rokov!

Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

Le temps c'est de l'argent !

Pour que vous n'ayez pas à attendre vos lampes, nous gardons l'assortiment complet en stock et le réapprovisionnons régulièrement.

Il tempo è denaro!

Affinché tu non debba aspettare per le tue lampade, teniamo in magazzino l'assortimento completo e lo riforniamo regolarmente.

Čas jsou peníze!

Abyste nemuseli na svá svítidla čekat, držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně naskladňujeme.

Čas sú peniaze!

Aby ste nemuseli na svoje svietidlá čakať, držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne naskladňujeme.

**Faster!**

Because we have the goods in stock, we can send your order almost immediately. In the case of dimmable versions within 5 working days.

Schneller!

Da wir die Ware auf Lager haben, können wir Ihre Bestellung fast sofort versenden. Für dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

**We understand light!**

We want the colors under artificial lighting to be as you know them during the day. Red is supposed to be red. We want the best for our customers, which is why almost all of our products have a CRI value of 90 or more. The CRI 80 standard, which is the most common on the market, is no longer enough for us!

Wir verstehen das Licht!

Wir wollen, dass die Farben bei künstlichem Licht so aussehen, wie Sie sie tagsüber kennen. Rot soll rot sein. Wir wollen das Beste für unsere Kunden und deshalb haben fast alle unsere Produkte einen CRI-Wert von 90 und mehr. Die Norm CRI 80, die am häufigsten auf dem Markt ist, reicht uns nicht mehr aus!

**Our lamps will not flicker!**

We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.

Unsere Leuchten werden nicht blinken!

Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

Plus rapide!

Comme nous avons les marchandises en stock, nous pouvons envoyer votre commande presque immédiatement. Dans le cas des versions à intensité variable, dans les 5 jours ouvrables.

Più veloce!

Poiché abbiamo la merce in magazzino, possiamo inviare il tuo ordine quasi immediatamente. Nel caso di versioni dimmerabili entro 5 giorni lavorativi.

Rychleji!

Protože zboží máme skladem, umíme Vaši objednávku odeslat téměř okamžitě. V případě stmívatelných verzí ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Rýchlejšie!

Pretože tovar máme skladom, vieme Vašu objednávku odoslať takmer okamžite. V prípade stmievateľných verzí v lehote 5 pracovných dní.

Nous comprenons la lumière !

Nous voulons que les couleurs sous la lumière artificielle soient celles que vous connaissez pendant la journée. Le rouge est censé être rouge. Nous voulons le meilleur pour nos clients, c'est pourquoi presque tous nos produits ont une valeur CRI de 90 ou plus. La norme CRI 80, qui est la plus courante sur le marché, ne nous suffit plus !

Comprendiamo la luce!

Vogliamo che i colori sotto l'illuminazione artificiale siano come li conosci durante il giorno. Il rosso dovrebbe essere rosso. Vogliamo il meglio per i nostri clienti, ecco perché quasi tutti i nostri prodotti hanno un valore CRI pari o superiore a 90. Lo standard CRI 80, che è il più diffuso sul mercato, non ci basta più!

Rozumíme světlu!

Chceme aby barvy pod umělým osvětlením byly takové, jak je znáte ve dne. Červená má být červená. Pro naše zákazníky chceme to nejlepší, a proto téměř všechny naše produkty mají hodnotu CRI 90 a více. Standard CRI 80, který je nejběžnější na trhu, nám už nestačí!

Rozumieme svetlu!

Chceme aby farby pod umelým osvetlením boli také ako ich poznáte cez deň. Červená má byť červená. Pre našich zákazníkov chceme to najlepšie a preto takmer všetky naše produkty majú hodnotu CRI 90 a viac. Štandard CRI 80, ktorý je najbežnejší na trhu nám už nestačí!

Nos lampes ne scintilleront pas !

Nous intégrons des composants sans scintillement dans les lampes. Les lampes qui ne présentent pas de tels paramètres peuvent provoquer divers problèmes de santé chez les personnes sensibles, tels que des nausées ou des maux de tête.

Le nostre lampade non tremolano!

Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

Naše svítidla nebudou blikat!

Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínku flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

Naše svietidlá nebudú blikat!

Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré spĺňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitivným ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potiaže ako sú napríklad nevoľnosť či bolesti hlavy.



There is no lumen like a lumen!

The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!

Es gibt kein Lumen wie Lumen!

Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!



Don't be afraid of dimming!

Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.

Keine Angst vor dem Dimmen!

Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.



Full web support!

On the website www.led2.eu you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

Volle Webunterstützung!

Auf der Website www.led2.eu können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

Il n'y a pas de lumen comme un lumen !

Le flux lumineux de la lampe est mesuré en lumens. La qualité de la puce LED, la forme et la construction de la lampe ainsi que le type de diffuseur utilisé ont tous une influence sur le rayonnement et la qualité de l'éclairage. Nous présentons les valeurs réelles émises par la lampe et non par la puce LED. Par conséquent, ne comparez que des valeurs comparables !

Non c'è lumen come un lumen!

Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

Není lumen jako lumen!

Světelný tok svítidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítidla, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyzařené ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

Nie je lumen ako lumen!

Svetelný tok svetidla sa meria v lumenoch. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svetidla, ako aj typ použitého difúzora to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžiarené zo svetidla, nie z LED čipu. Porovnávať preto len porovnateľné hodnoty!

N'ayez pas peur de la gradation !

Presque toutes nos lampes peuvent être commandées en version dimmable. Il existe plusieurs options de gradation. Contactez en toute confiance notre partenaire local (voir notre site internet) pour vous conseiller sur la meilleure solution pour votre projet.

Non aver paura di oscurare!

Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni di oscuramento. Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

Nebojte se stmívání!

Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možností stmívání je několik. S důvěrou se obraťte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

Nebojte sa stmievania!

Takmer všetky naše svetidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možností stmievania je niekoľko. S dôverou sa obráťte na nášho lokálneho partnera (pozri na náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.

Support Web complet!

Sur le site www.led2.eu vous pouvez configurer votre produit et obtenir toutes les informations nécessaires. Des informations techniques ainsi que des instructions de montage sont disponibles. Pour les besoins des professionnels, des modèles 3D de lampes sont disponibles ainsi que les données photométriques nécessaires aux concepteurs d'éclairage.

Supporto Web completo!

Sul sito www.led2.eu puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

Kompletní podpora na webu!


Na stránce www.led2.eu si umíte nakonfigurovat Váš produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

Kompletná podpora na webe!

Na stránke www.led2.eu si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svetidiel ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.



ROLO 33



TINY 37




TINY II M 41



TINY II L 43



ROLL 47



BOX 47



LUKY 51



TUBUS II A 53



TUBUS II B 55




TUBUS II C 57




KLIP ON 59



LINEAR II ON 65



PUCK 67



BUTTON II 71




ZETA ON XS 73




ZETA ON S 75



ZETA ON M 77




MIRA 79



CUBE 81



ROUND III 22 85



ROUND III 28 85




ROUND III 28 EM 85



ROUND III 28 HF 85



ROUND III 40 87




SQUARE III 22 91




SQUARE III 28 91




SQUARE III 40 91




YPSO 30 93




YPSO 36 95




SLIM-R ON S 97



SLIM-R ON L 97



SLIM-Q ON S 97



SLIM-Q ON L 97




RINGO II 40 P/N 103




RINGO II 60 P/N 105



RINGO II 80 P/N 107




TORO 40 P/N 109




TORO 60 P/N 111




TORO 80 P/N 113




MOON 40 115




MOON 60 117




MOON 80 119




MONO SLIM 40 121



MONO SLIM 60 123




MONO SLIM 80 125




MILA 40 129




MILA 60 129



MILO 40 133



MILO 60 133



BELLA SLIM 28 137




BELLA SLIM 48 139




BELLA SLIM 58 141




BELLA SLIM 78 143




SATURN SLIM 60 147




SATURN SLIM 80 147



LINO II 90 149



LINO II 120 149



LINO II 150 151



Surface mounted | Aufbauleuchten | Monté en surface | Soffitto | Na povrch | Na povrch



TONDA 60

157



TONDA 90

157



TONDA 120

157



QUADRA 60

159



QUADRA 90

159



QUADRA 120

159



FLAT II S

161



FLAT II L

161

Recessed | Einbau | Encastré | Incasso | Zápustné | Zápustné




WALK II R

163




WALK II Q

163




WALK II QG

165




SPOT II A

171




SPOT II B

173




SPOT II C

175




ZERO II M

177



ZERO II XL

177




ZERO II TILT

179




ZENO

181




RAY XS

185




RAY S

187




RAY M

189




SPLASH

191




MAX 1

193



MAX 2

193



VIGO S

195



VIGO M

195



KLIP

197



HIDE

201



LINEAR II 2

203



LINEAR II 5

203



ZETA XS

209



ZETA S

209




ZETA M

211




ZETA L

211




SLIM-R XS

213




SLIM-R S

213




SLIM-R M

213




SLIM-R L

213




SLIM-Q XS

215




SLIM-Q S

215




SLIM-Q M

215




SLIM-Q L

215




STATIC


219



RINGO II 40 P/N-Z 225




RINGO II 60 P/N-Z 227



RINGO II 80 P/N-Z 229




TORO 40 P/N-Z 231



TORO 60 P/N-Z 233



TORO 80 P/N-Z 235



MOON 40 P/N-Z 237



MOON 60 P/N-Z 239



MOON 80 P/N-Z 241



MONO SLIM 40 P-Z 243



MONO SLIM 60 P-Z 245



MONO SLIM 80 P-Z 247



BELLA SLIM 48 P-Z 251



BELLA SLIM 58 P-Z 253




BELLA SLIM 78 P-Z 255



BELLA SLIM 98 P-Z 257



SATURN SLIM 60 P-Z 259



SATURN SLIM 80 P-Z 259



LINO II 90 Z 261



LINO II 120 Z 263




LINO II 150 Z 265



CIRO 60 P-Z 267



CIRO 80 P-Z 269



CIRO SET 2 P-Z 271



CIRCLE 60 P-Z 273



CIRCLE 80 P-Z 273



CIRCLE 100 P-Z 275



CIRCLE 120 P-Z 275




CIRCLE CANOPY 277



CIRCLE 3 P-Z 279



CIRCLE SET 2 P-Z 281




CIRCLE SET 3 P-Z 281




LUKY Z 283



MIKY 40 Z 285




MIKY SLIM 35 Z 285



MIKY SLIM 55 Z 285



KONO Z 287



OCCO Z 287




LOCO Z 287

Spotlights | Strahler | Projecteurs | Luce diretta | Bodové | Bodové




MAXO MINI

291



MAGO II XS

293



MAGO II S

295



MAGO II M

297




MAYO

299



MAGO ZOOM

299



MAG OLLI

301



MAGLASER II 12

303



MAGLASER II 24

303



MAGLASER II TILT


305



MAG SHOT


305

Diffused | Diffuss | Diffuses | Luce diffusa | Difuzní | Difúzne



MAGLINE II 30

307




MAGLINE II 60

307




MAG LUKY Z309



MAG MIKY 40 Z309




MAG MIKY SLIM 35 Z309




MAG MIKY SLIM 55 Z309



MAG KONO Z311



MAG OCCO Z311



MAG LOCO Z311



MAG TRACK315




MAG IN TRACK317




MAG LOW TRACK319


Spotlights | Strahler | Projecteurs | Luce diretta | Bodové | Bodové




RENO 323



MATRIX 1 325




MATRIX 2 327



LEON 329




LOOK II 331




HERO 333



OLLI 335



YOYO 65 337



YOYO 120 337

Suspended | Pendelleuchten | Suspendu | Sospensioni | Závěsné | Závěsné



TRACK LUKY 339



TRACK MIKY SLIM 35 339



TRACK MIKY SLIM 55 339



TRACK MIKY 40 340



TRACK KONO 340



TRACK OCCO 340



TRACK LOCO 340

Tracks | Schienen | Moulures | Binari | Lišty | Lišty



ECO TRACK 341



ECO TRACK DALI 345



Table | Tisch | Tableau | Tavolo | Stolní | Stólné



ROXY MINI


351



ROXY

353

Ceiling | Decke | Plafond | Soffitto | Stropné | Stropné




ROLO

357



ROLO MAX

359



MEDO

361



TUBO II

363



KUBO

363



CUBE

365



QUADO S

367




QUADO L

367



LUNA

369



MIRA

371



DRUM

373



DRUM HF

373



SOLO

375



SOLO HF

375



KERY

377



KERY HF


377



BENO 1 379



BENO 2 379




MIDO 1 381



MIDO 2 381



ROMY 1 383



ROMY 2 383



TOMY 1 385



TOMY 2 385



BLADE 387



KVADER II 389



BLOCK 391



FLAT II S 393




FLAT II L 393



HUGO II 395



HUGO II IR 395



STEP ON R 397




STEP ON Q S 397




STEP ON Q L 397




Recessed | Einbau | Encastré | Incasso | Zápustné | Zápustné



SPLASH 399



MAX 1 401




MAX 2 401




VIGO S 403




VIGO M 403




STEP IN Q 405



STEP IN S 405



STEP IN L 405



WALK II QG 407

Ground | Boden | Sol | Terra | Zemní | Zemné



NAVY 409



KAPA ON 14

413



KAPA ON 19

413



JOTA II 26

415



JOTA II 33

415



JOTA II 33 HF

415



DUSTER PRO 120

417



DUSTER PRO 150

417



HULK 120

419



HULK 150

419



LEO II

421



LEO II LK

421



LIGA

423



HENO 120

425



HENO 150

425




SIMA 120

427




SIMA 150

427




NOLI II 90

431




NOLI II 120

431




NOLI II 150

432



EASY-R ON M

433



EASY-R ON L

433




EIKO ON M

435




EIKO ON L

435



KAPA 14 437




KAPA 19 437




GAMA 18 439




GAMA 23 439



EASY-R S 441



EASY-R M 441



EASY-R L 441




ALFA II 17 445




ALFA II 19 445



ALFA II 24 445




TECO 5 447




TECO 10 447



TECO WW 447




LENA PRO 60 449




LENA PRO 62 449



LENA PRO 120 449



NELA 60 453



NELA 62 453



NELA 120 453



Suspended | Pendelleuchten | Suspendu | Sospensioni | Závěsné | Závěsné



HBAY PRO

455



HBAY ECO

457



NOLI II 90 P-Z

461



NOLI II 120 P-Z


461



NOLI II 150 P-Z

462

System | System | Système | Sistemi | Systémové | Systémové



LINO II SYSTEM

465

Emergency | Notleuchten | Urgence | Emergenza | Nouzové | Núdzové



SAFE ALL

469



SAFE ON

469

Control | Steuerung | Contrôle | Controllo | Ovládání | Ovládanie



CONTROL

473



ARCHITECTURAL

EN

We present you a range of design lighting that will satisfy the needs of even the most demanding customer. Here you will find a number of modern LED lights for your home, residence or garden. We focus on quality and reliability and all products are made with 5 years warranty.

DE

Wir präsentieren Ihnen eine Reihe von Designleuchten, die die Bedürfnisse selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Hier finden Sie eine Reihe moderner LED-Leuchten für Haus, Wohnung oder Garten. Wir konzentrieren uns auf Qualität und Zuverlässigkeit und alle Produkte werden mit 5 Jahren Garantie hergestellt.



FR

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design che soddisferà le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverete una serie di moderne luci LED per la vostra casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e l'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.

IT

Vi presentiamo una gamma di illuminazione di design in grado di soddisfare le esigenze anche del cliente più esigente. Qui troverai una serie di moderne luci a LED per la tua casa, residenza o giardino. Ci concentriamo sulla qualità e sull'affidabilità e tutti i prodotti sono realizzati con 5 anni di garanzia.


CZ

Představujeme Vám řadu designových svítidel, která uspokojí potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. U nás najdete řadu moderních LED svítidel pro váš byt, dům nebo zahradu. Zaměřujeme se na kvalitu a spolehlivost a všechny produkty jsou vyráběny s 5letou zárukou.

SK

Predstavujeme Vám rad dizajnových svietidiel, ktoré uspokojia potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka. U nás nájdete množstvo moderných LED svietidiel pre váš domov, bývanie či záhradu. Zameriavame sa na kvalitu a spoľahlivosť a všetky naše svietidlá sú vyrábané s 5 ročnou zárukou.





Ceiling lighting
Deckenleuchten
Éclairage de plafond
Illuminazione a soffitto
Stropní svítidla
Stropné svietidlá





- EN** Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).
- FR** Luminaire de surface compact pour montage intérieur. Equipé de LED COB AC. Corps en aluminium extrudé. Disponible en blanc et anthracite.
Application: éclairage général ou d'accentuation, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloir, vestiaires, zones d'entrée, bar, toilettes).
- IT** Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO



ROLO

ROLO

#

W

K

lm

5131731

6

3.000

420

-

W

110°

3 m²

IP 65

CRI 80+

36

ø 107

ROLO

#

W

K

lm

5131734

6

3.000

420

-

A

110°

3 m²

IP 65

CRI 80+

36

ø 107



Bottom detail
Unteres detail
Détail du bas
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Détail du bas
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail





- EN** Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC-COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC).
- FR** Luminaire de surface compact pour montage intérieur. Equipé de LED COB AC. Corps en aluminium extrudé. Diffuseur acrylique en option. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloir, vestiaires, zones d'entrée, bar, toilettes).
- IT** Apparecchio compatto da superficie per montaggio interno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Diffusore acrilico come accessorio opzionale. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj – AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylátový difuzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, WC, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svetidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj – AC COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).


TINY









TINY

TINY	#	W	K	lm	
	1110931	8	3.000	510	-
W     					

TINY	#	W	K	lm	
	1110933	8	3.000	510	-
B     					

SATIN RING	#
	1110900
ST	






TINY II



- EN** Compact round luminaire for surface mounting indoors with COB LED. Housing made of aluminum. A decorative ring in black or gold is available as an optional accessory. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).
- DE** Kompakte runde Leuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Ein Zierring in Schwarz oder Gold ist als optionales Zubehör erhältlich. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Rezeptionen, Arbeitsplätze).
- FR** Luminaire rond compact pour montage en saillie à l'intérieur avec LED COB. Boîtier en aluminium. Un anneau décoratif noir ou doré est disponible en option. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, bar, réceptions, lieux de travail).
- IT** Apparecchio rotondo compatto per montaggio a superficie in interni con LED COB. Corpo in alluminio. Come accessorio opzionale è disponibile un anello decorativo in nero o oro. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree di ingresso, bar, aree di lavoro, sale di ricevimento, studio legale).
- CZ** Kompaktní kulaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Jako volitelné příslušenství je k dispozici ozdobný prstenec v černé nebo zlaté barvě. Dostupné v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, bar, pracovní prostory, recepce, kancelář).
- SK** Kompaktné okrúhle stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii ozdobný prstenec v čiernej alebo zlatej farbe. Dostupné v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, bar, pracovné priestory, recepcia, kancelária).

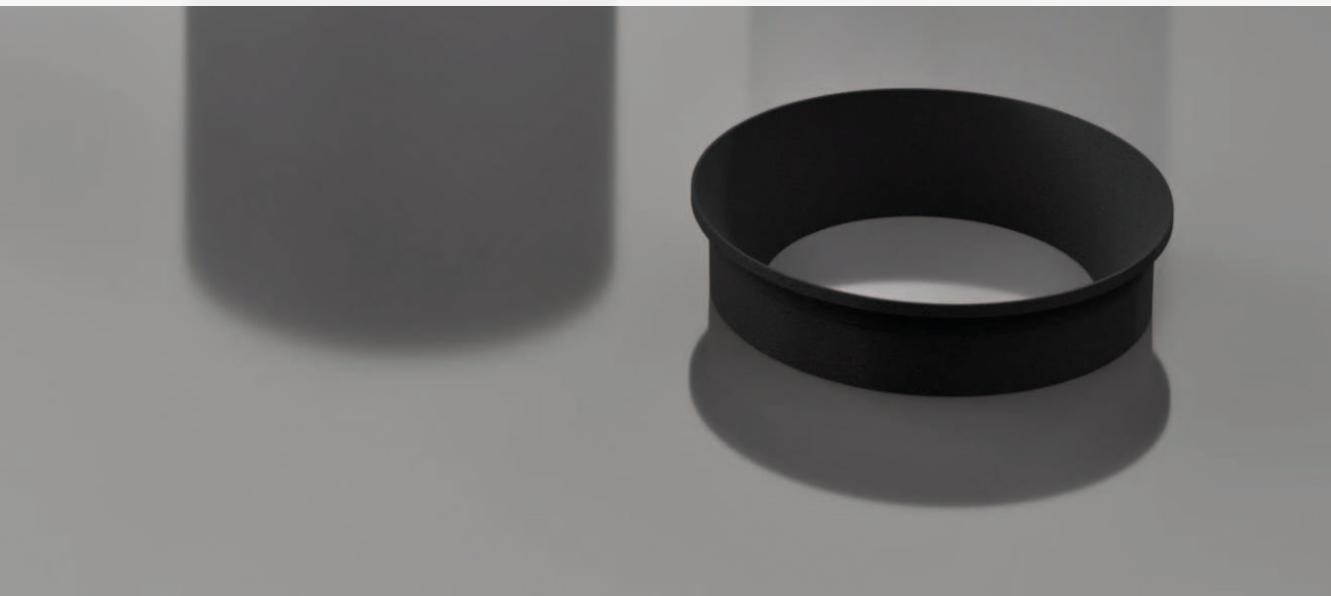





TINY II




TINY II

TINY II M	#	W	K	lm	
	1480431	8	3.000	720	-
	1480431DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480431D	8	3.000	720	DALI/PUSH
					



TINY II M	#	W	K	lm	
	1480433	8	3.000	720	-
	1480433DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480433D	8	3.000	720	DALI/PUSH
					



RING	#
	6489903
	

RING	#
	6489907
	





TINY II



TINY II

TINY II L	#	W	K	lm	
	1480531	8	3.000	720	-
	1480531DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480531D	8	3.000	720	DALI/PUSH


W




38°

1 - 2 m





TINY II L	#	W	K	lm	
	1480533	8	3.000	720	-
	1480533DT	11	3.000	970	TRIAC
	1480533D	8	3.000	720	DALI/PUSH


B



38°

1 - 2 m





RING	#
	6489903

B

RING	#
	6489907

G





ROLL | BOX



- EN** Adjustable rectangular and round luminaire for ceiling mounting indoors. Light source - COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general or spot lighting, for residential or commercial premises (hallway, toilet, cupboards, entrance areas, bar).
- DE** Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar).
- FR** Luminaire rectangulaire et rond orientable pour montage au plafond à l'intérieur. Source lumineuse - LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général ou ponctuel, pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloir, toilettes, placards, zones d'entrée, bar).
- IT** Apparecchio rettangolare e rotondo orientabile per il montaggio a soffitto in ambienti interni. Sorgente luminosa - COB LED. Corpo in alluminio.
Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale o spot, per locali residenziali o commerciali (corridoio, servizi igienici, armadi, aree di ingresso, bar).
- CZ** Nastavitelné hranaté nebo kruhové svítidlo určené pro stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
Dostupné je v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, WC, šatníky, vstupní prostory, barový pult).
- SK** Nastavitelné hranaté alebo kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.
Dostupné je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult).






ROLL | BOX




ROLL | BOX

ROLL	#	W	K	lm	
	1160231	6	3.000	530	-



BOX	#	W	K	lm	
	1160131	6	3.000	530	-



ROLL



BOX






- EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing is made of aluminium. The luminaire is available in black and white.
Application: bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception , administrative spaces).
- DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Die Leuchte ist in Schwarz und Weiß erhältlich.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption , Verwaltungsbereiche).
- FR** Une série de luminaires destinés au montage en saillie au plafond dans des intérieurs avec UGR <19. Source lumineuse – LED COB. Le boîtier est en aluminium. Le luminaire est disponible en noir et en blanc.
Application: comptoirs de bar, tables à manger et autres objets (salle à manger, salon, cuisine, réception, espaces administratifs).
- IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB LED. L'alloggiamento è in alluminio. L'apparecchio è disponibile in bianco e nero.
Applicazione: banconi bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception , aree amministrative).
- CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce , administrativní prostory).
- SK** Rad svetiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Svetidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia , administratívne priestory).

LUKY



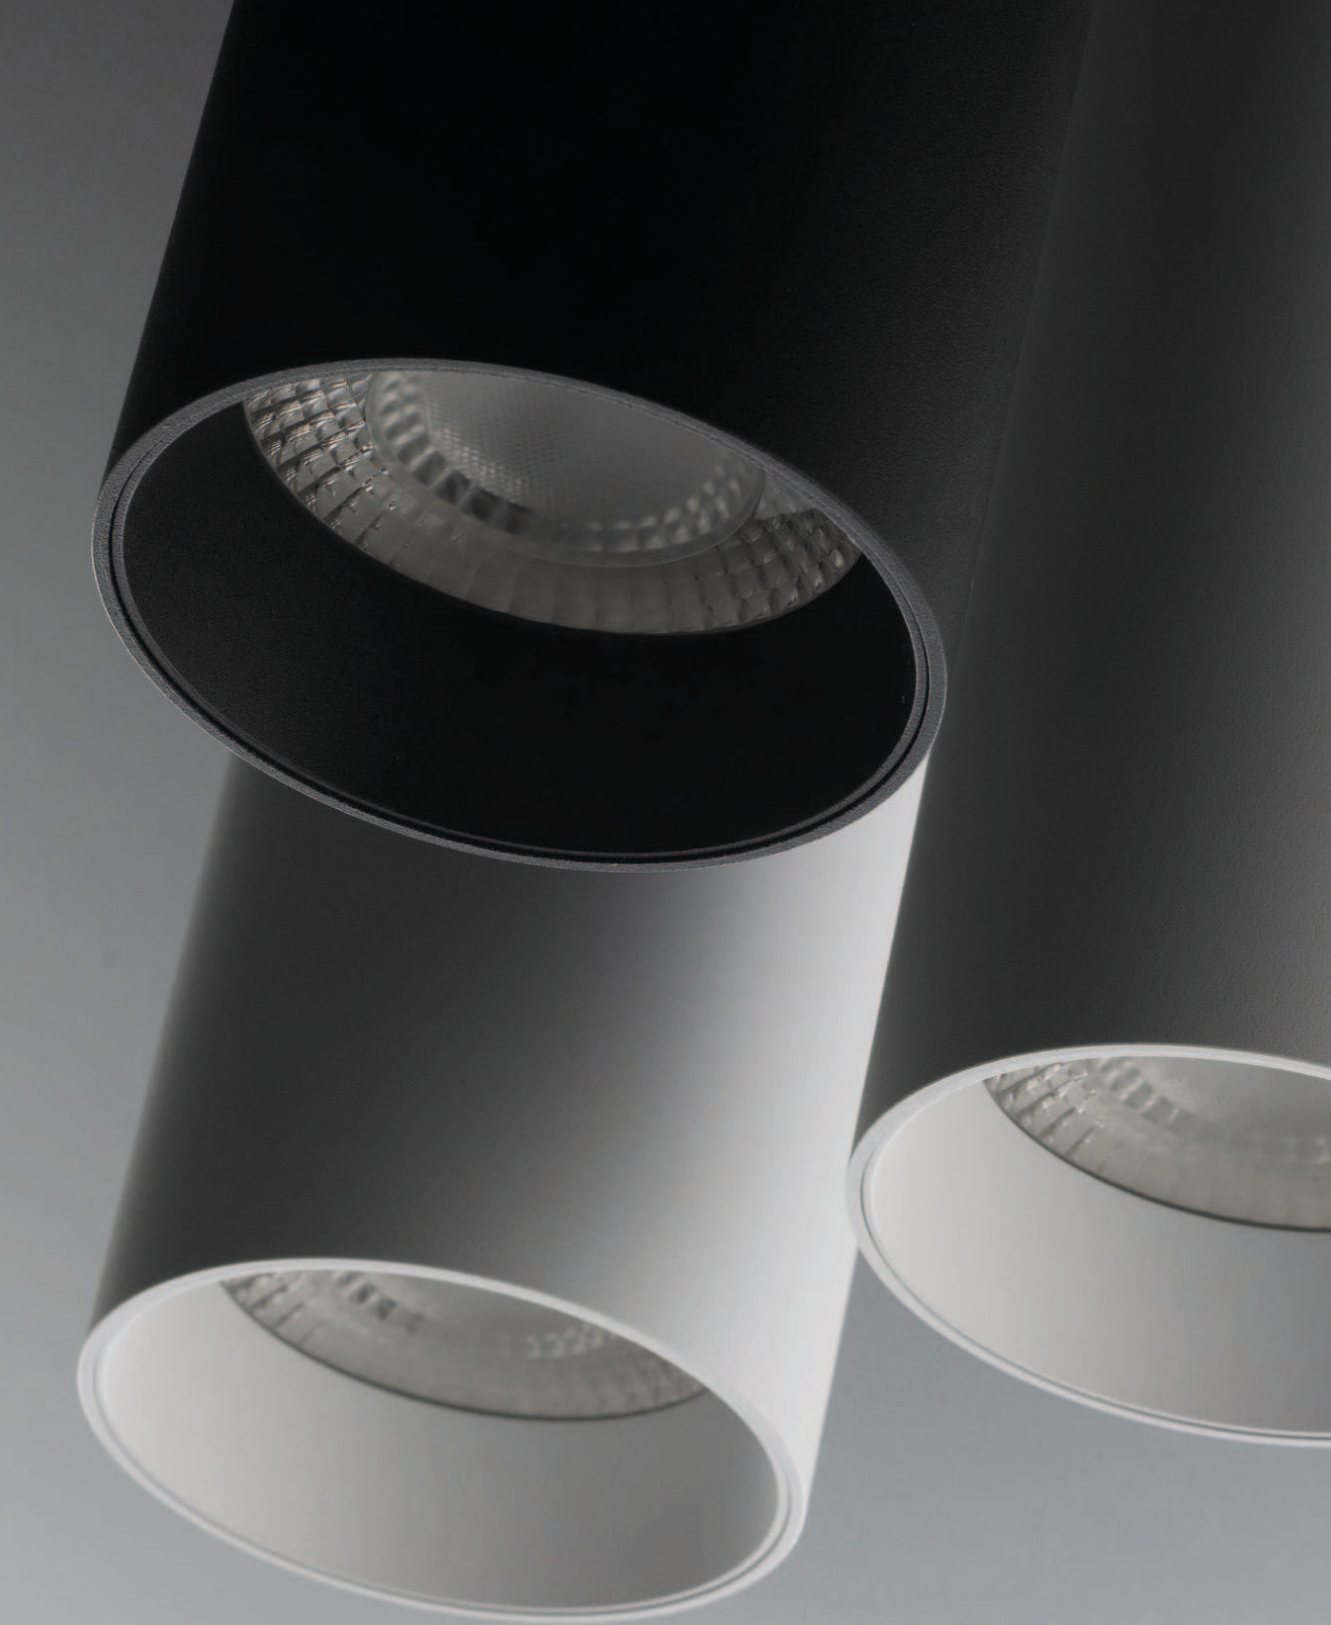

LUKY



LUKY

LUKY

	#	W	K	lm	
	1251431	6-20*	3.000	570-1.900	-
	1251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	1251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	1251441	6-20*	4.000	570-1.900	-
	1251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	1251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH


W



1 - 3 m

UGR <19

CRI 90+



LUKY

	#	W	K	lm	
	1251433	6-20*	3.000	570-1.900	-
	1251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	1251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	1251443	6-20*	4.000	570-1.900	-
	1251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	1251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH


B



1 - 3 m

UGR <19

CRI 90+



OPTICS

	#	
	6251660	15°
	6251670	36°

RING

	#
	6251801

W

RING

	#
	6251803


B

RING

	#
	6251807

G

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Suspended p. 283
Pendelleuchte s. 283
Suspendu p. 283
Sospeso p. 283
Závěsné str. 283
Závěsné str. 283



MAG TRACK Version p. 309
MAG TRACK-Version s. 309
Version MAG TRACK p. 309
Versione MAG TRACK p. 309
Verze MAG TRACK str. 309
Verzia MAG TRACK str. 309



ECO TRACK Version p. 339
ECO TRACK-Version s. 339
Version ECO TRACK p. 339
Versione ECO TRACK p. 339
Verze ECO TRACK str. 339
Verzia ECO TRACK str. 339





- EN** A series of lamps intended for ceiling surface mounting in interiors with UGR <19. Light source – COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different versions A, B, C, in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallway, checkroom, entrance areas, administrative spaces, bar, toilet).
- DE** Eine Lampenserie für die Deckenanbaumontage in Innenräumen mit UGR <19. Lichtquelle – COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 3 verschiedenen Varianten A, B, C, in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereiche, Verwaltungsräume, Bar, Toilette).
- FR** Série de lampes destinées au montage en saillie au plafond dans les intérieurs avec UGR <19. Source lumineuse – LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en 3 versions différentes A, B, C, en blanc et en noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux résidentiels ou commerciaux (couloir, vestiaire, zones d'entrée, espaces administratifs, bar, toilettes).
- IT** Serie di lampade destinate al montaggio a plafone in interni con UGR <19. Sorgente luminosa: COB-LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse versioni A, B, C, nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, spazi amministrativi, bar, servizi igienici).
- CZ** Série svítidel určená pro stropní přisazenou montáž v interiérech s UGR <19. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je ve 3 různých verzích A, B, C v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní prostory, administrativní prostory, bar, WC).
- SK** Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru s UGR <19. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v 3 rôznych verziách A,B, C v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatňa, vstupné priestory, administratívne priestory, bar, WC).


TUBUS II



TUBUS II A


TUBUS II A

	#	W	K	lm	
 W   	1151021	9	2.700	735	-
	1151021DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150451	9	3 CCT**	735	-
	1150451DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150451D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




TUBUS II A

	#	W	K	lm	
 B   	1151023	9	2.700	735	-
	1151023DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150453	9	3 CCT**	735	-
	1150453DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150453D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 171
Eingebaut s. 171
Encastré p. 171
Incasso p. 171
Zápuštná str. 171
Zápuštná str. 171






TUBUS II



TUBUS II B


TUBUS II B

	#	W	K	lm	
 W   	1151121	9	2.700	735	-
	1151121DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150551	9	3 CCT**	735	-
	1150551DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150551D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH





TUBUS II B

	#	W	K	lm	
 B   	1151123	9	2.700	735	-
	1151123DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150553	9	3 CCT**	735	-
	1150553DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150553D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 173
Eingebaut s. 173
Encastré p. 173
Incasso p. 173
Zápuštná str. 173
Zápuštná str. 173







TUBUS II




TUBUS II C


TUBUS II C

	#	W	K	lm	
 W  	1151221	9	2.700	735	-
	1151221DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150651	9	3 CCT**	735	-
	1150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH





TUBUS II C

	#	W	K	lm	
 B  	1151223	9	2.700	735	-
	1151223DT	9	2.700	735	TRIAC
	1151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	1150653	9	3 CCT**	735	-
	1150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	1150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

Recessed p. 175
Eingebaut s. 175
Encastré p. 175
Incastro p. 175
Zápuštná str. 175
Zápuštná str. 175





- EN** Adjustable, pivoting, round surface-mounted luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in chrome, white and black.
Application: general lighting or spot lighting intended for residential or commercial premises (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Einstellbare, schwenkbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in chrom, weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Spot-Beleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Küche, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- FR** Luminaire en saillie rond, orientable et pivotant, pour montage au plafond à l'intérieur, équipé de LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en chrome, blanc et noir.
Application: éclairage général ou ponctuel destiné à des locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, cuisines, entrées, bars, bibliothèques).
- IT** Apparecchio orientabile e rotondo per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori cromo, bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot destinata a locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, ingressi, bar, biblioteche).
- CZ** Nastavitelné, otočné, kulaté povrchové svítidlo pro stropní montáž v interiéru, Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v chromové, bílé a černé barvě.
Použití: obecné osvětlení nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny).
- SK** Nastavitelné, otočné, okrúhle povrchové svietidlo na stropnú montáž v interiéri, Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v chrómovej, bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bar, knižnice).




KLIP ON



KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm	
 W W   	11508211	11	2.700	770	-
	11508211DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508211D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508311	11	3.000	770	-
	11508311DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508311D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	
 W B   	11508213	11	2.700	770	-
	11508213DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508213D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508313	11	3.000	770	-
	11508313DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508313D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	
 W C   	11508315	11	3.000	770	-
	11508315DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508315D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	
 B B   	11508233	11	2.700	770	-
	11508233DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508233D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508333	11	3.000	770	-
	11508333DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508333D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP ON

	#	W	K	lm	
 B W   	11508231	11	2.700	770	-
	11508231DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508231D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508331	11	3.000	770	-
	11508331DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508331D	11	3.000	770	DALI/PUSH






KLIP ON



KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm	
 B C   	11508335	11	3.000	770	-
	11508335DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508335D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	
 C C   	11508355	11	3.000	770	-
	11508355DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508355D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	
 C W   	11508251	11	2.700	770	-
	11508251DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508251D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508351	11	3.000	770	-
	11508351DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508351D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP ON

	#	W	K	lm	
 C B   	11508253	11	2.700	770	-
	11508253DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508253D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508353	11	3.000	770	-
	11508353DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508353D	11	3.000	770	DALI/PUSH



Recessed p. 197
Eingebaut s. 197
Encastré p. 197
Incasso p. 197
Zápusťná str. 197
Zápusťná str. 197





LINEAR II ON



- EN** Linear square surface-mounted spotlight for indoor installation. Light source: SMD LED. Very low glare. The luminaire is made of aluminum with a polycarbonate reflector. Available in white or black.
Application: general lighting or accent lighting for residential and commercial spaces (hallways, restrooms, entrance areas, bars, reception areas, work areas, offices).
- DE** Linearer quadratischer Aufbaustrahler für die Innenmontage. Lichtquelle: SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung für Wohn- und Geschäftsräume (Flur, Toiletten, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsbereiche, Büros).
- FR** Spot linéaire carré en saillie pour installation intérieure. Source lumineuse : LED CMS. Très faible éblouissement. Le luminaire est en aluminium avec un réflecteur en polycarbonate. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour les espaces résidentiels et commerciaux (couloirs, toilettes, entrées, bars, espaces d'accueil, espaces de travail, bureaux).
- IT** Faretto lineare quadrato da superficie per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Abbagliamento molto ridotto. L'apparecchio è realizzato in alluminio con riflettore in polycarbonato. Disponibile in bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali e commerciali (corridoi, bagni, ingressi, bar, reception, aree di lavoro, uffici).
- CZ** Lineární hranaté přisazené bodové svítidlo, určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepcie, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Lineárne hranaté prisadené bodové svietidlo, určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v bielej alebo v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).





LINEAR II ON



LINEAR II ON

LINEAR II ON 5	#	W	K	lm	
	1491151	10	3 CCT**	1.400	-
	1491151D	10	3 CCT**	1.400	DALI/PUSH

W















LINEAR II ON 5	#	W	K	lm	
	1491153	10	3 CCT**	1.400	-
	1491153D	10	3 CCT**	1.400	DALI/PUSH

B
















Recessed p. 203
Eingebaut s. 203
Encastré p. 203
Incasso p. 203
Zápuštná str. 203
Zápuštná str. 203





- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- FR** Plafonnier ou applique ronde pour montage en saillie à l'intérieur, équipé de LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou professionnels (couloirs, placards, cellier, entrées, toilettes).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříň, komora, vstupní prostory, WC).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).




PUCK



PUCK

PUCK	#	W	K	lm	
	1110131	8	3.000	800	TRIAC





BUTTON II



- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Farbe: weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- FR** Plafonnier ou applique ronde pour montage en saillie à l'intérieur, équipé de LED SMD. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou professionnels (couloirs, placards, cellier, entrées, toilettes).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o da parete per il montaggio a superficie in ambienti interni, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, aree di ingresso, servizi igienici).
- CZ** Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, komora, vstupní prostory, WC).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, WC).







BUTTON II




BUTTON II


BUTTON II

	#	W	K	lm	
	1010151	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-
	1010151DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC
	1010151D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH




BUTTON II

	#	W	K	lm	
	1010153	6-12*	2 CCT**	600-1.200	-
	1010153DT	12	2 CCT**	1.200	TRIAC
	1010153D	12	2 CCT**	1.200	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla






- EN** Round ceiling light for surface mounting indoors with SMD LED. Aluminum housing, prismatic diffuser with low glare effect. Diffuse light. Available in white or black color in 3 different sizes.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit geringer Blendeffekt.
Diffuses Licht. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe in 3 verschiedenen Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Toilette).
- FR** Plafonnier rond pour montage en saillie à l'intérieur avec LED SMD. Boîtier en aluminium, diffuseur prismatique à faible effet d'éblouissement. Lumière diffuse. Disponible en blanc ou noir en 3 tailles différentes.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou professionnels (couloirs, placards, entrées, bar, toilettes).
- IT** Plafoniera rotonda per montaggio a superficie in interni con SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico con effetto antiabbagliamento. Luce diffusa. Disponibile in bianco o nero in 3 diverse dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kulaté stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difúzor s nízkým efektem oslnění. Difúzní světlo. K dispozici v bílé nebo černé barvě ve 3 různých velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříňky, vstupní prostory, bar, WC).
- SK** Okrúhle stropné svietidlo určené na povrchovú montáž v interiéri s SMD LED. Hliníkové puzdro, prizmatický difúzor s nízkym efektom oslnenia. Difúzne svetlo. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe v 3 rôznych veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrinky, vstupné priestory, bar, WC).


ZETA ON




ZETA ON

ZETA ON XS	#	W	K	lm	
	1480151	8	3 CCT**	720	-




ZETA ON XS	#	W	K	lm	
	1480153	8	3 CCT**	720	-



RING	#
	6480107

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 209
Eingebaut s. 209
Encastré p. 209
Incasso p. 209
Zápuštná str. 209
Zápuštná str. 209





ZETA ON



ZETA ON

ZETA ON S

	#	W	K	lm	
	1480251DT	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC
	1480251D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

W




 3 - 7 m²

 2 - 3 m


 UGR <19

 CRI 90+

 tune white option



ZETA ON S

	#	W	K	lm	
	1480253DT	12	3 CCT**	720-1.080	TRIAC
	1480253D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

B




 3 - 7 m²

 2 - 3 m

 UGR <19

 CRI 90+

 tune white option




RING

	#
	6480207

G

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 209
Eingebaut s. 209
Encastré p. 209
Incasso p. 209
Zápuštná str. 209
Zápuštná str. 209





ZETA ON



ZETA ON

ZETA ON M

	#	W	K	lm	
	1480351DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC
	1480351D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

W




 3 - 7 m²

 2 - 3 m


 UGR <19

 CRI 90+

 tune white option



ZETA ON M

	#	W	K	lm	
	1480353DT	15	3 CCT**	810-1.350	TRIAC
	1480353D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

B




 3 - 7 m²

 2 - 3 m

 UGR <19

 CRI 90+

 tune white option




RING

	#
	6480307

G

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Recessed p. 211
Eingebaut s. 211
Encastré p. 211
Incasso p. 211
Zápuštná str. 211
Zápuštná str. 211






- EN** Round ceiling or wall light for surface mounting indoors and outdoors with SMD LED. Polycarbonate housing. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, entrance areas, terrace, pergola).
- DE** Runde Decken- oder Wandleuchte für die Aufbaumontage in Innen- und Außenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Eingangsbereiche, Terrasse, Pergola).
- FR** Plafonnier ou applique murale ronde pour montage en saillie à l'intérieur et à l'extérieur avec LED SMD. Boîtier en polycarbonate. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, entrées, terrasse, pergola).
- IT** Lampada rotonda da soffitto o parete per montaggio a superficie in interni ed esterni con SMD LED. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoi, ingressi, terrazze, pergolati).
- CZ** Kulaté stropní nebo nástěnné svítidlo pro povrchovou montáž v interiéru i exteriéru s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, vstupní prostory, terasa, pergola).
- SK** Okrúhle stropné alebo nástenné svietidlo na povrchovú montáž v interiéri aj exteriéri s SMD LED. Polykarbonátový kryt. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, vstupné priestory, terasa, pergola).


MIRA




MIRA


MIRA 25

	#	W	K	lm	
	1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
	1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH




MIRA 25

	#	W	K	lm	
	1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
	1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla






- EN** Square surface-mounted ceiling light for indoor or outdoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white and anthracite.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, terraces, toilet).
- DE** Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- FR** Plafonnier carré en saillie pour installation intérieure ou extérieure, équipé de LED SMD. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc et anthracite.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou professionnels (couloirs, placards, cellier, entrées, terrasses, toilettes).
- IT** Plafoniera quadrata per installazione interna o esterna, dotata di SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru nebo exteriéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici je v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obchodní nebo komerční prostory (chodba, skříně, komora, vstupní prostory, terasy, WC).
- SK** Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komora, vstupné priestory, terasy, WC).





CUBE




CUBE

CUBE	#	W	K	lm	
	5111131	12	3.000	500	-
W 3 m² 					



CUBE	#	W	K	lm	
	5111134	12	3.000	500	-
A 3 m² 					



- 
- EN** Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LED. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).
- DE** Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).
- FR** Luminaire de surface rond pour montage intérieur ou extérieur en IP54, équipé de LED SMD. Possibilité de modifier la température de la lumière par interrupteur pendant l'installation. Disponible en 3 tailles différentes avec effet de lumière diffuse directe. Corps et diffuseur en polycarbonate. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général, destiné aux zones résidentielles ou commerciales dans tout type d'espaces, y compris les environnements humides et poussiéreux (salle de bain, couloir, escalier, armoire).
- IT** Apparecchio di superficie rotondo per montaggio interno o esterno in IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto di luce diffusa diretta. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio, compresi ambienti umidi e polverosi (bagno, corridoio, scala, guardaroba).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj – SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj – SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

ROUND III







ROUND III




ROUND III


ROUND III 22

	#	W	K	lm	
	1430151	15	3 CCT**	1.500	-
		7 m²			





ROUND III 28

	#	W	K	lm	
	1430251	23	3 CCT**	2.300	-
		11 m²			





ROUND III 28 EM

	#	W	K	lm	
	1430251EM	23	3 CCT**	2.300	-
		11 m²			




ROUND III 28 HF

	#	W	K	lm	
	1430751	23	3 CCT**	2.300	-
		11 m²			



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla






ROUND III



ROUND III

ROUND III 40	#	W	K	lm	
	1430351	38	3 CCT**	3.800	-



** 3CCT SWITCH

3.000K

3.500K

4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla





SQUARE III

- EN** Square surface-mounted luminaire for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with SMD LED. Possibility to change the light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffuse light effect. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises, including damp and dusty environments (bathrooms, entrance areas, cupboards, stairs).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LED. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Schränke, Treppe).
- FR** Luminaire apparent carré pour installation intérieure ou extérieure avec indice de protection IP54, équipé de LED SMD. Possibilité de modifier la température de la lumière par interrupteur pendant l'installation. Disponible en 3 tailles différentes avec effet de lumière diffuse directe. Corps et diffuseur en polycarbonate. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou commerciaux, y compris les environnements humides et poussiéreux (salles de bains, entrées, placards, escaliers).
- IT** Apparecchio quadrato a plafone per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di SMD LED. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite un interruttore durante l'installazione. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta diffusa. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali, compresi gli ambienti umidi e polverosi (bagni, ingressi, armadi, scale).
- CZ** Čtvercové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s ochranou IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Dostupné v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatny, schodiště).
- SK** Štvorcové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s ochranou IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).





SQUARE III




SQUARE III


SQUARE III 22

	#	W	K	lm	
	1430451	15	3 CCT**	1.500	-
		7 m²			





SQUARE III 28

	#	W	K	lm	
	1430551	23	3 CCT**	2.300	-
		11 m²			




SQUARE III 40

	#	W	K	lm	
	1430651	38	3 CCT**	3.800	-
		19 m²			



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla






- EN** Round ceiling light for surface-mounted indoor installation with IP54 protection. Light source: SMD LED. The light is made of PC. Available in two sizes, in white.
Application: general lighting for residential and commercial spaces (hallways, restrooms, entrance areas, toilets, pantries).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Aufputzmontage in Innenräumen mit Schutzart IP54. Lichtquelle: SMD-LED. Die Leuchte besteht aus PC. Erhältlich in zwei Größen, in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- und Gewerberäume (Flur, Toiletten, Eingangsbereiche, Toiletten, Speisekammer).
- FR** Plafonnier rond pour installation en saillie en intérieur, avec indice de protection IP54. Source lumineuse : LED CMS. Le luminaire est en polycarbonate. Disponible en deux tailles, en blanc.
Application: éclairage général pour les espaces résidentiels et commerciaux (couloirs, salles de bains, entrées, toilettes, celliers).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione a plafone per interni con protezione IP54. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in PC. Disponibile in due dimensioni, in bianco.
Applicazione: illuminazione generale per spazi residenziali e commerciali (corridoi, bagni, ingressi, toilette, dispense).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z PC. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri s krytím IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z PC. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

YPSO



YPSO



YPSO 30

	#	W	K	lm	
	1460151	10-22*	2 CCT**	1.000-2.200	-
	1460151D	22	2 CCT**	2.200	DALI/PUSH

W



< 11 m²



RING

#




W

6469701

RING

#



B

6469703

RING SLIM

#



W

6469801

RING SLIM

#



B

6469803


HF SENSOR

#




6469900

* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



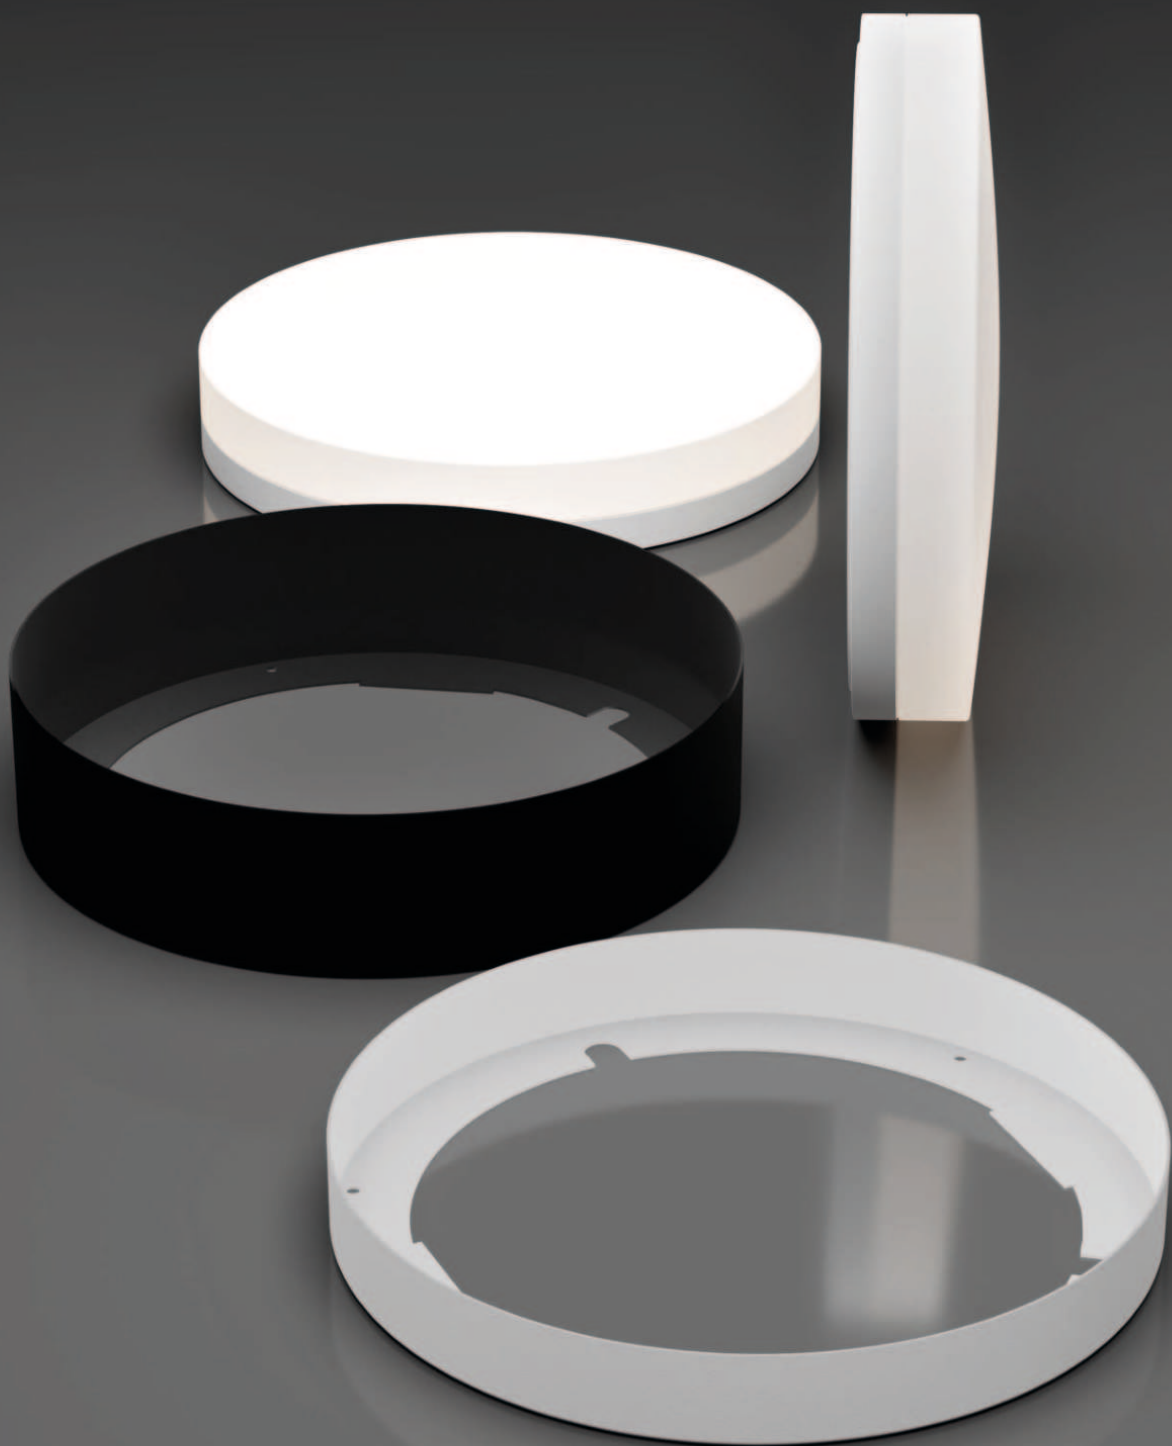

YPSO



YPSO


YPSO 36

	#	W	K	lm	
	1460651	15-30*	2 CCT**	1.500-3.000	-
	1460651D	30	2 CCT**	3.000	DALI/PUSH
	1460651EM	15-30*	2 CCT**	1.500-3.000	-

W



< 15 m²



RING

#




W

6469201

RING

#



B

6469203

RING SLIM

#



W

6469301

RING SLIM

#



B

6469303


HF SENSOR

#




6469900

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla





- EN** Angular and round surface-mounted light for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum. Available in white color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, pantry, entrance areas, toilet).
- DE** Eckige und runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Speisekammer, Eingangsbereiche, Toilette).
- FR** Luminaire de surface angulaire et rond pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou professionnels (couloirs, placards, cellier, entrées, toilettes).
- IT** Apparecchio a plafone quadrato e rotondo per installazione interna, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, dispense, ingressi, servizi igienici).
- CZ** Hranaté a kulaté svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, komory, vstupní prostory, WC).
- SK** Hranaté a okrúhle svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, komory, vstupné priestory, WC).




SLIM ON



SLIM ON


SLIM-R ON, S

	#	W	K	lm	
	1183131	10	3.000	800	-





SLIM-R ON, L

	#	W	K	lm	
	1183231	20	3.000	1.600	-






SLIM-Q ON, S

	#	W	K	lm	
	1183331	10	3.000	800	-




SLIM-Q ON, L

	#	W	K	lm	
	1183431	20	3.000	1.600	-



Recessed p. 213
Eingebaut s. 213
Encastré p. 213
Incastro p. 213
Zápuštná str. 213
Zápuštná str. 213



Recessed p. 215
Eingebaut s. 215
Encastré p. 215
Incastro p. 215
Zápuštná str. 215
Zápuštná str. 215

SLIM-R ON



SLIM-Q ON






DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON


DUA
LIGHT

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- FR** Les produits portant le symbole DUA-LIGHT contiennent deux alimentations indépendantes et permettent ainsi de créer l'ambiance souhaitée dans la pièce éclairée. Grâce à une connexion à double interrupteur avec deux circuits lumineux, vous avez la possibilité de basculer entre la lumière directe, indirecte ou combinée. Si vous utilisez une connexion DALI, vous pouvez programmer vos propres scènes d'éclairage et obtenir un contrôle total sur l'éclairage. Pour une fonctionnalité et une compatibilité maximales, nous vous recommandons de consulter votre revendeur ou un spécialiste en installation électrique au sujet des possibilités de connexion.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.





- EN** Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Runde Hängeleuchte für die Innenaufstellung. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und 2 Farben mit direkter und indirekter Lichtwirkung und weichem Streulicht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- FR** Suspension circulaire pour installation intérieure. Source lumineuse - LED SMD. Elle est disponible en 3 tailles et 2 couleurs avec des effets d'éclairage direct et indirect et une lumière diffuse douce. La lampe est en aluminium, le diffuseur opale est en PC. Elle est disponible en blanc et en noir.
Application: éclairage général pour espaces résidentiels ou commerciaux (salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, réception).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobené z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

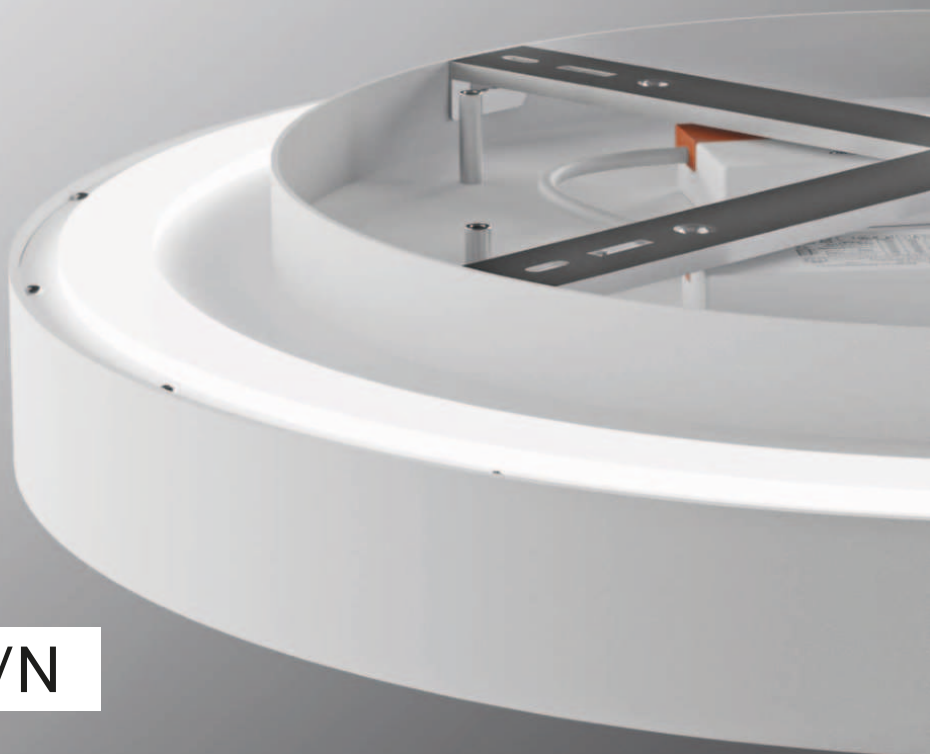

RINGO II P/N






RINGO II P/N



RINGO II P/N


RINGO II 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275551	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	1275551DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	1275551D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH




RINGO II 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275553	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	1275553DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	1275553D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH




PRISMATIC DIFFUSER

#




0380100


** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 225
Pendelleuchte s. 225
Suspendu p. 225
Sospeso p. 225
Závěsné str. 225
Závesné str. 225






RINGO II P/N




RINGO II P/N


RINGO II 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275651DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	1275651D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH




RINGO II 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275653DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	1275653D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH






PRISMATIC DIFFUSER



0380100

** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 227
Pendelleuchte s. 227
Suspendu p. 227
Sospeso p. 227
Závěsné str. 227
Závesné str. 227






RINGO II P/N



RINGO II P/N


RINGO II 80 P/N

	#	W	K	lm	
	1275751DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	1275751D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH
W  160° 40 m² CRI 90+ tune white option  					




RINGO II 80 P/N

	#	W	K	lm	
	1275753DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	1275753D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH
B  160° 40 m² CRI 90+ tune white option  					



PRISMATIC DIFFUSER

#




0380100

** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




Suspended p. 229
Pendelleuchte s. 229
Suspendu p. 229
Sospeso p. 229
Závěsné str. 229
Závesné str. 229





- EN** Exclusive round ceiling light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Deckenleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- FR** Plafonnier rond exclusif pour installation intérieure. Source lumineuse - LED SMD. Beau design fin avec diffuseur encastré. Il est disponible en 3 tailles et 3 couleurs avec des effets d'éclairage direct et indirect et une lumière diffuse douce. La lampe est en aluminium, le diffuseur opale est en PC. Il est disponible en blanc, noir et café.
Application: éclairage général pour espaces résidentiels ou commerciaux (salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, réception).
- IT** Esclusiva plafoniera rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové stropné svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamym svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

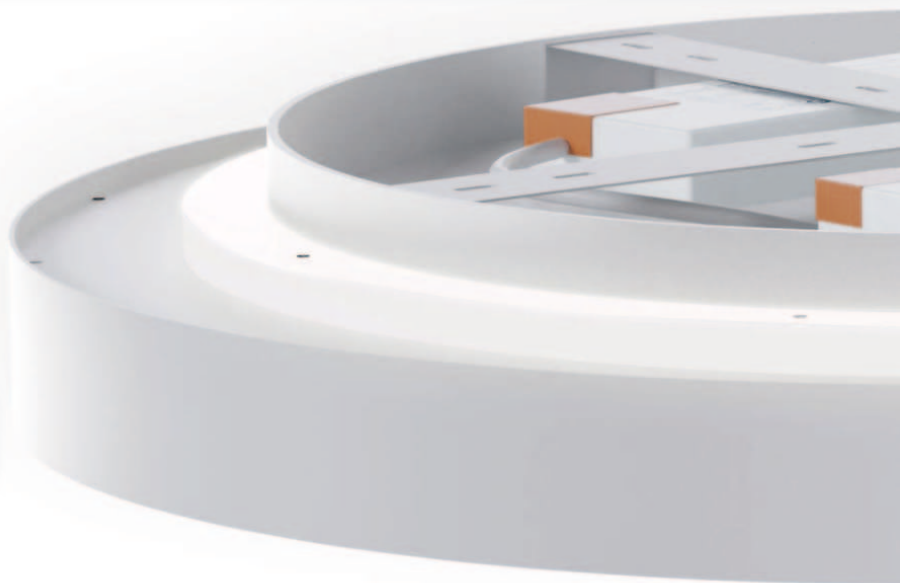



TORO P/N




TORO P/N


TORO 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275851	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	1275851DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	1275851D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH





TORO 40 P/N

	#	W	K	lm	
	1275853	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	1275853DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	1275853D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH




TORO 40 P/N


	#	W	K	lm	
	1275858	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	1275858DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	1275858D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 231
Pendelleuchte s. 231
Suspendu p. 231
Sospeso p. 231
Závěsné str. 231
Závesné str. 231







TORO P/N




TORO P/N


TORO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275951DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	1275951D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH




TORO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275953DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	1275953D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH






TORO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1275958DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	1275958D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 233
Pendelleuchte s. 233
Suspendu p. 233
Sospeso p. 233
Závěsné str. 233
Závesné str. 233






TORO P/N




TORO P/N


TORO 80 P/N

	#	W	K	lm	
	1276051DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	1276051D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH




TORO 80 P/N

	#	W	K	lm	
	1276053DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	1276053D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH





TORO 80 P/N

	#	W	K	lm	
	1276058DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	1276058D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 235
Pendelleuchte s. 235
Suspendu p. 235
Sospeso p. 235
Závěsné str. 235
Závesné str. 235






- EN** Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Deckenleuchte für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusen Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- FR** Plafonnier circulaire élégant conçu pour une installation intérieure, source lumineuse - LED SMD. Disponible en 3 tailles différentes et avec un effet d'éclairage direct-indirect, avec une lumière diffuse douce. La lampe est en métal, le diffuseur opale est en PMMA. Disponible en blanc, noir, noir avec bordure champagne et or brossé.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salle à manger, salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, entrées, salles de réception, salles de conférence).
- IT** Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobená z kovu, opalový difúzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a broušené zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a brúsené zlaté.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


MOON




MOON


MOON 40

	#	W	K	lm	
	1274851	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	1274851DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	1274851D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH





MOON 40

	#	W	K	lm	
	1274853	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	1274853DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	1274853D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH





MOON 40

	#	W	K	lm	
	12748537	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	12748537DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	12748537D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH




MOON 40


	#	W	K	lm	
	1274857	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	1274857DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	1274857D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH




** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 237
Pendelleuchte s. 237
Suspendu p. 237
Sospeso p. 237
Závěsné str. 237
Závesné str. 237






MOON




MOON


MOON 60

	#	W	K	lm	
	1274951DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	1274951D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH




MOON 60

	#	W	K	lm	
	1274953DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	1274953D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH





MOON 60

	#	W	K	lm	
	12749537DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	12749537D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH




MOON 60


	#	W	K	lm	
	1274957DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	1274957D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 239
Pendelleuchte s. 239
Suspendu p. 239
Sospeso p. 239
Závěsné str. 239
Závesné str. 239






MOON




MOON


MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275051DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
	1275051D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH





MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275053DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
	1275053D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH





MOON 80

	#	W	K	lm	
	12750537DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
	12750537D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH




MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275057DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
	1275057D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 99
Weitere Infos s. 99
Pour plus d'info p. 99
Per più info p. 99
Pro více info str. 99
Pre viac info str. 99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 241
Pendelleuchte s. 241
Suspendu p. 241
Sospeso p. 241
Závěsné str. 241
Závesné str. 241






- EN** Round ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Plafonnier rond pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Boîtier en métal, diffuseur opale en PMMA. Disponible en 3 tailles différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salle à manger, salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).


MONO SLIM




MONO SLIM


MONO SLIM 40

	#	W	K	lm	
	1274251	30	2 CCT**	2.100	-
	1274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	1274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH




MONO SLIM 40

	#	W	K	lm	
	1274253	30	2 CCT**	2.100	-
	1274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	1274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH




PRISMATIC DIFFUSER



0380100

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 243
Pendelleuchte s. 243
Suspendu p. 243
Sospeso p. 243
Závěsné str. 243
Závesné str. 243






MONO SLIM




MONO SLIM

MONO SLIM 60


	#	W	K	lm	
	1274351	60	2 CCT**	4.200	-
	1274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

W   20 m²




MONO SLIM 60


	#	W	K	lm	
	1274353	60	2 CCT**	4.200	-
	1274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

B   20 m²




PRISMATIC DIFFUSER



0380200

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 245
Pendelleuchte s. 245
Suspendu p. 245
Sospeso p. 245
Závěsné str. 245
Závěsné str. 245







MONO SLIM



MONO SLIM


MONO SLIM 80

	#	W	K	lm	
	1274451	80	2 CCT**	5.600	-
	1274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	1274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




MONO SLIM 80

	#	W	K	lm	
	1274453	80	2 CCT**	5.600	-
	1274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
	1274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




PRISMATIC DIFFUSER

#



0380300

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 247
Pendelleuchte s. 247
Suspendu p. 247
Sospeso p. 247
Závěsné str. 247
Závěsné str. 247





- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- FR** Plafonnier rond en saillie pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Disponible en 2 tailles avec lumière diffuse douce. Corps en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en blanc ou noir, y compris les versions dimmables.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salon, chambre ou chambre d'amis, cuisine, entrées, salles de réception).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce morbida e diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).






MILA




MILA


MILA 40

	#	W	K	lm	
	1272051	30	2 CCT**	2.010	-
	1272051DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272051D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH




MILA 40

	#	W	K	lm	
	1272053	30	2 CCT**	2.010	-
	1272053DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272053D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH





MILA 60

	#	W	K	lm	
	1272151DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272151D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH



MILA 60

	#	W	K	lm	
	1272153DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272153D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH

3.000K

4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla



- EN** Angular surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 2 sizes with soft diffuse light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Eckige Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 2 Größen mit weichem diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- FR** Plafonnier angulaire en saillie pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Disponible en 2 tailles avec lumière diffuse douce. Corps en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en blanc ou noir, y compris les versions dimmables.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salon, chambre ou chambre d'amis, cuisine, entrées, salles de réception).
- IT** Plafoniera rettangolare per installazione interna, dotata di SMD LED. Disponibile in 2 dimensioni con luce diffusa morbida. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Hranaté stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Hranaté stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

MILO







MILO




MILO


MILO 40

	#	W	K	lm	
	1272251	30	2 CCT**	2.010	-
	1272251DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272251D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH





MILO 40

	#	W	K	lm	
	1272253	30	2 CCT**	2.010	-
	1272253DT	30	2 CCT**	2.010	TRIAC
	1272253D	30	2 CCT**	2.010	DALI/PUSH





MILO 60

	#	W	K	lm	
	1272351DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272351D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH




MILO 60

	#	W	K	lm	
	1272353DT	60	2 CCT**	4.000	TRIAC
	1272353D	60	2 CCT**	4.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světa
Prepínač farby svetla





BELLA SLIM

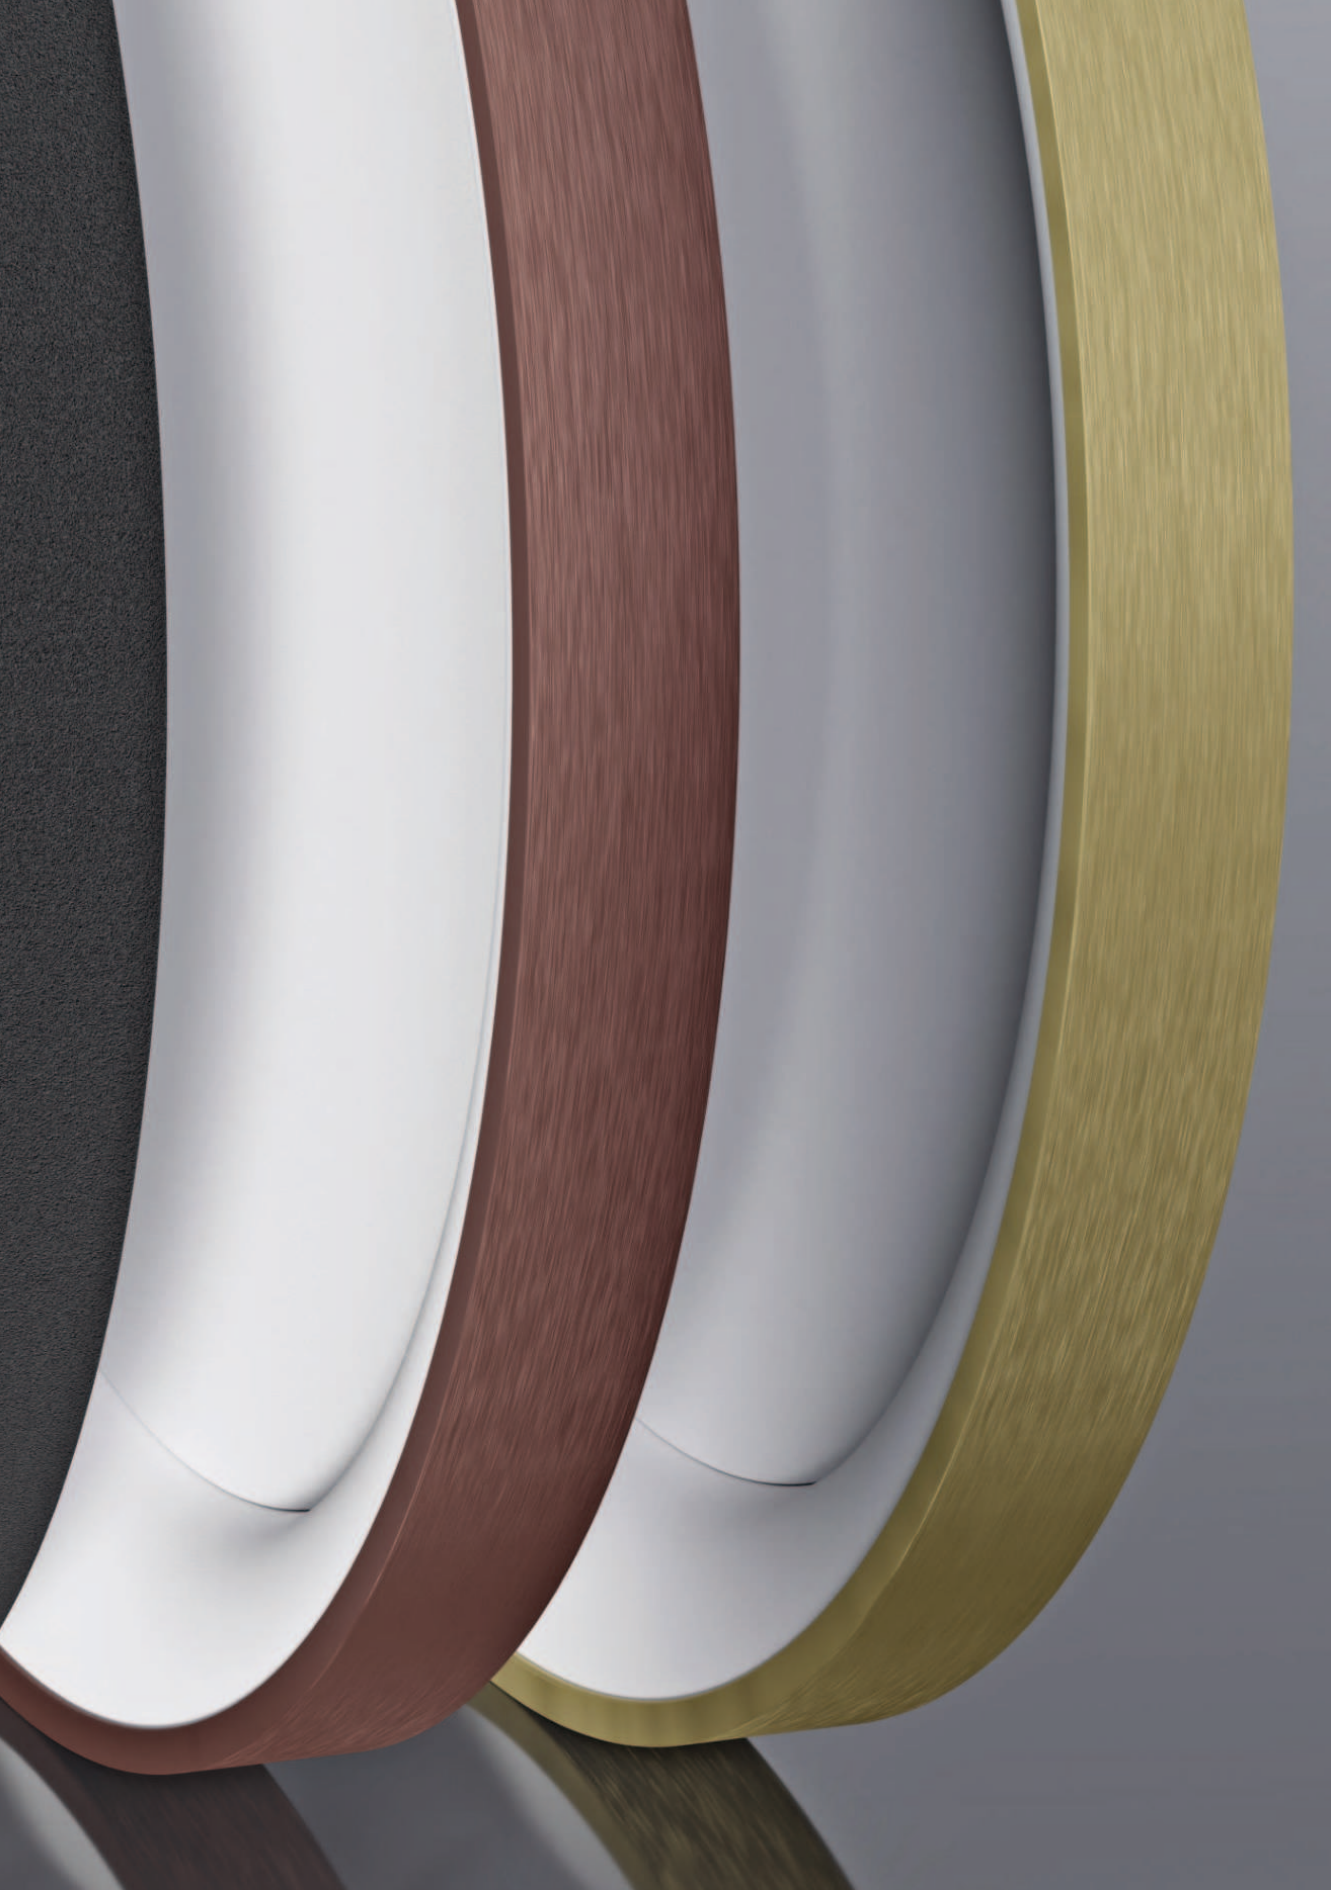




- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- FR** Plafonnier rond en saillie pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Design fin avec émission de lumière directe. Disponible en 4 tailles et couleurs différentes : noir, blanc, café et or. Le luminaire est en métal, diffuseur opale en PMMA.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (séjours, chambres, cuisines, entrées, salles de réception, salles de conférence).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použití: obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).


BELLA SLIM




BELLA SLIM


BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH




BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH




BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH




BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274557	20	2 CCT**	1.400	-
	1274557DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274557D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla






BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271651	38	2 CCT**	2.660	-
1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH











BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271653	38	2 CCT**	2.660	-
1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH










BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271658	38	2 CCT**	2.660	-
1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH










BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271657	38	2 CCT**	2.660	-
1271657DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271657D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH










** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 251
Pendelleuchte s. 251
Suspendu p. 251
Sospeso p. 251
Závěsné str. 251
Závěsné str. 251






BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273151	48	2 CCT**	3.360	-
	1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273153	48	2 CCT**	3.360	-
	1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273158	48	2 CCT**	3.360	-
	1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273157	48	2 CCT**	3.360	-
	1273157DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273157D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 253
Pendelleuchte s. 253
Suspendu p. 253
Sospeso p. 253
Závěsné str. 253
Závěsné str. 253






BELLA SLIM



BELLA SLIM


BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	
	1271751DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1271751D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	
	1271753DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1271753D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	
	1271758DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1271758D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




BELLA SLIM 78

	#	W	K	lm	
	1271757DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1271757D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Suspended p. 255
Pendelleuchte s. 255
Suspendu p. 255
Sospeso p. 255
Závěsné str. 255
Závěsné str. 255





- EN** Circular ceiling light for indoor installation in ring shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte für die Innenmontage in Ringform, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Plafonnier circulaire pour installation intérieure en forme d'anneau, équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en 2 tailles différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salons, chambres ou chambres d'amis, cuisines, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Plafoniera circolare per installazione interna a forma di anello, dotata di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru v tvaru prstence, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstence, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM






SATURN SLIM



SATURN SLIM


SATURN SLIM 60

#	W	K	lm	
1273651DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
1273651D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH




SATURN SLIM 60

#	W	K	lm	
1273653DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
1273653D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH




SATURN SLIM 80

#	W	K	lm	
1273751DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
1273751D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH




SATURN SLIM 80

#	W	K	lm	
1273753DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
1273753D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 259
Pendelleuchte s. 259
Suspendu p. 259
Sospeso p. 259
Závěsné str. 259
Závesné str. 259





- EN** Linear luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- FR** Luminaire linéaire pour montage au plafond en intérieur, équipé de LED SMD. Design fin avec connexions sans vis. Boîtier en aluminium, diffuseur microprismatique. Disponible en 3 longueurs différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général pour locaux d'habitation ou commerciaux (chambres, placards, cuisines, entrées, salles de réception, bureaux).
- IT** Apparecchio lineare per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, armadi, cucine, ingressi, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární svítidlo určené pro montáž na strop do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými přípojkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikropřismatický difúzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, skříně, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými prípojkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikropřismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (izby, skrine, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).


LINO II



LINO II


LINO II 90 P

	#	W	K	lm	
	1314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	1314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
      					




LINO II 90 P

	#	W	K	lm	
	1314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	1314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
      					




LINO II 120 P

	#	W	K	lm	
	1314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	1314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
      					




LINO II 120 P

	#	W	K	lm	
	1314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	1314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH
      					




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 261
Pendelleuchte s. 261
Suspendu p. 261
Sospeso p. 261
Závěsné str. 261
Závěsné str. 261





LINO II



LINO II


LINO II 150 P

	#	W	K	lm	
	1314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	1314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH

W



25 m²




LINO II 150 P

	#	W	K	lm	
	1314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
	1314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH


B



25 m²




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH






Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p. 265
Pendelleuchte s. 265
Suspendu p. 265
Sospeso p. 265
Závěsné str. 265
Závesné str. 265



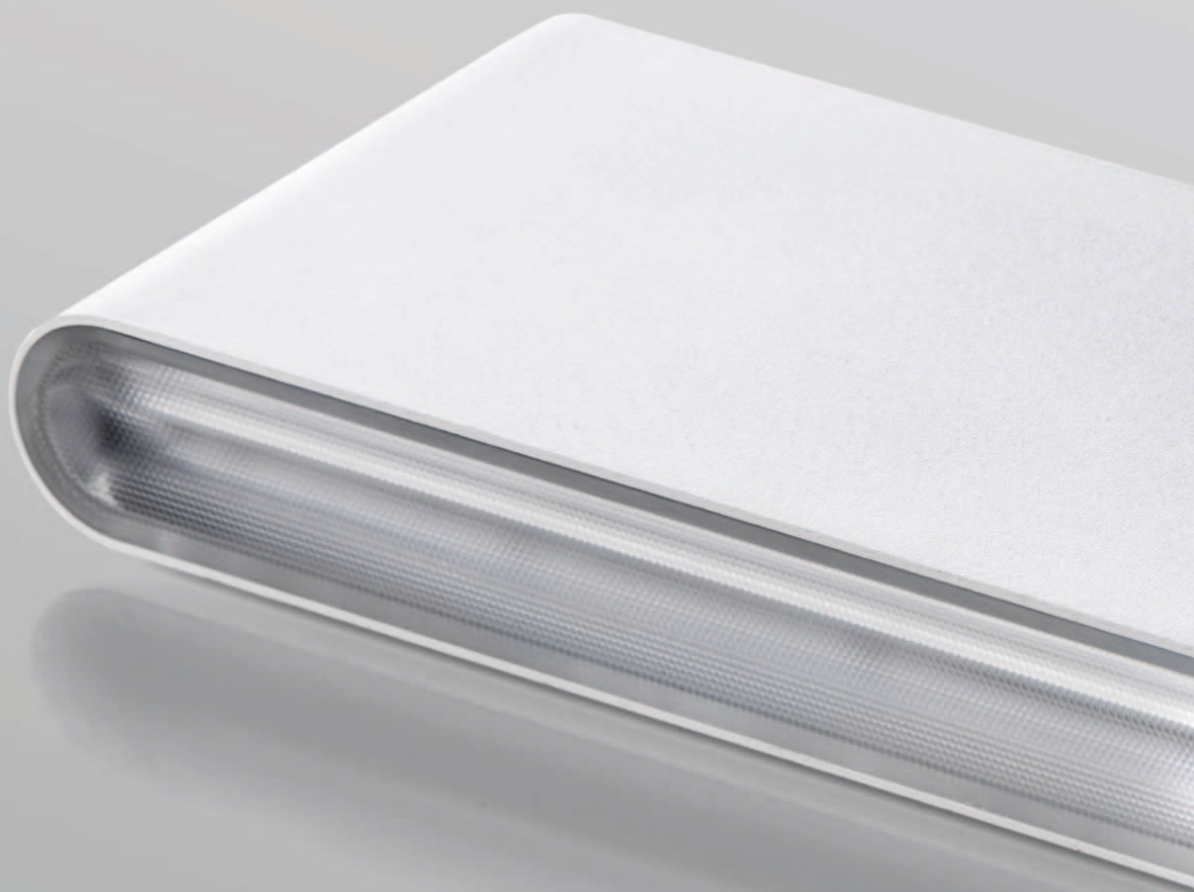

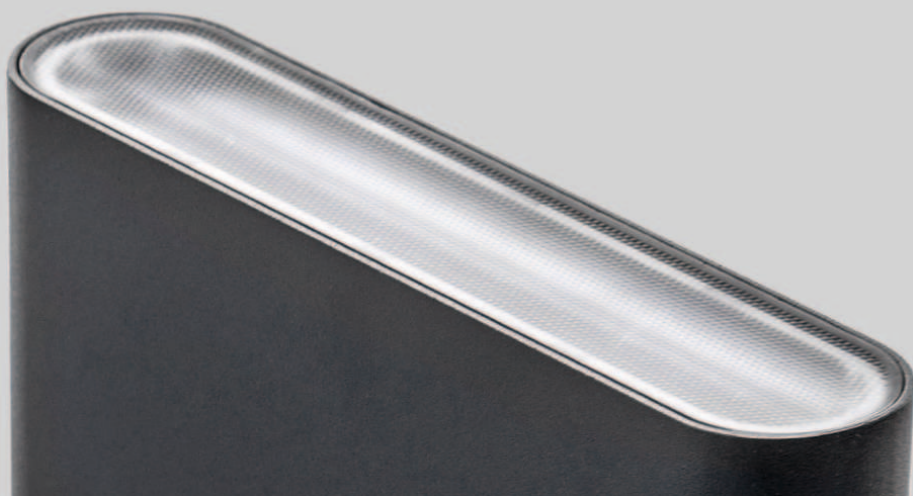

Wall lighting
Wandleuchten
Éclairage mural
Illuminazione da parete
Nástěnná svítidla
Nástenné svietidlá





TONDA | QUADRA



- EN** Linear luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED with protection class IP 44. Slim design with invisible screws concealed behind magnetic end pieces. Housing made of aluminum, opal diffuser, chrome-plated. Available in 2 different shapes and 3 lengths.
Application: general lighting, especially above or to the side of the mirror.
- DE** Lineare Leuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED mit Schutzart IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor, verchromt. Erhältlich in 2 verschiedenen Formen und 3 Längen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, vor allem aber über oder seitlich des Spiegels.
- FR** Luminaire linéaire pour installation intérieure, équipé de LED SMD avec indice de protection IP 44. Design fin avec vis invisibles dissimulées derrière des embouts magnétiques. Boîtier en aluminium, diffuseur opale, chromé. Disponible en 2 formes différentes et 3 longueurs.
Application: éclairage général, notamment au-dessus ou à côté du miroir.
- IT** Apparecchio lineare per installazione in interni, dotato di SMD LED con classe di protezione IP 44. Design sottile con viti invisibili nascoste dietro le testate magnetiche. Corpo in alluminio, diffusore opalino, cromato. Disponibile in 2 diverse forme e 3 lunghezze.
Applicazione: illuminazione generale, soprattutto sopra o a lato dello specchio.
- CZ** Lineární svítidlo pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor, pochromovaný. K dispozici ve 2 různých tvarech a 3 délkách.
Použití: obecné osvětlení, ale zejména nad zrcadlem nebo na stranách zrcadla.
- SK** Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor, pochrómovaný. K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 3 dĺžkach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, ale najmä nad zrkadlom alebo na stranách zrkadla.







TONDA

TONDA


TONDA 60	#	W	K	lm	
	4070555	12	2 CCT**	960	-
 					




TONDA 90	#	W	K	lm	
	4070655	18	2 CCT**	1.440	-
 					



TONDA 120	#	W	K	lm	
	4070955	24	2 CCT**	1.920	-
 					



** 2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla







QUADRA

QUADRA


QUADRA 60	#	W	K	lm	
	4070755	12	2 CCT**	960	-
   				 	




QUADRA 90	#	W	K	lm	
	4070855	18	2 CCT**	1.440	-
   				 	



QUADRA 120	#	W	K	lm	
	4071055	24	2 CCT**	1.920	-
   				 	



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla









- EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: weiß und anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).
- FR** Série d'appliques murales pour installation intérieure et extérieure avec indice de protection IP65 élevé, équipées de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur opale. Disponible en 2 tailles différentes, en couleur : blanc et anthracite.
Application: éclairage décoratif intérieur et extérieur (pièces, couloirs, escaliers, couloirs, éclairage extérieur).
- IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).
- CZ** Série nástěnných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní vnitřní a venkovní osvětlení (místnosti, chodby, schody, uličky, venkovní osvětlení).
- SK** Série nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne vnútorné a vonkajšie osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, uličky, vonkajšie osvetlenie).


FLAT II


FLAT II


FLAT II S	#	W	K	lm	
	5234751	2x3	3 CCT**	2x340	-
W  160°  					






FLAT II S	#	W	K	lm	
	5234754	2x3	3 CCT**	2x340	-
A  160°  					




FLAT II L	#	W	K	lm	
	5234851	2x5	3 CCT**	2x565	-
W  160°  					



FLAT II L	#	W	K	lm	
	5234854	2x5	3 CCT**	2x565	-
A  160°  					



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla







- EN** Square or round recessed luminaires for indoor installation, equipped with SMD LEDs with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The package also includes a KPR68 mounting box.
Application: corridors, stairs.
- DE** Eckige oder runde Einbauleuchten für die Installation in Innenräumen, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox KPR68.
Anwendung: Korridore, Treppen.
- FR** Luminaires encastrés carrés ou ronds pour installation intérieure, équipés de LED SMD avec possibilité de changer la couleur de la lumière. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou en noir. L'emballage comprend également un boîtier de montage KPR68.
Application : couloirs, escaliers.
- IT** Apparecchi da incasso angolari o rotondi per installazione interna, dotati di SMD LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio KPR68.
Applicazione: corridoi, scale.
- CZ** Hranatá nebo kulatá zapuštěná svítidla pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice KPR68.
Použití: chodby, schody.
- SK** Hranaté alebo okrúhle zapustené svietidlá pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica KPR68.
Použitie: chodby, schody.





WALK II


WALK II


WALK II R	#	W	K	lm	
	2390551	3	3 CCT**	120	-





WALK II R	#	W	K	lm	
	2390553	3	3 CCT**	120	-



WALK II Q	#	W	K	lm	
	2390651	3	3 CCT**	120	-



WALK II Q	#	W	K	lm	
	2390653	3	3 CCT**	120	-



**** 3CCT SWITCH**

3.000K
4.000K
6.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

WALL BOX



KPR68


Included
Inklusive
Compris
Incluso
V balení
V balení








WALK II QG

WALK II QG

WALK II QG	#	W	K	lm	
	2390751	5	3 CCT**	300	-



WALK II QG	#	W	K	lm	
	2390753	5	3 CCT**	300	-




**** 3CCT SWITCH**



3.000K
4.000K
6.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



103
79
67


Included
Inklusive
Compris
Incluso
V balení
V balení







Recessed lighting
Einbauleuchten
Éclairage encastré
Illuminazione da incasso
Zápustná svítidla
Zápustné svietidlá

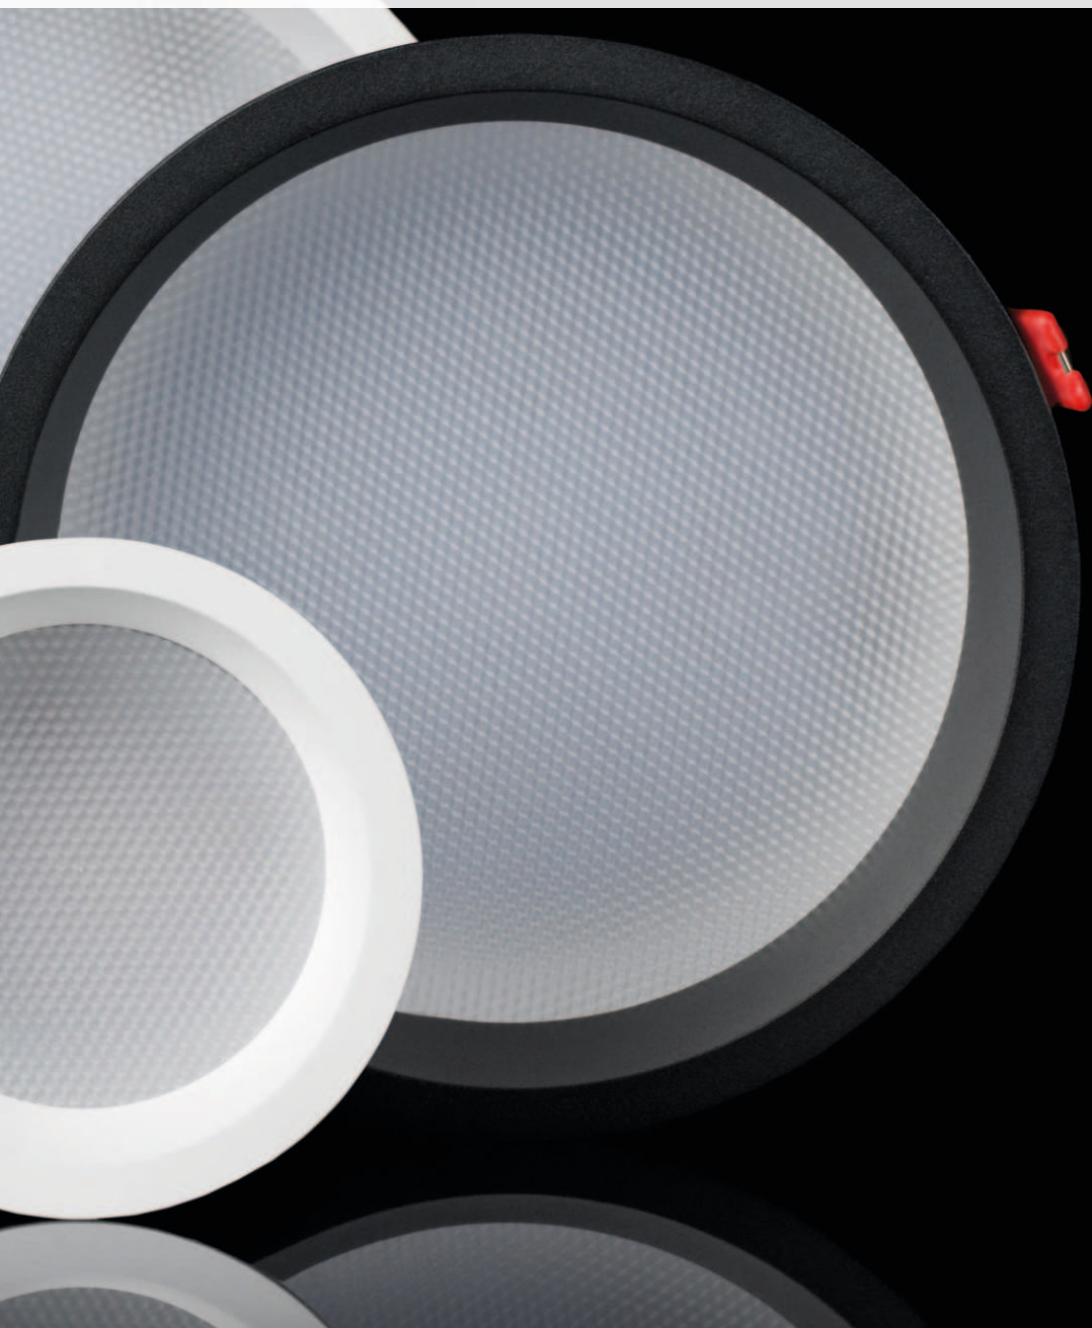




SPOT II



- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with UGR <19 and IP44 protection rating. Housing made of aluminum. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, offices).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit UGR <19 und Schutzart IP44. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume, Büros).
- FR** Série de spots encastrables pour installation intérieure, équipés de LED COB avec UGR <19 et indice de protection IP44. Boîtier en aluminium. Disponible en 3 styles différents en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux d'habitation ou commerciaux (chambres, couloirs, vestiaires, zones d'entrée, bars, salles de réception, bureaux).
- IT** Serie di faretti da incasso per installazione interna, equipaggiati con COB LED con UGR <19 e grado di protezione IP44. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diversi stili in colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Série zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepcie, kanceláře).
- SK** Sériá zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED s UGR <19 a s krytím IP44. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie, kancelárie).

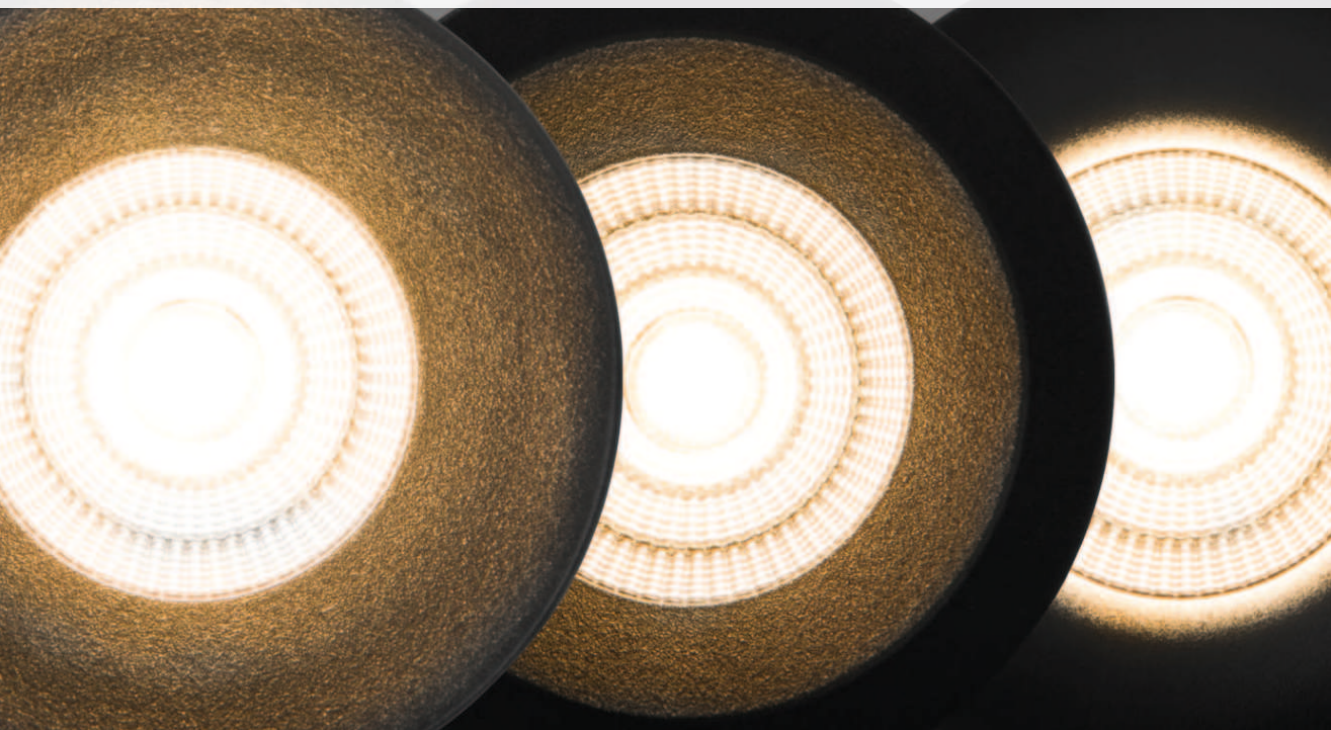




SPOT II



SPOT II A


SPOT II A

	#	W	K	lm	
 W  	2151021	9	2.700	735	-
	2151021DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151021D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150151	9	3 CCT**	735	-
	2150151DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150151D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




SPOT II A

	#	W	K	lm	
 B  	2151023	9	2.700	735	-
	2151023DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151023D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150153	9	3 CCT**	735	-
	2150153DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150153D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 53
Decke s. 53
Plafond p. 53
Soffitto p. 53
Stropné str. 53
Stropné str. 53






SPOT II



SPOT II B


SPOT II B

	#	W	K	lm	
   	2151121	9	2.700	735	-
	2151121DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151121D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150251	9	3 CCT**	735	-
	2150251DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150251D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




SPOT II B

	#	W	K	lm	
   	2151123	9	2.700	735	-
	2151123DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151123D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150253	9	3 CCT**	735	-
	2150253DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150253D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 55
Decke s. 55
Plafond p. 55
Soffitto p. 55
Stropné str. 55
Stropné str. 55






SPOT II



SPOT II C


SPOT II C

	#	W	K	lm	
 W  	2151221	9	2.700	735	-
	2151221DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151221D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150651	9	3 CCT**	735	-
	2150651DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150651D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH




SPOT II C

	#	W	K	lm	
 B  	2151223	9	2.700	735	-
	2151223DT	9	2.700	735	TRIAC
	2151223D	9	2.700	735	DALI/PUSH
	2150653	9	3 CCT**	735	-
	2150653DT	9	3 CCT**	735	TRIAC
	2150653D	9	3 CCT**	735	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Ceiling p. 57
Decke s. 57
Plafond p. 57
Soffitto p. 57
Stropné str. 57
Stropné str. 57





- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED with protection class IP54. The luminaire is made of plastic - nylon PA46. Available in 3 different styles in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (rooms, hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED mit Schutzart IP54. Die Leuchte ist aus Kunststoff – Nylon PA46 hergestellt. Erhältlich in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfangsräume).
- FR** Série de spots encastrés pour installation intérieure, équipés de LED COB avec indice de protection IP54. Le luminaire est en plastique - nylon PA46. Disponible en 3 styles différents en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux d'habitation ou commerciaux (chambres, couloirs, vestiaires, zones d'entrée, bars, salles de réception).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED con protezione IP54. L'apparecchio è realizzato in plastica - nylon PA46. Disponibile in 3 stili diversi nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (stanze, corridoi, guardaroba, ingressi, bar, sale di ricevimento).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED se stupněm krytí IP54. Svítidlo je vyrobeno z plastu - Nylon PA46. K dispozici ve 3 různých stylech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, chodby, šatny, vstupní prostory, bary, recepcie).
- SK** Série vstavaných bodových svetiel pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED so stupňom krytia IP54. Svetidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodby, šatne, vstupné priestory, bary, recepcie).





ZERO II




ZERO II


ZERO II M	#	W	K	lm	
	2236651DT	6	3 CCT**	660	TRIAC





ZERO II M	#	W	K	lm	
	2236653DT	6	3 CCT**	660	TRIAC




ZERO II XL	#	W	K	lm	
	2236751DT	8	3 CCT**	880	TRIAC



ZERO II XL	#	W	K	lm	
	2236753DT	8	3 CCT**	880	TRIAC



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla







ZERO II




ZERO II TILT


ZERO II TILT	#	W	K	lm	
	2236851DT	8	3 CCT**	880	TRIAC



ZERO II TILT	#	W	K	lm	
	2236853DT	8	3 CCT**	880	TRIAC




** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla




- EN** Recessed spotlight for indoor installation. With an IP54 protection rating, it is also suitable for damp environments. Equipped with COB LED with the option of switching the light color. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Einbaustrahler für die Innenmontage. Mit Schutzart IP54 ist er auch für feuchte Umgebungen geeignet. Ausgestattet mit COB-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- FR** Spot encastrable pour installation intérieure. Avec un indice de protection IP54, il convient également aux environnements humides. Équipé de LED COB avec possibilité de changer la couleur de la lumière. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, bars, salles de réception, zones de travail).
- IT** Faretto da incasso per installazione in interni. Con un grado di protezione IP54, è adatto anche ad ambienti umidi. Dotato di COB LED con possibilità di commutazione del colore della luce. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Zapuštěný reflektor pro instalaci v interiéru. Díky stupni krytí IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pracovní prostory).
- SK** Zapustený reflektor na inštaláciu v interiéri. Vďaka stupňu krytia IP54 je vhodný aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, pracovné priestory).

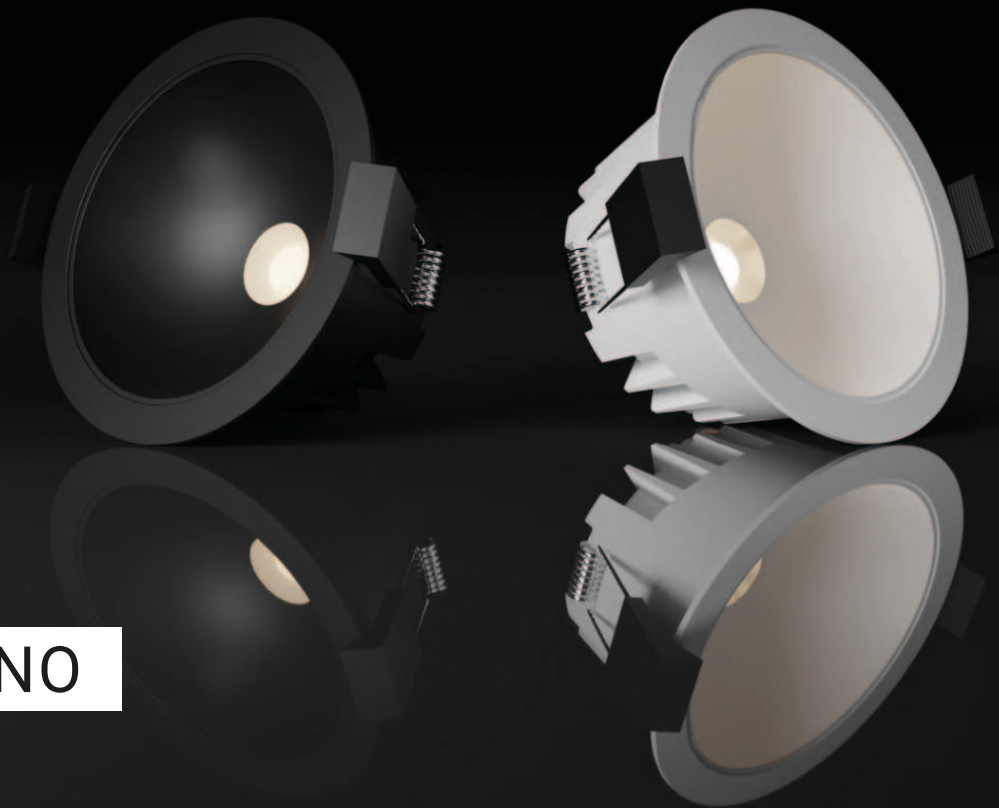



ZENO





ZENO


ZENO	#	W	K	lm	
	2235751	10	3 CCT**	900	-
	2235751DT	10	3 CCT**	900	TRIAC
	2235751D	10	3 CCT**	900	DALI/PUSH






ZENO	#	W	K	lm	
	2235753	10	3 CCT**	760	-
	2235753DT	10	3 CCT**	760	TRIAC
	2235753D	10	3 CCT**	760	DALI/PUSH





** 3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla





RAY

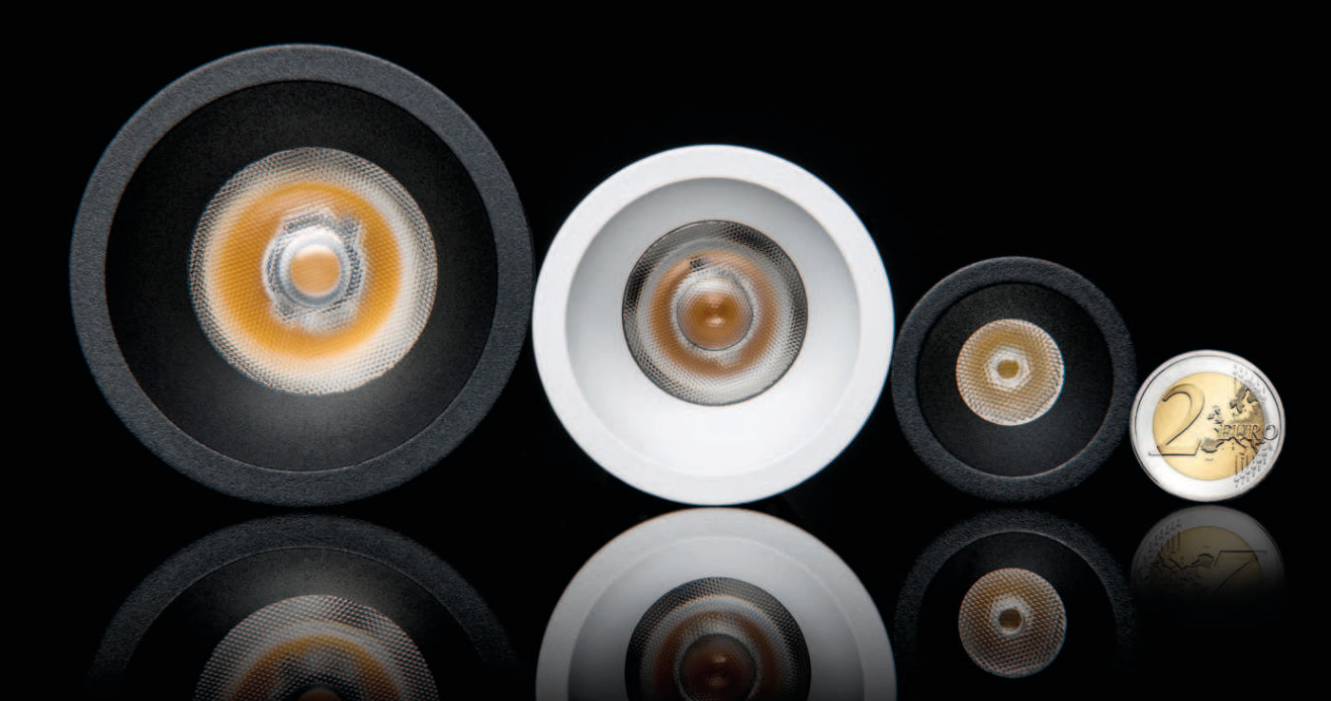

- EN** Series of recessed spotlights for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes in white and black color.
Application: general or accent lighting for residential or business premises (hallways, checkrooms, entrance areas, bars, reception rooms, work areas).
- DE** Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfangsräume, Arbeitsbereiche).
- FR** Série de spots encastrables pour installation intérieure, équipés de LED COB. Corps en aluminium. Disponible en 3 tailles différentes en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, bars, salles de réception, zones de travail).
- IT** Serie di faretti da incasso per interni, dotati di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, aree d'ingresso, bar, sale di ricevimento, aree di lavoro).
- CZ** Série vestavných bodových svítidel pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, skříně, vstupní prostory, bary, recepcie, pracovní prostory).
- SK** Sériá vstavaných bodových svetidiel pre vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, skrine, vstupné priestory, bary, recepcie, pracovné priestory).





RAY



RAY

RAY XS

#	W	K	lm	
2250131	3	3.000	195	-

W

UGR <19

IP 44

CRI 90+

RAY XS

#	W	K	lm	
2250133	3	3.000	180	-

B

UGR <19

IP 44

CRI 90+





RAY



RAY

RAY S	#	W	K	lm	
	2250231	6	3.000	480	-
	2250231DT	6	3.000	480	TRIAC

W









UGR <19

IP 44

CRI 90+



RAY S	#	W	K	lm	
	2250233	6	3.000	450	-
	2250233DT	6	3.000	450	TRIAC

B








UGR <19

IP 44

CRI 90+









RAY




RAY

RAY M	#	W	K	lm	
	2250331	10	3.000	850	-
	2250331DT	10	3.000	850	TRIAC
	2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH
					   



RAY M	#	W	K	lm	
	2250333	10	3.000	790	-
	2250333DT	10	3.000	790	TRIAC
	2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH
					   





- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP54 protection rating, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- FR** Spot encastrable pour installation intérieure ou extérieure avec indice de protection IP54, équipé de LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, salles de bains, pièces humides, zones d'entrée, terrasses, toilettes).
- IT** Faretto da incasso per installazione interna o esterna con grado di protezione IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové světlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP54, světelný zdroj - COB LED. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapuštěné bodové svetlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP54, svetelný zdroj - COB LED. Svetlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).

SPLASH



SPLASH

SPLASH	#	W	K	lm	
	2111031	7	3.000	550	-
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH

W

















SPLASH	#	W	K	lm	
	2111033	7	3.000	525	-
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH

B


















- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- FR** Spot encastrable pour installation intérieure ou extérieure avec indice de protection IP65, équipé de LED COB. Le luminaire est disponible en deux versions : fixe ou orientable. Corps en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, salles de bains, pièces humides, zones d'entrée, terrasses, toilettes).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určené pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).




MAX 1 | MAX 2



MAX 1 | MAX 2


MAX 1

	#	W	K	lm	
	2231531	8	3.000	735	-
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231541	8	4.000	735	-
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH




MAX 1

	#	W	K	lm	
	2231533	8	3.000	735	-
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231543	8	4.000	735	-
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH




MAX 2

	#	W	K	lm	
	2231631	8	3.000	735	-
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231641	8	4.000	735	-
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH



MAX 2

	#	W	K	lm	
	2231633	8	3.000	735	-
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231643	8	4.000	735	-
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH



MAX 1

MAX 2



- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- FR** Spot encastrable hautes performances pour installation intérieure et extérieure. Avec un indice de protection IP65, il convient également aux environnements humides. Source lumineuse - LED COB. La lampe est en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour espaces résidentiels ou commerciaux.
- IT** Faretti da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.




VIGO



VIGO


VIGO S

	#	W	K	lm	
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH




VIGO S

	#	W	K	lm	
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH




VIGO M

	#	W	K	lm	
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH




VIGO M

	#	W	K	lm	
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon





- EN** Round and rotatable recessed luminaire for indoor installation. Housing made of aluminum. Available in color: chrome, white or black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Runde und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe: Chrom, Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- FR** Luminaire encastré rond et orientable pour installation intérieure. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur : chrome, blanc ou noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour locaux résidentiels ou commerciaux (couloirs, placards, entrées, bars, bibliothèques).
- IT** Lampada da incasso rotonda e ruotabile per installazione in interni. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori: cromo, bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové a otočné zapuštěné světlo určené pro montáž do interiéru. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v barvě: chrom, bílá nebo černá.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové a otočné zapustené svetlo určené pre montáž do interiéru. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné vo farbe: chróm, biela alebo čierna.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kuchyne, vstupné priestory, bary, knižnice).




KLIP




KLIP


KLIP	#	W	K	lm	
 W W   	21507211	11	2.700	770	-
	21507211DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507211D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507311	11	3.000	770	-
	21507311DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP	#	W	K	lm	
 B W   	21507231	11	2.700	770	-
	21507231DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507231D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507331	11	3.000	770	-
	21507331DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP	#	W	K	lm	
 B B   	21507233	11	2.700	770	-
	21507233DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507233D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507333	11	3.000	770	-
	21507333DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP	#	W	K	lm	
 W B   	21507213	11	2.700	770	-
	21507213DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507213D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507313	11	3.000	770	-
	21507313DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH



Ceiling p. 59
Decke s. 59
Plafond p. 59
Soffitto p. 59
Stropné str. 59






KLIP



KLIP


KLIP

	#	W	K	lm	
     	21507315	11	3.000	770	-
	21507315DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP

	#	W	K	lm	
     	21507335	11	3.000	770	-
	21507335DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH



Ceiling p. 59
Decke s. 59
Plafond p. 59
Soffitto p. 59
Stropné str. 59
Stropné str. 59



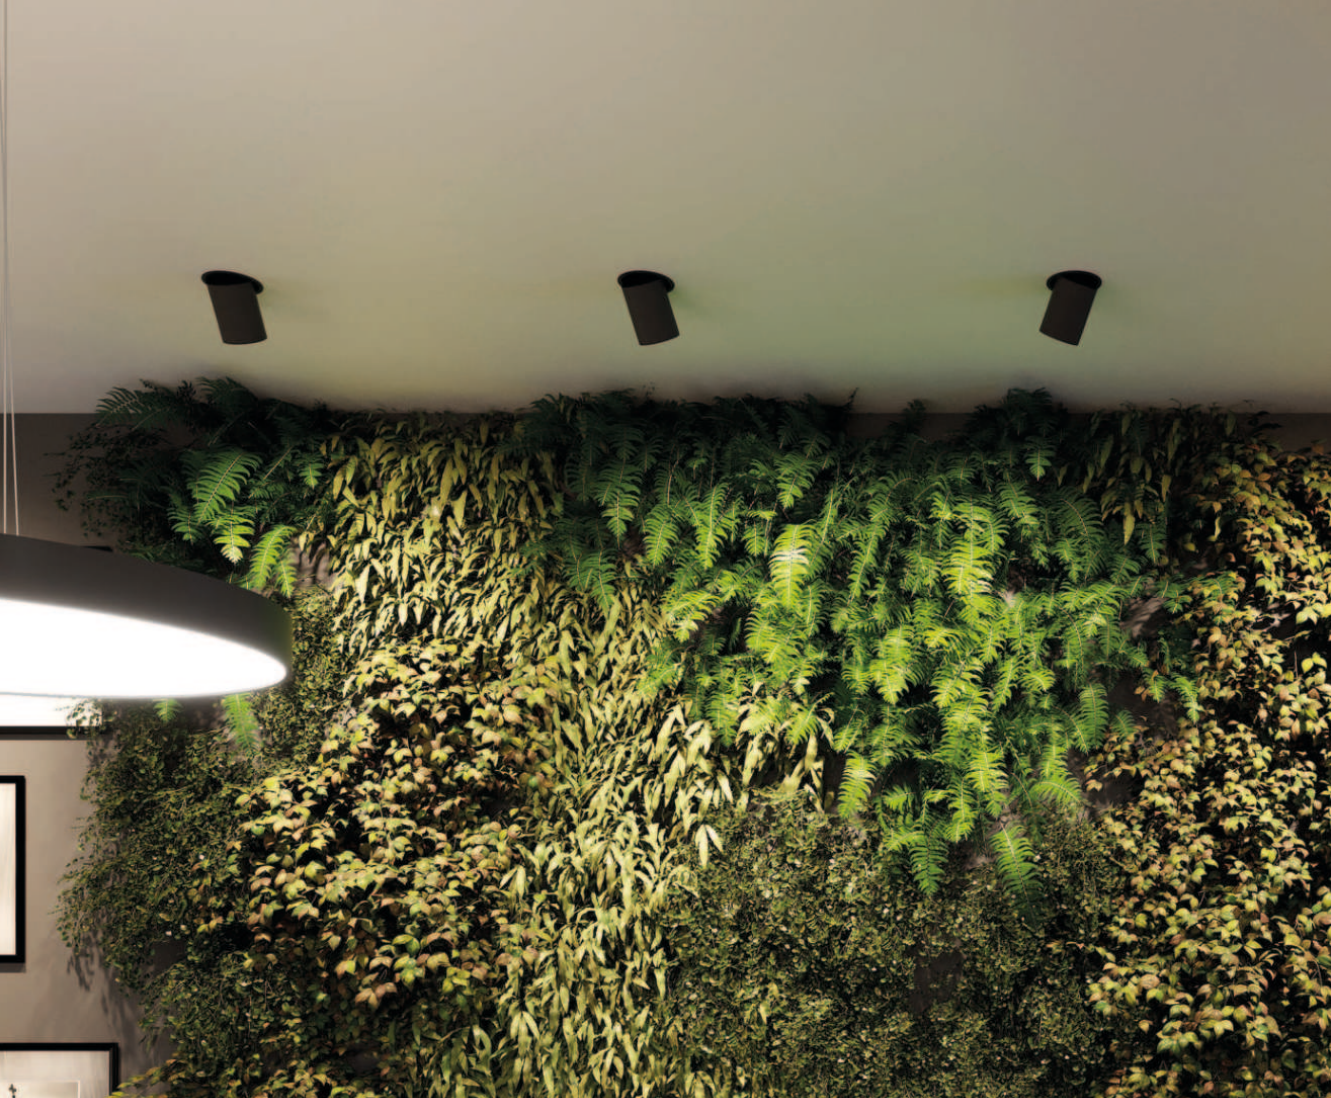

- EN** Round, extendable and rotatable recessed luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color, including dimmable versions.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallway, kitchen, cupboards, entrance areas, bar, libraries).
- DE** Runde, ausziehbare und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Küche, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- FR** Luminaire encastré rond, extensible et orientable pour installation intérieure, équipé de LED COB. Corps en aluminium. Disponible en blanc ou noir, y compris les versions dimmables.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloir, cuisine, placards, entrées, bar, bibliothèques).
- IT** Apparecchio da incasso rotondo, estensibile e ruotabile, per installazione in interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero, anche in versione dimmerabile.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové, výsuvné a otočné zapuštěné svítidlo pro vnitřní instalaci, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodby, kuchyně, skříně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové, výsuvné a otočné zapustené svietidlo na vnútornú inštaláciu, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodby, kuchyne, skrine, vstupné priestory, bary, knižnice).




HIDE



HIDE


HIDE	#	W	K	lm	
   	2252631	10-20*	3.000	900-1.800	-
	2252631DT	20	3.000	1.800	TRIAC
	2252631D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH
	2252641	10-20*	4.000	900-1.800	-
	2252641DT	20	4.000	1.800	TRIAC
	2252641D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH






HIDE	#	W	K	lm	
   	2252633	10-20*	3.000	900-1.800	-
	2252633DT	20	3.000	1.800	TRIAC
	2252633D	20	3.000	1.800	DALI/PUSH
	2252643	10-20*	4.000	900-1.800	-
	2252643DT	20	4.000	1.800	TRIAC
	2252643D	20	4.000	1.800	DALI/PUSH





* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Retractable
Einziehbar
Rétractable
Retrattile
Výsuvné
Výsuvné



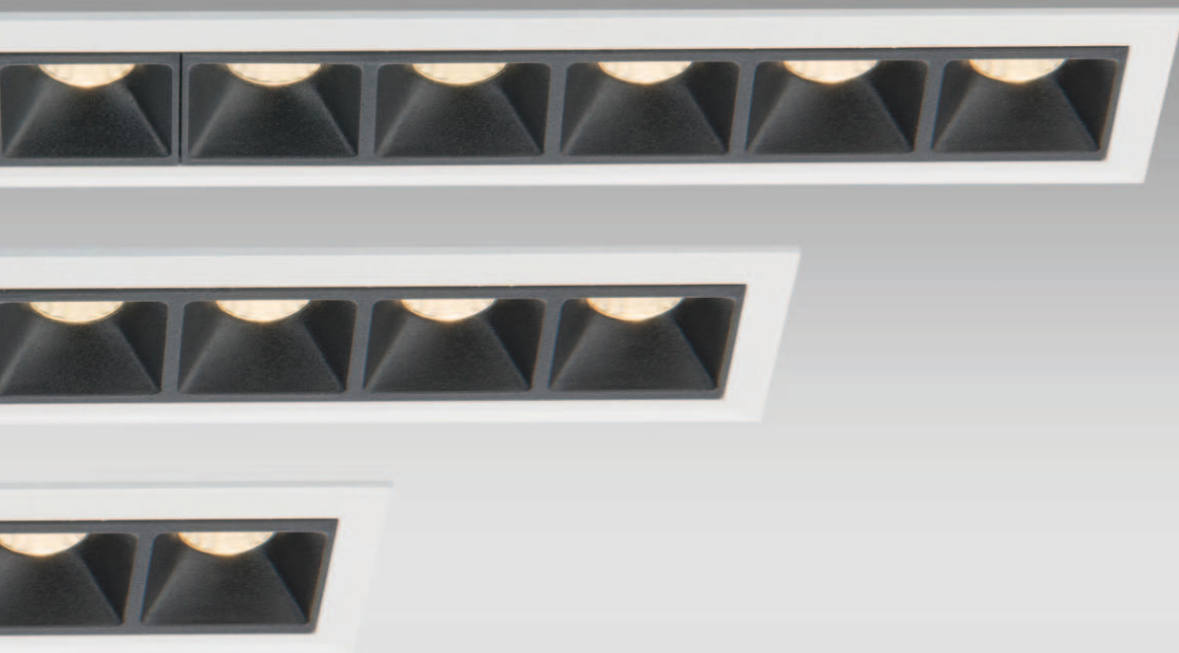

- EN** A series of linear, square recessed spotlights for indoor use. Light source: SMD LED. Very low glare. The luminaire is made of aluminum with a polycarbonate reflector. Available in two sizes. Available in white and black.
Application: general lighting or accent lighting for residential and commercial spaces (hallways, restrooms, entrance areas, bars, reception areas, work areas, offices).
- DE** Eine Serie linearer, quadratischer Einbaustrahler für den Innenbereich. Lichtquelle: SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in zwei Größen. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung für Wohn- und Geschäftsräume (Flur, Toiletten, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsbereiche, Büros).
- FR** Gamme de spots encastrés linéaires et carrés pour l'intérieur. Source lumineuse : LED CMS. Très faible éblouissement. Le luminaire est en aluminium avec un réflecteur en polycarbonate. Disponible en deux tailles, blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour les espaces résidentiels et commerciaux (couloirs, toilettes, entrées, bars, espaces d'accueil, espaces de travail, bureaux).
- IT** Serie di faretti da incasso lineari e quadrati per interni. Sorgente luminosa: LED SMD. Abbagliamento molto ridotto. L'apparecchio è realizzato in alluminio con riflettore in policarbonato. Disponibile in due dimensioni. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali e commerciali (corridoi, bagni, ingressi, bar, reception, aree di lavoro, uffici).
- CZ** Série lineárních hranatých zapuštěných bodových světel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 různých velikostech. Provedení v bílé i černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých zapustených bodových svetiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach. Prevedenie v bielej aj v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).




LINEAR II



LINEAR II


LINEAR II 2

	#	W	K	lm	
	2491251	4	3 CCT**	560	-
	2491251D	4	3 CCT**	560	DALI/PUSH




LINEAR II 2

	#	W	K	lm	
	2491253	4	3 CCT**	560	-
	2491253D	4	3 CCT**	560	DALI/PUSH




LINEAR II 5

	#	W	K	lm	
	2491351	10	3 CCT**	1.400	-
	2491351D	10	3 CCT**	1.400	DALI/PUSH




LINEAR II 5

	#	W	K	lm	
	2491353	10	3 CCT**	1.400	-
	2491353D	10	3 CCT**	1.400	DALI/PUSH



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p. 65
Decke s. 65
Plafond p. 65
Soffitto p. 65
Stropné str. 65
Stropné str. 65






ZETA



- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor. Niedriger Blendungsindex und mit diffusum Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung).
- FR** Luminaire encastré rond pour installation intérieure à faible hauteur totale, équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur prismatique. Faible indice d'éblouissement et lumière diffuse. Disponible en 4 tailles différentes en blanc ou noir.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou commerciaux (couloir, bureau, entrée, éclairage général de pièce).
- IT** Apparecchio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).

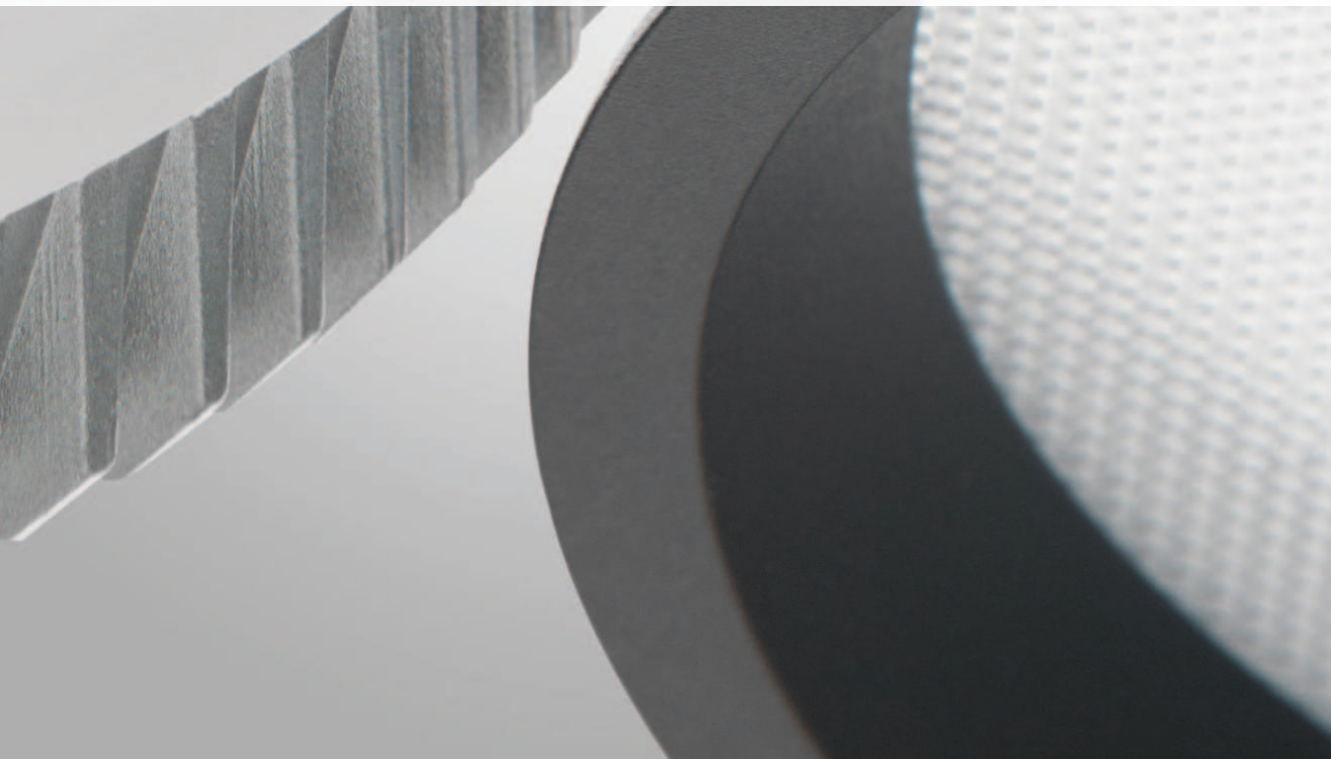



ZETA







ZETA




ZETA


ZETA XS

	#	W	K	lm	
	2250431	8-10	3.000	800-1.000	-
	2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC
	2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH
      					




ZETA XS

	#	W	K	lm	
	2250433	8-10	3.000	800-1.000	-
	2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC
	2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH
      					





ZETA S

	#	W	K	lm	
	2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-
	2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC
	2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
	2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-
	2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC
	2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH
      					




ZETA S

	#	W	K	lm	
	2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-
	2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC
	2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
	2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-
	2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC
	2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH
      					




* ADJUSTABLE POWER

LOOP IN/OUT



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Pilote bouclable
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovatelný driver



Ceiling p. 73
Decke s. 73
Plafond p. 73
Soffitto p. 73
Stropné str. 73
Stropné str. 73






ZETA




ZETA


ZETA M

	#	W	K	lm	
	2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
	2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
	2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC
	2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH





ZETA M

	#	W	K	lm	
	2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
	2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
	2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC
	2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH





ZETA L

	#	W	K	lm	
	2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH




ZETA L

	#	W	K	lm	
	2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
	2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC
	2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER

LOOP IN/OUT



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Pilote bouclable
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver



Ceiling p. 75
Decke s. 75
Plafond p. 75
Soffitto p. 75
Stropné str. 75
Stropné str. 75






- EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- FR** Luminaire encastré rond pour montage intérieur, équipé de LED SMD. Corps en aluminium. Disponible en 4 tailles différentes, couleur blanche.
Application: éclairage général, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, toilettes, garde-manger).
- IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zápustné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Zapustené kruhové svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).


SLIM-R




SLIM-R


SLIM-R XS

	#	W	K	lm	
	2182331	6	3.000	480	-





SLIM-R S

	#	W	K	lm	
	2182431	10	3.000	800	-





SLIM-R M

	#	W	K	lm	
	2182531	15	3.000	1.200	-



SLIM-R L

	#	W	K	lm	
	2182631	20	3.000	1.600	-



Ceiling p. 97
Decke s. 97
Plafond p. 97
Soffitto p. 97
Stropné str. 97
Stropné str. 97








- EN** Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- FR** Luminaire encastré carré pour montage intérieur, équipé de LED SMD. Corps en aluminium. Disponible en 4 tailles différentes, couleur blanche.
Application: éclairage général, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, toilettes, garde-manger).
- IT** Apparecchio quadrato da incasso per interni, equipaggiato con SMD LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 4 diverse misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno SMD LED. Svítidlo je z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Zapustené štvorcové svietidlo pre montáž do interiéru, osadené SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).




SLIM-Q






SLIM-Q

SLIM-Q XS	#	W	K	lm	
	2182731	6	3.000	480	-
 					
     					

SLIM-Q S	#	W	K	lm	
	2182831	10	3.000	800	-
 					
     					

SLIM-Q M	#	W	K	lm	
	2182931	15	3.000	1.200	-
 					
     					

SLIM-Q L	#	W	K	lm	
	2183031	20	3.000	1.600	-
 					
     					



Ceiling p. 97
Decke s. 97
Plafond p. 97
Soffitto p. 97
Stropné str. 97
Stropné str. 97



STATIC

- 
- EN** Recessed spotlight for indoor installation with IP44 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum with satin matt diffuser.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innenmontage mit Schutzart IP44, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium mit satinmatten Diffusor.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- FR** Spot encastrable pour installation intérieure avec indice de protection IP44, équipé de LED SMD. Boîtier en aluminium avec diffuseur satiné mat.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, salles de bains, pièces humides, zones d'entrée, terrasses, toilettes).
- IT** Faretto da incasso per interni con grado di protezione IP44, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio con diffusore satinato opaco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, aree d'ingresso, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné svítidlo pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP44, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, toalety).
- SK** Zapustené svietidlo pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP44, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, toalety).






STATIC



STATIC

STATIC	#	W	K	lm	
	2050131	7	3.000	550	-
	2050131DT	7	3.000	550	TRIAC
	2050131D	7	3.000	550	DALI/PUSH







Suspended lighting
Pendelleuchten
Luminaire suspendu
Lampade a sospensione
Závěsná svítidla
Závesné svietidlá






DUA - LIGHT

RINGO II | TORO | MOON

DUA
LIGHT

- EN** Products marked with the DUA-LIGHT symbol contain two independent power supplies and thus allow you to create the desired atmosphere in the illuminated space. With a double switch connection with two light circuits, you have the option of switching between direct, indirect or combined light. If you use DALI connection, you can program your own lighting scenes and gain full control over the lighting. For maximum functionality and compatibility, we recommend consulting your dealer or an electrical installation specialist about the connection options.
- DE** Produkte, die mit dem Symbol DUA-LIGHT gekennzeichnet sind, enthalten zwei unabhängige Stromversorgungen und ermöglichen Ihnen so, die gewünschte Atmosphäre im beleuchteten Raum zu schaffen. Bei einem Doppelschalteranschluss mit zwei Lichtkreisen haben Sie die Möglichkeit, zwischen direktem, indirektem oder kombiniertem Licht zu wechseln. Wenn Sie den DALI-Anschluss verwenden, können Sie Ihre eigenen Lichtszenen programmieren und erhalten die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Für maximale Funktionalität und Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler oder einen Elektroinstallateur zu den Anschlussmöglichkeiten zu konsultieren.
- FR** Les produits portant le symbole DUA-LIGHT contiennent deux alimentations indépendantes et permettent ainsi de créer l'ambiance souhaitée dans la pièce éclairée. Grâce à une connexion à double interrupteur avec deux circuits lumineux, vous avez la possibilité de basculer entre la lumière directe, indirecte ou combinée. Si vous utilisez une connexion DALI, vous pouvez programmer vos propres scènes d'éclairage et obtenir un contrôle total sur l'éclairage. Pour une fonctionnalité et une compatibilité maximales, nous vous recommandons de consulter votre revendeur ou un spécialiste en installation électrique au sujet des possibilités de connexion.
- IT** I prodotti contrassegnati con il simbolo DUA-LIGHT contengono due alimentatori indipendenti e consentono quindi di creare l'atmosfera desiderata nello spazio illuminato. Con una connessione a doppio interruttore con due circuiti di illuminazione, hai la possibilità di commutare tra luce diretta, indiretta o combinata. Se utilizzi la connessione DALI, puoi programmare le tue scene di illuminazione e ottenere il pieno controllo sull'illuminazione. Per la massima funzionalità e compatibilità, ti consigliamo di consultare il tuo rivenditore o uno specialista di installazioni elettriche sulle opzioni di connessione.
- CZ** Produkty označené symbolem DUA-LIGHT obsahují dva nezávislé napájecí zdroje a díky tomu Vám umožňují vytvořit požadovanou atmosféru v osvětlovaném prostoru. Se zapojením na dvojitý vypínač se dvěma světelnými okruhy máte možnost přepínat mezi přímým, nepřímým nebo kombinovaným světlem. Pokud využíváte zapojení DALI, můžete si naprogramovat vlastní osvětlovací scény a získat úplnou kontrolu nad osvětlením. Pro maximální funkčnost a kompatibilitu doporučujeme konzultovat možnosti zapojení s vaším prodejcem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- SK** Produkty označené symbolom DUA-LIGHT obsahujú dva nezávislé napájacie zdroje a vďaka tomu Vám umožňujú vytvoriť želanú atmosféru v osvetľovanom priestore. So zapojením na dvojitý vypínač s dvomi svetelnými okruhmi máte možnosť prepínať medzi priamym, nepriamym alebo kombinovaným svetlom. Ak využívate zapojenie DALI, môžete si naprogramovať vlastné osvetľovacie scény a získať úplnú kontrolu nad osvetlením. Pre maximálnu funkčnosť a kompatibilitu odporúčame konzultovať možnosti zapojenia s vaším predajcom alebo odborníkom na elektroinštalácie.




- 
- EN** Circular pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. It is available in 3 sizes and 2 colors with direct and indirect lighting effects and soft scattered light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white and black.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Sie ist in 3 Größen und in 2 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusen Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- FR** Suspension circulaire pour installation intérieure. Source lumineuse - LED SMD. Elle est disponible en 3 tailles et 2 couleurs avec des effets d'éclairage direct et indirect et une lumière diffuse douce. La lampe est en aluminium, le diffuseur opale est en PC. Elle est disponible en blanc et en noir.
Application: éclairage général pour espaces résidentiels ou commerciaux (salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, réception).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 dimensioni e 2 colori con effetti di luce diretti e indiretti e luce morbida diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Závěsné kruhové svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici je ve 3 velikostech a 2 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach a 2 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

RINGO II P/N-Z


RINGO II P/N-Z


RINGO II 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275551	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	3275551DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	3275551D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH




RINGO II 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275553	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	3275553DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	3275553D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH



PRISMATIC DIFFUSER

#



0380100

** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT


3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosace bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosace nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 103
Decke s. 103
Plafond p. 103
Soffitto p. 103
Stropné str. 103
Stropné str. 103






RINGO II P/N-Z

RINGO II P/N-Z


RINGO II 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275651DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
3275651D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH




RINGO II 60 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275653DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
3275653D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH



PRISMATIC DIFFUSER

#




0380100

** 2CCT SWITCH



DUA
LIGHT




3.000K
4.000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosace bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosace nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 105
Decke s. 105
Plafond p. 105
Soffitto p. 105
Stropné str. 105
Stropné str. 105



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229




RINGO II P/N-Z


RINGO II P/N-Z


RINGO II 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275751DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	3275751D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH




RINGO II 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275753DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
	3275753D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH



PRISMATIC DIFFUSER

#



0380100

** 2CCT SWITCH

DUA LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Ceiling p. 107
Decke s. 107
Plafond p. 107
Soffitto p. 107
Stropné str. 107
Stropné str. 107

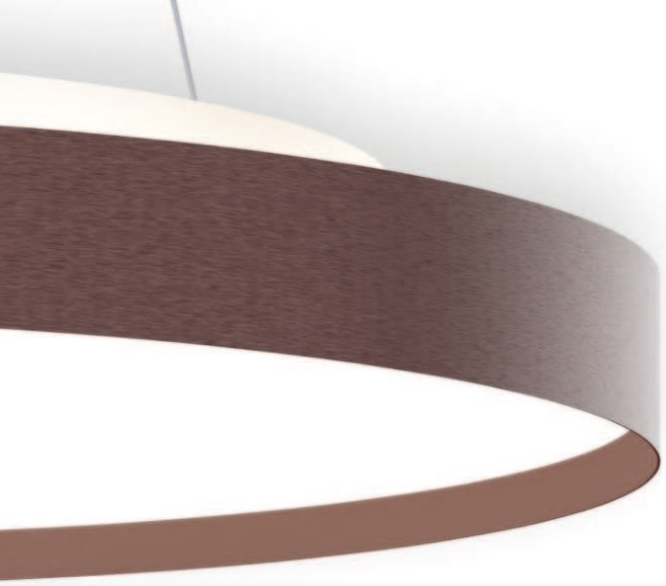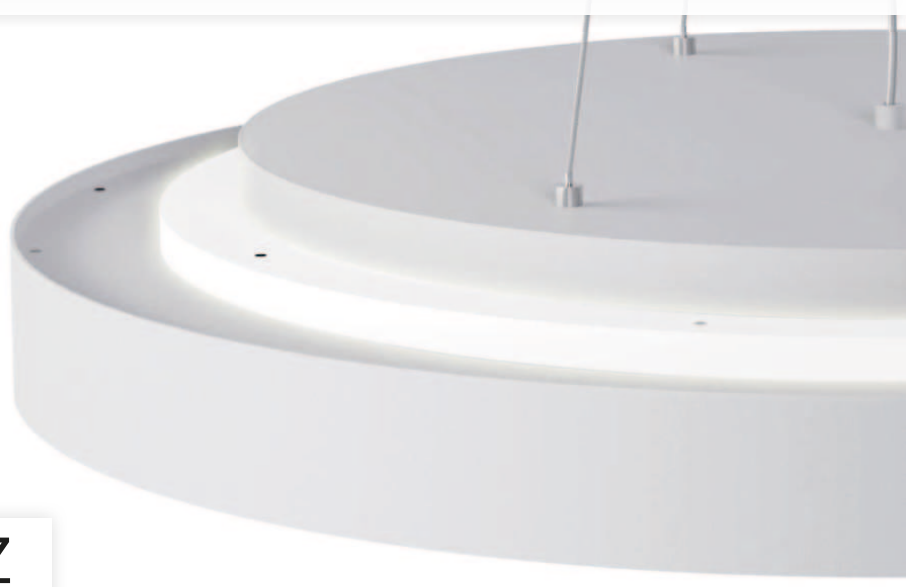



- 
- 
- EN** Exclusive round pendant light for indoor installation. Light source - LED SMD. Beautiful slim design with recessed diffuser. It is available in 3 sizes and 3 colors with direct and indirect lighting effects and soft diffused light. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of PC. It is available in white, black and coffee colors.
Application: general lighting for residential or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage. Lichtquelle - LED SMD. Schönes schlankes Design mit eingelassenem Diffusor. Sie ist in 3 Größen und in 3 Farben mit direktem und indirektem Lichteffect und weichem diffusem Licht erhältlich. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus PC. Es ist in den Farben Weiß, Schwarz und Kaffee erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).
- FR** Suspension ronde exclusive pour installation intérieure. Source lumineuse - LED SMD. Beau design fin avec diffuseur encastré. Il est disponible en 3 tailles et 3 couleurs avec des effets d'éclairage direct et indirect et une lumière diffuse douce. La lampe est en aluminium, le diffuseur opale est en PC. Il est disponible en blanc, noir et café.
Application: éclairage général pour espaces résidentiels ou commerciaux (salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, réception).
- IT** Esclusiva lampada a sospensione rotonda per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. Bellissimo design sottile con diffusore incassato. È disponibile in 3 dimensioni e 3 colori con effetti di luce diretta e indiretta e luce morbida e diffusa. La lampada è in alluminio, il diffusore opalino è in PC. È disponibile nei colori bianco, nero e caffè.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (soggiorno, cameretta o camera da letto, cucina, reception).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design se zapuštěným difuzorem. K dispozici je ve 3 velikostech a ve 3 barvách s přímonepřímým světelným efektem a s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PC. K dispozici je v bílé, černé a kávové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepce).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn so zapusteným difúzorom. K dispozícii je v 3 veľkostiach a v 3 farbách s priamonepriamy svetelným efektom a s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PC. K dispozícii je v bielej, čiernej a kávovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

TORO P/N-Z


TORO P/N-Z


TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275851	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	3275851DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	3275851D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH
      					





TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275853	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	3275853DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	3275853D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH
      					



TORO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275858	32+8	2 CCT**	2.400+600	-
	3275858DT	32+8	2 CCT**	2.400+600	TRIAC
	3275858D	32+8	2 CCT**	2.400+600	DALI/PUSH
      					



** 2CCT SWITCH

**DUA
LIGHT**


3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava



Ceiling p. 109
Decke s. 109
Plafond p. 109
Soffitto p. 109
Stropné str. 109







TORO P/N-Z

TORO P/N-Z


TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275951DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	3275951D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH




TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275953DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	3275953D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH



TORO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275958DT	55+10	2 CCT**	4.125+750	TRIAC
	3275958D	55+10	2 CCT**	4.125+750	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH

DUA
LIGHT

3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávová rozeta
Kávová podstava

Ceiling p. 111
Decke s. 111
Plafond p. 111
Soffitto p. 111
Stropné str. 111





TORO P/N-Z

TORO P/N-Z

TORO 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3276051DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
3276051D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH




W



40 m²

160°



TORO 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3276053DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
3276053D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH




B



40 m²

160°



TORO 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3276058DT	80+12	2 CCT**	6.000+900	TRIAC
3276058D	80+12	2 CCT**	6.000+900	DALI/PUSH




CF



40 m²

160°



** 2CCT SWITCH

DUA
LIGHT


3.000K
4.000K

For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávoval rozeta
Kávoval podstava



Ceiling p. 113
Decke s. 113
Plafond p. 113
Soffitto p. 113
Stropné str. 113






- EN** Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Hängelampe für den Innenmontage, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffect und weichem, diffusum Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerand und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- FR** Lampe suspendue circulaire élégante conçue pour une installation intérieure, source lumineuse - LED SMD. Disponible en 3 tailles différentes avec effet de lumière directe/indirecte, avec une lumière diffuse douce. La lampe est en métal, le diffuseur opale est en PMMA. Disponible en blanc, noir, noir avec bordure champagne et or brossé.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salle à manger, salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, entrées, salles de réception, salles de conférence).
- IT** Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhová závěsná svítidla určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítidla je vyrobená z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagnem lemováním a broušené zlato.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamym svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagnem lemovaním a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).




MOON P/N-Z


MOON P/N-Z


MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274851	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	3274851DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	3274851D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH





MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274853	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	3274853DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	3274853D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH





MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	32748537	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	32748537DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	32748537D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH






MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274857	30+6	2 CCT**	2.100+420	-
	3274857DT	30+6	2 CCT**	2.100+420	TRIAC
	3274857D	30+6	2 CCT**	2.100+420	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 115
Decke s. 115
Plafond p. 115
Soffitto p. 115
Stropné str. 115
Stropné str. 115





MOON P/N-Z




MOON P/N-Z


MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274951DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	3274951D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH
W 20 m²					





MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274953DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	3274953D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH
B 20 m²					





MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	32749537DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	32749537D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH
B CH 20 m²					



MOON 60 P/N-Z


	#	W	K	lm	
	3274957DT	50+10	2 CCT**	3.500+700	TRIAC
	3274957D	50+10	2 CCT**	3.500+700	DALI/PUSH
G 20 m²					



** 2CCT SWITCH




For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 117
Decke s. 117
Plafond p. 117
Soffitto p. 117
Stropné str. 117
Stropné str. 117







MOON P/N-Z



MOON P/N-Z


MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275051DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
3275051D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH




MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275053DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
3275053D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH





MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
32750537DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
32750537D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH





MOON 80 P/N-Z

#	W	K	lm	
3275057DT	76+12	2 CCT**	5.320+840	TRIAC
3275057D	76+12	2 CCT**	5.320+840	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



For more info p. 229
Weitere Infos s. 229
Pour plus d'info p. 229
Per più info p. 229
Pro více info str. 229
Pre viac info str. 229

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava

Ceiling p. 119
Decke s. 119
Plafond p. 119
Soffitto p. 119
Stropné str. 119
Stropné str. 119





- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Metal housing, opal diffuser made of PMMA. Available in 3 different sizes and in white or black.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Luminaire suspendu rond pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Boîtier en métal, diffuseur opale en PMMA. Disponible en 3 tailles différentes et en blanc ou noir.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salle à manger, salon, chambre ou chambre d'enfant, cuisine, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in metallo, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

MONO SLIM P-Z


MONO SLIM P-Z


MONO SLIM 40 P-Z

	#	W	K	lm	
	3274251	30	2 CCT**	2.100	-
	3274251DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	3274251D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH




MONO SLIM 40 P-Z

	#	W	K	lm	
	3274253	30	2 CCT**	2.100	-
	3274253DT	30	2 CCT**	2.100	TRIAC
	3274253D	30	2 CCT**	2.100	DALI/PUSH




PRISMATIC DIFFUSER



0380100

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 121
Decke s. 121
Plafond p. 121
Soffitto p. 121
Stropné str. 121
Stropné str. 121





MONO SLIM P-Z

MONO SLIM P-Z

MONO SLIM 60 P-Z


#	W	K	lm	
3274351	60	2 CCT**	4.200	-
3274351DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274351D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



W




20 m²



MONO SLIM 60 P-Z


#	W	K	lm	
3274353	60	2 CCT**	4.200	-
3274353DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3274353D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



B




20 m²




PRISMATIC DIFFUSER

#



0380200

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 123
Decke s. 123
Plafond p. 123
Soffitto p. 123
Stropné str. 123
Stropné str. 123






MONO SLIM P-Z

MONO SLIM P-Z


MONO SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm	
3274451	80	2 CCT**	5.600	-
3274451DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3274451D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




MONO SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm	
3274453	80	2 CCT**	5.600	-
3274453DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3274453D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




PRISMATIC DIFFUSER

#



0380300

** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava




Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava




Ceiling p. 125
Decke s. 125
Plafond p. 125
Soffitto p. 125
Stropné str. 125
Stropné str. 125



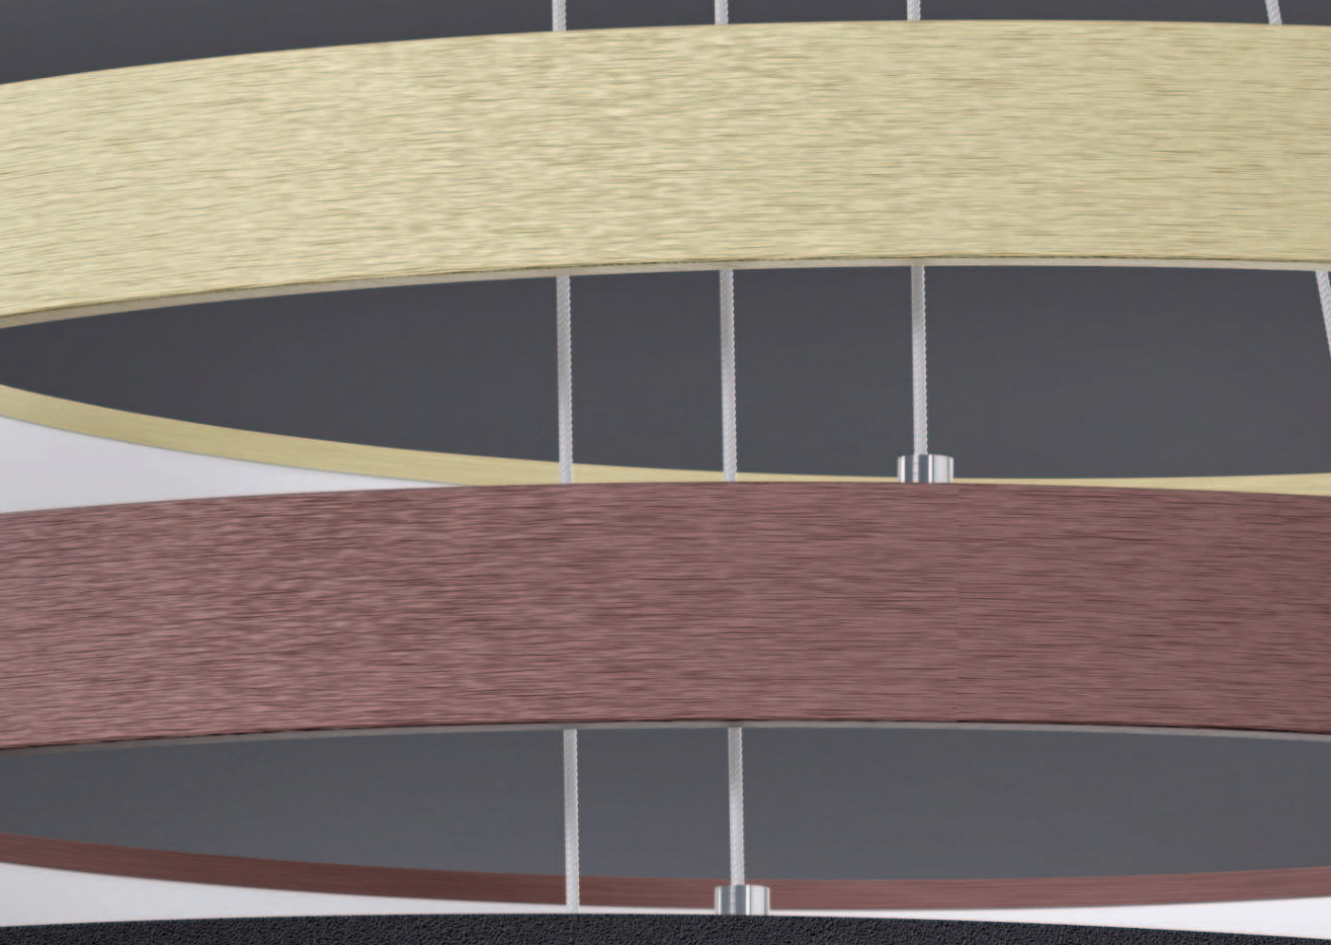

- EN** Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white, coffee and gold. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA.
Application: general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und Farben: Schwarz, Weiß, Kaffee und Gold. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- FR** Lampe suspendue élégante, fine et ronde pour installation intérieure, équipée de LED SMD. Disponible en 4 tailles et couleurs différentes : noir, blanc, café et or. Le luminaire est en aluminium, le diffuseur opale est en PMMA.
Application: éclairage général, destiné à des locaux d'habitation ou commerciaux (salle à manger, salon, chambre ou chambre d'amis, cuisine, entrées, salles de réception).
- IT** Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse misure e colori: nero, bianco, caffè e oro. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Elegantní, štíhlé, kruhové závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černá, bílá, kávová a zlatá. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor je vyroben z PMMA.
Použití: všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie).
- SK** Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej, kávovej a zlatej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

BELLA SLIM P-Z

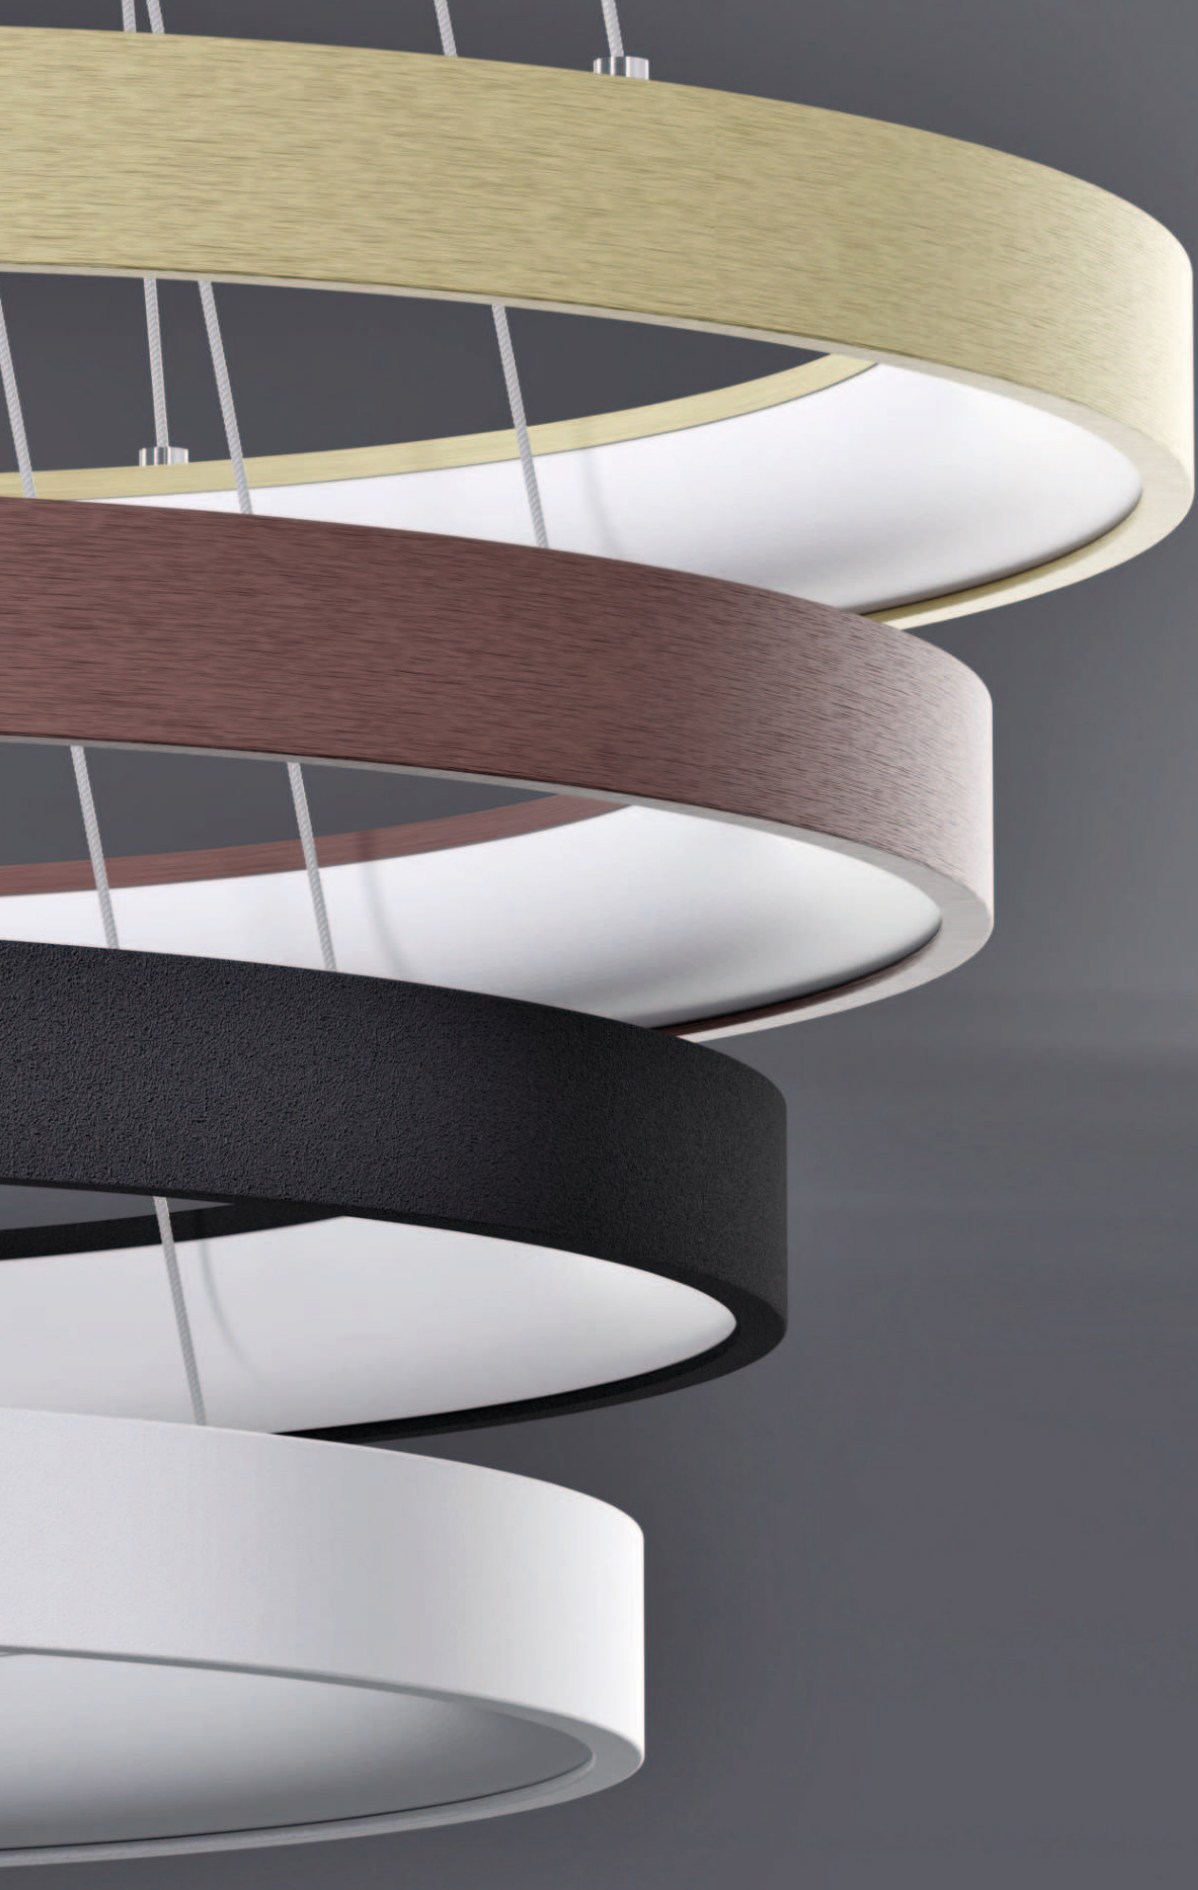




BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271851	38	2 CCT**	2.660	-
3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271853	38	2 CCT**	2.660	-
3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271858	38	2 CCT**	2.660	-
3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH




BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271857	38	2 CCT**	2.660	-
3271857DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271857D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 139
Decke s. 139
Plafond p. 139
Soffitto p. 139
Stropné str. 139






BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm	
3273251	48	2 CCT**	3.360	-
3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm	
3273253	48	2 CCT**	3.360	-
3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm	
3273258	48	2 CCT**	3.360	-
3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




BELLA SLIM 58 P-Z

#	W	K	lm	
3273257	48	2 CCT**	3.360	-
3273257DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273257D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 141
Decke s. 141
Plafond p. 141
Soffitto p. 141
Stropné str. 141
Stropné str. 141





BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

W   20 m²




BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271953DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

B   20 m²




BELLA SLIM 78 P-Z

#	W	K	lm	
3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

CF   20 m²




BELLA SLIM 78 P-Z


#	W	K	lm	
3271957DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
3271957D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

G   20 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávová podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p. 143
Decke s. 143
Plafond p. 143
Soffitto p. 143
Stropné str. 143
Stropné str. 143







BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM P-Z



BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273351DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273351D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH




BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273353DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273353D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH





BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273358DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273358D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH






BELLA SLIM 98 P-Z

#	W	K	lm	
3273357DT	80	2 CCT**	5.600	TRIAC
3273357D	80	2 CCT**	5.600	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava

Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava

Coffee canopy
Kaffee Baldachin
Rosace de café
Rosone caffè
Kávoová rozeta
Kávoová podstava

Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava






- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Luminaire suspendu rond pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en 2 tailles différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salle à manger, salon, chambre ou chambre d'amis, cuisine, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepcie, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

SATURN SLIM P-Z

SATURN SLIM P-Z


SATURN SLIM 60 P-Z

#	W	K	lm	
3273851DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
3273851D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH




SATURN SLIM 60 P-Z

#	W	K	lm	
3273853DT	50	2 CCT**	3.700	TRIAC
3273853D	50	2 CCT**	3.700	DALI/PUSH




SATURN SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm	
3273951DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
3273951D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH




SATURN SLIM 80 P-Z

#	W	K	lm	
3273953DT	60	2 CCT**	4.700	TRIAC
3273953D	60	2 CCT**	4.700	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 147
Decke s. 147
Plafond p. 147
Soffitto p. 147
Stropné str. 147





- EN** Linear pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with screwless connections. Housing made of aluminum, microprismatic diffuser. Available in 3 different lengths and in white or black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (rooms, bedrooms, cupboards, kitchens, entrance areas, reception rooms, offices).
- DE** Lineare Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Gehäuse aus Aluminium, mikroprismatischer Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Büros).
- FR** Luminaire suspendu linéaire pour installation intérieure, équipé de LED SMD. Design fin avec connexions sans vis. Corps en aluminium, diffuseur microprismatique. Disponible en 3 longueurs différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou commerciaux (pièces, chambres, placards, cuisines, entrées, salles de réception, bureaux).
- IT** Lampada a sospensione lineare per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con connessioni senza viti. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse lunghezze e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (stanze, camere da letto, armadi, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, uffici).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj – SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými spoji. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprismatický difúzor. K dispozici ve 3 různých délkách a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (pokoje, šatníky, kuchyně, vstupní prostory, recepce, kanceláře).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezskrútkovými spoji. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprismatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych dĺžkach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (izby, šatníky, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie).





LINO II Z




LINO II Z


LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314151	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314151D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
W  15 m² CRI 90+ tune white option  					





LINO II 90 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314153	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314153D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
B  15 m² CRI 90+ tune white option  					





LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314851	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314851D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
W  15 m² UGR <19 CRI 90+ tune white option  					




LINO II 90 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314853	18-24*	3 CCT**	2.520-3.360	-
	3314853D	24	3 CCT**	3.360	DALI/PUSH
B  15 m² UGR <19 CRI 90+ tune white option  					




* ADJUSTABLE POWER

** 3CCT SWITCH




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosace bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosace nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 149
Decke s. 149
Plafond p. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149






LINO II Z




LINO II Z


LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314251	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314251D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH





LINO II 120 P-Z

	#	W	K	lm	
	3314253	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314253D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH





LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314951	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314951D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH




LINO II 120 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3314953	21-32*	3 CCT**	2.940-4.480	-
	3314953D	32	3 CCT**	4.480	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon


** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 149
Decke s. 149
Plafond p. 149
Soffitto p. 149
Stropné str. 149
Stropné str. 149





LINO II Z



LINO II Z

LINO II 150 P-Z


#	W	K	lm	
3314351	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
3314351D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH











LINO II 150 P-Z


#	W	K	lm	
3314353	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
3314353D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH











LINO II 150 P/N-Z


#	W	K	lm	
3315051	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
3315051D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH









LINO II 150 P/N-Z


#	W	K	lm	
3315053	37-49*	3 CCT**	5.180-6.860	-
3315053D	49	3 CCT**	6.860	DALI/PUSH














* ADJUSTABLE POWER

** 3CCT SWITCH




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 151
Decke s. 151
Plafond p. 151
Soffitto p. 151
Stropné str. 151
Stropné str. 151







- EN** Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold.
Application: general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).
- FR** Lampe suspendue circulaire exclusive conçue pour une installation intérieure dans une forme très fine et élégante. Source lumineuse - LED SMD. La lampe est en aluminium, le diffuseur opale est en silicone. Disponible en 2 tailles différentes et en un seul ensemble de deux pièces. Version en noir, blanc et or.
Application: éclairage général destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (salle à manger, salon, chambre, entrées, cuisine, réception, salles de réunion).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.
Použití: obecné osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).

CIRO P-Z


CIRO P-Z


CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275151DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC
	3275151D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH




CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275153DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC
	3275153D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH




CIRO 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275157DT	40	2 CCT**	2.800	TRIAC
	3275157D	40	2 CCT**	2.800	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava







CIRO P-Z


CIRO P-Z


CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275251DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3275251D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH





CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275253DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3275253D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




CIRO 80 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275257DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3275257D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava





- EN** Exclusive circular hanging lamp designed for interior installation in a very thin, elegant shape. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, the opal diffuser is made of silicone. Available in 2 different sizes and in one set of two pieces. Version in black, white and gold.
Application: general lighting intended for residential or commercial spaces (dining room, living room, bedroom, entrance areas, kitchen, reception, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Hängelampe für den Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Silikon. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in einem Set mit zwei Teilen. Ausführung in Schwarz, Weiß und Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Besprechungsräume).
- FR** Lampe suspendue circulaire exclusive conçue pour une installation intérieure dans une forme très fine et élégante. Source lumineuse - LED SMD. La lampe est en aluminium, le diffuseur opale est en silicone. Disponible en 2 tailles différentes et en un seul ensemble de deux pièces. Version en noir, blanc et or.
Application: éclairage général destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (salle à manger, salon, chambre, entrées, cuisine, réception, salles de réunion).
- IT** Lampada a sospensione circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e luce diffusa. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in silicone. È disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určené pro vnitřní instalaci ve velmi tenkém, elegantním tvaru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor je vyroben ze silikonu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v jedné sadě o dvou kusech. Verze v černé, bílé a zlaté.
Použití: obecné osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, zasedací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor zo silikonu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v jednej sade o dvoch kusov. Prevedenie v čiernej, v bielej a v zlatej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti).




CIRO SET 2


CIRO SET 2


CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275351DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC
	3275351D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH





CIRO SET 2 P-Z

	#	W	K	lm	
	3275353DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC
	3275353D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH




CIRO SET 2 P-Z


	#	W	K	lm	
	3275357DT	100	2 CCT**	7.000	TRIAC
	3275357D	100	2 CCT**	7.000	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy svétla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosace dorée
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava







- EN** Exclusive round pendant luminaire for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of PMMA. Available in 4 different sizes and in white or black color.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Exklusive runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Luminaire suspendu rond exclusif pour installation intérieure de forme très fine et élégante, équipé de LED SMD. Boîtier en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en 4 tailles différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour espaces résidentiels ou commerciaux (salons ou salles à manger, chambres d'amis ou chambres, cuisines, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Esclusivo apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile in 4 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree d'ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Exkluzivní kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici ve 4 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlní nebo obývací pokoje, pokoje pro hosty nebo ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Exkluzívne kruhové závesné svetidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedálne alebo obývacie izby, izby pre hostí alebo spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE P-Z


CIRCLE P-Z


CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3270951DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC
	3270951D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH
     					





CIRCLE 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3270953DT	42	2 CCT**	3.740	TRIAC
	3270953D	42	2 CCT**	3.740	DALI/PUSH
     					





CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271051DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC
	3271051D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH
     					




CIRCLE 80 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271053DT	62	2 CCT**	5.540	TRIAC
	3271053D	62	2 CCT**	5.540	DALI/PUSH
     					



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosace bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosace nero
Černá rozeta
Čierna podstava









CIRCLE P-Z


CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273451DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC
	3273451D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH





CIRCLE 100 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273453DT	80	2 CCT**	7.120	TRIAC
	3273453D	80	2 CCT**	7.120	DALI/PUSH





CIRCLE 120 P-Z

	#	W	K	lm	
	3273551DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC
	3273551D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH




CIRCLE 120 P-Z


	#	W	K	lm	
	3273553DT	100	2 CCT**	8.900	TRIAC
	3273553D	100	2 CCT**	8.900	DALI/PUSH



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava





- EN** Accessories - separate rosette for assembly with CIRCLE 100 and CIRCLE 120 lamps. Diameter 30cm. Version in white and black.
- DE** Zubehör - separate Rosette zur Montage mit CIRCLE 100 und CIRCLE 120 Lampen. Durchmesser 30 cm. Ausführung in weiß und schwarz.
- FR** Accessoires - rosace séparée pour montage avec lampes CIRCLE 100 et CIRCLE 120. Diamètre 30cm. Version en blanc et noir.
- IT** Accessori - rosone separato per montaggio con lampade CIRCLE 100 e CIRCLE 120. Diametro 30 cm. Versione in bianco e nero.
- CZ** Příslušenství - samostatná rozeta pro sestavu se svítilnami CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Průměr 30cm. Provedení v bílé a černé barvě.
- SK** Príslušenstvo - samostatná rozeta pre zostavu so svietidlami CIRCLE 100 a CIRCLE 120. Priemer 30cm. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.

CIRCLE CANOPY




CIRCLE CANOPY

CANOPY 30

#




6279301




CANOPY 30

#





6279303




CIRCLE 100+100

CIRCLE 100+120

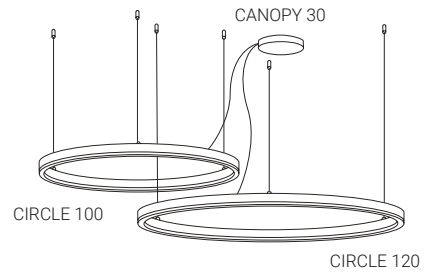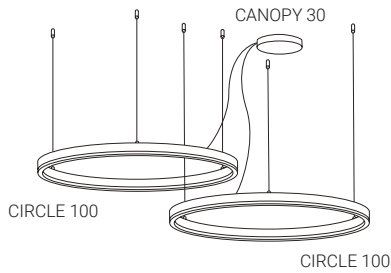

CIRCLE 120+120

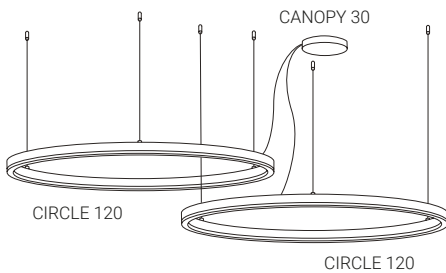




- EN** Round pendant luminaire for indoor installation in a very slim and elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining or living rooms, guest rooms or bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für die Innenmontage in einer sehr schlanken und eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Ess- oder Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Luminaire suspendu rond pour installation intérieure de forme très fine et élégante, équipé de LED SMD. Boîtier en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salons ou salles à manger, chambres d'amis ou chambres, cuisines, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Apparecchio a sospensione rotondo per interni dalla forma molto sottile ed elegante, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sale da pranzo o soggiorni, camere per gli ospiti o camere da letto, cucine, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru ve velmi tenkém a elegantním tvaru, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna nebo obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom a elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň alebo obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).



CIRCLE 3 P-Z

CIRCLE 3 P-Z


CIRCLE 3 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271151DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC
	3271151D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH


W



40 m²




CIRCLE 3 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271153DT	136	2 CCT**	12.104	TRIAC
	3271153D	136	2 CCT**	12.104	DALI/PUSH


B



40 m²



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosace bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosace nero
Černá rozeta
Čierna podstava







- EN** A set of two or three exclusive round pendant luminaires for indoor installation in a very thin, elegant shape, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Ein Set aus zwei oder drei exklusiven runde Pendelleuchten für die Innenmontage in einer sehr dünnen, eleganten Form, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- FR** Ensemble de deux ou trois luminaires suspendus exclusifs de forme ronde pour installation intérieure, de forme très fine et élégante, équipés de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur opale en PMMA. Disponible en blanc ou en noir.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (salle à manger, salon, chambre, cuisine, entrées, salles de réception, salles de réunion).
- IT** Set di due o tre esclusivi apparecchi a sospensione rotondi per interni, dalla forma molto sottile ed elegante, dotati di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opale in PMMA. Disponibile nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Sada dvou nebo tři exkluzivních kruhových závěsných svítidel, určených pro montáž do interiéru ve velmi tenkém elegantním tvaru, světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídlna, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, jednací místnosti).
- SK** Sada dvoch alebo troch exkluzívnych kruhových závesných svietidiel, určených pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, rokovacie miestnosti).

CIRCLE SET P-Z


CIRCLE SET P-Z


CIRCLE SET 2 P-Z

	#	W	K	lm	
	3274651DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC
	3274651D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH
      					





CIRCLE SET 2 P-Z

	#	W	K	lm	
	3274653DT	104	2 CCT**	9.260	TRIAC
	3274653D	104	2 CCT**	9.260	DALI/PUSH
      					





CIRCLE SET 3 P-Z

	#	W	K	lm	
	3274751DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC
	3274751D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH
      					




CIRCLE SET 3 P-Z


	#	W	K	lm	
	3274753DT	136	2 CCT**	12.100	TRIAC
	3274753D	136	2 CCT**	12.100	DALI/PUSH
      					



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava






- EN** Pendant luminaire for indoor installation, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color. The housing is made of aluminum. Optics and color rings are optional.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Optik und Farbringe sind optional.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- FR** Luminaire suspendu pour installation intérieure, équipé de LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou noir. Le boîtier est en aluminium. Optiques et anneaux de couleur en option.
Application: éclairage pour comptoirs de bar, tables à manger et autres objets (salle à manger, salon, cuisine, salles de réception).
- IT** Lampada a sospensione per interni, dotata di COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero. L'alloggiamento è in alluminio. Le ottiche e gli anelli colorati sono opzionali.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobené z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Optika a barevné prstence jsou volitelné.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Optika a farebné prstence sú voliteľné.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

LUKY Z

LUKY Z


LUKY Z

	#	W	K	lm	
	3251431	6-20*	3.000	570-1.900	-
	3251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	3251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	3251441	6-20*	4.000	570-1.900	-
	3251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	3251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH



LUKY Z

	#	W	K	lm	
	3251433	6-20*	3.000	570-1.900	-
	3251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	3251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	3251443	6-20*	4.000	570-1.900	-
	3251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	3251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH



OPTICS

	#	
	6251660	15°
	6251670	36°

RING

	#
	6251801


RING

	#
	6251803

RING

	#
	6251807

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



White canopy
Weißer Baldachin
Rosace blanche
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosace noire
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Ceiling p. 51
Decke s. 51
Plafond p. 51
Soffitto p. 51
Stropné str. 51
Stropné str. 51



MAG TRACK Version p. 309
MAG TRACK-Version s. 309
Version MAG TRACK p. 309
Versione MAG TRACK p. 309
Verze MAG TRACK str. 309
Verzia MAG TRACK str. 309



ECO TRACK Version p. 339
ECO TRACK-Version s. 339
Version ECO TRACK p. 339
Versione ECO TRACK p. 339
Verze ECO TRACK str. 339
Verzia ECO TRACK str. 339





- 
- EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- FR** Série de luminaires suspendus pour installation intérieure, équipés de LED COB ou LED SMD. Corps en aluminium. Disponible en couleur noire.
Application: éclairage pour comptoirs de bar, tables à manger et autres objets (salle à manger, salon, cuisine, salles de réception).
- IT** Serie di apparecchi a sospensione per interni, dotati di COB LED o SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Série závěsných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Série závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj – COB LED alebo SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MIKY Z | MIKY SLIM Z


MIKY Z | MIKY SLIM Z


MIKY 40 Z

	#	W	K	lm	
	3091833	10	3.000	800	-
	3091833DT	10	3.000	800	TRIAC
	3091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH





MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm	
	3490833	3	3.000	150	-
	3490833D	6	3.000	300	DALI/PUSH



MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm	
	3490933	3	3.000	150	-
	3490933D	6	3.000	300	DALI/PUSH



MAG TRACK Version p. 309
MAG TRACK-Version s. 309
Version MAG TRACK p. 309
Versione MAG TRACK p. 309
Verze MAG TRACK str. 309
Verzia MAG TRACK str. 309



ECO TRACK Version p. 339-340
ECO TRACK-Version s. 339-340
Version ECO TRACK p. 339-340
Versione ECO TRACK p. 339-340
Verze ECO TRACK str. 339-340
Verzia ECO TRACK str. 339-340

MIKY Z



MIKY SLIM Z






- EN** Series of pendant luminaires for indoor installation, equipped with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception).
- DE** Eine Serie von Hängelampen zur Installation im Innenraum. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Die Lampe ist schwarz.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption).
- FR** Série de luminaires suspendus pour installation intérieure, équipés de LED COB ou LED SMD. Corps en aluminium. Disponible en couleur noire.
Application: éclairage pour comptoirs de bar, tables à manger et autres objets (salle à manger, salon, cuisine, réception).
- IT** Serie von Pendelleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED oder SMD LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, reception).
- CZ** Série závesných svítidel určených pro montáž do interiéru, světelný zdroj - COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Série závesných svietidiel určených pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).




KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


KONO Z

	#	W	K	lm	
	3490633	3	3.000	150	-
	3490633D	6	3.000	300	DALI/PUSH





OCCO Z

	#	W	K	lm	
	3490733	6,5	3.000	390	-
	3490733DT	7	3.000	420	TRIAC
	3490733D	7	3.000	420	DALI/PUSH



LOCO Z

	#	W	K	lm	
	3301033	10	3.000	900	-



MAG TRACK Version p. 311
MAG TRACK-Version s. 311
Version MAG TRACK p. 311
Versione MAG TRACK p. 311
Verze MAG TRACK str. 311
Verzia MAG TRACK str. 311



ECO TRACK Version p. 340
ECO TRACK-Version s. 340
Version ECO TRACK p. 340
Versione ECO TRACK p. 340
Verze ECO TRACK str. 340
Verzia ECO TRACK str. 340

KONO Z



OCCO Z



LOCO Z








MAG

48V Magnetic track
Magnetische leiste
Rail magnétique
Binario Magnetico
Magnetická lišta
Magnetická lišta




- EN** Adjustable compact reflector designed for mounting in magnetic strips with COB LED. 48V power supply. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: thanks to the variability of the lamp's settings in all directions, it is particularly suitable for accented lighting of spaces (shops, libraries, galleries, shops, family houses).
- DE** Ausrichtbarer Kompaktreflektor zum Einbau in Magnetleisten mit COB-LED. 48V Stromversorgung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Dank der Variabilität der Einstellung der Lampe in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die akzentuierte Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Geschäfte, Einfamilienhäuser).
- FR** Réflecteur compact orientable, conçu pour être monté sur des bandes magnétiques à LED COB. Alimentation 48 V. Lampe en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: grâce à ses réglages variables dans toutes les directions, elle est particulièrement adaptée à l'éclairage d'accentuation des espaces (magasins, bibliothèques, galeries, commerces, maisons individuelles).
- IT** Una serie di faretti angolari lineari destinati al montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Sorgente luminosa: LED SMD. Effetto abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile in 2 modelli: fisso e regolabile. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento destinata a spazi residenziali o commerciali (corridoio, ripostigli, zone ingresso, bar, reception, spazi di lavoro, uffici).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určen pro montáž do magnetických lišt s COB LED. Napájení 48V. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a v černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentované osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny, rodinné domy).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určen pre montáž do magnetických lišt s COB LED. Napájanie 48V. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).

MAXO MINI

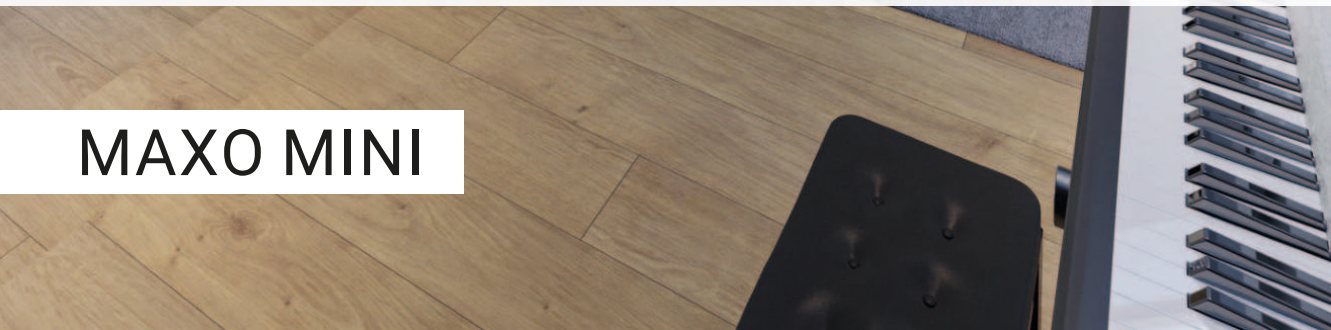

MAXO MINI

MAXO MINI	#	W	K	lm	
	6490231	8	3.000	480	-
	6490231D	8	3.000	480	DALI
	6490241	8	4.000	480	-
	6490241D	8	4.000	480	DALI


W




36°

2 m²





MAXO MINI	#	W	K	lm	
	6490233	8	3.000	480	-
	6490233D	8	3.000	480	DALI
	6490243	8	4.000	480	-
	6490243D	8	4.000	480	DALI


B



36°

2 m²








- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes and in white and black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschielen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in den Farben Weiß und Schwarz.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- FR** Réglable pour montage sur rails magnétiques 48V avec LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en 3 tailles différentes et en couleur blanche et noire.
Application: éclairage d'accentuation, pour espaces résidentiels ou commerciaux (étagères, armoires, galeries, bibliothèques).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diverse misure e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).

MAGO II

MAGO II

MAGO II XS	#	W	K	lm	
	6094331	3	3.000	240	-
	6094331D	3	3.000	240	DALI
	6094341	3	4.000	240	-
	6094341D	3	4.000	240	DALI


W




36°

1 m²





MAGO II XS	#	W	K	lm	
	6094333	3	3.000	240	-
	6094333D	3	3.000	240	DALI
	6094343	3	4.000	240	-
	6094343D	3	4.000	240	DALI


B



36°

1 m²









MAGO II

MAGO II

MAGO II S	#	W	K	lm	
 W 	6094231	6	3.000	480	-
	6094231D	6	3.000	480	DALI
	6094241	6	4.000	480	-
	6094241D	6	4.000	480	DALI



MAGO II S	#	W	K	lm	
 B 	6094233	6	3.000	480	-
	6094233D	6	3.000	480	DALI
	6094243	6	4.000	480	-
	6094243D	6	4.000	480	DALI






MAGO II

MAGO II

MAGO II M



#	W	K	lm	
6094131	10	3.000	800	-
6094131D	10	3.000	800	DALI
6094141	10	4.000	800	-
6094141D	10	4.000	800	DALI


W




4 m²



48V



MAGO II M



#	W	K	lm	
6094133	10	3.000	800	-
6094133D	10	3.000	800	DALI
6094143	10	4.000	800	-
6094143D	10	4.000	800	DALI


B



4 m²



48V






- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- FR** Réglable pour montage sur rails magnétiques 48V avec LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage d'accentuation, pour espaces résidentiels ou commerciaux (étagères, armoires, galeries, bibliothèques).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).



MAYO | MAGO ZOOM

MAYO | MAGO ZOOM

MAYO S

	#	W	K	lm	
	6092131	10	3.000	800	-
	6092131D	10	3.000	800	DALI
	6092141	10	4.000	800	-
	6092141D	10	4.000	800	DALI

W




 36°


2 m²

CRI 90+

48V



MAYO S

	#	W	K	lm	
	6092133	10	3.000	800	-
	6092133D	10	3.000	800	DALI
	6092143	10	4.000	800	-
	6092143D	10	4.000	800	DALI

B




 36°

2 m²

CRI 90+

48V



MAGO ZOOM

	#	W	K	lm	
	6092231D	10	3.000	800	DALI
	6092241D	10	4.000	800	DALI

W




 15° - 60°


4 m²

CRI 90+

48V



MAGO ZOOM

	#	W	K	lm	
	6092233D	10	3.000	800	DALI
	6092243D	10	4.000	800	DALI

B




 15° - 60°

4 m²

CRI 90+

48V



MAYO

MAGO ZOOM







- EN** Compact round diffuser light for mounting in a magnet system. 48V power supply. Available in white and black.
Application: due to the variability of the lamp, it is particularly suitable for diffuse lighting of spaces (shops, libraries, galleries, shops).
- DE** Kompakte runde Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Lampe eignet sie sich besonders für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Geschäfte).
- FR** Diffuseur rond compact pour montage dans un système magnétique. Alimentation 48V. Disponible en blanc et noir.
Application: en raison de la variabilité de la lampe, elle est particulièrement adaptée à l'éclairage diffus des espaces (magasins, bibliothèques, galeries, boutiques).
- IT** Lampada compatta con diffusore rotondo per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: per la variabilità della lampada è particolarmente adatta per l'illuminazione diffusa di spazi (negozi, biblioteche, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní kulaté difúzní svítidlo určeno k montáži do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné okrúhle difúzne svietidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).





MAG OLLI


MAG OLLI

MAG OLLI	#	W	K	lm	
	6301231	12	3.000	1.000	-
	6301231D	12	3.000	1.000	DALI
	6301241D	12	4.000	1.000	DALI
W  160° 10 m² 					



MAG OLLI	#	W	K	lm	
	6301233	12	3.000	1.000	-
	6301233D	12	3.000	1.000	DALI
	6301243D	12	4.000	1.000	DALI
B  160° 10 m² 					



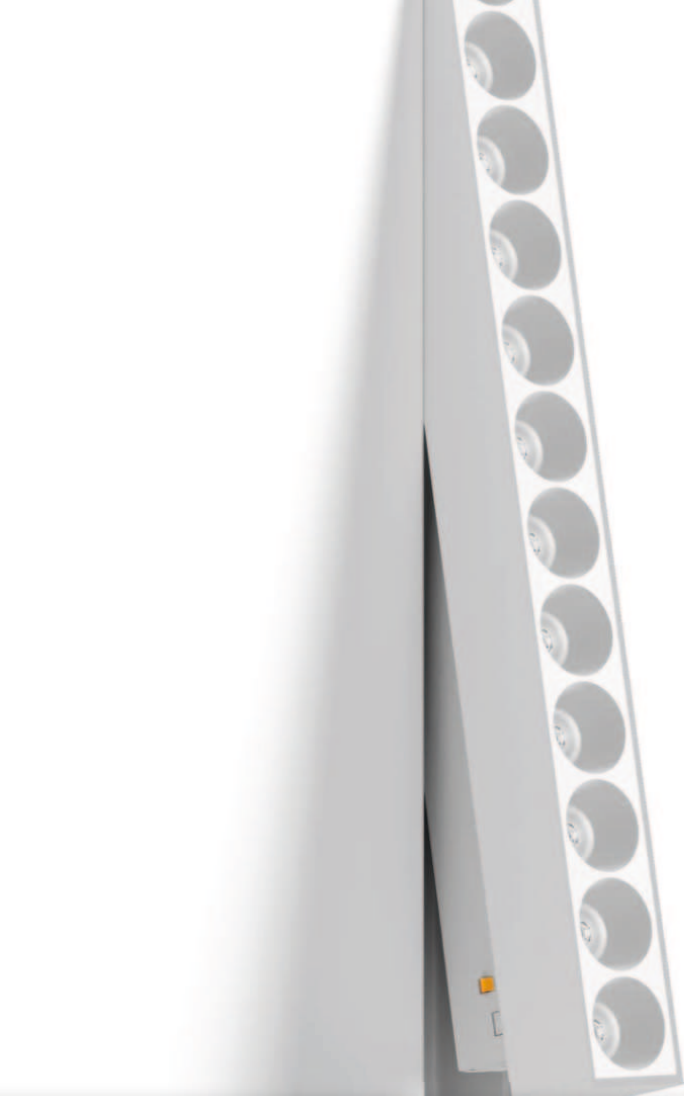



- EN** A range of linear, angular spotlights for mounting in a magnet system. 48V power supply. Light source - LED SMD. Very low glare. The lamp is made of aluminum, reflector made of polycarbonate. Available in 2 versions – fixed and adjustable. Version in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces (hallways, closets, entrance areas, bar, reception, workrooms, offices).
- DE** Eine Reihe linearer, eckiger Strahler zur Montage in einem Magnetsystem. 48V-Stromversorgung. Lichtquelle - LED SMD. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Ausführungen – fest und verstellbar. Ausführung in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).
- FR** Gamme de spots linéaires et angulaires pour montage dans un système magnétique. Alimentation 48V. Source lumineuse - LED SMD. Très faible éblouissement. La lampe est en aluminium, le réflecteur en polycarbonate. Disponible en 2 versions - fixe et orientable. Version en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour espaces résidentiels ou commerciaux (couloirs, placards, zones d'entrée, bar, réception, salles de travail, bureaux).
- IT** Una gamma di faretti lineari e angolari per il montaggio in un sistema magnetico. Alimentazione 48V. Sorgente luminosa: LED SMD. Abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio, riflettore in policarbonato. Disponibile in 2 versioni: fissa e regolabile. Versione in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento di spazi residenziali o commerciali (corridoi, ripostigli, ingressi, bar, reception, laboratori, uffici).
- CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a v černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

MAGLASER II


MAGLASER II


MAGLASER II 12

	#	W	K	lm	
	6480851	6	3 CCT**	534	-
	6480851D	6	3 CCT**	534	DALI





MAGLASER II 12

	#	W	K	lm	
	6480853	6	3 CCT**	534	-
	6480853D	6	3 CCT**	534	DALI





MAGLASER II 24

	#	W	K	lm	
	6480931D	12	3.000	1.068	DALI
	6480941D	12	4.000	1.068	DALI




MAGLASER II 24

	#	W	K	lm	
	6480953D	12	3 CCT**	1.068	DALI



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla






- EN** A series of linear angular spot lights intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Light source - LED COB or LED SMD. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum, polycarbonate reflector. Available in 2 designs - fixed and adjustable. Version in white and black.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, closets, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe linearer Winkelstrahler, die für die Montage in einem Magnetsystem bestimmt sind. Stromversorgung 48 V. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in 2 Ausführungen - fest und verstellbar. Ausführung in weiß und schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).
- FR** Série de spots angulaires linéaires destinés à être montés dans un système magnétique. Alimentation 48V. Source lumineuse - LED COB ou LED SMD. Effet d'éblouissement très faible. La lampe est en aluminium, réflecteur en polycarbonate. Disponible en 2 modèles - fixe et réglable. Version en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (couloirs, placards, zones d'entrée, bar, réception, espaces de travail, bureaux).
- IT** Un sistema di apparecchi lineari che possono essere collegati in gruppi. Sono disponibili connettori, cerniere, alimentatore e altri componenti. Design sottile. L'apparecchio è realizzato in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, residenze.
- CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED COB nebo LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepcie, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED COB alebo LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Prevedenie v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).





MAGLASER II TILT | MAG SHOT

MAGLASER II TILT | MAG SHOT


MAGLASER II TILT	#	W	K	lm	
	6480731D	12	3.000	1.068	DALI
	6480741D	12	4.000	1.068	DALI





MAGLASER II TILT	#	W	K	lm	
	6480753D	12	3 CCT**	1.068	DALI




MAG SHOT	#	W	K	lm	
	6480631	2	3.000	186	-
	6480641	2	4.000	186	-




MAG SHOT	#	W	K	lm	
	6480633	2	3.000	186	-
	6480643	2	4.000	186	-



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla











- EN** Compact linear diffusion light for mounting in 48V magnetic rails. Available in 2 different sizes and in white and black.
Application: diffused lighting for commercial and residential spaces (corridors, galleries, stores).
- DE** Kompakte lineare Diffusionsleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Diffuse Beleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen (Flure, Galerien, Geschäfte).
- FR** Luminaire linéaire compact à diffusion pour montage sur rail magnétique 48 V. Disponible en 2 tailles différentes et en blanc et noir.
Application: éclairage diffus pour espaces commerciaux et résidentiels (couloirs, galeries, magasins).
- IT** Luce di diffusione lineare compatta per il montaggio su guide magnetiche da 48V. Disponibile in 2 diverse misure e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione diffusa per spazi commerciali e residenziali (corridoio, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní lineární difúzní světlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: difúzní osvětlení komerčních a obytných prostor (chodby, galerie, obchody).
- SK** Kompaktné lineárne difúzne svetlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: difúzne osvetlenie komerčných a obytných priestorov (chodby, galérie, obchody).



MAGLINE II

MAGLINE II


MAGLINE II 30	#	W	K	lm	
	6481051	12	3 CCT**	1.020	-
	6481051D	12	3 CCT**	1.020	DALI
W   110° 5 m²  CRI 90+  tune white option  48V 					

MAGLINE II 30	#	W	K	lm	
	6481053	12	3 CCT**	1.020	-
	6481053D	12	3 CCT**	1.020	DALI
B   110° 5 m²  CRI 90+  tune white option  48V 					

MAGLINE II 60	#	W	K	lm	
	6481151D	24	3 CCT**	1.944	DALI
W   110° 9 m²  CRI 90+  tune white option  48V 					

MAGLINE II 60	#	W	K	lm	
	6481153D	24	3 CCT**	1.944	DALI
B   110° 9 m²  CRI 90+  tune white option  48V 					

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla







- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- FR** Luminaire suspendu pour montage sur rail magnétique 48V avec LED COB ou LED SMD. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur noire.
Application: éclairage pour comptoirs de bar, tables à manger et autres objets (salle à manger, salon, cuisine, salles de réception).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svetidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).

MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


MAG LUKY Z

	#	W	K	lm	
	6251433D	20	3.000	1.900	DALI
	6251443D	20	4.000	1.900	DALI





MAG MIKY 40 Z

	#	W	K	lm	
	6091833D	10	3.000	800	DALI
	6091843D	10	4.000	800	DALI





MAG MIKY SLIM 35 Z

	#	W	K	lm	
	6490433	6	3.000	360	-
	6490433D	6	3.000	360	DALI
	6490443	6	4.000	360	-
	6490443D	6	4.000	360	DALI



MAG MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm	
	6490533	6	3.000	360	-
	6490533D	6	3.000	360	DALI
	6490543	6	4.000	360	-
	6490543D	6	4.000	360	DALI



Ceiling p. 51
Decke s. 51
Plafond p. 51
Soffitto p. 51
Stropné str. 51
Stropné str. 51



Suspended p. 283-285
Pendelleuchte s. 283-285
Suspendu p. 283-285
Sospeso p. 283-285
Závěsné str. 283-285
Závěsné str. 283-285



ECO TRACK Version p. 339-340
ECO TRACK-Version s. 339-340
Version ECO TRACK p. 339-340
Version ECO TRACK p. 339-340
Verze ECO TRACK str. 339-340
Verzia ECO TRACK str. 339-340

MAG LUKY Z



MAG MIKY Z



MAG MIKY SLIM Z





EN Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.

Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).

DE Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.

Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).

FR Luminaire suspendu pour montage sur rail magnétique 48V avec LED COB ou LED SMD. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur noire.

Application: éclairage pour comptoirs de bar, tables à manger et autres objets (salle à manger, salon, cuisine, salles de réception).

IT Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.

Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).

CZ Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.

Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).

SK Závěsné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.

Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).




MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z


MAG KONO Z

#	W	K	lm	
6490133	6	3.000	360	-
6490133D	6	3.000	360	DALI
6490143	6	4.000	360	-
6490143D	6	4.000	360	DALI




MAG OCCO Z

#	W	K	lm	
6490333	6	3.000	420	-
6490333D	6	3.000	420	DALI
6490343	6	4.000	420	-
6490343D	6	4.000	420	DALI



MAG LOCO Z

#	W	K	lm	
6301033D	10	3.000	900	DALI



Suspended p. 287
Pendelleuchte s. 287
Suspendu p. 287
Sospeso p. 287
Závěsné str. 287
Závěsné str. 287



ECO TRACK Version p. 340
ECO TRACK-Version s. 340
Version ECO TRACK p. 340
Versione ECO TRACK p. 340
Verze ECO TRACK str. 340
Verzia ECO TRACK str. 340

MAG KONO Z




MAG OCCO Z



MAG LOCO Z




MAG IN TRACK

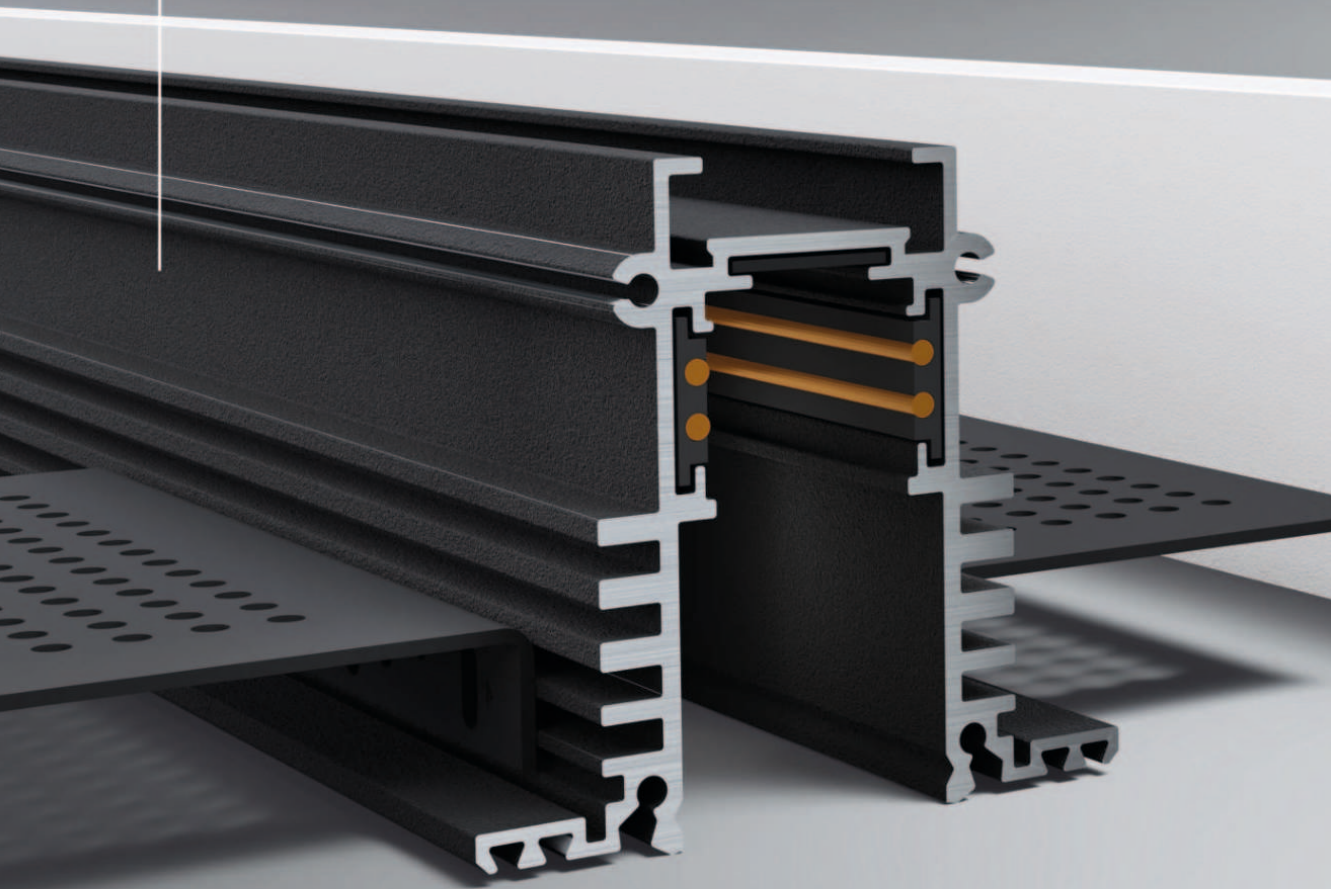

MAG TRACKS

MAG TRACK

MAG LOW TRACK

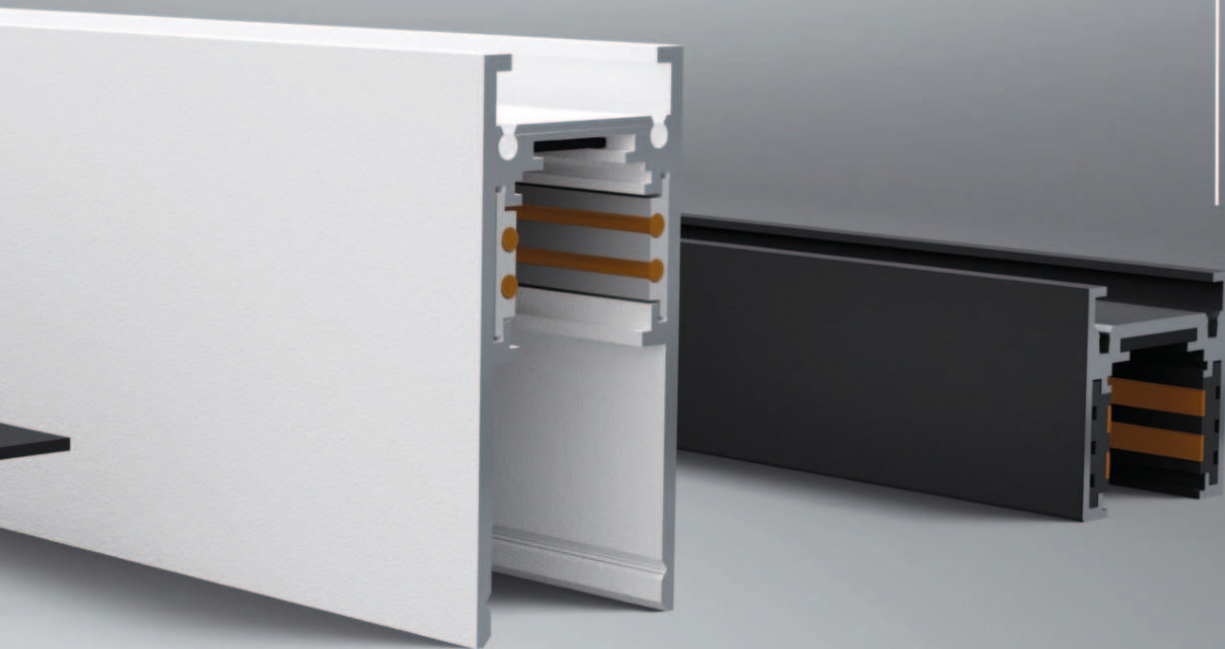


- EN** An elegant and affordable 48V magnet system designed to power compatible lights even in the DALI standard. The offer includes 3 different strips for surface or flush mounting with all the necessary accessories for maximum flexibility. Made from aluminum, available in white or black for a perfectly clean look.
Application: shops, showrooms, commercial premises, residential buildings, apartments, single-family homes.
- DE** Ein elegantes und erschwingliches 48-V-Magnetsystem, das für die Stromversorgung kompatibler Leuchten auch im DALI-Standard konzipiert ist. Das Angebot umfasst 3 verschiedene Leisten für die Aufputz- oder Unterputzmontage mit allem notwendigen Zubehör für maximale Flexibilität. Hergestellt aus Aluminium, erhältlich in Weiß oder Schwarz, für einen perfekt sauberen Look.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Wohnhäuser, Wohnungen, Einfamilienhäuser.
- FR** Un système magnétique 48V élégant et abordable conçu pour alimenter des luminaires compatibles même selon la norme DALI. L'offre comprend 3 bandes différentes pour montage en surface ou encastré avec tous les accessoires nécessaires pour une flexibilité maximale. Fabriqué en aluminium, disponible en blanc ou en noir pour un look parfaitement épuré.
Application: magasins, showrooms, locaux commerciaux, immeubles d'habitation, appartements, maisons individuelles.
- IT** Un sistema magnetico da 48 V elegante e conveniente progettato per alimentare luci compatibili anche nello standard DALI. L'offerta comprende 3 diversi listelli per montaggio a superficie o ad incasso con tutti gli accessori necessari per la massima flessibilità. Realizzato in alluminio, disponibile in bianco o nero per un look perfettamente pulito.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, edifici residenziali, appartamenti, case unifamiliari.
- CZ** Elegantní a cenově dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájení kompatibilních svítidel i ve standardu DALI. V nabídce jsou 3 různé lišty určené pro přisazenou nebo zapuštěnou montáž s veškerým potřebným příslušenstvím pro maximální flexibilitu. Vyrobeno z hliníku, dostupné v bílé nebo černé barvě, pro dokonale čistý vzhled.
Použití: prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence, byty, rodinné domy.
- SK** Elegantný a cenovo dostupný magnetický systém na 48V, určený k napájaniu kompatibilných svietidiel aj v štandarde DALI. V ponuke sú 3 rozličné lišty určené na prisadenú alebo zapustenú montáž so všetkým potrebným príslušenstvom pre maximálnu flexibilitu. Vyrobené z hliníka, dostupné v bielej alebo v čiernej farbe, pre dokonale čistý vzhľad.
Použitie: predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidencie, byty, rodinné domy.

MAG TRACK

TRACK DALI # m




6092901 2
6499001 3



TRACK DALI # m




6092903 2
6499003 3




END CAP #




6093001



END CAP #




6093003



CORNER-H DALI #




6093101



CORNER-H DALI #




6093103



CORNER-V DALI #




6093201



CORNER-V DALI #




6093203




T-CONNECTOR #




6491001




T-CONNECTOR #



6491003



CORNER-H ROUND DALI #



6499401 R300
6499301 R450
6499201 R600

CORNER-H ROUND DALI #



6499403 R300
6499303 R450
6499203 R600

CONNECTOR DALI #



6093801

CONNECTOR DALI #



6093803

MAG TRACK

FEEDER DALI #



6093901

FEEDER DALI #




6093903

DECO COVER 1M #



6420101

DECO COVER 1M #




6420103

DRIVER 100W
DALI**** #




6092701



DRIVER 100W
DALI**** #




6092703



DRIVER 250W
DALI**** #




6092801



DRIVER 250W
DALI**** #



6092803



CABLE KIT
5X0,75 #



6094001

CABLE KIT
5X0,75 #



6094000

SUSPENSION KIT # m



6093700

3



**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
Driver ON/OFF 48V avec possibilité de connecter MAG TRACK au bus DALI
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možností připojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zberniciu


MAG IN TRACK

IN TRACK 2M DALI

#



6093301




IN TRACK 2M DALI

#



6093303



IN END CAP

#



6093401



IN END CAP

#



6093403




IN CORNER-H DALI

#



6093501




IN CORNER-H DALI

#



6093503




IN CORNER-V DALI

#



6093601




IN CORNER-V DALI

#



6093603



CONNECTOR DALI

#



6093801

CONNECTOR DALI

#



6093803

FEEDER DALI

#



6093901

FEEDER DALI

#




6093903

DRIVER 100W DALI****

#



6092701




DRIVER 100W DALI****

#



6092703




MAG IN TRACK

DRIVER 250W
DALI****

#




6092801




DRIVER 250W
DALI****

#



6092803



**** 48V ON/OFF driver with possibility to connect MAG TRACK to DALI bus
48V ON/OFF Treiber mit der Möglichkeit, MAG TRACK an den DALI-Bus anzuschließen
Driver ON/OFF 48V avec possibilité de connecter MAG TRACK au bus DALI
48V ON/OFF driver con possibilità di collegare MAG TRACK al bus DALI
48V ON/OFF driver s možnosť pripojení MAG TRACK na DALI sběrnici
48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernici

MAG LOW TRACK

LOW TRACK DALI

#	m
---	---




6499901	2
6499101	3



LOW TRACK DALI

#	m
---	---



6499903	2
6499103	3



LOW END CAP

#




6499801



LOW END CAP

#



6499803




CORNER-H DALI

#



6499701




CORNER-H DALI

#



6499703




CORNER-V DALI

#



6499601




CORNER-V DALI

#



6499603




T-CONNECTOR

#




6499501




T-CONNECTOR

#



6499503



CONNECTOR DALI

#



6093801

CONNECTOR DALI

#



6093803

FEEDER DALI

#



6093901


FEEDER DALI

#



6093903

#




#



#



#



#



48V ON/OFF driver s možnosťou pripojenia MAG TRACK na DALI zbernicu



TRACK

230V Tracksystem
Schienensystem
Système de rail
Sistema di binari
Lištové
Lištové





- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaires variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (hallways, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerien, Garderobenwände).
- FR** Réflecteur compact réglable pour montage sur rail triphasé avec LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou noir.
Application: grâce à l'orientation variable du luminaire dans toutes les directions, il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation dans les pièces (couloirs, bibliothèques, galeries, murs de vestiaires).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (corridoi, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení prostor (chodby, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie priestorov (chodby, knižnice, galérie, šatníkové steny).



RENO

RENO

RENO	#	W	K	lm	
	6090231	10	3.000	950	-


W












RENO	#	W	K	lm	
	6090233	10	3.000	950	-


B












RING	#	RING	#
	6090203		6090207

B

G








- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaires variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- FR** Réflecteur compact réglable pour montage sur rail triphasé avec LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou noir.
Application: grâce à l'orientation variable du luminaire dans toutes les directions, il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation dans les pièces (magasins, magasins, bibliothèques, galeries, murs de vestiaires).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorech (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).


MATRIX 1


MATRIX 1

MATRIX 1	#	W	K	lm	
	6090331DT	10	3.000	1.000	TRIAC



MATRIX 1	#	W	K	lm	
	6090333DT	10	3.000	1.000	TRIAC



RING	#	RING	#
	6090303		6090307





- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaires variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- FR** Réflecteur compact réglable pour montage sur rail triphasé avec LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou noir.
Application: grâce à l'orientation variable du luminaire dans toutes les directions, il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation dans les pièces (magasins, magasins, bibliothèques, galeries, murs de vestiaires).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorech (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).



MATRIX 2

MATRIX 2

MATRIX 2	#	W	K	lm	
	6090431	20	3.000	1.850	-
	6090441	20	4.000	2.000	-


W












MATRIX 2	#	W	K	lm	
	6090433	20	3.000	1.850	-
	6090443	20	4.000	2.000	-


B













RING	#	RING	#
	6090403		6090407

B

G

REFLECTOR	#	
	6090490	 60°




- EN** Adjustable reflector of compact dimensions with an adjustable beam angle from 15-60° intended for installation in 3-circuit strips with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: due to the variability of the lamp setting in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative spaces).
- DE** Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen und einem einstellbaren Abstrahlwinkel von 15–60° für den Einbau in 3-Phasen-Streifen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Lampeneinstellung in alle Richtungen eignet es sich besonders zur Akzentbeleuchtung in gewerblichen und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).
- FR** Réflecteur orientable de dimensions compactes avec un angle de faisceau réglable de 15 à 60° destiné à être installé dans des bandes à 3 circuits avec LED COB. Puissance réglable. La lampe est en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: en raison de la variabilité du réglage de la lampe dans toutes les directions, elle est particulièrement adaptée à l'éclairage d'accentuation dans les espaces commerciaux et publics (couloir, bibliothèque, galerie, espaces commerciaux et représentatifs).
- IT** Riflettore orientabile di dimensioni compatte con angolo del fascio regolabile da 15-60° destinato all'installazione in strip a 3 accensioni con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: data la variabilità dell'impostazione della lampada in tutte le direzioni, è particolarmente adatta per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, spazi commerciali e di rappresentanza).
- CZ** Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů s nastavitelným úhlem vyzařování od 15-60° určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).
- SK** Nastavitelný reflektor kompaktných rozmerov s nastavitelným uhlom vyžarovania od 15-60° určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).




LEON


LEON

LEON	#	W	K	lm	
	6095331	12-35*	3.000	1.620-4.725	-
	6095331D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH
	6095341	12-35*	4.000	1.620-4.725	-
	6095341D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH









LEON	#	W	K	lm	
	6095333	12-35*	3.000	1.620-4.725	-
	6095333D	35	3.000	4.725	DALI/PUSH
	6095343	12-35*	4.000	1.620-4.725	-
	6095343D	35	4.000	4.725	DALI/PUSH







* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon






- EN** Adjustable compact reflector for mounting in 3-phase track with COB LED. Housing made of aluminum. Available in white or black color.
Application: thanks to the luminaires variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, stores, libraries, galleries, checkroom walls).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in 3-Phasen- Stromschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Einstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien, Garderobenwände).
- FR** Réflecteur compact réglable pour montage sur rail triphasé avec LED COB. Boîtier en aluminium. Disponible en blanc ou noir.
Application: grâce à l'orientation variable du luminaire dans toutes les directions, il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation dans les pièces (magasins, magasins, bibliothèques, galeries, murs de vestiaires).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su binario trifase con COB LED. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, botteghe, biblioteche, gallerie, pareti di guardaroba).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v prostorech (obchody, prodejny, knihovny, galerie, šatní stěny).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-fázových lišt s COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastaviteľnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v priestoroch (obchody, predajne, knižnice, galérie, šatníkové steny).

LOOK II

LOOK II


LOOK II

	#	W	K	lm	
	6094631	21-36*	3.000	2.840-4.860	-
	6094631D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH
	6094641	21-36*	4.000	2.840-4.860	-
	6094641D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH


W



3 - 6 m




LOOK II

	#	W	K	lm	
	6094633	21-36*	3.000	2.840-4.860	-
	6094633D	36	3.000	4.860	DALI/PUSH
	6094643	21-36*	4.000	2.840-4.860	-
	6094643D	36	4.000	4.860	DALI/PUSH

B




3 - 6 m



OPTICS


	#	
	6094700	15°
	6094800	24°
	6094900	60°

HONEYCOMB


	#
	6099903

B

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Back side
Rückseite
Face arrière
Lato posteriore
Zadní strana
Zadná strana





- EN** Adjustable reflector with compact dimensions for installation in 3-phase tracks with COB LED. Adjustable power. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: due to the variability of the luminaire's settings in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in commercial and public spaces (corridor, library, gallery, business and representative rooms).
- DE** Verstellbarer Reflektor mit kompakten Abmessungen zum Einbau in 3-Phasen-Schienen mit COB-LED. Einstellbare Leistung. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Aufgrund der Variabilität der Einstellungen der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders für die Akzentbeleuchtung in Geschäfts- und öffentlichen Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Geschäfts- und Repräsentationsräume).
- FR** Réflecteur orientable aux dimensions compactes pour installation sur rail triphasé avec LED COB. Puissance réglable. La lampe est en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: grâce à la variabilité des réglages du luminaire dans toutes les directions, il est particulièrement adapté à l'éclairage d'accentuation dans les espaces commerciaux et publics (couloir, bibliothèque, galerie, locaux commerciaux et de représentation).
- IT** Riflettore orientabile di dimensioni compatte per installazione su binari trifase con LED COB. Potenza regolabile. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità delle impostazioni dell'apparecchio in tutte le direzioni, è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento in spazi commerciali e pubblici (corridoio, biblioteca, galleria, locali commerciali e di rappresentanza).
- CZ** Nastavitelný reflektor kompaktních rozměrů určený pro montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a v černé barvě.
Použití: díky variabilitě nastavení svítidla do všech směrů, je vhodný zejména pro akcentační osvětlení obchodních a veřejných prostor (chodba, knihovna, galerie, obchodní a reprezentační prostory).
- SK** Nastavitelný reflektor kompaktných rozmerov určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Nastavitelný výkon. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentačné osvetlenie obchodných a verejných priestorov (chodba, knižnica, galérie, obchodné a reprezentačné priestory).

HERO

HERO

HERO	#	W	K	lm	
	6095031	8-28*	3.000	1.000-3.500	-
	6095031D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH
	6095041	8-28*	4.000	1.000-3.500	-
	6095041D	28	4.000	3.500	DALI


W












HERO	#	W	K	lm	
	6095033	8-28*	3.000	1.000-3.500	-
	6095033D	28	3.000	3.500	DALI/PUSH
	6095043	8-28*	4.000	1.000-3.500	-
	6095043D	28	4.000	3.500	DALI/PUSH


B













HONEYCOMB	#
	6099803

B

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon









- EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in white and black.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).
- DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).
- FR** Luminaire compact à diffusion lumineuse pour montage sur rail triphasé. Disponible en blanc et noir.
Application: grâce à la variabilité du luminaire, il est particulièrement adapté à l'éclairage diffus des locaux (magasins, bibliothèques, galeries, magasins).
- IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).
- CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).

OLLI

OLLI

OLLI	#	W	K	lm	
	6301131	12	3.000	1.000	-
	6301131D	12	3.000	1.000	DALI
W  160° 10 m²  					

OLLI	#	W	K	lm	
	6301133	12	3.000	1.000	-
	6301133D	12	3.000	1.000	DALI
B  160° 10 m²  					








- EN** Compact diffuse luminaire for mounting in 3-phase track. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: thanks to the variability of the luminaire, it is particularly suitable for diffuse lighting of rooms (stores, libraries, galleries, stores).
- DE** Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Stromschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops).
- FR** Luminaire compact à diffusion lumineuse pour montage sur rail triphasé. Disponible en 2 tailles différentes et en couleur blanche et noire.
Application: grâce à la variabilité du luminaire, il est particulièrement adapté à l'éclairage diffus des locaux (magasins, bibliothèques, galeries, magasins).
- IT** Apparecchio compatto a diffusione per montaggio su binario trifase. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: grazie alla variabilità dell'apparecchio, è particolarmente adatto all'illuminazione diffusa di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, esercizi commerciali).
- CZ** Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-fázových lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména pro difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny).
- SK** Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-fázových lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne).


YOYO


YOYO


YOYO 65	#	W	K	lm	
	6233751	16	3 CCT**	1.760	-





YOYO 65	#	W	K	lm	
	6233753	16	3 CCT**	1.760	-



YOYO 120	#	W	K	lm	
	6234951	30	3 CCT**	3.300	-



YOYO 120	#	W	K	lm	
	6234953	30	3 CCT**	3.300	-



** 3CCT SWITCH

3.000K

3.500K


4.000K


Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla




TRACKS SUSPENDED


TRACK LUKY

	#	W	K	lm	
	7251431	6-20*	3.000	570-1.900	-
	7251431DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	7251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	7251441	6-20*	4.000	570-1.900	-
	7251441DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	7251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH





TRACK LUKY

	#	W	K	lm	
	7251433	6-20*	3.000	570-1.900	-
	7251433DT	15	3.000	1.330	TRIAC
	7251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH
	7251443	6-20*	4.000	570-1.900	-
	7251443DT	15	4.000	1.330	TRIAC
	7251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH





TRACK MIKY SLIM 35

	#	W	K	lm	
	7490433	6	3.000	360	-
	7490433D	6	3.000	360	DALI/PUSH
	7490443	6	4.000	360	-
	7490443D	6	4.000	360	DALI/PUSH




TRACK MIKY SLIM 55

	#	W	K	lm	
	7490533	6	3.000	360	-
	7490533D	6	3.000	360	DALI/PUSH
	7490543	6	4.000	360	-
	7490543D	6	4.000	360	DALI/PUSH



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



Ceiling p. 51
Decke p. 51
Plafond p. 51
Soffitto p. 51
Stropné str. 51
Stropné str. 51



Suspended p. 283-285
Pendelleuchte s. 283-285
Suspendu p. 283-285
Sospeso p. 283-285
Závěsné str. 283-285
Závěsné str. 283-285



MAG TRACK Version p. 309
MAG TRACK-Version s. 309
Version MAG TRACK p. 309
Versione MAG TRACK p. 309
Verze MAG TRACK str. 309
Verzia MAG TRACK str. 309

TRACK LUKY





TRACK MIKY SLIM




TRACKS SUSPENDED


TRACK MIKY 40

	#	W	K	lm	
	7091833	10	3.000	800	-
	7091833D	10	3.000	800	DALI/PUSH
	7091843	10	4.000	800	-
	7091843D	10	4.000	800	DALI/PUSH





TRACK KONO

	#	W	K	lm	
	7490133	6	3.000	360	-
	7490133D	6	3.000	360	DALI/PUSH
	7490143	6	4.000	360	-
	7490143D	6	4.000	360	DALI/PUSH





TRACK OCCO

	#	W	K	lm	
	7490333	6	3.000	420	-
	7490333D	6	3.000	420	DALI/PUSH
	7490343	6	4.000	420	-
	7490343D	6	4.000	420	DALI/PUSH



TRACK LOCO

	#	W	K	lm	
	7301033	10	3.000	900	-
	7301033D	10	3.000	900	DALI/PUSH



Suspended p. 285-287
Pendelleuchte s. 285-287
Suspendu p. 285-287
Sospeso p. 285-287
Závěsné str. 285-287
Závěsné str. 285-287



MAG TRACK Version p. 309-311
MAG TRACK-Version s. 309-311
Version MAG TRACK p. 309-311
Versione MAG TRACK p. 309-311
Verze MAG TRACK str. 309-311
Verzia MAG TRACK str. 309-311

TRACK MIKY



TRACK KONO



TRACK OCCO



TRACK LOCO



ECO TRACK

TRACK 2M #



6360101



TRACK 2M #



6360103



TRACK 3M #



6360201



TRACK 3M #




6360203




LEFT LIVE END #




6360301



LEFT LIVE END #




6360303



RIGHT LIVE END #




6360401



RIGHT LIVE END #




6360403




LIVE CENTER #




6360501



LIVE CENTER #




6360503



END CAP #




6360601



END CAP #




6360603




CONNECTOR #




6360701



CONNECTOR #



6360703




ECO TRACK


LEFT L-FEED




6360801



LEFT L-FEED




6360803




RIGHT L-FEED




6360901



RIGHT L-FEED




6360903



LEFT T-CONNECTOR




6361201



LEFT T-CONNECTOR




6361203



RIGHT T-CONNECTOR




6361301



RIGHT T-CONNECTOR




6361303



X-CONNECTOR




6361101



X-CONNECTOR



6361103



ECO TRACK

ADAPTER #



6361701

ADAPTER #




6361703

SUSPENSION 7M #




6361401



SUSPENSION 7M #




6361403



BASE-S #




7361901








BASE-S #



7361903



ECO TRACK

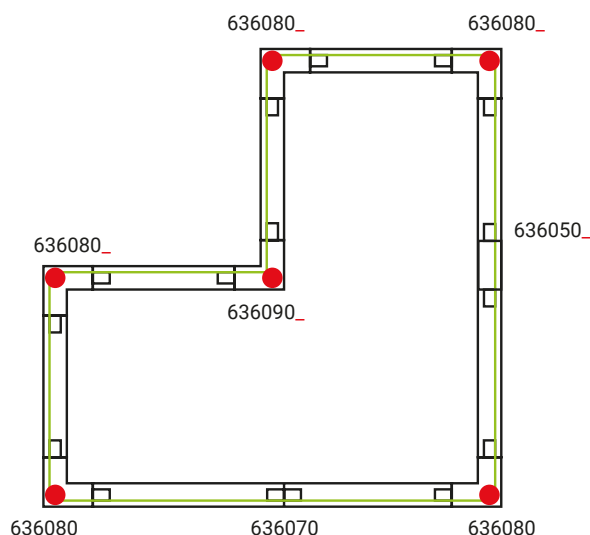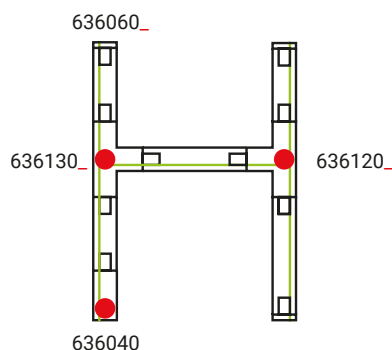
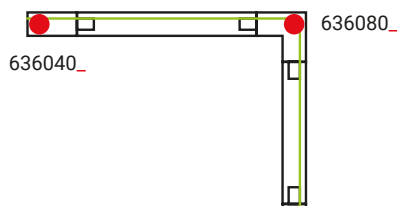




Protective conductor

Possible power supply

White option

Black option



Protective conductor
Schutzleiter
Conducteur de protection
Conduttore di protezione
Ochranný vodič
Ochranný vodič

Possible power supply
Mögliche Stromversorgung
Alimentation possible
Possibile alimentazione
Možnost napájet
Možnost napájet

White option
Weiße Option
Option blanche
Opzione bianca
Bílá možnost
Bílá možnost

Black option
Schwarze Option
Option noire
Opzione nera
Černá možnost
Černá možnost



ECO TRACK DALI

TRACK 2M DALI



7360101



TRACK 2M DALI



7360103



TRACK 3M DALI



7360201



TRACK 3M DALI




7360203



LEFT LIVE END DALI




7360301



LEFT LIVE END DALI




7360303




RIGHT LIVE END DALI




7360401



RIGHT LIVE END DALI




7360403



LIVE CENTER DALI




7360501



LIVE CENTER DALI




7360503



END CAP




6360601



END CAP




6360603



CONNECTOR DALI




7360701



CONNECTOR DALI



7360703




ECO TRACK DALI

LEFT L-FEED
DALI

#



7360801




LEFT L-FEED
DALI

#



7360803




RIGHT L-FEED
DALI

#



7360901




RIGHT L-FEED
DALI

#



7360903




LEFT DALI
T-CONNECTOR

#



7361201




LEFT DALI
T-CONNECTOR

#



7361203




RIGHT DALI
T-CONNECTOR

#




7361301




RIGHT DALI
T-CONNECTOR

#



7361303



ADAPTER DALI

#



6361801

ADAPTER DALI

#




6361803

ECO TRACK DALI

SUSPENSION 7M #




6361401








SUSPENSION 7M #



6361403



ECO TRACK DALI

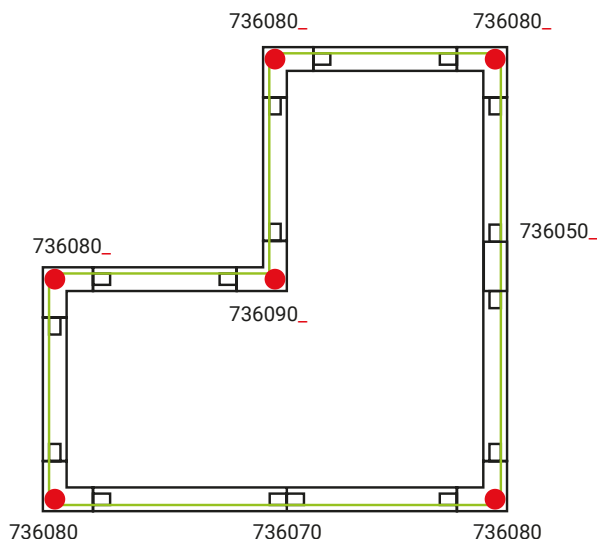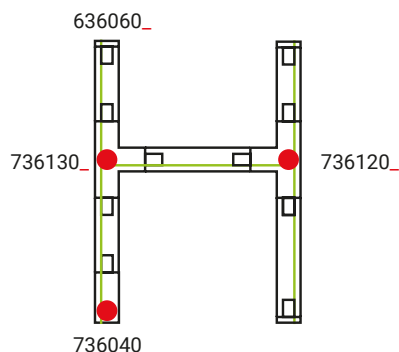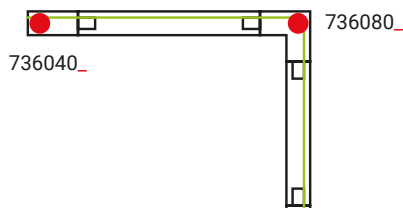

Protective conductor

Possible power supply

White option

Black option



XXXXXX1
=
White

XXXXXX3
=
Black

Protective conductor
Schutzleiter
Conducteur de protection
Conduttore di protezione
Ochranný vodič
Ochranný vodič

Possible power supply
Mögliche Stromversorgung
Alimentation possible
Possibile alimentazione
Možnost napájet
Možnost napájet

White option
Weiße Option
Option blanche
Opzione bianca
Bílá možnost
Bílá možnost

Black option
Schwarze Option
Option noire
Opzione nera
Černá možnost
Černá možnost





Outdoor lighting
Aussenleuchten
Éclairage extérieur
Illuminazione esterna
Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá




- EN** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2200K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in the colors: White, black, green and terracotta.
Application: ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).
- DE** Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2200K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimming. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in den Farben: Weiß, Schwarz, Grün und Terrakotta.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).
- FR** Lampe de table rechargeable adaptée à une utilisation intérieure et extérieure avec protection IP 65. La lampe se recharge via un câble USB. Source lumineuse - LED SMD avec changement de couleur de lumière 2200K ou 3000K et gradation tactile. Boîtier en métal. Disponible dans les couleurs : blanc, noir, vert et terre cuite.
Application: éclairage d'ambiance table de jardin, table de chevet ou table basse (terrasse, salon extérieur, chambre, salon).
- IT** Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2200K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile nei colori: Bianco, nero, verde e terracotta.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).
- CZ** Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2200K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svítidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé, černé, zelené nebo terracotta barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).
- SK** Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2200K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svietidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej, čiernej, zelenej alebo terracotta farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).

ROXY MINI




ROXY MINI

ROXY MINI	#	W	K	lm	
 W	A132551	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM
  1 m ²				 	




ROXY MINI	#	W	K	lm	
 B	A132553	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM
  1 m ²				 	



CHARGER TABLE


	#
 B	A139903

** TOUCH DIM/CCT



Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Gradation continue/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmivání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT


CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Temps de charge/éclairage
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Station de charge incluse
Tappetino di ricarica incluso
Všetné nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE






ROXY MINI




ROXY MINI


ROXY MINI	#	W	K	lm	
 TC	A1325519	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM
  100°	 1 m²			 IP 65	 CRI 80+




ROXY MINI	#	W	K	lm	
 GR	A1325529	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM
  100°	 1 m²			 IP 65	 CRI 80+



CHARGER TABLE

	#
 B	A139903

** TOUCH DIM/CCT



2.200 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Gradation continue/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmivání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT

CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Temps de charge/éclairage
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Station de charge incluse
Tappetino di ricarica incluso
Všetné nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail

ROXY MINI



CHARGER TABLE





- EN** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in white or black color.
Application: ambient lighting garden table, bedside table or coffee table (terrace, outdoor seating, bedroom, living room).
- DE** Wiederaufladbare Tischlampe geeignet für den Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP 65. Die Lampe wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Lichtquelle - SMD-LED mit 2700K oder 3000K Lichtfarbenumschaltung und Touch-Dimming. Gehäuse aus Metall. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Ambientebeleuchtung Gartentisch, Nachttisch oder Couchtisch (Terrasse, Sitzplätze im Freien, Schlafzimmer, Wohnzimmer).
- FR** Rechargeable table lamp suitable for indoor and outdoor use with IP 65 protection. The lamp is charged via a USB cable. Light source - SMD LED with 2700K or 3000K light color switching and touch dimming. Metal housing. Available in white or black color.
Application : éclairage d'ambiance table de jardin, table de chevet ou table basse (terrasse, salon extérieur, chambre, salon).
- IT** Lampada da tavolo ricaricabile adatta per uso interno ed esterno con protezione IP 65. La lampada si ricarica tramite un cavo USB. Sorgente luminosa - SMD LED con commutazione del colore della luce a 2700K o 3000K e dimmerazione a sfioramento. Alloggiamento in metallo. Disponibile in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione d'ambiente tavolo da giardino, comodino o tavolino (terrazza, posti a sedere all'aperto, camera da letto, soggiorno).
- CZ** Dobíjecí stolní lampa vhodná pro vnitřní i venkovní použití se stupněm krytí IP 65. Lampa se nabíjí pomocí USB kabelu. Světelný zdroj - SMD LED s přepínáním barvy světla 2700K nebo 3000K a dotykovým stmíváním. Svitidlo je vyrobeno z kovu. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
Použití: ambientní osvětlení zahradního stolu, nočního stolku nebo konferenčního stolku (terasa, venkovní posezení, ložnice, obývací pokoj).
- SK** Nabíjateľná stolová lampa vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie so stupňom krytia IP 65. Lampa sa nabíja pomocou USB kábla. Svetelný zdroj - SMD LED s prepínaním farby svetla 2700K alebo 3000K a dotykovým stmievaním. Svitidlo je vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: ambientné osvetlenie záhradného stola, nočného stolíka alebo konferenčného stolíka (terasa, vonkajšie posedenie, spálňa, obývacia izba).




ROXY




ROXY


ROXY	#	W	K	lm	
 W   100° 1 m²	A132451	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM



ROXY	#	W	K	lm	
 B   100° 1 m²	A132453	2	2 CCT**	150	TOUCH DIM



** TOUCH DIM/CCT



2.700 - 3.000 K

Touch dim/CCT
Stufenloses Dimmen/CCT
Gradation continue/CCT
Touch dim/CCT
Plynulé stmívání/CCT
Plynulé stmievanie/CCT


CHARGEABLE LIGHT



Charging/Lighting time
Ladezeit/Beleuchtungszeit
Temps de charge/éclairage
Tempo di ricarica/Autonomia
Doba nabíjení/svícení
Doba nabíjania/svietenia



USB-A
Charging pad included
Ladepad inklusive
Station de charge incluse
Tappetino di ricarica incluso
Všetné nabíjecí podložky
Vrátane nabíjacej podložky



Detail





- EN** Compact surface light fitting for interior and exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.
Application: general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Kompakte Leuchte für die Deckenanbaumontage im Außen- und Innenbereich. Lichtquelle - AC COB-LED. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemein- oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bartheke, Toilette).
- FR** Luminaire de surface compact pour montage intérieur et extérieur. Equipé de LED COB AC. Corps en aluminium extrudé. Disponible en blanc et anthracite.
Application: éclairage général ou d'accentuation, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloir, vestiaires, zones d'entrée, bar, toilettes).
- IT** Apparecchio di superficie compatto per montaggio interno ed esterno. Dotato di AC COB LED. Custodia in alluminio estruso. Disponibile nel colore bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru i interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatna, vstupní hala, barový pult, toaleta).
- SK** Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru aj interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta).

ROLO



ROLO

ROLO

#

W

K

lm

5131731

6

3.000

420

-

W

3 m²

IP 65

CRI 80+

ROLO

#

W

K

lm

5131734

6

3.000

420

-

A

3 m²

IP 65

CRI 80+



Bottom detail
Unteres detail
Détail du bas
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Détail du bas
Dettaglio del fondo
Spodní detail
Spodný detail





- EN** Outdoor or indoor round ceiling lamp. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum, with a glass shade. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola, hallway).
- DE** Runde Deckenleuchte für den Außen- oder Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium mit einem Glasschirm. Erhältlich in der Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola, Flur).
- FR** Plafonnier rond pour extérieur ou intérieur. Source lumineuse - LED SMD. La lampe est en aluminium, avec un abat-jour en verre. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, pergola, couloir).
- IT** Lampada da soffitto rotonda da esterno o interno. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in alluminio, con paralume in vetro. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazza, pergola, corridoio).
- CZ** Vnější nebo vnitřní kulaté stropní svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidla je vyrobena z hliníku, se skleněným stínítkem. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola, chodba).
- SK** Vonkajšie alebo vnútorné okrúhle stropné svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, so skleneným tienidlom. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

ROLO MAX



ROLO MAX

ROLO MAX




#	W	K	lm	
5320234	13	3.000	1.300	-
5320234DT	13	3.000	1.300	TRIAC
5320234D	13	3.000	1.300	DALI/PUSH

6 m²

IP 65

CRI 90+





- EN** Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Außenanbauleuchte für GX53 LED Lichtquelle. Klein, mit geringer Höhe. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- FR** Luminaire d'extérieur rond en saillie pour source LED GX53. Dimensions réduites et hauteur réduite. Corps en aluminium, verre trempé. Disponible en blanc et anthracite.
Application: éclairage général extérieur ou intérieur (entrée, terrasse, pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterno per sorgente GX53 LED. Piccole dimensioni con altezza ridotta. Custodia in alluminio, vetro temperato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna o interna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Svítidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj GX53 LED. Malá velikost s nízkou výškou. Těleso z hliníku, difuzor tvrzené sklo. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj GX53 LED. Malá veľkosť s nízkou výškou. Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).



MEDO



MEDO

MEDO S


#	W	K	lm	
1100501	GX53	-	-	-



W



1 - 2 m



65

ø 100

IP

54

MEDO S


#	W	K	lm	
1100604	GX53	-	-	-



A



1 - 2 m



65

ø 100

IP

54





- EN** Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- FR** Luminaire d'extérieur en saillie rond et carré équipé de LED COB. Corps en aluminium, verre trempé. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, pergola).
- IT** Apparecchio da superficie tondo e quadrato per esterni equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svetidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).


TUBO II | KUBO



TUBO II | KUBO


TUBO II

	#	W	K	lm	
	5234654	10	3 CCT**	1.100	-
					




KUBO

	#	W	K	lm	
	5130334	6	3.000	250	-
					



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

TUBO II

KUBO






- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- FR** Luminaire d'extérieur en saillie de forme carrée équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Disponible en blanc et anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, pergola).
- IT** Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in polycarbonato. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).


CUBE




CUBE

CUBE	#	W	K	lm	
	5111131	12	3.000	500	-
W   3 m²  					



CUBE	#	W	K	lm	
	5111134	12	3.000	500	-
A   3 m²  					





- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in 2 sizes and in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- FR** Luminaire d'extérieur en saillie de forme carrée équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles et en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, pergola).
- IT** Apparecchio da superficie quadrato per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile in 2 dimensioni e nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach a antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).



QUADO



QUADO

QUADO S

#	W	K	lm	
5130834	10	3.000	800	-



A





160°


5 m²



IP 54




CRI 80+



QUADO L

#	W	K	lm	
5130934	25	3.000	2.000	-



A





160°


10 m²



IP 54



CRI 80+



368



- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola).
- FR** Luminaire d'extérieur rond en saillie équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).




LUNA



LUNA

LUNA L	#	W	K	lm	
	5130734	20	3.000	1.590	-
					
		160°	10 m²		






- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate. Available in white and black color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terasse, Pergola).
- FR** Luminaire d'extérieur rond en saillie équipé de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, pergola).
- IT** Apparecchio tondo da superficie per esterni equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio, Diffusore in policarbonato. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, pergolato).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola).

MIRA





MIRA


MIRA





#	W	K	lm	
1234251	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
1234251D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH




MIRA



#	W	K	lm	
1234253	9-18*	3 CCT**	750-1.850	-
1234253D	18	3 CCT**	1.850	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla






- EN** Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- FR** Luminaire d'extérieur rond en saillie équipé de LED SMD et d'un détecteur de mouvement à micro-ondes. Corps et diffuseur en polycarbonate. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, escalier).
- IT** Plafoniera da esterno rotonda a superficie dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in polycarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).


DRUM







DRUM

DRUM HF	#	W	K	lm	
	5200154	21	3 CCT**	1.680	-
					

DRUM	#	W	K	lm	
	5200154D	21	3 CCT**	1.680	DALI/PUSH
					



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla





- EN** Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.
Application: general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- FR** Luminaire d'extérieur en saillie de forme carrée équipé de LED SMD et d'un détecteur de mouvement à micro-ondes. Corps et diffuseur en polycarbonate. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, escalier).
- IT** Plafoniera da esterno quadrata dotata di SMD LED e sensore di movimento a microonde. Corpo e diffusore in policarbonato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale esterna (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie hranaté svetidlo. Svetelný zdroj – SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).





SOLO




SOLO


SOLO HF	#	W	K	lm	
	5200254	16	3 CCT**	1.100	-
A  160°  8 m²  IP 65  CRI 80+					



SOLO	#	W	K	lm	
	5200254D	16	3 CCT**	1.100	DALI/PUSH
A  160°  8 m²  IP 65  CRI 80+  DALI  PUSH					



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla







- EN** Round surface-mounted luminaire for outdoor use with SMD LED and microwave motion sensor. The luminaire and diffuser are made of polycarbonate. Available in black.
Application: general exterior lighting (entrance, terrace, stairs).
- DE** Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Die Leuchte und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Farbe Schwarz.
Anwendung: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe).
- FR** Luminaire en saillie rond pour l'extérieur avec LED SMD et détecteur de mouvement à micro-ondes. Le luminaire et le diffuseur sont en polycarbonate. Disponible en noir.
Application: éclairage extérieur général (entrée, terrasse, escalier).
- IT** Apparecchio rotondo a plafone per esterni con SMD LED e sensore di movimento a microonde. L'apparecchio e il diffusore sono in policarbonato. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione esterna generale (ingresso, terrazza, scale).
- CZ** Venkovní kruhové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v černé barvě.
Použití: všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzomom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).

KERY




KERY

KERY HF	#	W	K	lm	
	5233953	18	3 CCT**	1.950	-
  				 	

KERY	#	W	K	lm	
	5233953D	18	3 CCT**	1.950	DALI/PUSH
  				   	

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla






- EN** Rectangular wall light for outdoor use with SMD LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Rechteckige Wandleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique murale rectangulaire pour extérieur avec LED SMD. Le luminaire est disponible en deux versions, avec lumière unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs de la maison).
- IT** Applique rettangolare per esterni con SMD LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Obdélníkové nástěnné svítidlo pro venkovní použití, světelný zdroj SMD LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Obdĺžnikové nástenné svietidlo na vonkajšie použitie, svetelný zdroj SMD LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).



BENO




BENO

BENO 1	#	W	K	lm	
	5131834	7	3.000	600	-
	5131834DT	7	3.000	600	TRIAC








BENO 2	#	W	K	lm	
	5131434	2x6	3.000	2x500	-













- EN** Round outdoor wall, light source - GU10. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Runde Außenwandleuchte, Lichtquelle - GU10. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique extérieure ronde, source lumineuse - GU10. Le luminaire est disponible en deux versions, avec lumière unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Corps en aluminium. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs de la maison).
- IT** Applique da esterno rotonda, sorgente luminosa - GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Venkovní kruhové nástěnné svítidlo, světelný zdroj - GU10. Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie kruhové nástenné svetidlo, svetelný zdroj - GU10. Svetidlo je dostupné v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).


MIDO





MIDO

MIDO 1	#	W	K	lm	
	5131504	GU10	-	-	-
					



MIDO 2	#	W	K	lm	
	5131604	2xGU10	-	-	-
					



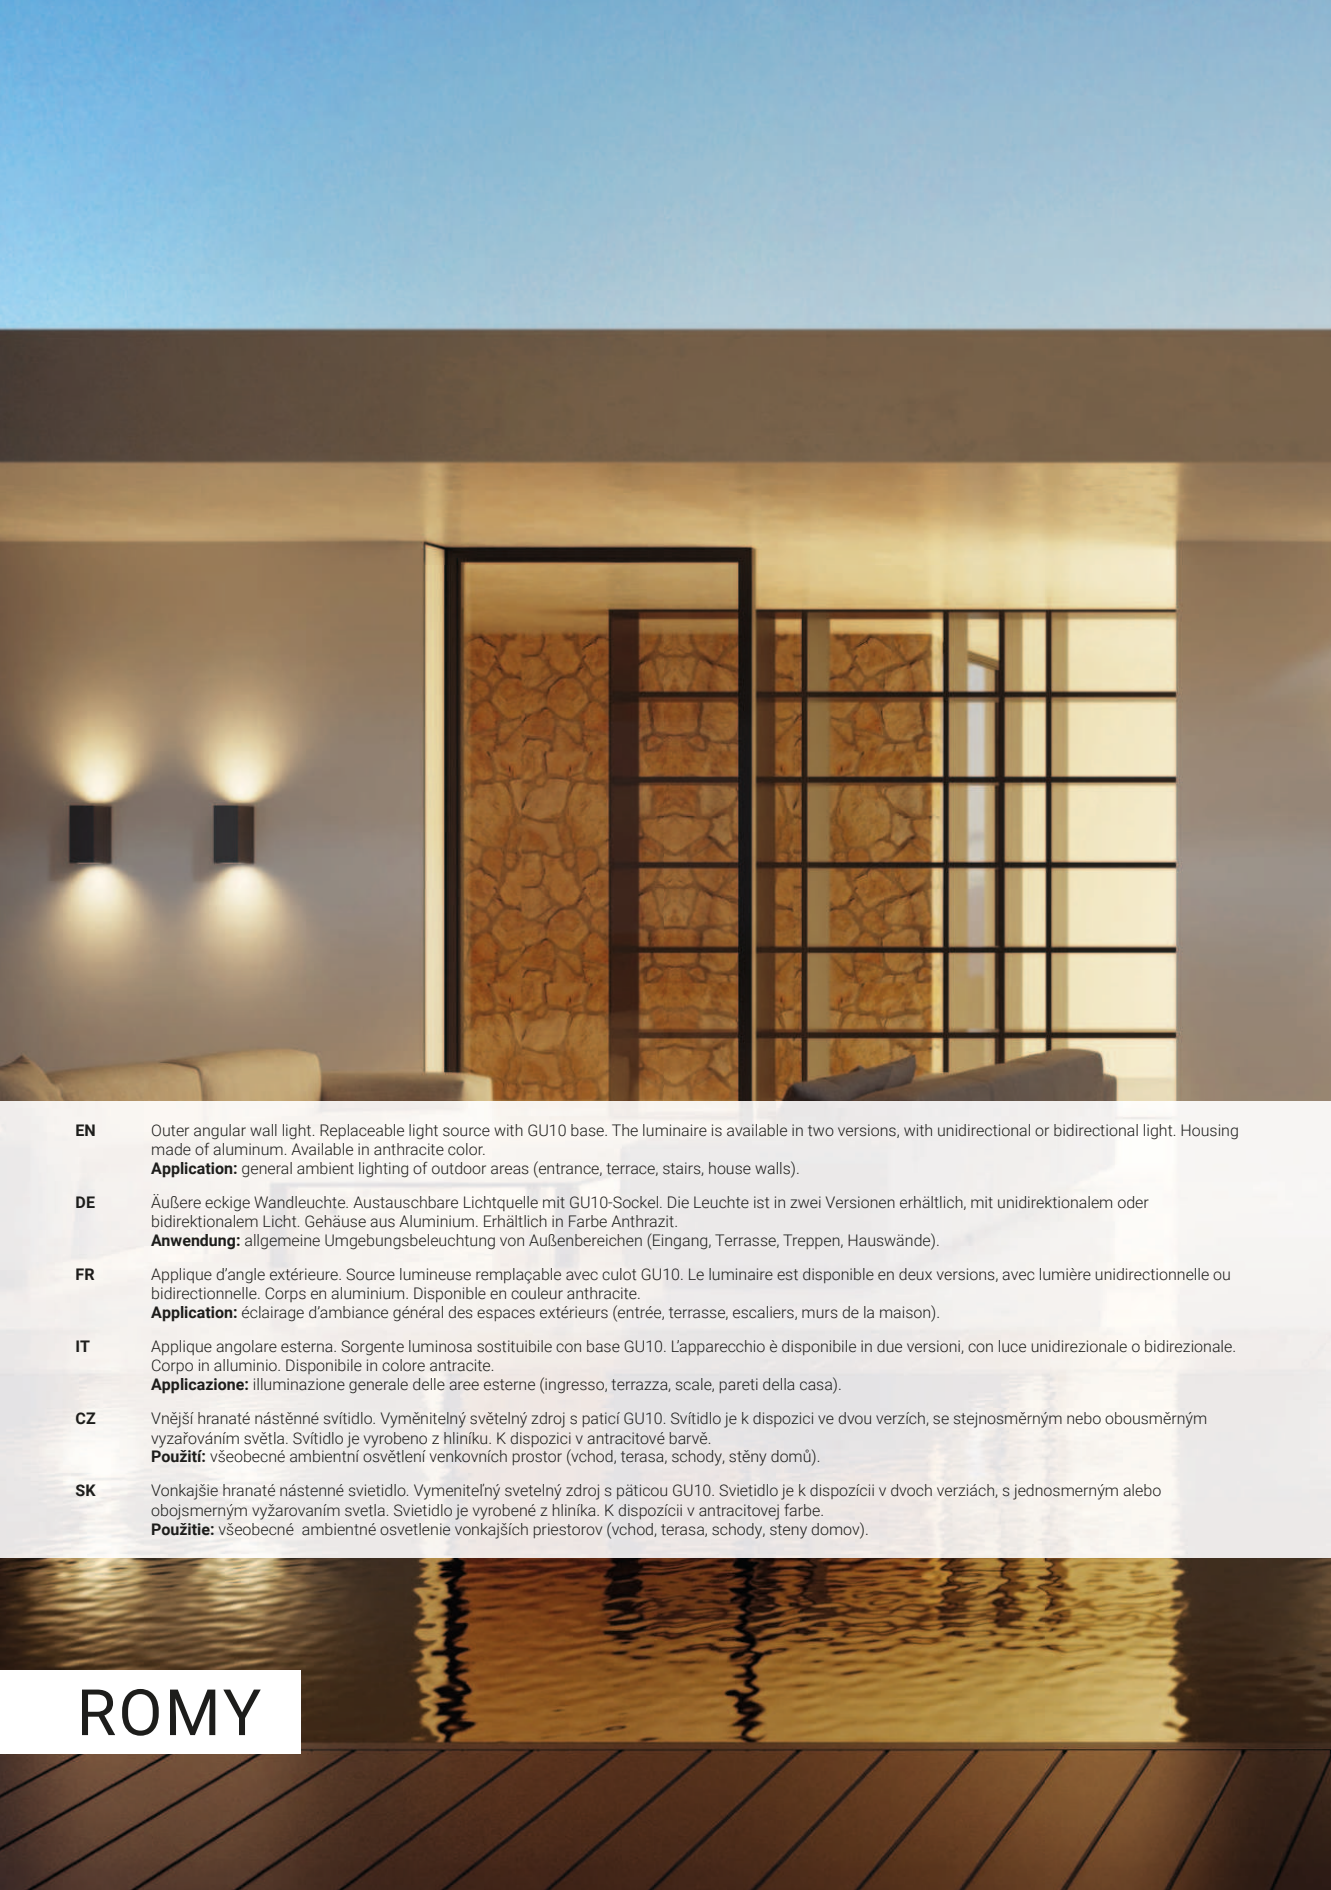



- EN** Outer angular wall light. Replaceable light source with GU10 base. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Äußere eckige Wandleuchte. Austauschbare Lichtquelle mit GU10-Sockel. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique d'angle extérieure. Source lumineuse remplaçable avec culot GU10. Le luminaire est disponible en deux versions, avec lumière unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Corps en aluminium. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs de la maison).
- IT** Applique angolare esterna. Sorgente luminosa sostituibile con base GU10. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Vnější hranaté nástěnné svítidlo. Vyměnitelný světelný zdroj s patičkou GU10. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie hranaté nástenné svietidlo. Vymeniteľný svetelný zdroj s páčicou GU10. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách, s jednosmerným alebo obojsmerným vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).


ROMY




ROMY

ROMY 1	#	W	K	lm	
	5132004	GU10	-	-	-
A  1 - 3 m IP 65					



ROMY 2	#	W	K	lm	
	5132104	2xGU10	-	-	-
A  1 - 3 m IP 65					






- EN** Square outdoor wall light in the shape of a precision cube with COB LED. The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light. Housing made of aluminum. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Quadratische Außenwandleuchte in Form eines Präzisionswürfels mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich, mit unidirektionalem oder bidirektionalem Licht. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique d'extérieur carrée en forme de cube de précision avec LED COB. Le luminaire est disponible en deux versions, avec lumière unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Boîtier en aluminium. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs de la maison).
- IT** Applique quadrata per esterni a forma di cubo di precisione con COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni, con luce unidirezionale o bidirezionale. Corpo in alluminio. Disponibile in colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Čtvercové vnější nástěnné svítidlo ve tvaru přesné kostky, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích, se stejnosměrným nebo obousměrným světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Štvorcové vonkajšie nástenné svetidlo v tvare presnej kocky, svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je k dispozícii v dvoch verzách, s jednosmerným alebo obojsmerným svetlom. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).





TOMY




TOMY

TOMY 1	#	W	K	lm	
 A	5132234	4,5	3.000	450	-
 35°  1 - 3 m  IP 65  CRI 80+					



TOMY 2	#	W	K	lm	
 A	5132334	2x4,5	3.000	2x450	-
 35°  1 - 3 m  IP 65  CRI 80+					







- EN** Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
- DE** An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique murale d'extérieur rectangulaire équipée de LED COB. Faisceau lumineux réglable séparément vers le haut et vers le bas. Boîtier en aluminium, verre trempé. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs des maisons).
- IT** Apparecchio da parete per esterno a superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Fascio luminoso regolabile separatamente su e giù. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
- CZ** Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj – COB LED. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
- SK** Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Nastaviteľný svetelný lúč oddelene hore a dole. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie).

BLADE




BLADE

BLADE	#	W	K	lm	
	5131334	2x6	3.000	2x225	-



Adjustable light beam up to 100°

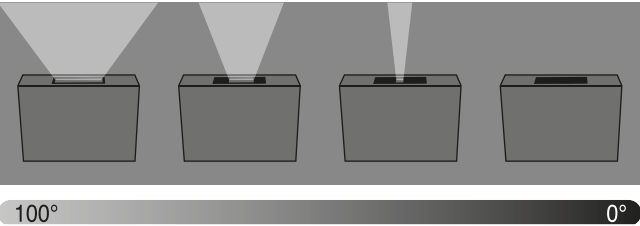

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.
Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.
Angles de faisceau lumineux réglables, séparément de haut en bas de 0° à 100°.
Angoli del fascio luminoso regolabili, separatamente su e giù da 0° a 100°.
Možnost nastavení úhlů vyzařování samostatně směrem nahoru i dolů od 0° do 100°.
Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0° do 100°.








- EN** Rectangular outdoor wall light. Light source: SMD LED. The light is made of aluminum with a polycarbonate diffuser. Diffused ambient light with bidirectional light emission. The lighting can be set to direct, indirect, or direct/indirect. Available in white and anthracite.
Application: general lighting of outdoor areas (entrances, patios, stairs, house walls).
- DE** Rechteckige Außenwandleuchte. Lichtquelle: SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit Polycarbonat-Diffusor. Diffuses Ambientelicht mit bidirektionaler Lichtabstrahlung. Die Beleuchtung kann direkt, indirekt oder direkt/indirekt eingestellt werden. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Beleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique d'extérieur rectangulaire. Source lumineuse : LED CMS. Fabriquée en aluminium avec un diffuseur en polycarbonate, elle diffuse une lumière d'ambiance bidirectionnelle. L'éclairage peut être direct, indirect ou direct/indirect. Disponible en blanc et anthracite.
Application: éclairage général des espaces extérieurs (entrées, terrasses, escaliers, façades).
- IT** Applique da esterno rettangolare. Sorgente luminosa: LED SMD. Realizzata in alluminio con diffusore in polycarbonato. Luce ambientale diffusa con emissione luminosa bidirezionale. L'illuminazione può essere impostata su diretta, indiretta o diretta/indiretta. Disponibile nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione generale di aree esterne (ingressi, terrazze, scale, pareti di casa).
- CZ** Vnější obdélníkové svítidlo na zeď. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení okolí s obousměrným vyzařováním světla. Možnost nastavení svícení - přímé, nepřímé nebo přímo/nepřímé. K dispozici v bílé a antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie obdĺžnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia s obojsmerným vyžarovaním svetla. Možnosť nastavenia svietenia - priame, nepriame alebo priamo/nepriame. K dispozícii v bielej a v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

KVADER II



KVADER II

KVADER II	#	W	K	lm	
	5238351	10 / 2x5	3 CCT**	800 / 2x400	-
   				 	

KVADER II	#	W	K	lm	
	5238354	10 / 2x5	3 CCT**	800 / 2x400	-
   				 	




- EN** Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Housing made of aluminium, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls).
- DE** An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique murale d'extérieur rectangulaire équipée de LED COB. Corps en aluminium, verre trempé. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs des maisons).
- IT** Apparecchio da parete per esterno di superficie rettangolare equipaggiato con COB LED. Corpo in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione ambientale generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale, muri di case).
- CZ** Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu).
- SK** Vonkajšie hranaté nástenné svetidlo. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, tvrdené sklo. Dostupné v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).




BLOCK



BLOCK

BLOCK	#	W	K	lm	
	5100434	2x3	3.000	2x200	-
	5100434DT	2x3	3.000	2x200	TRIAC
	5100434D	2x3	3.000	2x200	DALI/PUSH






- EN** Series of wall lights for indoor and outdoor installation with high IP65 protection rating, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, opal diffuser. Available in 2 different sizes, in color: white and anthracite.
Application: decorative indoor and outdoor lighting (rooms, hallways, stairs, corridors, outdoor lighting).
- DE** Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, in Farbe: Weiß und Anthrazit.
Anwendung: Dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht).
- FR** Série d'appliques murales pour installation intérieure et extérieure avec indice de protection IP65 élevé, équipées de LED SMD. Corps en aluminium, diffuseur opale. Disponible en 2 tailles différentes, en couleur : blanc et anthracite.
Application: éclairage décoratif intérieur et extérieur (pièces, couloirs, escaliers, couloirs, éclairage extérieur).
- IT** Serie di applique per installazione interna ed esterna con elevato grado di protezione IP65, dotate di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore opalino. Disponibile in 2 diverse dimensioni, nei colori bianco e antracite.
Applicazione: illuminazione decorativa interna ed esterna (stanze, disimpegni, scale, corridoi, illuminazione esterna).
- CZ** Série nástenných svítidel určených pro montáž do interiéru i exteriéru s vysokým stupněm krytí IP65, světelný zdroj - SMD LED. Světlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v barvě: bílá a antracitová.
Použití: dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (místnosti, chodby, schody, chodby, venkovní osvětlení).
- SK** Série nástenných svietidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vysokým stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, vo farbe: biela a antracitová.
Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (miestnosti, chodby, schody, chodby, vonkajšie osvetlenie).


FLAT II




FLAT II


FLAT II S	#	W	K	lm	
	5234751	2x3	3 CCT**	2x340	-
W  160° 1 - 3 m IP 65 CRI 90+					





FLAT II S	#	W	K	lm	
	5234754	2x3	3 CCT**	2x340	-
A  160° 1 - 3 m IP 65 CRI 90+					



FLAT II L	#	W	K	lm	
	5234851	2x5	3 CCT**	2x565	-
W  160° 2 - 6 m IP 65 CRI 90+					



FLAT II L	#	W	K	lm	
	5234854	2x5	3 CCT**	2x565	-
A  160° 2 - 6 m IP 65 CRI 90+					



** 3CCT SWITCH


3.000K
4.000K
5.700K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světa
Prepínač farby svetla






- EN** Outdoor wall light with SMD LED and diffuse ambient light. Aluminum housing, polycarbonate diffuser. In a version with and without motion sensor and with the option of switching the light color 3000K or 4000K. Available in anthracite.
Application: general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, house walls).
- DE** Außenwandleuchte mit SMD-LED und diffusum Umgebungslicht. Gehäuse aus Aluminium, Polycarbonat-Diffuser. In einer Version mit und ohne Bewegungssensor und mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe 3000K oder 4000K umzuschalten. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).
- FR** Applique d'extérieur avec LED SMD et lumière ambiante diffuse. Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Dans une version avec et sans détecteur de mouvement et avec la possibilité de changer la couleur de la lumière 3000K ou 4000K. Disponible en anthracite.
Application: éclairage d'ambiance général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers, murs de la maison).
- IT** Applique da esterno con SMD LED e luce ambiente diffusa. Alloggiamento in alluminio, diffusore in policarbonato. Disponibile in versione con e senza sensore di movimento e con la possibilità di commutare il colore della luce a 3000K o 4000K. Disponibile in antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazza, scale, pareti della casa).
- CZ** Venkovní nástěnné svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. K dispozici ve verzi se senzorem pohybu a bez něj a s možností přepnutí barvy světla 3000K nebo 4000K. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné ambientní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).
- SK** Vonkajšie nástenné svietidlo, svetelný zdroj – SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. K dispozícii vo verzii so senzorom pohybu a bez neho a s možnosťou prepnutia farby svetla 3000K alebo 4000K. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné ambientné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

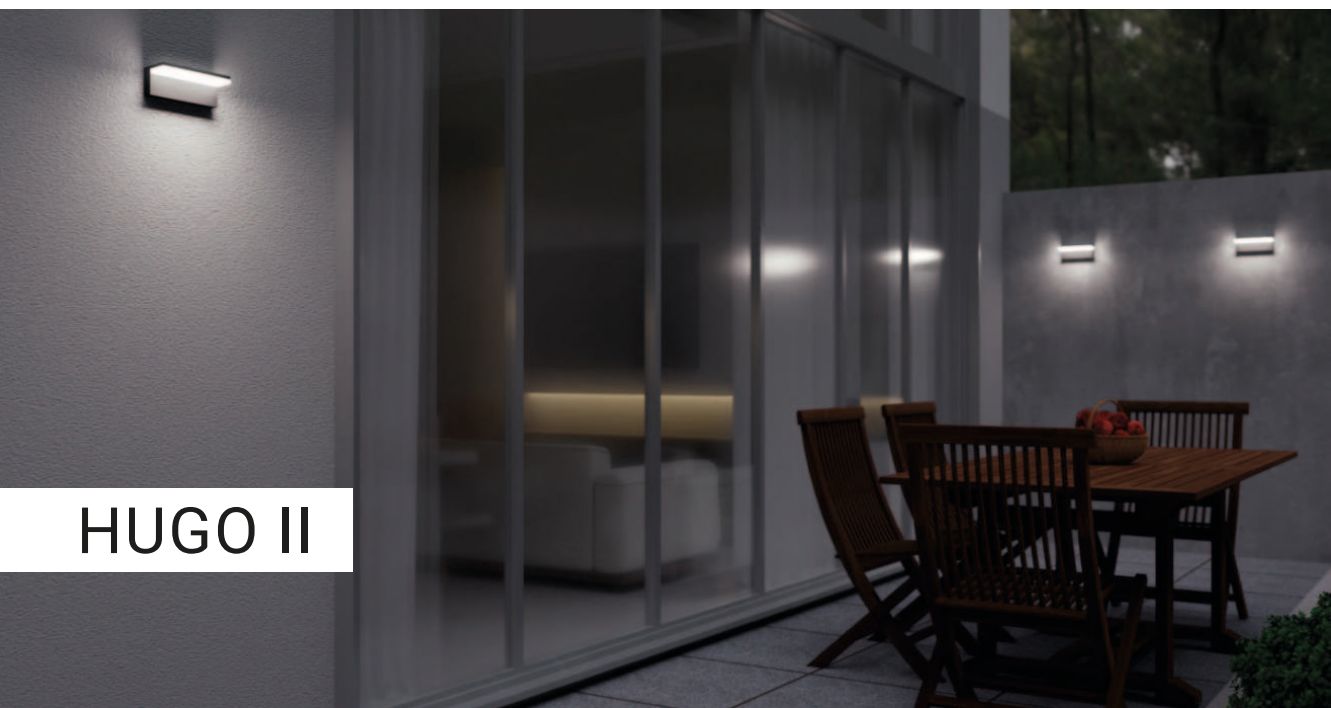



HUGO II




HUGO II


HUGO II	#	W	K	lm	
	5400154	9	2 CCT**	540	-



HUGO II IR	#	W	K	lm	
	5400254	9	2 CCT**	540	-



** 2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla






- EN** Outdoor wall round, square and rectangular surface lamp. Equipped with SMD LED. Very small size and height. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Außenwand runde, quadratische und rechteckige Oberflächenlampe. Lichtquelle - SMD LED. Sehr kleine Größe und Höhe. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- FR** Applique d'extérieur ronde, carrée et rectangulaire. Equipée de LED SMD. Dimensions et hauteur très réduites. Corps en aluminium. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage général des zones de circulation (entrée, terrasse, escaliers).
- IT** Lampada da parete per esterno di superficie tonda, quadrata e rettangolare. Dotato di SMD LED. Dimensioni e altezza molto ridotte. Custodia in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní nástěnné kruhové, čtvercové a obdélníkové svítidlo na povrch. Světelný zdroj – SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody).
- SK** Vonkajšie nástenné okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové svietidlo na povrch. Svetelný zdroj – SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schody).





STEP ON





STEP ON


STEP ON R	#	W	K	lm	
	5130434	3	3.000	175	-



STEP ON Q S	#	W	K	lm	
	5130534	3	3.000	175	-



STEP ON Q L	#	W	K	lm	
	5130634	6	3.000	256	-






- EN** Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.
Application: general lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- FR** Spot encastrable d'extérieur IP54, équipé de LED COB. Corps en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général des espaces extérieurs (entrée, terrasse, escaliers).
- IT** Faretto da incasso per esterni con IP54, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale delle aree esterne (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj – COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie zapustené bodové svetlo s IP54. Svetelný zdroj – COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody).







SPLASH

SPLASH	#	W	K	lm	
	2111031	7	3.000	550	-
	2111031DT	7	3.000	550	TRIAC
	2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH
W   1 - 2 m IP 54 CRI 90+ 					



SPLASH	#	W	K	lm	
	2111033	7	3.000	525	-
	2111033DT	7	3.000	525	TRIAC
	2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH
B   1 - 2 m IP 54 CRI 90+ 					





- EN** Recessed spotlight for indoor or outdoor installation with IP65 protection rating, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions: fixed or swivel. Housing made of aluminum. Available in white and black color.
Application: general or accent lighting, for residential or commercial premises (hallways, bathrooms, wet rooms, entrance areas, terraces, toilets).
- DE** Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP65, ausgestattet mit COB-LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fix oder schwenkbar. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette).
- FR** Spot encastrable pour installation intérieure ou extérieure avec indice de protection IP65, équipé de LED COB. Le luminaire est disponible en deux versions : fixe ou orientable. Corps en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation, pour locaux d'habitation ou commerciaux (couloirs, salles de bains, pièces humides, zones d'entrée, terrasses, toilettes).
- IT** Faretto da incasso per interni o esterni con grado di protezione IP65, dotato di COB LED. L'apparecchio è disponibile in due versioni: fissa o orientabile. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento, per locali residenziali o commerciali (corridoi, bagni, locali umidi, ingressi, terrazze, servizi igienici).
- CZ** Zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP65, světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: pevné nebo otočné. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení, pro obytné nebo komerční prostory (chodby, koupelny, vlhké místnosti, vstupní prostory, terasy, toalety).
- SK** Zapuštěné bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP65, svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je k dispozícii v dvoch verziách: pevnej alebo otočnej. Svietidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kúpeľne, vlhké miestnosti, vstupné priestory, terasy, toalety).




MAX 1 | MAX 2



MAX 1 | MAX 2


MAX 1

	#	W	K	lm	
	2231531	8	3.000	735	-
	2231531DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231531D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231541	8	4.000	735	-
	2231541DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231541D	8	4.000	735	DALI/PUSH




MAX 1

	#	W	K	lm	
	2231533	8	3.000	735	-
	2231533DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231533D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231543	8	4.000	735	-
	2231543DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231543D	8	4.000	735	DALI/PUSH




MAX 2

	#	W	K	lm	
	2231631	8	3.000	735	-
	2231631DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231631D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231641	8	4.000	735	-
	2231641DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231641D	8	4.000	735	DALI/PUSH



MAX 2

	#	W	K	lm	
	2231633	8	3.000	735	-
	2231633DT	8	3.000	735	TRIAC
	2231633D	8	3.000	735	DALI/PUSH
	2231643	8	4.000	735	-
	2231643DT	8	4.000	735	TRIAC
	2231643D	8	4.000	735	DALI/PUSH



MAX 1

MAX 2



- EN** High-performance recessed spotlight for indoor and outdoor installation. With protection class IP65, it is also suitable for humid environments. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in white and black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial spaces.
- DE** Hochleistungs-Einbaustrahler für die Innen- und Außenmontage. Mit der Schutzart IP65 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume.
- FR** Spot encastrable hautes performances pour installation intérieure et extérieure. Avec un indice de protection IP65, il convient également aux environnements humides. Source lumineuse - LED COB. La lampe est en aluminium. Disponible en blanc et noir.
Application: éclairage général ou d'accentuation pour espaces résidentiels ou commerciaux.
- IT** Faretti da incasso ad alte prestazioni per installazione interna ed esterna. Con il grado di protezione IP65 è adatto anche per ambienti umidi. Sorgente luminosa: LED COB. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per spazi residenziali o commerciali.
- CZ** Vysoce výkonné zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru. S krytím IP65 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory.
- SK** Vysokovýkonné zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru. S krytím IP65 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory.



VIGO



VIGO

VIGO S

	#	W	K	lm	
	2095131	8-18*	3.000	920-2.070	-
	2095131DT	18	3.000	2.070	TRIAC
	2095131D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
	2095141	8-18*	4.000	920-2.070	-
	2095141DT	18	4.000	2.070	TRIAC
	2095141D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH

W




2 - 5 m

IP 65

CRI 90+

Ø 90



VIGO S

	#	W	K	lm	
	2095133	8-18*	3.000	920-2.070	-
	2095133DT	18	3.000	2.070	TRIAC
	2095133D	18	3.000	2.070	DALI/PUSH
	2095143	8-18*	4.000	920-2.070	-
	2095143DT	18	4.000	2.070	TRIAC
	2095143D	18	4.000	2.070	DALI/PUSH

B




2 - 5 m

IP 65

CRI 90+

Ø 90



VIGO M

	#	W	K	lm	
	2095231	16-29	3.000	1.840-3.340	-
	2095231DT	29	3.000	3.340	TRIAC
	2095231D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
	2095241	16-29	4.000	1.840-3.340	-
	2095241DT	29	4.000	3.340	TRIAC
	2095241D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

W




3 - 6 m

IP 65

CRI 90+

Ø 125



VIGO M

	#	W	K	lm	
	2095233	16-29	3.000	1.840-3.340	-
	2095233DT	29	3.000	3.340	TRIAC
	2095233D	29	3.000	3.340	DALI/PUSH
	2095243	16-29	4.000	1.840-3.340	-
	2095243DT	29	4.000	3.340	TRIAC
	2095243D	29	4.000	3.340	DALI/PUSH

B




3 - 6 m


IP 65

CRI 90+

Ø 125



* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon





- EN** Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Housing made of aluminium. Available in anthracite color.
Application: general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs).
- DE** Quadratische oder rechteckige Wandinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe).
- FR** Applique murale encastrée d'extérieur de forme carrée ou rectangulaire équipée de LED SMD. Corps en aluminium. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage général des zones de circulation (entrée, terrasse, escaliers).
- IT** Incasso a parete per esterni di forma quadrata o rettangolare, equipaggiato con SMD LED. Corpo in alluminio. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione generale delle zone di calpestio (ingresso, terrazzo, scale).
- CZ** Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště).
- SK** Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svetidlo. Svetelný zdroj – SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schodisko).

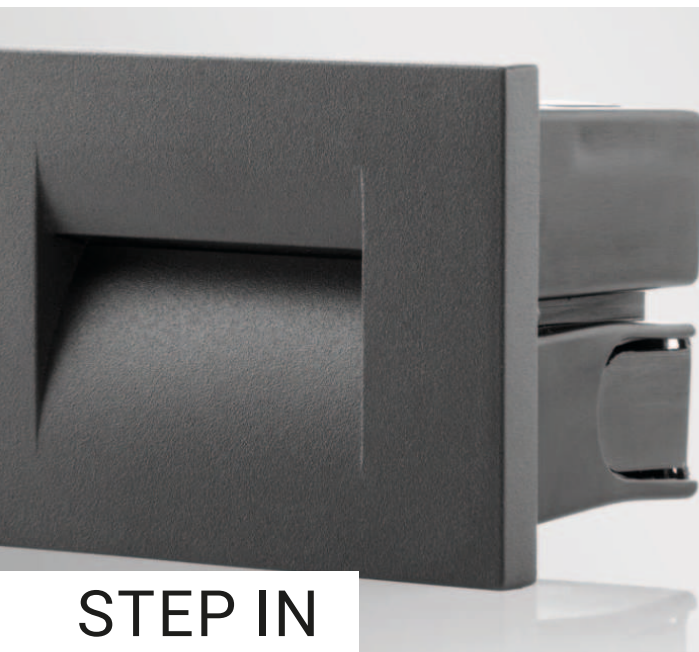


STEP IN





STEP IN

STEP IN Q	#	W	K	lm	
-----------	---	---	---	----	--



5100334

3


3.000

100


-



62 × 62 × 70



STEP IN S	#	W	K	lm	
-----------	---	---	---	----	--



5141434

3,6


3.000

106


-



98 × 62 × 70



STEP IN L	#	W	K	lm	
-----------	---	---	---	----	--



5141534

8,5


3.000

250

-




243 × 75 × 70






- EN** Square recessed light for indoor or outdoor installation with protection class IP66, equipped with SMD LED with the possibility of switching the light color. Aluminum and glass housing. Available in white or black color. The package also includes a mounting box.
Application: corridors, stairs, walkways.
- DE** Quadratische Einbauleuchte für die Innen- oder Außenmontage mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LED mit der Möglichkeit die Lichtfarbe umzuschalten. Gehäuse aus Aluminium und Glas. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe. Das Paket enthält auch eine Montagebox.
Anwendung: Flure, Treppen, Gehwege.
- FR** Spot encastré carré pour installation intérieure ou extérieure avec indice de protection IP66, équipé de LED SMD avec possibilité de changer la couleur de la lumière. Boîtier en aluminium et verre. Disponible en blanc ou noir. Le paquet comprend également un boîtier de montage.
Application: couloirs, escaliers, passerelles.
- IT** Faretto da incasso quadrato per installazione interna o esterna con grado di protezione IP66, dotato di SMD LED con possibilità di commutare il colore della luce. Custodia in alluminio e vetro. Disponibile nel colore bianco o nero. La confezione comprende anche una scatola di montaggio.
Applicazione: corridoi, scale, passerelle.
- CZ** Hranaté zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru i exteriéru se stupněm krytí IP66, Světelný zdroj - SMD LED s možností přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku a skla. K dispozici v bílé nebo černé barvě. Součástí balení je také montážní krabice.
Použití: chodby, schody, chodníky.
- SK** Hranaté zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru so stupňom krytia IP66, Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou prepínania farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka a skla. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Súčasťou balenia je aj montážna krabica.
Použitie: chodby, schody, chodníky.

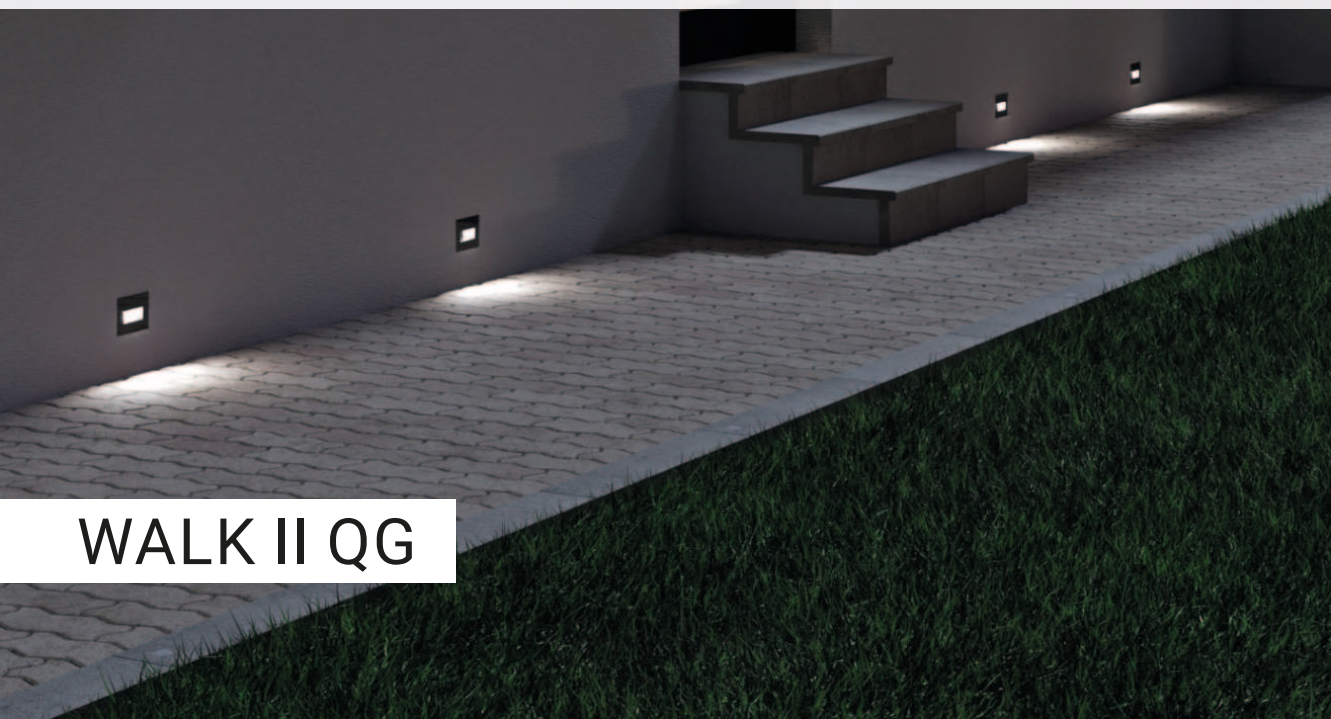



WALK II QG




WALK II QG


WALK II QG	#	W	K	lm	
	2390751	5	3 CCT**	300	-



WALK II QG	#	W	K	lm	
	2390753	5	3 CCT**	300	-




** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

WALL BOX



Included
Inklusive
Inclus
Incluso
V balení
V balení





- EN** Outdoor adjustable reflector for wall, ceiling or floor mounting with ground spike. Light source - GU10 LED. The lamp is made of aluminum, tempered glass. Available in anthracite color.
Application: accented outdoor lighting of outdoor spaces (gardens, trees, walls).
- DE** Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspieß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.
Anwendung: Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände).
- FR** Réflecteur extérieur orientable pour montage mural, au plafond ou au sol avec piquet de terre. Source lumineuse - LED GU10. La lampe est en aluminium, verre trempé. Disponible en couleur anthracite.
Application: éclairage extérieur d'accentuation d'espaces extérieurs (jardins, arbres, murs).
- IT** Riflettore orientabile da esterno per montaggio a parete, soffitto o pavimento con picchetto. Sorgente luminosa: GU10 LED. La lampada è realizzata in alluminio, vetro temperato. Disponibile nel colore antracite.
Applicazione: illuminazione esterna accentata di spazi esterni (giardini, alberi, muri).
- CZ** Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zeď nebo podlahu se zemním hrotem. Světelný zdroj - GU10 LED. Světadlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo. K dispozici v antracitové barvě.
Použití: bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda).
- SK** Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotem. Svetelný zdroj -GU10 LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo. K dispozícii v antracitovej farbe.
Použitie: akcentované vonkajšie osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny).

NAVY



NAVY

NAVY	#	W	K	lm	
------	---	---	---	----	---




5131204

GU10

-

-

-



A



1 - 2 m

IP
54





PROJECT LIGHT

EN

Led lighting solutions for your business and commercial lighting needs. All products are made to be high quality with great effectivity and long lifetime. For all products are available data for lighting calculations – see web for more details.

DE

LED-Beleuchtungslösungen für Ihre geschäftlichen und gewerblichen Beleuchtungsanforderungen. Alle Produkte sind auf hohe Qualität mit großer Effektivität und langer Lebensdauer ausgelegt. Für alle Produkte sind Daten für Beleuchtungsberechnungen verfügbar – siehe Web für weitere Details.



FR

Solutions d'éclairage LED pour vos besoins d'éclairage commercial et professionnel. Tous les produits sont fabriqués pour être de haute qualité, avec une grande efficacité et une longue durée de vie. Pour tous les produits, des données sont disponibles pour les calculs d'éclairage - consultez le site Web pour plus de détails.

IT

Soluzioni di illuminazione a LED per le vostre esigenze di illuminazione aziendale e commerciale. Tutti i prodotti sono realizzati per essere di alta qualità con grande efficacia e lunga durata. Per tutti i prodotti sono disponibili i dati per i calcoli illuminotecnici - consultare il sito web per maggiori dettagli.

CZ

LED řešení osvětlení pro potřeby komerčního osvětlení. Všechny produkty jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu s vysokou účinností a dlouhou životností. Pro všechny produkty jsou k dispozici data pro světelné výpočty - více viz web.

SK

LED osvetlenie pre potreby Vášho podnikania a komerčného osvetlenia. Všetky produkty sú navrhnuté s dôrazom na vysokú kvalitu, s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Pre všetky produkty sú k dispozícii dáta pre svetelné výpočty - viac viď web.



- EN** Circular ceiling light with LED SMD. Housing made of aluminum, the opal diffuser made of polycarbonate. Available in 2 different sizes and in white or black color.
Application: general lighting of residential or business premises (hallway, office, entrance area, workstations, rooms).
- DE** Kreisförmige Deckenleuchte mit LED SMD. Gehäuse aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohnoder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- FR** Plafonnier circulaire avec LED SMD. Boîtier en aluminium, diffuseur opale en polycarbonate. Disponible en 2 tailles différentes et en couleur blanche ou noire.
Application: éclairage général de locaux d'habitation ou professionnels (couloir, bureau, entrée, postes de travail, chambres).
- IT** Plafoniera circolare con LED SMD. Corpo in alluminio, diffusore opale in polycarbonato. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale di locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, postazioni di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo, světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové stropné svietidlo, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

KAPA ON



KAPA ON


KAPA ON 14

	#	W	K	lm	
	1235451	12	3 CCT**	1.350	-
	1235451DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	1235451D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH


W



6 - 8 m




KAPA ON 14

	#	W	K	lm	
	1235453	12	3 CCT**	1.350	-
	1235453DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	1235453D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

B



6 - 8 m




KAPA ON 19

	#	W	K	lm	
	1235551	25	3 CCT**	2.825	-
	1235551DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	1235551D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH


W



14 m²




KAPA ON 19

	#	W	K	lm	
	1235553	25	3 CCT**	2.825	-
	1235553DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	1235553D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH


B



14 m²



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

Recessed p. 437
Eingebaut s. 437
Encastré p. 437
Incastro p. 437
Zápuštná str. 437
Zápuštná str. 437






- EN** Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes and with motion sensor.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe).
- DE** Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen- Bewegungssensor.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohnoder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe).
- FR** Applique d'intérieur ronde IP44, équipée de LED SMD. Possibilité de modifier la température de la lumière par interrupteur pendant l'installation. Boîtier en ABS et diffuseur en PMMA. Disponible en 2 tailles différentes et avec détecteur de mouvement.
Application: éclairage général, destiné aux zones résidentielles ou commerciales dans tout type d'espaces (salle de bain, couloir, escalier, dressing).
- IT** Plafoniera tonda da superficie per interni in IP44, equipaggiata con LED SMD. Possibilità di modificare la temperatura della luce tramite interruttore in fase di installazione. Corpo in ABS e diffusore in PMMA. Disponibile in 2 diverse dimensioni e con sensore di movimento.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali in qualsiasi tipo di spazio (bagno, corridoio, scala, guardaroba).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník).
- SK** Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

JOTA II




JOTA II


JOTA II 26	#	W	K	lm	
	1470151	12	2 CCT**	1.200	-
W   160° 5 - 6 m²  IP 44  CRI 80+					




JOTA II 33	#	W	K	lm	
	1470251	18	2 CCT**	1.800	-
W   160° 6 - 9 m²  IP 44  CRI 80+					



JOTA II 33 HF	#	W	K	lm	
	1470351	18	2 CCT**	1.800	-
W   160° 6 - 9 m²  IP 44  CRI 80+					



** 2CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla





- EN** A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency – up to 160 lm/W. Available in 2 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz – bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- FR** Gamme de lampes professionnelles anti-poussière avec protection IP65. Source lumineuse - LED SMD. La lampe et le diffuseur sont en polycarbonate, les clips sont en acier inoxydable. Très haute efficacité – jusqu'à 160 lm/W. Disponible en 2 tailles. Puissance réglable sur une large plage. Résistance IK08.
Application: éclairage général dans les espaces publics et commerciaux, y compris les espaces poussiéreux et humides (garages, parkings, entrepôts, espaces industriels).
- IT** Una serie di fari professionali antipolvere con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono in policarbonato, le clip sono in acciaio inox. Efficienza molto elevata – fino a 160 lm/W. Disponibile in 2 misure. Potenza regolabile su un ampio intervallo. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Série profesionálních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Světlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost – až 160 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Série profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Nastaviteľný výkon vo veľkom rozsahu. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

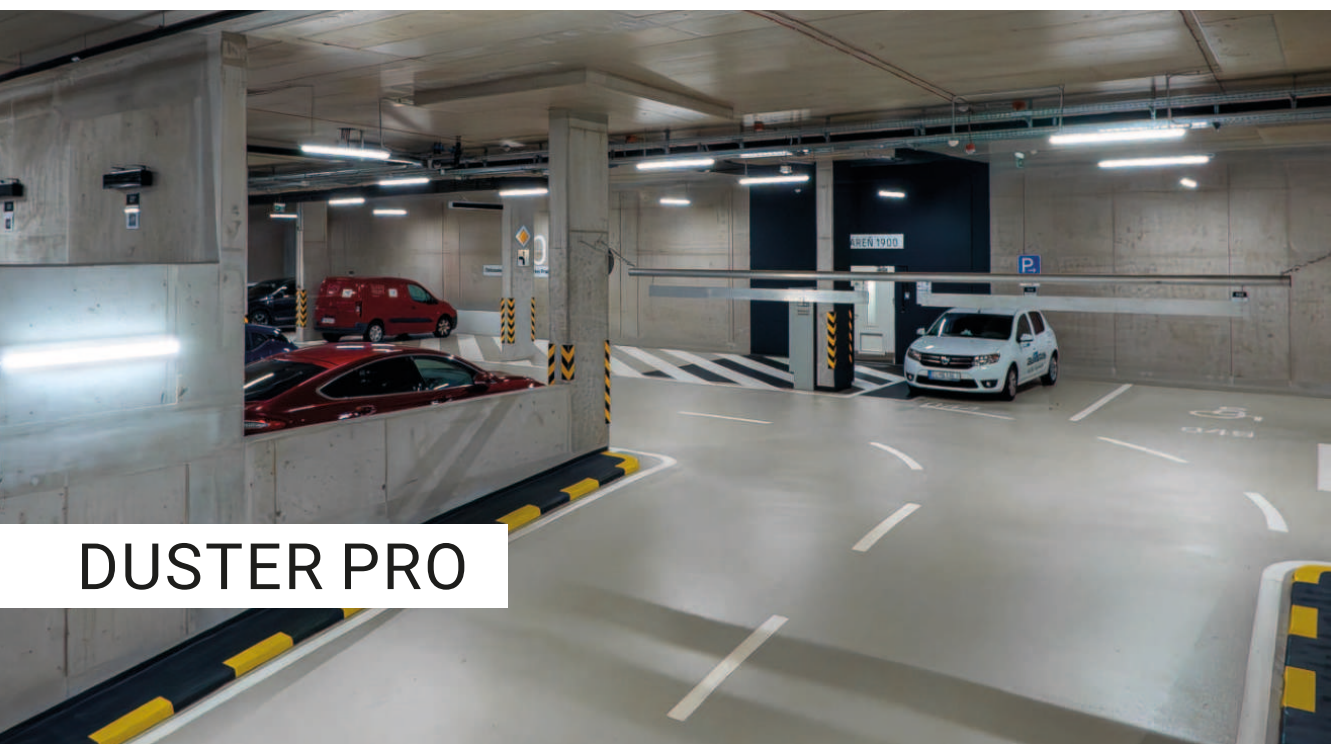

DUSTER PRO




DUSTER PRO

DUSTER PRO 120




#	W	K	lm	
1240751	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-
1240751D	40*	3 CCT**	6.400	DALI/PUSH
1240751EM	21-40*	3 CCT**	3.360-6.400	-



DUSTER PRO 150



#	W	K	lm	
1240851	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-
1240851D	40*	3 CCT**	8.000	DALI/PUSH
1240851EM	28-50*	3 CCT**	4.480-8.000	-



HF SENSOR




#	
6229400	5m

SUSPENSION KIT




#	Length
6990106	2,5m

* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



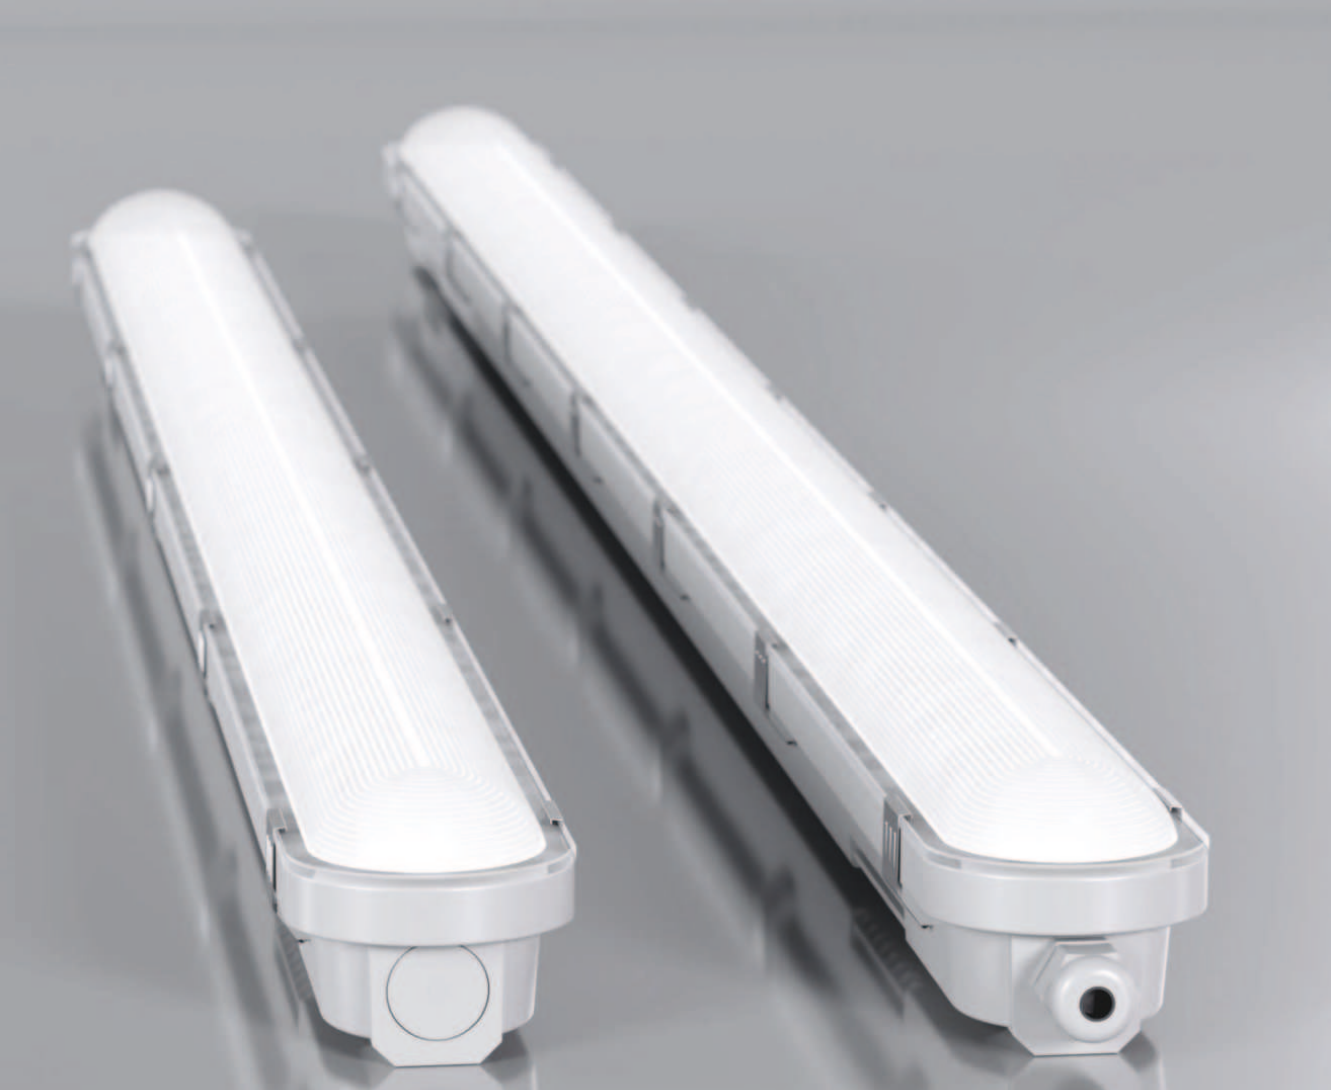

- EN** A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz - 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- FR** Gamme de luminaires anti-poussière économiques et fonctionnels avec protection IP65. Source lumineuse - LED SMD. La lampe et le diffuseur sont en polycarbonate, les clips sont en acier inoxydable. Haute efficacité - 140 lm/W. Disponible en 2 tailles. Résistance IK08.
Application: éclairage général dans les espaces publics et commerciaux, y compris les espaces poussiéreux et humides (garages, parkings, entrepôts, espaces industriels).
- IT** Una gamma di luci antipolvere economica e funzionale con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada e il diffusore sono in polycarbonato, le clip sono in acciaio inox. Alta efficienza: 140 lm/W. Disponibile in 2 misure. Resistenza IK08.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Série ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilšej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Odolnosť IK08.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

HULK



HULK


HULK 120



#	W	K	lm	
1240441	22-40*	4.000	3.080-5.600	-
1240441D	40	4.000	5.600	DALI/PUSH



20 m²




HULK 150



#	W	K	lm	
1240541	29-50*	4.000	4.060-7.000	-
1240541D	50	4.000	7.000	DALI/PUSH



25 m²



HF SENSOR




#	
6229400	5m

SUSPENSION KIT



#	Length
6990106	2,5m

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon






- EN** Dustproof luminaire with protection class IP66 and with SMD LED. Available in white color.
Application: general lighting in public and commercial areas, including dusty and damp areas (garages, parking lots, warehouses, industrial sites).
- DE** Staubdichte Leuchte mit Schutzart IP66 und mit SMD-LED. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industriegelände).
- FR** Luminaire anti-poussière avec indice de protection IP66 et avec LED SMD. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général dans les lieux publics et commerciaux, y compris les zones poussiéreuses et humides (garages, parkings, entrepôts, sites industriels).
- IT** Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66 e con LED SMD. Disponibile in colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di aree pubbliche e commerciali, comprese le aree polverose e umide (garage, parcheggi, magazzini, siti industriali).
- CZ** Prachotěsné svítidlo se stupněm krytí IP66, světelný zdroj - LED SMD. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách, včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové objekty).
- SK** Prachotesné svietidlo so stupňom krytia IP66, svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch, vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné objekty).




LEO II





LEO II

LEO II 120	#	W	K	lm	
	1240251	40	3 CCT**	4.400	-
					




57
70

LEO II 120 LK	#	W	K	lm	
	1240351	40	3 CCT**	4.400	-
					



57
70

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla






- EN** Dust-proof luminaire with protection class IP66. Available in one length (120 cm) and in a version for continuous assembly. This light already has continuous wiring (marked LK). Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate. IK10 resistance. Available in white.
Application: general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).
- DE** Staubgeschützte Leuchte mit Schutzart IP66. Erhältlich in einer Länge (120 cm) und in einer Version für die kontinuierliche Montage. Diese Leuchte verfügt bereits über eine durchgehende Verkabelung (gekenntzeichnet mit LK). Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. IK10-Beständigkeit. Erhältlich in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).
- FR** Luminaire anti-poussière avec indice de protection IP66. Disponible en une seule longueur (120 cm) et en version pour montage continu. Ce luminaire est déjà équipé d'un câblage continu (marqué LK). Source lumineuse - LED SMD. La lampe et le diffuseur sont en polycarbonate. Résistance IK10. Disponible en blanc.
Application: éclairage général dans les espaces publics et commerciaux, y compris les espaces poussiéreux et humides (garages, parkings, entrepôts, espaces industriels).
- IT** Apparecchio antipolvere con classe di protezione IP66. Disponibile in un'unica lunghezza (120 cm) e nella versione per montaggio continuo. Questa luce è già dotata di cablaggio continuo (contrassegnato LK). Sorgente luminosa: LED SMD. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in policarbonato. Resistenza IK10. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi pubblici e commerciali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, parcheggi, magazzini, spazi industriali).
- CZ** Prachotěsné svítidlo s krytím IP66. K dispozici v jedné délce (120cm) a ve verzi určené pro průběžnou montáž. Toto svítidlo má již v sobě průběžnou kabeláž (označení LK). Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Odolnost IK10. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).
- SK** Prachotesné svietidlo s krytím IP66. K dispozícii v jednej dĺžke (120cm) a vo verzii určenej na priebežnú montáž. Toto svietidlo má už v sebe priebežnú kabeláž (označenie LK). Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Odolnosť IK10. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

LIGA



LIGA

LIGA 120 LK	#	W	K	lm	
	1240641	40	4.000	5.200	-
			 		
 25 m²					






- EN** Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases).
- DE** Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleideräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser).
- FR** Plafonnier linéaire destiné à une installation intérieure avec protection IP40. Source lumineuse - LED SMD. Possibilité de régler la couleur de la lumière avec un interrupteur lors de l'installation. La lampe et le diffuseur sont en PC/SPCC. Disponible en 2 tailles.
Application: éclairage général, destiné aux espaces résidentiels, commerciaux ou publics (vestiaires, caves, couloirs, escaliers).
- IT** Plafoniera lineare destinata all'installazione in interni con protezione IP40. Sorgente luminosa: LED SMD. Possibilità di regolare il colore della luce tramite interruttore in fase di installazione. Sia la lampada che il diffusore sono realizzati in PC/SPCC. Disponibile in 2 dimensioni.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali, commerciali o pubblici (spogliatoi, cantine, corridoi, scale).
- CZ** Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difúzor jsou vyrobeny z PC/ SPCC. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště).
- SK** Lineárne stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/ SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská).

HENO




HENO


HENO 120	#	W	K	lm	
	1235051	38	3 CCT**	3.800	-
	1235051D	38	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH
W  130° 20 m² CRI 90+ 					



HENO 150	#	W	K	lm	
	1235151	60	3 CCT**	6.000	-
	1235151D	60	3 CCT**	6.000	DALI/PUSH
W  130° 30 m² CRI 90+ 					



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla





- EN** Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high performance LED SMD. The lamp is made of metal in a white surface treatment, the lampshade is made of aluminum and a PC dispersion diffuser with a low glare index. Available in 2 sizes.
Application: general lighting, due to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, workspaces with computers), also suitable as a replacement for older fluorescent lights during renovations - administrative and commercial spaces.
- DE** Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit IP20-Schutz. Lichtquelle - Hochleistungs-LED SMD. Die Leuchte besteht aus Metall mit weißer Oberflächenbehandlung, der Lampenschirm besteht aus Aluminium und einem PC-Dispersionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 Größen.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, aufgrund geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern), auch geeignet als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume.
- FR** Plafonnier linéaire professionnel conçu pour une installation en intérieur avec protection IP20. Source lumineuse - LED SMD haute performance. La lampe est en métal avec un traitement de surface blanc, l'abat-jour est en aluminium et un diffuseur à dispersion PC avec un faible indice d'éblouissement. Disponible en 2 tailles.
Application: éclairage général, grâce à son faible éblouissement, adapté à tous les espaces publics et sociaux (écoles, salles de classe, espaces de travail avec ordinateurs), convient également en remplacement des anciens luminaires fluorescents lors de rénovations - espaces administratifs et commerciaux.
- IT** Plafoniera lineare professionale progettata per installazione interna con protezione IP20. Sorgente luminosa: LED SMD ad alte prestazioni. La lampada è realizzata in metallo con trattamento superficiale bianco, il paralume è in alluminio e un diffusore a dispersione in PC con un basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 misure.
Applicazione: illuminazione generale, grazie al basso abbagliamento adatto a tutti gli spazi pubblici e sociali (scuole, aule, spazi di lavoro con computer), adatto anche come sostituto delle vecchie luci fluorescenti durante le ristrutturazioni - spazi amministrativi e commerciali.
- CZ** Profesionální lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP20. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, tienidlo z hliníku a PC rozptylového difuzoru s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 velikostech.
Použití: všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory (školy, učebny, pracovní prostory s počítači), vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.
- SK** Profesionálne lineárne stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj - vysokovýkonné LED SMD. Svetidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptyľového difúzora s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 veľkostiach.
Použitie: všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi), vhodné tiež ako náhrada starších žiarivkových svetiel pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory.

SIMA



SIMA

SIMA 120

	#	W	K	lm	
	1410141	35	4.000	4.300	-
	1410141D	35	4.000	4.300	DALI/PUSH

W





60°


20 m²

UGR <19

CRI 80+







SIMA 150

	#	W	K	lm	
	1410241	50	4.000	6.200	-
	1410241D	50	4.000	6.200	DALI/PUSH

W





60°


30 m²

UGR <19

CRI 80+









- EN** Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- FR** Plafonnier linéaire mince destiné à un usage intérieur. Source lumineuse - LED SMD avec possibilité de changer la couleur de la lumière. La lampe est en aluminium avec un diffuseur opale. Disponible en 3 tailles, blanc ou noir.
Application: éclairage général, destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (salles à manger, entrées, réceptions, bureaux, espaces de travail).
- IT** Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opalovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídlny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Štíhle lineárne stropné svetidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opalovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).




NOLI II





10





NOLI II


NOLI II 90 P	#	W	K	lm	
	1237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	1237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	1237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
					





NOLI II 90 P	#	W	K	lm	
	1237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	1237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	1237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
					



NOLI II 120 P	#	W	K	lm	
	1238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	1238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	1238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
					



NOLI II 120 P	#	W	K	lm	
	1238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	1238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	1238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
					







NOLI II


NOLI II 150 P

	#	W	K	lm	
	1238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	1238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	1238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH
   30 m² 					



NOLI II 150 P

	#	W	K	lm	
	1238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	1238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	1238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH
   30 m² 					



CONNECTOR

	#
	6239401


CONNECTOR

	#
	6239403

PRISMATIC DIFFUSER


	#	Type
	6239100	90
	6239300	120
	6239200	150

* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Suspended p. 461
Pendelleuchte s. 461
Suspendu p. 461
Sospeso p. 461
Závěsné str. 461
Závěsné str. 461




- EN** Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- FR** Luminaire de surface rond pour montage intérieur, équipé de LED SMD. Boîtier en polycarbonate. Disponible en couleur blanche.
Application: éclairage général, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, toilettes, garde-manger).
- IT** Apparecchio da superficie tondo per montaggio in interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in policarbonato. Disponibile nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad aree residenziali o commerciali (corridoio, guardaroba, zone d'ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové stropné alebo nástenné svetidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

EASY-R ON

Led2 kód: 2190531
EASY-R ON, L
POWER 18W
3.000K TEPLÁ BIELA IP20
220-240V / 50-60Hz



EASY-R ON

EASY-R ON M	#	W	K	lm	
	2190531	12	3.000	1.080	-
	2190741	12	4.000	1.200	-


W




160°

5 - 6 m





EASY-R ON L	#	W	K	lm	
	2190631	18	3.000	1.620	-
	2190841	18	4.000	1.800	-



W



160°

8 - 9 m





Recessed p. 441
Eingebaut s. 441
Encastré p. 441
Incasso p. 441
Zápuštná str. 441
Zápuštná str. 441





- EN** Round, simple, functional and reliable ceiling light in 2 sizes, intended for surface or recessed installation in the interior. Light source - SMD LED. The lamp is made of polycarbonate. It is available in white.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (hallways, cloakrooms, entrance areas, toilets, storage rooms).
- DE** Runde, einfache, funktionale und zuverlässige Deckenleuchte in 2 Größen, vorgesehen für die Aufputz- oder Einbaumontage im Innenraum. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus Polycarbonat. Es ist in Weiß erhältlich.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, WC, Abstellraum).
- FR** Plafonnier rond, simple, fonctionnel et fiable en 2 tailles, destiné à une installation en saillie ou encastrée à l'intérieur. Source lumineuse - LED SMD. La lampe est en polycarbonate. Il est disponible en blanc.
Application: éclairage général, destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, toilettes, locaux de stockage).
- IT** Plafoniera rotonda, semplice, funzionale e affidabile in 2 dimensioni, destinata all'installazione in superficie o ad incasso in interni. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in polycarbonato. È disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (corridoi, guardaroba, ingressi, servizi igienici, magazzini).
- CZ** Kruhové, jednoduché, funkční a spolehlivé stropní svítidlo ve 2 velikostech, určené pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž v interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici je v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, WC, komora).
- SK** Kruhové, jednoduché, funkčné a spoľahlivé stropné svietidlo v 2 veľkostiach, určené pre povrchovú alebo zapustenú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).



EIKO ON



EIKO ON

EIKO ON M

#	W	K	lm	
1470451	12	3 CCT**	780	-



W





120°


3 m²



IP54



CRI80+



ø 170

EIKO ON L

#	W	K	lm	
1470551	18	3 CCT**	1.170	-



W





120°


5 m²



IP54



CRI80+



ø 225

436




- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 2 different sizes and in white and black color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- FR** Luminaire encastré rond pour installation intérieure avec indice de protection IP54 et LED COB. Changement de couleur de lumière. Avec sortie réglable. Boîtier en métal, spot en aluminium, diffuseur prismatique satiné à faible indice d'éblouissement. Disponible en 2 tailles différentes et en couleur blanche et noire.
Application: éclairage général de locaux résidentiels ou commerciaux (magasins, couloirs, cabinets d'avocats, zones d'entrée, éclairage de locaux, bureaux et autres espaces de travail).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 2 diverse dimensioni e nei colori bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 různých velikostech a v bílé a černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. Svetidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).

KAPA




KAPA


KAPA 14

	#	W	K	lm	
	2235251	12	3 CCT**	1.350	-
	2235251DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	2235251D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH
     					

Ø 120




KAPA 14

	#	W	K	lm	
	2235253	12	3 CCT**	1.350	-
	2235253DT	12	3 CCT**	1.350	TRIAC
	2235253D	12	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH
     					


Ø 120




KAPA 19

	#	W	K	lm	
	2235351	25	3 CCT**	2.825	-
	2235351DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	2235351D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH
     					


Ø 160




KAPA 19

	#	W	K	lm	
	2235353	25	3 CCT**	2.825	-
	2235353DT	25	3 CCT**	2.825	TRIAC
	2235353D	25	3 CCT**	2.825	DALI/PUSH
     					

Ø 160



** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interrupteur CCT
 Interruttore del colore della luce
 Prepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla



Ceiling p. 413
 Decke s. 413
 Plafond p. 413
 Soffitto p. 413
 Stropné str. 413
 Stropné str. 413






- EN** Circular recessed light for indoor installation with low installation height. Light source - LED SMD. The lamp is made of PC+ABS, the opal diffuser is made of polycarbonate. Available in 2 sizes, in white.
Application: general lighting of residential or commercial spaces (hallway, office, entrance area, workplaces, rooms).
- DE** Kreisförmige Einbauleuchte für den Inneneinbau mit geringer Einbauhöhe. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus PC+ABS, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Gewerberäumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).
- FR** Spot encastré circulaire pour installation intérieure avec faible hauteur d'installation. Source lumineuse - LED SMD. La lampe est en PC+ABS, le diffuseur opale est en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, en blanc.
Application: éclairage général d'espaces résidentiels ou commerciaux (couloir, bureau, entrée, lieux de travail, chambres).
- IT** Faretto da incasso circolare per installazione interna con altezza di installazione ridotta. Sorgente luminosa: LED SMD. La lampada è realizzata in PC+ABS, il diffusore opalino è in policarbonato. Disponibile in 2 misure, nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi residenziali o commerciali (corridoi, uffici, ingressi, luoghi di lavoro, stanze).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z PC+ABS, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).
- SK** Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z PC+ABS, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

GAMA




GAMA

GAMA 18	#	W	K	lm	
	2460351	15	3 CCT**	1.650	-
	2460351D	15	3 CCT**	1.650	DALI/PUSH
W  100° 8 m² 1 - 3 m IP 54 CRI 80+					




GAMA 23	#	W	K	lm	
	2460451	21	3 CCT**	2.310	-
	2460451D	21	3 CCT**	2.310	DALI/PUSH
W  100° 10 m² 2 - 4 m IP 54 CRI 80+					



GAMA 18 SURFACE KIT	#	GAMA 23 SURFACE KIT	#
	6469601		6469501

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla






- EN** Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color.
Application: general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer).
- FR** Luminaire encastré rond pour montage intérieur, équipé de LED SMD. Corps en polycarbonate. Disponible en 3 tailles, couleur blanche.
Application: éclairage général, destiné aux zones résidentielles ou commerciales (couloirs, vestiaires, zones d'entrée, toilettes, garde-manger).
- IT** Apparecchio tondo da incasso per interni, equipaggiato con LED SMD. Alloggiamento in polycarbonato. Disponibile in 3 misure, colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale, destinata ad ambienti residenziali o commerciali (corridoio, armadi, zone ingresso, servizi igienici, dispensa).
- CZ** Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.
Použití: obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora).
- SK** Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostiach a bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora).


EASY-R




EASY-R


EASY-R S	#	W	K	lm	
	2190231	6	3.000	540	-


Ø 105




EASY-R M	#	W	K	lm	
	2190331	12	3.000	1.080	-
	2190341	15	4.000	1.500	-

Ø 155



EASY-R L	#	W	K	lm	
	2190431	18	3.000	1.620	-
	2190441	18	4.000	1.800	-

Ø 210



Ceiling p. 433
Decke s. 433
Plafond p. 433
Soffitto p. 433
Stropné str. 433
Stropné str. 433





ALFA II





- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with IP54 protection rating and COB LED. Light color changeover. With adjustable output. Metal housing, aluminum spotlight, satin-finished prismatic diffuser with low glare index. Available in 3 different sizes and in white color.
Application: general lighting for residential or commercial premises (stores, corridors, law firms, entrance areas, room lighting, offices and other workspaces).
- DE** Rundeinbauleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP54 und mit COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satinierter prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in weißer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn-oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Kanzlei, Eingangsbereiche, Raumbeleuchtung, Büros und andere Arbeitsräume).
- FR** Luminaire encastré rond pour installation intérieure avec indice de protection IP54 et LED COB. Changement de couleur de lumière. Avec puissance réglable. Boîtier en métal, spot en aluminium, diffuseur prismatique satiné à faible indice d'éblouissement. Disponible en 3 tailles différentes et en couleur blanche.
Application: éclairage général de locaux résidentiels ou commerciaux (magasins, couloirs, cabinets d'avocats, zones d'entrée, éclairage de locaux, bureaux et autres espaces de travail).
- IT** Lampada da incasso rotonda per interni con grado di protezione IP54 e LED COB. Commutazione del colore della luce. Con potenza regolabile. Corpo in metallo, faretto in alluminio, diffusore prismatico satinato a basso indice di abbagliamento. Disponibile in 3 diverse dimensioni e nel colore bianco.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (negozi, corridoi, studi legali, ingressi, illuminazione di locali, uffici e altri spazi di lavoro).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru se stupněm krytí IP54 a se světelným zdrojem LED SMD. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z kovu, prismatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 různých velikostech a v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obchody, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místností, kanceláří a jiných pracovních prostorů).
- SK** Kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru so stupňom krytia IP54 a so svetelným zdrojom LED SMD. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Svetidlo je vyrobené z kovu, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obchody, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestností, kancelárií a iných pracovných priestorov).




ALFA II

ALFA II


ALFA II 17

	#	W	K	lm	
	2236151	9-15*	3 CCT**	1.080-1.800	-
	2236151D	15	3 CCT**	1.800	DALI/PUSH





ALFA II 19

	#	W	K	lm	
	2236251	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-
	2236251D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH




ALFA II 24

	#	W	K	lm	
	2236351	18-25*	3 CCT**	2.160-3.000	-
	2236351D	25	3 CCT**	3.000	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

LOOP IN/OUT DRIVER



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Pilote bouclable
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver





- EN** A series of professional linear angular recessed spotlights designed for indoor installation. LED POWER COB light source. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum. Available in 2 different sizes, with direct or lateral light direction (wall washer). Version in white.
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (showroom, corridor, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe professioneller linearer eckiger Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich. LED POWER COB Lichtquelle. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, mit direkter oder seitlicher Lichtlenkung (Wallwasher). Ausführung in weiß.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Showroom, Korridor, Eingangsbereiche, Bar, Rezeption, Arbeitsräume, Büros).
- FR** Série de spots encastrés angulaires linéaires professionnels conçus pour une installation en intérieur. Source lumineuse LED POWER COB. Effet d'éblouissement très faible. La lampe est en aluminium. Disponible en 2 tailles différentes, avec direction de la lumière directe ou latérale (wall washer). Version en blanc.
Application: éclairage général ou d'accentuation destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (showroom, couloir, zones d'entrée, bar, réception, espaces de travail, bureaux).
- IT** Una serie di faretti da incasso angolari lineari professionali pensati per l'installazione in ambienti interni. Sorgente luminosa LED POWER COB. Effetto abbagliamento molto basso. La lampada è realizzata in alluminio. Disponibile in 2 diverse dimensioni, con direzione della luce diretta o laterale (wallwasher). Versione in bianco.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento destinata a spazi residenziali o commerciali (showroom, corridoi, ingressi, bar, reception, spazi di lavoro, uffici).
- CZ** Série profesionálních lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj LED POWER COB. Velmi nízký stupeň oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých velikostech, s přímým nebo bočním směřováním světla (wallwasher). Provedení v bílé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (showroom, chodba, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Sériu profesionálnych lineárnych hranatých zapustených bodových svetidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj LED POWER COB. Veľmi nízky stupeň oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, s priamym alebo bočným smerovaním svetla (wallwasher). Prevedenie v bielej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (showroom, chodba, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).




TECO




TECO


TECO 5

	#	W	K	lm	
	2312741	15	4.000	1.500	-
	2312741DT	15	4.000	1.500	TRIAC
	2312741D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH






TECO 10

	#	W	K	lm	
	2312841	30	4.000	3.000	-
	2312841DT	30	4.000	3.000	TRIAC
	2312841D	30	4.000	3.000	DALI/PUSH






TECO WW


	#	W	K	lm	
	2312941	15	4.000	1.500	-
	2312941DT	15	4.000	1.500	TRIAC
	2312941D	15	4.000	1.500	DALI/PUSH







- EN** A new generation of professional LED panel lighting designed for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. The lamp is in 3 sizes, with accessories. Low energy consumption with high light output. . The lamp is made of aluminum, prismatic PS diffuser. Adjustable power. Available in white.
Application: general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).
- DE** Eine neue Generation professioneller LED-Panel-Beleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Niedriger Energieverbrauch mit hohem Lichtleistung. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer PS-Diffusor. Einstellbare Leistung. Erhältlich in weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Rezeptionen, Konferenzräume, Schulen).
- FR** Une nouvelle génération d'éclairage professionnel à panneau LED conçu pour l'installation dans des plafonds suspendus, des cassettes, des plaques de plâtre et en surface. Diffuseur prismatique à faible indice d'éblouissement. Lumière diffuse. La lampe est disponible en 3 tailles, avec accessoires. Faible consommation d'énergie avec un rendement lumineux élevé. . La lampe est en aluminium, diffuseur prismatique PS. Puissance réglable. Disponible en blanc.
Application: éclairage général dans les espaces commerciaux (bureaux, réceptions, salles de conférence, écoles).
- IT** Una nuova generazione di pannelli LED professionali di illuminazione progettati per l'installazione in controsoffitti, cassetta, cartongesso e in superficie. Diffusore prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è in 3 dimensioni, con accessori. Basso consumo energetico con elevata resa luminosa. . La lampada è realizzata in alluminio, diffusore prismato PS. Potenza regolabile. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale congressi, scuole).
- CZ** Nová generace profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. . Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický PS difúzor. Nastavitelný výkon. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).
- SK** Nová generácia profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svetidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Nová generácia chipov. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický PS difúzor. Nastaviteľný výkon. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

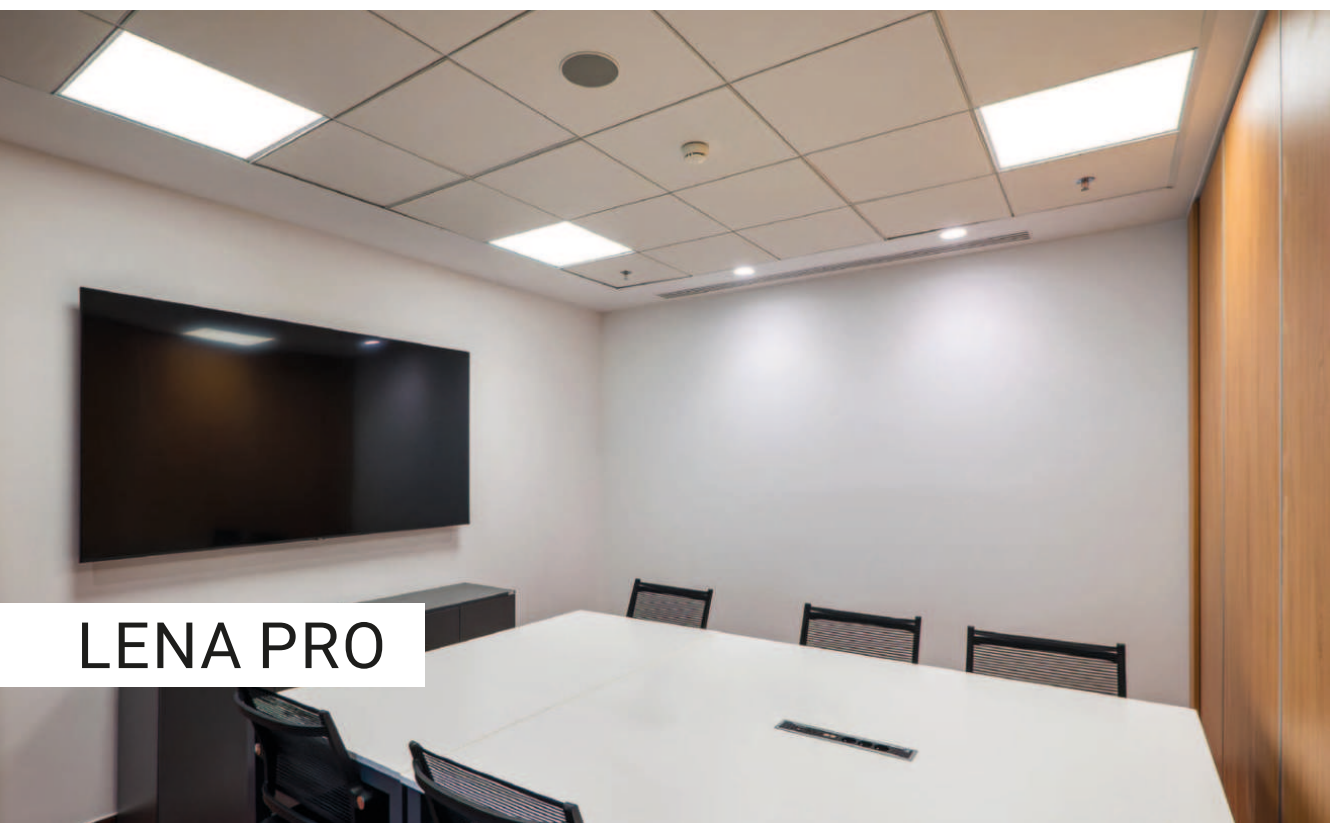



LENA PRO




LENA PRO


LENA PRO 60

	#	W	K	lm	
 W 	2510151	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-
	2510151DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC
	2510151D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH





LENA PRO 62

	#	W	K	lm	
 W 	2510251	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-
	2510251DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC
	2510251D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH




LENA PRO 120

	#	W	K	lm	
 W 	2510351	21-40*	3 CCT**	2.730-5.200	-
	2510351DT	40	3 CCT**	5.200	TRIAC
	2510351D	40	3 CCT**	5.200	DALI/PUSH




* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

LOOP IN/OUT DRIVER



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Pilote bouclable
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovateľný driver





LENA PRO



LENA PRO

SURFACE KIT		SURFACE KIT	
60	#	62	#
	1229901		1229601
SURFACE KIT		SUSPENSION KIT	
120	#		#
	1229501		3229801
SDK KIT		EMERGENCY KIT	
	#		#
	2229701		6229101





- EN** A new generation of economical and at the same time professional LED panel lighting for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Opal or prismatic diffuser with low glare index. Stray light. The lamp is available in 3 sizes with accessories. Low power consumption with high light output. The lamp is made of steel, opal or prismatic PS diffuser. Available in white.
Application: general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).
- DE** Eine neue Generation wirtschaftlicher und zugleich professioneller LED-Panelbeleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Opaler oder prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Streulicht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Die Lampe besteht aus Stahl, Opal oder prismatischem PS-Diffusor. Erhältlich in Weiß.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Empfänge, Konferenzräume, Schulen).
- FR** Une nouvelle génération d'éclairage à panneau LED économique et en même temps professionnel pour l'installation dans les plafonds suspendus, les cassettes, les plaques de plâtre et en surface. Diffuseur opale ou prismatique à faible indice d'éblouissement. Lumière parasite. La lampe est disponible en 3 tailles avec accessoires. Faible consommation d'énergie avec un rendement lumineux élevé. La lampe est fabriquée en acier, diffuseur PS opale ou prismatique. Disponible en blanc.
Application: éclairage général dans les espaces commerciaux (bureaux, réceptions, salles de conférence, écoles).
- IT** Una nuova generazione di pannelli LED economici e allo stesso tempo professionali per l'installazione in controsoffitti, cassette, cartongesso e in superficie. Diffusore opale o prismatico a basso indice di abbagliamento. Luce diffusa. La lampada è disponibile in 3 dimensioni con accessori. Basso consumo energetico con elevata emissione luminosa. La lampada è realizzata con diffusore in acciaio, opalino o prismaticizzato PS. Disponibile in bianco.
Applicazione: illuminazione generale di spazi commerciali (uffici, reception, sale conferenze, scuole).
- CZ** Nová generace ekonomického a zároveň profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Opalový nebo prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z oceli, opalový nebo prizmatický PS difuzor. K dispozici v bílé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).
- SK** Nová generácia ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Opalový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svietidlo je vyrobené z ocele, opalový alebo prizmatický PS difúzor. K dispozícii v bielej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).


NELA




NELA


NELA 60

	#	W	UGR	K	lm	
	2237041	33	-	4.000	3.960	-
	2237041D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH
	2237141	33	< 19	4.000	3.630	-
	2237141D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH
W    15 m²						





NELA 62

	#	W	UGR	K	lm	
	2237441	33	-	4.000	3.960	-
	2237441D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH
	2237541	33	< 19	4.000	3.630	-
	2237541D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH
W    15 m²						



NELA 120

	#	W	UGR	K	lm	
	2237241	33	-	4.000	3.960	-
	2237241D	33	-	4.000	3.960	DALI/PUSH
	2237341	33	< 19	4.000	3.630	-
	2237341D	33	< 19	4.000	3.630	DALI/PUSH
W    15 m²						



SURFACE KIT

	#	Type
	1229901	60
	1229601	62
	1229501	120







- EN** Professional high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power 100W/150W/200W, adjustable CCT 3000K/4000K/5000K, adjustable beam angle 60°/90°/110°. IK08 resistance. Specially designed driver with 6kV surge protection.
Application: general lighting in public spaces, production, storage and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).
- DE** Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung 100 W/150 W/200 W, einstellbarer CCT 3000 K/4000 K/5000 K, einstellbarer Abstrahlwinkel 60°/90°/110°. IK08-Beständigkeit. Speziell entwickelter Treiber mit 6-kV-Überspannungsschutz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen Räumen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lagerhallen, Industrieräume, Produktionshallen).
- FR** Projecteur professionnel haute performance avec indice de protection IP65. Source lumineuse : LED SMD. Très haut rendement. Puissance réglable : 100 W/150 W/200 W, CCT réglable : 3000 K/4000 K/5000 K, angle de faisceau réglable : 60°/90°/110°. Résistance IK08. Driver spécialement conçu avec protection contre les surtensions de 6 kV.
Application: éclairage général des espaces publics, des locaux de production, de stockage et industriels, y compris les locaux poussiéreux et humides (garages, entrepôts, locaux industriels, halls de production).
- IT** Faretto professionale ad alte prestazioni con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Efficienza molto elevata. Potenza regolabile 100W/150W/200W, CCT regolabile 3000K/4000K/5000K, angolo del fascio regolabile 60°/90°/110°. Resistenza IK08. Driver appositamente progettato con protezione da sovratensione da 6 kV.
Applicazione: illuminazione generale in spazi pubblici, spazi produttivi, di stoccaggio e industriali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, magazzini, spazi industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoce výkonné reflektorové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon 100W/150W/200W, nastavitelné CCT 3000K/4000K/5000K, nastavitelný úhel vyzařování 60°/90°/110°. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepětovou ochranou 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon 100W/150W/200W, nastaviteľné CCT 3000K/4000K/5000K, nastaviteľný uhol vyžarovania 60°/90°/110°. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepätovou ochranou 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).

HBAY PRO



HBAY PRO

HBAY PRO	#	W	K	lm	
	3450753DA	100-200*	3 CCT**	18.000-36.000	0-10V




REFLECTOR	#	Material	REFLECTOR	#	Material
	6459700	PC		6459806	AL

PIR SENSOR	#		DALI CONVERTER	#	
	6459601	12m		LF-SCD010B	


BRACKET	#		REMOTE CONTROL	#	
	6459903			6459503	

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla





- EN** Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV.
Application: general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).
- DE** Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrieräume, Produktionshallen).
- FR** Projecteur professionnel hautes performances avec protection IP65. Source lumineuse - LED SMD. Très haute efficacité. Puissance réglable. Résistance IK08. Driver spécialement conçu avec protection contre les surtensions 6kV.
Application: éclairage général dans les espaces publics, de production, d'entrepôt et industriels, y compris les espaces poussiéreux et humides (garages, entrepôts, espaces industriels, halls de production).
- IT** Faretto professionale ad alte prestazioni con protezione IP65. Sorgente luminosa: LED SMD. Efficienza molto elevata. Potenza regolabile. Resistenza IK08. Driver appositamente progettato con protezione da sovratensione 6kV.
Applicazione: illuminazione generale in spazi pubblici, produttivi, magazzini e industriali, compresi spazi polverosi e umidi (garage, magazzini, spazi industriali, capannoni di produzione).
- CZ** Profesionální, vysoce výkonné reflektorové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepětovou ochranou 6kV.
Použití: všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).
- SK** Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepätovou ochranou 6kV.
Použitie: všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).



HBAY ECO



HBAY ECO

HBAY ECO

#

W

K

lm

	3450643	80-150*	4.000	12.800-24.000	-
--	---------	---------	-------	---------------	---

B






100 m²


IK 08

IP 65

CRI 80+



* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon






- EN** Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 3 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- FR** Lampe à suspension linéaire destinée à un usage intérieur. Source lumineuse - LED SMD avec possibilité de changer la couleur de la lumière. La lampe est en aluminium avec un diffuseur opale. Disponible en 3 tailles, blanc ou noir.
Application: éclairage général, destiné aux espaces résidentiels ou commerciaux (salles à manger, entrées, réceptions, bureaux, espaces de travail).
- IT** Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 3 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opalovým difuzorem. K dispozici ve 3 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opalovým difúzorom. K dispozícii v 3 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).





NOLI II P-Z





NOLI II P-Z


NOLI II 90 P-Z	#	W	K	lm	
	3237951	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	3237951DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	3237951D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
		15 m²			
					





NOLI II 90 P-Z	#	W	K	lm	
	3237953	15-30*	3 CCT**	1.650-3.300	-
	3237953DT	30	3 CCT**	3.300	TRIAC
	3237953D	30	3 CCT**	3.300	DALI/PUSH
		15 m²			
					



NOLI II 120 P-Z	#	W	K	lm	
	3238151	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	3238151DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	3238151D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
		20 m²			
					




NOLI II 120 P-Z	#	W	K	lm	
	3238153	20-40*	3 CCT**	2.200-4.400	-
	3238153DT	40	3 CCT**	4.400	TRIAC
	3238153D	40	3 CCT**	4.400	DALI/PUSH
		20 m²			
					







NOLI II P-Z


NOLI II 150 P-Z

	#	W	K	lm	
	3238251	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	3238251DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	3238251D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH



NOLI II 150 P-Z

	#	W	K	lm	
	3238253	40-60*	3 CCT**	4.400-6.600	-
	3238253DT	60	3 CCT**	6.600	TRIAC
	3238253D	60	3 CCT**	6.600	DALI/PUSH



CONNECTOR

	#
	6239401


CONNECTOR

	#
	6239403

PRISMATIC DIFFUSER


	#	Type
	6239100	90
	6239300	120
	6239200	150

* ADJUSTABLE POWER




Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



Ceiling p. 431
Decke s. 431
Plafond p. 431
Soffitto p. 431
Stropné str. 431
Stropné str. 431





LINO II SYSTEM



- EN** Linear lighting system. Suspension, connectors, feed and other components are available. Made of aluminum. Available in 3 different sizes, with a prismatic diffuser and in white or black.
Application: stores, showrooms, business premises, residences.
- DE** Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, mit prismatischem Diffusor und in Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen.
- FR** Système d'éclairage linéaire. Suspension, connecteurs, alimentation et autres composants disponibles. Fabriqué en aluminium. Disponible en 3 tailles différentes, avec diffuseur prismatique et en blanc ou noir.
Application: magasins, showrooms, locaux commerciaux, résidences.
- IT** Sistema di illuminazione lineare. Sono disponibili sospensioni, connettori, alimentatori e altri componenti. Realizzato in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni, con diffusore prismatico e nei colori bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, abitazioni.
- CZ** Lineární systém osvětlení spojitelný do sestav. K dispozici jsou závěsy, konektory, přívody a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech, s prismatickým difuzorem a v bílé nebo černé barvě.
Použití: obchody, výstavní místnosti, obchodní prostory, rezidence.
- SK** Lineárny systém osvetlenia spájateľný do zostáv. K dispozícii sú závesy, konektory, prívody a ďalšie komponenty. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, s prismatickým difúzorom a v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: obchody, výstavné miestnosti, obchodné priestory, rezidencie.


LINO II SYSTEM

LINO II 90

#




6314151* **
 6314151D




LINO II 90

#



6314153* **
 6314153D




LINO II 120

#




6314251* **
 6314251D
 6314251EM




LINO II 120

#



6314253* **
 6314253D
 6314253EM




LINO II 150

#




6314351* **
 6314351D
 6314351EM




LINO II 150

#




6314353* **
 6314353D
 6314353EM



INDIRECT LED KIT

#

Type



6314450 90
 6314550 120
 6314650 150

CONNECTOR

#




6314700

CORNER

#



6313001




CORNER

#



6313003



LIGHT CORNER

#

W

K

lm



6315351
 6315351D

6-12*
 12

3 CCT**
 2 CCT**

1.120-1.680
 1.680

-
 DALI/PUSH

LIGHT CORNER

#

W

K

lm



6315353
 6315353D

6-12*
 12

3 CCT**
 2 CCT**

1.120-1.680
 1.680


-
 DALI/PUSH




LINO II SYSTEM

CANOPY

#




6311801




CANOPY

#



6311803



END CAPS

#



6311001

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pcs dans un seul paquet
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

END CAPS

#



6311003

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pcs dans un seul paquet
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

CABLE 3M

#

Type



6311500

3x0.75

6311600

3x0.75

SUSPENSION KIT

#

Length



6311700

2,5m

2 Pcs in one package
2 Stk. in einer Packung
2 Pcs dans un seul paquet
2 Pz. in un unico pacchetto
2 Ks v jednom balení
2 Ks v jednom balení

OPAL

DIFFUSER

#

Length



6319800

1m



Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Long. max. 10 m
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.

PRISMATIC

DIFFUSER

#

Length




6319900

1m

UGR
<19


Max length 10m.
Max. Länge 10 m.
Long. max. 10 m
Lunghezza massima 10m.
Délka max 10m.
Dĺžka max 10m.

* ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Puissance réglable
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** 3CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interrupteur CCT
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



LINO II SYSTEM


Ceiling version | Deckenversion | Version plafond
Versione a soffitto | Stropní verze | Stropná verzia

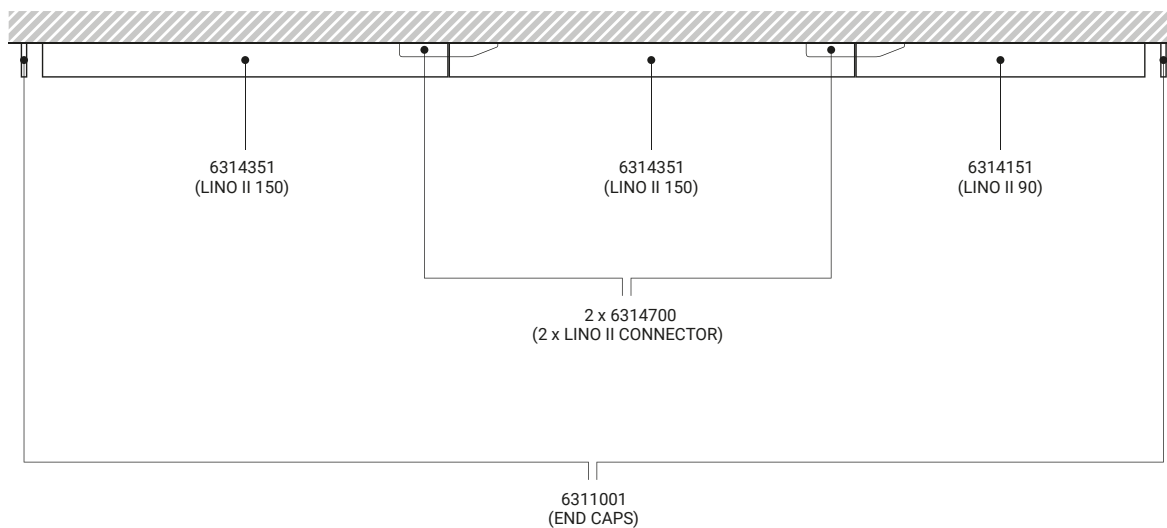



LINO II SYSTEM

Suspended version | Hängende Version | Version suspendue
Versione sospesa | Závěsná verze | Závěsná verzia

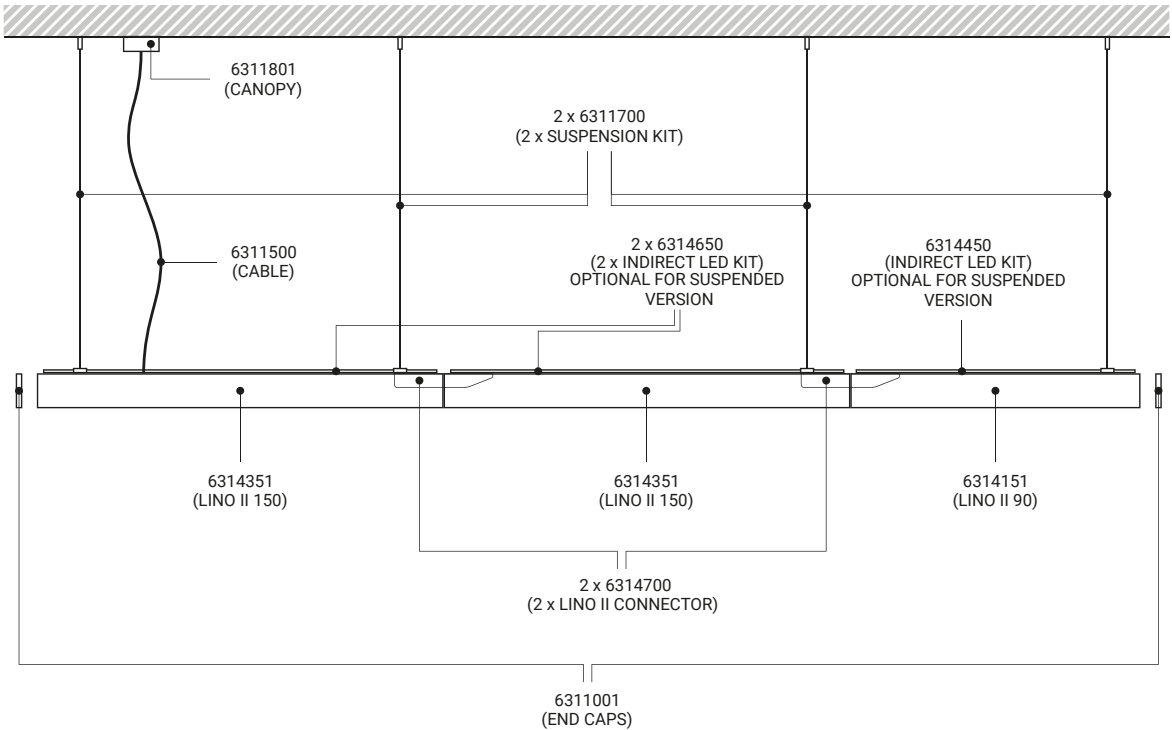




- EN** Professional emergency light for indoor installation. Autotest, 3 hours of autonomy. Mounting options: hanging, ceiling, wall. The package contains all the necessary pictograms. The lamp is made of plastic with a white surface treatment and a high-quality diffuser.
Application: emergency lighting for all public and social spaces.
- DE** Professionelle Notleuchte für die Inneninstallation. Autotest, 3 Stunden Autonomie. Montagemöglichkeiten: hängend, Decke, Wand. Das Paket enthält alle notwendigen Piktogramme. Die Leuchte besteht aus Kunststoff mit weißer Oberflächenbehandlung und einem hochwertigen Streudiffusor.
Anwendung: Notbeleuchtung für alle öffentlichen und sozialen Räume.
- FR** Lampe de secours professionnelle pour installation intérieure. Autotest, 3 heures d'autonomie. Options de montage : suspension, plafond, mur. Le paquet contient tous les pictogrammes nécessaires. La lampe est en plastique avec un traitement de surface blanc et un diffuseur de haute qualité.
Application: éclairage de secours pour tous les espaces publics et sociaux.
- IT** Luce di emergenza professionale per installazione interna. Autotest, 3 ore di autonomia. Possibilità di montaggio: sospensione, soffitto, parete. La confezione contiene tutti i pittogrammi necessari. La lampada è realizzata in plastica con trattamento superficiale bianco e diffusore di alta qualità.
Applicazione: illuminazione di emergenza per tutti gli spazi pubblici e sociali.
- CZ** Profesionální nouzové svítidlo určené pro montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnost. Možnost montáže: závěsné, stropní, nástěnné. V balení jsou všechny potřebné pictogramy. Svítidlo je vyrobeno z plastu v bílé povrchové úpravě, s kvalitním rozptylovým difuzorem.
Použití: nouzové osvětlení vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory.
- SK** Profesionálne núdzové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Auto test, 3 hod autonomnosť. Možnosť montáže: závesné, stropné, nástenné. V balení sú všetky potrebné pictogramy. Svietidlo je vyrobené z plastu v bielej povrchovej úprave, s kvalitným rozptylovým difúzorom.
Použitie: núdzové osvetlenie vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory.

SAFE ALL | SAFE ON




SAFE ALL | SAFE ON

SAFE ALL	#	W	K	lm	
	1440161	2	6.000	50	-



SAFE ON	#	W	K	lm	
	1440261	3	6.000	130	-



SAFE ALL RECESSED KIT	#
	6449901

SAFE ALL



SAFE ON



SAFE ALL RECESSED KIT



DEFINITION



- EN** Luminaires with the Tune white option pictogram - These luminaires can be dimmed for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. This option is available for **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW** versions. More info at www.led2.eu.
- DE** Leuchten mit dem Optionspiktogramm „Tune White Option“ – Diese Leuchten können gegen Aufpreis gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Diese Option ist für die Versionen **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW** und **CSTW** verfügbar. Weitere Informationen unter www.led2.eu.
- FR** Luminaires avec le pictogramme de l'option Tune white - Ces luminaires peuvent être réglés en intensité moyennant un supplément et la couleur de la lumière peut être modifiée en continu dans la gamme du blanc chaud au blanc neutre. Cette option est disponible pour les versions **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Plus d'informations sur www.led2.eu.
- IT** Apparecchi con pittogramma dell'opzione Tune White Option- Questi apparecchi possono essere dimmerati a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma del bianco caldo e del bianco neutro. Questa opzione è disponibile per le versioni **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Maggiori informazioni su www.led2.eu.
- CZ** Svitidla s piktogramem možnosti Tune white option- Tato svítidla lze za příplatek stmívat a plynule měnit barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Tato možnost je dostupná pro verze **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Více informací na www.led2.eu.
- SK** Svitidlá s piktogramom Tune white option - Tieto svietidlá je možné za príplatok stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Táto možnosť je dostupná pre verzie **DTW** (DALI DT8, PUSH TW), **ZBTW**, **CSTW**. Viac info na stránke www.led2.eu.



- EN** Luminaires with the **ZigBee option** pictogram - Luminaires with the **ZBTW** label can be dimmed wirelessly using a remote control for an additional fee and the color of the light can be continuously changed in the range of warm white and neutral white. Luminaires marked **ZB** can be wirelessly dimmed using a remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 481-482. The lamp with **ZigBee 3.0** technology can also be paired with smart installations **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. More info on the www.led2.eu website.
- DE** Leuchten mit dem **ZigBee-Option** Piktogramm - Leuchten mit dem **ZBTW**-Label können gegen Aufpreis per Fernbedienung kabellos gedimmt und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß stufenlos verändert werden. Leuchten mit der Kennzeichnung **ZB** können gegen Aufpreis per Fernbedienung drahtlos gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 481-482. Die Lampe mit **ZigBee 3.0**-Technologie kann auch mit intelligenten Installationen **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf der www.led2.eu-Website.
- FR** Luminaires avec le pictogramme **option ZigBee** - Les luminaires portant le label **ZBTW** peuvent être réglés sans fil à l'aide d'une télécommande moyennant un supplément et la couleur de la lumière peut être modifiée en continu dans la gamme du blanc chaud au blanc neutre. Les luminaires marqués **ZB** peuvent être réglés sans fil à l'aide d'une télécommande moyennant un supplément. La télécommande doit être commandée séparément page 481-482. La lampe avec technologie **ZigBee 3.0** peut également être associée aux installations intelligentes **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Plus d'informations sur le site www.led2.eu.
- IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale ZigBee** - Gli apparecchi con etichetta **ZBTW** possono essere dimmerati senza fili tramite telecomando a pagamento e il colore della luce può essere cambiato continuamente nella gamma bianco caldo e bianco neutro. Gli apparecchi contrassegnati con **ZB** possono essere dimmerati in modalità wireless utilizzando un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 481-482. La lampada con tecnologia **ZigBee 3.0** può essere abbinata anche alle installazioni smart **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni sul sito www.led2.eu.
- CZ** Svitidla s piktogramem **ZigBee option** - Svitidla s označením **ZBTW** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svitidla s označením **ZB** lze za příplatek pomocí dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 481-482. Svitilnu se **ZigBee 3.0** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu.
- SK** Svitidlá s piktogramom **ZigBee option** - Svitidlá s označením **ZBTW** je možné za príplatok pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svitidlá s označením **ZB** je možné za príplatok pomocou diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 481-482. Svitidlo so **ZigBee 3.0** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **AMAZON ALEXA**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu.



- EN** Luminaires with the **CASAMBI option** pictogram - Luminaires with the **CSTW** label can be wirelessly dimmed and change the color of the light in the range of warm white and neutral white for an additional fee using a phone application or remote control. **CS**-marked lamps can be wirelessly dimmed using a phone application or remote control for an additional fee. Remote control must be ordered separately page 483-484. The lamp with **CASAMBI Bluetooth** technology can also be paired with **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY** smart installations. More info on www.led2.eu and www.casambi.com.
- DE** Leuchten mit dem **CASAMBI-Option** Piktogramm - Leuchten mit dem **CSTW**-Label können gegen Aufpreis per Telefonanwendung oder Fernbedienung drahtlos gedimmt werden und die Lichtfarbe im Bereich von Warmweiß und Neutralweiß ändern. Mit **CS** gekennzeichnete Lampen können gegen eine zusätzliche Gebühr drahtlos über eine Telefonanwendung oder eine Fernbedienung gedimmt werden. Fernbedienung muss separat bestellt werden Seite 483-484. Die Lampe mit **CASAMBI Bluetooth**-Technologie kann auch mit den intelligenten Installationen **PHILIPS HUE** und **ATHOM HOMEY** gekoppelt werden. Weitere Informationen auf www.led2.eu und www.casambi.com.
- FR** Luminaires avec le pictogramme **d'option CASAMBI** - Les luminaires avec le label **CSTW** peuvent être réglés sans fil et changer la couleur de la lumière dans la gamme du blanc chaud au blanc neutre moyennant un supplément à l'aide d'une application téléphonique ou d'une télécommande. Les lampes marquées **CS** peuvent être réglées sans fil à l'aide d'une application téléphonique ou d'une télécommande moyennant un supplément. La télécommande doit être commandée séparément page 483-484. La lampe avec technologie **Bluetooth CASAMBI** peut également être couplée aux installations intelligentes **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Plus d'informations sur www.led2.eu et www.casambi.com.
- IT** Apparecchi con pittogramma **opzionale CASAMBI** - Gli apparecchi con etichetta **CSTW** possono essere dimmerati in modalità wireless e modificare il colore della luce nella gamma bianco caldo e bianco neutro a pagamento utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando. Le lampade con marchio **CS** possono essere regolate in modalità wireless utilizzando un'applicazione telefonica o un telecomando a un costo aggiuntivo. Il telecomando deve essere ordinato separatamente pag. 483-484. La lampada con tecnologia **Bluetooth CASAMBI** può essere abbinata anche alle installazioni intelligenti **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Maggiori informazioni su www.led2.eu e www.casambi.com.
- CZ** Svitidla s piktogramem **CASAMBI option** - Svitidla s označením **CSTW** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat a měnit plynule barvu světla v rozsahu teplé bílé a neutrální bílé. Svitidla s označením **CS** lze za příplatek pomocí aplikace v telefonu nebo dálkového ovládání bezdrátově stmívat. Dálkové ovládání je nutno objednat samostatně strana 483-484. Svitilnu s **CASAMBI Bluetooth** technologií lze také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Více info na stránce www.led2.eu a www.casambi.com.
- SK** Svitidlá s piktogramom **CASAMBI option** - Svitidlá s označením **CSTW** je možné za príplatok pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať a meniť plynule farbu svetla v rozsahu teplej bielej a neutrálnej bielej. Svitidlá s označením **CS** je možné za príplatok pomocou aplikácie v telefóne alebo diaľkového ovládania bezdrôtovo stmievať. Diaľkové ovládanie je nutné objednať samostatne strana 483-484. Svitidlo s **CASAMBI Bluetooth** technológiou je možné tiež spárovať s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE**, **ATHOM HOMEY**. Viac info na stránke www.led2.eu a www.casambi.com.


INSTRUCTION

Use this guide or the configurator at www.led2.eu to create a code for ordering
 Nutzen Sie diese Anleitung oder den Konfigurator auf www.led2.eu, um einen Code für die Bestellung zu erstellen
 Utilisez ce guide ou le configurateur sur www.led2.eu pour créer un code de commande
 Utilizza questa guida o il configuratore su www.led2.eu per creare un codice per l'ordine
 Vytvoření kódu pro objednání použijte tento návod nebo konfigurator na stránce www.led2.eu
 Vytvorenie kódu pre objednanie použite tento návod alebo konfigurator na stránke www.led2.eu

BELLA SLIM 48, W



1271651 38 2 CCT*
 1271651D 38 2 CCT*



DTW DALI Tunable white
ZB ZigBee
ZBTW ZigBee Tunable white
CS Casambi
CSTW Casambi Tunable white

Examples

1271651DTW DALI Tunable white
1271651ZB ZigBee
1271651ZBTW ZigBee Tunable white
1271651CS Casambi
1271651CSTW Casambi Tunable white

USER MANUAL DOWNLOAD DALI

MANUALE D'USO
DALI



DALI
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
DALI

USER MANUAL DOWNLOAD ZIGBEE

MANUALE D'USO
ZIGBEE



ZIGBEE
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ZIGBEE

USER MANUAL DOWNLOAD TRIAC DIM

MANUALE D'USO
TRIAC DIM



TRIAC DIM
BENUTZER HANDBUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
TRIAC DIM

USER MANUAL DOWNLOAD CASAMBI

MANUALE D'USO
CASAMBI



CASAMBI
BENUTZER HANDBUCH


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CASAMBI

ZIGBEE WIRELESS CONTROL

WALL DIMMER & TW

#

Info



SR-ZGP2801K4-CCT-E



Zigbee - Smart Lighting wall dimmer 1-channel. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. 20 remote controls can be paired with one luminaire. Range indoor 30m.

Zigbee - Smart Lighting Wanddimmer 1-Kanal. Abstimmbare weiße Fernbedienung, die eine abstimmbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2 Leuchten. Kompatibel mit bestehenden Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten, ist die Zigbee-Fernbedienung einfach an der Wand zu montieren. 20 Fernbedienungen können mit einer Leuchte gepaart werden. Reichweite indoor 30m.

Zigbee - Variateur mural d'éclairage intelligent 1 canal. Télécommande blanche accordable qui permet le contrôle du blanc et de la gradation. Fonctionne avec les lampes Zigbee LED2. Compatible avec les cadres existants de Beker, Gira, Jung, Merten, la télécommande Zigbee est facile à monter sur le mur. 20 télécommandes peuvent être associées à un luminaire. La portée est de 30m.

Zigbee - Dimmer da parete per illuminazione intelligente a 1 canale. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo del bianco e della dimmerazione. Funziona con le luci Zigbee LED2.

Compatibile con le cornici esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. 20 telecomandi possono essere abbinati a un apparecchio di illuminazione. Portata di 30 m.


Zigbee - Smart Lighting nástěnný stmívač 1 kanál. Laditelné bílé dálkové ovládání, které umožňuje laditelné ovládání bílé barvy a stmívání. Funguje se světlými Zigbee LED2. Kompatibilní se stávajícími rámečky Beker, Gira, Jung, Merten, dálkové ovládání Zigbee lze snadno namontovat na stěnu. S jedním svítidlem lze spárovat 20 dálkových ovladačů. Dosah indoor 30 m.

Zigbee - Inteligentný nástěnný stmívač osvětlení 1-kanálový. Laditelný bílý diaľkový ovládač, ktorý umožňuje laditeľné ovládanie bielej farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Kompatibilný s existujúcimi rámečkami od spoločností Beker, Gira, Jung, Merten, diaľkový ovládač Zigbee sa dá ľahko namontovať na stenu. S jedným svietidlom možno spárovať 20 diaľkových ovládačov. Dosah indoor 30m.

WALL DIMMER & TW

#

Info



SR-ZG9001K8-CCT



Zigbee - Smart Lighting wall dimmer 1-channel. Tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 2 light scenes. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m.

Zigbee - Smart Lighting Wanddimmer 1-Kanal. Abstimmbare weiße Fernbedienung, die eine abstimmbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2 Leuchten. Es ist möglich, 2 Lichtszenen zu speichern. Kompatibel mit bestehenden Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten, ist die Zigbee-Fernbedienung einfach an der Wand zu montieren. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gepaart werden. Reichweite indoor 30m.

Zigbee - Variateur mural d'éclairage intelligent 1 canal. Télécommande blanche accordable qui permet le contrôle du blanc et de la gradation. Fonctionne avec les lampes Zigbee LED2. Il est possible de sauvegarder 2 ambiances lumineuses. Compatible avec les cadres existants de Beker, Gira, Jung, Merten, la télécommande Zigbee est facile à monter au mur. Une seule télécommande peut être associée à un luminaire. Portée indoor 30m.

Zigbee - Dimmer da parete per illuminazione intelligente a 1 canale. Telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo del bianco e della dimmerazione. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile salvare 2 scene di luce. Compatibile con le cornici esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee è facile da montare a parete. È possibile abbinare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata di 30 m.

Zigbee - Smart Lighting nástěnný stmívač 1 kanál. Laditelné bílé dálkové ovládání, které umožňuje laditelné ovládání bílé barvy a stmívání. Funguje se světlými Zigbee LED2. Je možné uložit 2 světelné scény. Kompatibilní se stávajícími rámečky Beker, Gira, Jung, Merten, dálkové ovládání Zigbee lze snadno namontovat na stěnu. S jedním svítidlem lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah indoor 30 m.

Zigbee - Inteligentný nástěnný stmívač osvětlení 1-kanálový. Laditelný bílý diaľkový ovládač, ktorý umožňuje laditeľné ovládanie bielej farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 2 svetelné scény. Kompatibilný s existujúcimi rámečkami od firiem Beker, Gira, Jung, Merten, diaľkový ovládač Zigbee sa dá ľahko namontovať na stenu. S jedným svietidlom je možné spárovať len jeden diaľkový ovládač. Dosah indoor 30 m.

ZIGBEE WIRELESS CONTROL

WALL DIMMER

#

Info



SR-ZG9001K8-DIM

Zigbee - Smart Lighting wall dimmer 4-channel. Single color remote control that enables switch and dimming control. Works with Zigbee LED2 lights. Compatible with existing frames from Beker, Gira, Jung, Merten, the Zigbee remote is easy to be mounted on the wall. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m.

Zigbee - Smart Lighting Wanddimmer 4-Kanal. Einfarbige Fernbedienung, die die Steuerung von Schaltern und Dimmern ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2 Leuchten. Kompatibel mit bestehenden Rahmen von Beker, Gira, Jung, Merten, ist die Zigbee-Fernbedienung einfach an der Wand zu montieren. Nur eine Fernbedienung kann mit einer Leuchte gepaart werden. Reichweite indoor 30m.

Zigbee - Variateur mural d'éclairage intelligent 4 canaux. Télécommande à couleur unique qui permet de contrôler l'interrupteur et la gradation. Fonctionne avec les lampes Zigbee LED2. Compatible avec les cadres existants de Beker, Gira, Jung, Merten, la télécommande Zigbee est facile à monter sur le mur. Une seule télécommande peut être associée à un luminaire. La portée est de 30m.

Zigbee - Dimmer da parete per illuminazione intelligente a 4 canali. Telecomando monocolor che consente il controllo di interruttori e dimmer. Funziona con le luci Zigbee LED2. Compatibile con le cornici esistenti di Beker, Gira, Jung, Merten, il telecomando Zigbee si monta facilmente a parete. È possibile abbinare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata di 30 m.

Zigbee - Inteligentní nástěnný stmívač osvětlení 4-kanálový. Jednobarevné dálkové ovládání, které umožňuje ovládání spínače a stmívání. Spolupracuje se světlými Zigbee LED2. Kompatibilní se stávajícími rámečky Beker, Gira, Jung, Merten, dálkový ovladač Zigbee lze snadno namontovat na zeď. S jedním světlem lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah indoor 30 m.

Zigbee - Inteligentný nástěnný stmívač osvetlenia 4-kanálový. Jednofarebné diaľkové ovládanie, ktoré umožňuje ovládanie spínačov a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Kompatibilný s existujúcimi rámečkmi od spoločností Beker, Gira, Jung, Merten, diaľkový ovladač Zigbee sa dá ľahko namontovať na stenu. S jedným svetidlom možno spárovať len jeden diaľkový ovladač. Dosah indoor 30 m.

WALL DIMMER & TW

#

Info



SR-ZG9001T4-CCT-EU

Zigbee - Smart Lighting dimmer 4-channel tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. It is possible to save 4 light scenes. Only one remote control can be paired with one luminaire. 230V is required to power the device. Installation in the installation box KU 68. Range indoor 30m.

Zigbee - Smart Lighting Dimmer 4-Kanal abstimmbare weiße Fernbedienung, die abstimmbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2 Leuchten. Es ist möglich, 4 Lichtszenen zu speichern. Es kann nur eine Fernbedienung mit einer Leuchte gepaart werden. Für die Stromversorgung des Geräts ist 230V erforderlich. Einbau in die Installationsdose KU 68. Reichweite indoor 30m.

Zigbee - Variateur d'éclairage intelligent Télécommande blanche réglable à 4 canaux qui permet de régler le blanc et la gradation. Fonctionne avec les lampes LED2 Zigbee. Il est possible de sauvegarder 4 ambiances lumineuses. Une seule télécommande peut être associée à un luminaire. L'appareil doit être alimenté en 230V. Installation dans la boîte d'installation KU 68. Portée de 30m.

Zigbee - Dimmer per illuminazione intelligente Telecomando a 4 canali sintonizzabile sul bianco che consente il controllo sintonizzabile del bianco e del dimming. Funziona con le luci Zigbee LED2. È possibile salvare 4 scene di luce. È possibile associare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Per l'alimentazione del dispositivo è necessaria una tensione di 230V. Installazione nella scatola di montaggio KU 68. Raggio d'azione 30m.


Zigbee - Chytrý stmívač osvětlení 4-kanálový laditelný bílý dálkový ovladač, který umožňuje laditelné ovládání bílé barvy a stmívání. Funguje se světlými Zigbee LED2. Je možné uložit 4 světelné scény. S jedním světlem lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. K napájení zařízení je zapotřebí napětí 230 V. Instalace do instalační krabice KU 68. Dosah indoor 30 m.

Zigbee - inteligentný stmívač osvetlenia 4-kanálový laditeľný biely diaľkový ovladač, ktorý umožňuje laditeľné ovládanie bielej farby a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Je možné uložiť 4 svetelné scény. S jedným svetidlom je možné spárovať len jeden diaľkový ovladač. Na napájanie zariadenia je potrebné napätie 230 V. Inštalácia do inštaláčnej krabice KU 68. Dosah indoor 30 m.



ZIGBEE WIRELESS CONTROL

REMOTE CONTROLLER



SR-ZG2803-G4-5C

Info
Zigbee - Smart Lighting dimmer 4-channel tunable white and RGB remote control that allows tunable control of white, RGB and dimming. Works with Zigbee LED2 lights. Magnetic base. Only one remote control can be paired with one luminaire. Range indoor 30m.

Zigbee - Smart Lighting Dimmer 4-Kanal abstimmbare weiße und RGB-Fernbedienung, die abstimmbare Steuerung von Weiß, RGB und Dimmen ermöglicht. Funktioniert mit Zigbee LED2-Leuchten. Magnetischer Sockel. Nur eine Fernbedienung kann mit einer Leuchte gepaart werden. Reichweite indoor 30m.

Zigbee - Variateur d'éclairage intelligent Télécommande à 4 canaux accordables pour le blanc et le RVB qui permet un contrôle accordable du blanc, du RVB et de la gradation. Fonctionne avec les ampoules LED2 Zigbee. Base magnétique. Une seule télécommande peut être associée à un luminaire. Portée inférieure à 30m.

Zigbee - Dimmer per illuminazione intelligente Telecomando a 4 canali sintonizzabile per il bianco e l'RGB che consente il controllo sintonizzabile del bianco, dell'RGB e del dimming. Funziona con le luci Zigbee LED2. Base magnetica. È possibile abbinare un solo telecomando a un apparecchio di illuminazione. Portata di 30 m.

Zigbee - Inteligentní stmívač osvětlení 4-kanálový laditelný bílý a RGB dálkový ovladač, který umožňuje laditelné ovládání bílé, RGB a stmívání. Pracuje se světly Zigbee LED2. Magnetická základna. S jedním svítidlem lze spárovat pouze jeden dálkový ovladač. Dosah indoor 30 m.

Zigbee - inteligentný stmievač osvetlenia 4-kanálový laditeľný biely a RGB diaľkový ovládač, ktorý umožňuje laditeľné ovládanie bielej, RGB a stmievania. Funguje so svetlami Zigbee LED2. Magnetická základňa. S jedným svietidlom možno spárovať len jeden diaľkový ovládač. Dosah indoor 30 m.



ZIGBEE/DALI CONTROLLER



SR-2421-ZG-Push

Info
Zigbee - Smart Lighting master controller for/DALI DT6/DT8/ 1-10V luminaires. Control of up to 64 DALI address, 1 group DT6, 1 group DT8. Max. 25pcs DALI 2mA drivers/luminaires. For more drivers/ luminaires you must use external DALI bus power. L PUSH button support. For programming, refer to the datasheet and user manual.

Zigbee - Smart Lighting Master Controller für DALI DT6/DT8/ 1-10V-Leuchten. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 1 Gruppe DT6, 1 Gruppe DT8. Max. 25pcs DALI 2mA Treiber/Leuchten. Für mehr Treiber/Leuchten müssen Sie externe DALI-Bus-Stromversorgung verwenden. L PUSH-Taster Unterstützung. Für die Programmierung siehe das Datenblatt und das Benutzerhandbuch.

Zigbee - Contrôleur principal d'éclairage intelligent pour les luminaires DALI DT6/DT8/ 1-10V. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 1 groupe DT6, 1 groupe DT8. Max. 25 pilotes/luminaires DALI 2mA. Pour plus de pilotes/luminaires, vous devez utiliser une alimentation externe pour le bus DALI. L Prise en charge des boutons poussoirs. Pour la programmation, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation.

Zigbee - Controller master di illuminazione intelligente per apparecchi DT6/DT8/ 1-10V. Controllo di un massimo di 64 indirizzi DALI, 1 gruppo DT6, 1 gruppo DT8. Max. 25 pezzi di driver/lampade DALI 2mA. Per un numero maggiore di driver/lampade è necessario utilizzare un'alimentazione esterna del bus DALI. L Supporto del pulsante PUSH. Per la programmazione, consultare la scheda tecnica e il manuale d'uso.

Zigbee - hlavní řídicí jednotka inteligentního osvětlení pro svítidla DALI DT6/DT8/ 1-10V. Řízení až 64 adres DALI, 1 skupina DT6, 1 skupina DT8. Max. 25ks DALI 2mA ovladačů/svítidel. Pro větší počet ovladačů/svítidel je nutné použít externí napájení sběrnice DALI. L Podpora tlačítek PUSH. Informace o programování naleznete v datasheetu a uživatelské příručce.

Zigbee - hlavný ovládač inteligentného osvetlenia pre svietidlá DALI DT6/DT8/ 1-10V. Ovládanie až 64 adres DALI, 1 skupina DT6, 1 skupina DT8. Max. 25 ks DALI 2mA ovládačov/svietidiel. Pre väčší počet ovládačov/svietidiel musíte použiť externé napájanie zbernice DALI. L Podpora tlačidiel PUSH. Informácie o programovaní nájdete v technickom liste a používateľskej príručke.






CASAMBI WIRELESS CONTROL

WALL DIMMER & TW

#

Info

**VBA-RCS8-W**


Casambi - Smart Wall frosted glass tunable white remote control that allows tunable control of white and dimming. Can control totally 4 assigned action(scene,animation,one luminaire or group). The switch can be kept wherever the user wishes and gives direct access to all the Casambi lighting control functionalities. Long range bluetooth support. It integrates a proximity sensor. Device will wake up when there's a hand motion detected within 30 cm, and human motion detected within 80 cm. Magnetic base. CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual.

Casambi - Smart Wall mattiertes Glas abstimmbare weiße Fernbedienung, die abstimmbare Steuerung von Weiß und Dimmen ermöglicht. Kann insgesamt 4 zugewiesene Aktionen steuern (Szene, Animation, eine Leuchte oder Gruppe). Der Schalter kann an einem beliebigen Ort aufbewahrt werden und bietet direkten Zugang zu allen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung. Bluetooth-Unterstützung mit großer Reichweite. Es ist ein Näherungssensor integriert. Das Gerät wacht auf, wenn innerhalb von 30 cm eine Handbewegung und innerhalb von 80 cm eine menschliche Bewegung erkannt wird. Magnetische Basis. CASAMBI App-Programmierung, siehe Datenblatt und Benutzerhandbuch.



WALL DIMMER & TW

#

**VBA-RCS8-B**

Casambi - Smart Wall verre dépoli télécommande accordable blanche qui permet un contrôle accordable du blanc et de la gradation. Elle peut contrôler jusqu'à 4 actions assignées (scène, animation, un luminaire ou un groupe). L'interrupteur peut être conservé où l'utilisateur le souhaite et donne un accès direct à toutes les fonctionnalités de contrôle de l'éclairage de Casambi. Support bluetooth longue portée. Il intègre un capteur de proximité. L'appareil se réveille lorsqu'une main est détectée dans un rayon de 30 cm et qu'un mouvement humain est détecté dans un rayon de 80 cm. Base magnétique. Programmation de l'application CASAMBI, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation.

Casambi - Smart Wall vetro smerigliato telecomando bianco sintonizzabile che consente il controllo del bianco e della dimmerazione. Può controllare 4 azioni assegnate (scena, animazione, un apparecchio o un gruppo). L'interruttore può essere tenuto ovunque l'utente desideri e dà accesso diretto a tutte le funzionalità di controllo dell'illuminazione di Casambi. Supporto bluetooth a lungo raggio. Integra un sensore di prossimità. Il dispositivo si sveglia quando viene rilevato un movimento della mano entro 30 cm e un movimento umano entro 80 cm. Base magnetica. Programmazione dell'App CASAMBI, consultare la scheda tecnica e il manuale d'uso.




Casambi - Chytrá stěna z matného skla s laditelným bílým dálkovým ovládáním, které umožňuje laditelné ovládání bílé barvy a stmívání. Může ovládat celkem 4 přiřazené akce (scéna, animace, jedno světlo nebo skupina). Vypínač může být uložen kdekoliv si uživatel přeje a poskytuje přímý přístup ke všem funkcím ovládání osvětlení Casambi. Podpora bluetooth s dlouhým dosahem. Integruje senzor přiblížení. Zařízení se probudí, když je v okruhu 30 cm detekována pohybující ruka a v okruhu 80 cm pohyb člověka. Magnetická základna. Programování aplikace CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka.

Casambi - Inteligentná stena z matného skla s laditeľným bielym diaľkovým ovládaním, ktoré umožňuje laditeľné ovládanie bielej farby a stmievania. Môže ovládať celkom 4 priradené akcie (scéna, animácia, jedno svetlo alebo skupina). Spínač možno ponechať kdekoľvek si používateľ želá a poskytuje priamy prístup ku všetkým funkciám ovládania osvetlenia Casambi. Podpora technológie bluetooth s dlhým dosahom. Integruje snímač priblíženia. Zariadenie sa prebudí, keď sa v okruhu 30 cm zistí pohyb ruky a v okruhu 80 cm pohyb človeka. Magnetická základňa. Programovanie aplikácie CASAMBI, pozrite si technický list a používateľskú príručku.



MAG CASAMBI WIRELESS CONTROL

CASAMBI/DALI CONTROLLER	#	Info
 W	VBU-D-ITL-W	Casambi - Smart Lighting master controller for/DALI DT6/DT8 luminaires for MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Control of up to 64 DALI adress, 8 groups DT6, 1 group DT8. Max. 15pcs DALI 2mA drivers/ luminaires. For more drivers/luminaires you must use external DALI bus power. Long range bluetooth support. CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual. Casambi - Smart Lighting Master Controller für/DALI DT6/DT8 Leuchten für MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 8 Gruppen DT6, 1 Gruppe DT8. Max. 15Stück DALI 2mA Treiber/Leuchten. Für mehr Treiber/Leuchten müssen Sie externe DALI-Bus-Stromversorgung verwenden. Unterstützung von Bluetooth mit großer Reichweite. CASAMBI App Programmierung, siehe Datenblatt und Benutzerhandbuch. Casambi - Contrôleur maître Smart Lighting pour les appareils DALI DT6/DT8 pour MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 8 groupes DT6, 1 groupe DT8. Max. 15 pilotes/ luminaires DALI 2mA. Pour plus de pilotes/luminaires, vous devez utiliser une alimentation externe pour le bus DALI. Support Bluetooth longue portée. Programmation par CASAMBI App, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation. Casambi - Master controller Smart Lighting per apparecchi DT6/DT8 per MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Controllo di un massimo di 64 indirizzi DALI, 8 gruppi DT6, 1 gruppo DT8. Max. 15 pezzi di driver/lampade DALI 2mA. Per un numero maggiore di driver/lampade è necessario utilizzare un'alimentazione esterna per il bus DALI. Supporto bluetooth a lungo raggio. Programmazione con App CASAMBI, consultare la scheda tecnica e il manuale utente. Casambi - hlavní řídící jednotka inteligentního osvětlení pro svítidla DALI DT6/DT8 pro MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Řízení až 64 adres DALI, 8 skupin DT6, 1 skupina DT8. Max. 15ks DALI 2mA ovladačů/ svítidel. Pro více ovladačů/svítidel je nutné použít externí napájení sběrnice DALI. Podpora bluetooth s dlouhým dosahem. Programování pomocí aplikace CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka. Casambi - hlavný ovládač inteligentného osvetlenia pre svietidlá DALI DT6/DT8 pre MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Ovládanie až 64 adres DALI, 8 skupin DT6, 1 skupina DT8. Max. 15 ks DALI 2mA ovládačov/svietidiel. Pre viac ovládačov/svietidiel je potrebné použiť externé napájanie zbernice DALI. Podpora bluetooth s dlhým dosahom. Programovanie pomocou aplikácie CASAMBI, pozrite si technický list a používateľskú príručku.
 B	VBU-D-ITL-B	
CASAMBI/DALI CONTROLLER	#	Info
 W	450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48-W	Casambi - Smart Lighting master controller for/DALI DT6/DT8 luminaires for MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Control of up to 64 DALI adress, 8 groups DT6, 4 group DT8. Max. 64pcs DALI 2mA drivers/ luminaires. Long range bluetooth support. CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual. Casambi - Smart Lighting Master Controller für/DALI DT6/DT8 Leuchten für MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 8 Gruppen DT6, 4 Gruppen DT8. Max. 64 Stück DALI 2mA Treiber/Leuchten. Unterstützung von Bluetooth mit großer Reichweite. CASAMBI App-Programmierung, siehe Datenblatt und Benutzerhandbuch. Casambi - Contrôleur maître Smart Lighting pour les appareils DALI DT6/DT8 pour MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 8 groupes DT6, 4 groupes DT8. Max. 64 pilotes/ luminaires DALI 2mA. Support Bluetooth longue portée. Programmation par CASAMBI App, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation. Casambi - Master controller Smart Lighting per apparecchi DT6/DT8 per MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Controllo di un massimo di 64 indirizzi DALI, 8 gruppi DT6, 4 gruppi DT8. Max. 64 pezzi di driver/lampade DALI 2mA. Supporto bluetooth a lungo raggio. Programmazione con App CASAMBI, fare riferimento alla scheda tecnica e al manuale utente. Casambi - hlavní řídící jednotka inteligentního osvětlení pro svítidla DALI DT6/DT8 pro MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Řízení až 64 adres DALI, 8 skupin DT6, 4 skupiny DT8. Max. 64ks DALI 2mA ovladačů/ svítidel. Podpora bluetooth s dlouhým dosahem. Programování pomocí aplikace CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka. Casambi - hlavný ovládač inteligentného osvetlenia pre svietidlá DALI DT6/DT8 pre MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Ovládanie až 64 adres DALI, 8 skupin DT6, 4 skupiny DT8. Max. 64 ks DALI 2mA ovládačov/svietidiel. Podpora bluetooth s dlhým dosahom. Programovanie pomocou aplikácie CASAMBI, pozrite si technický list a používateľskú príručku.
 B	450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48-B	

MAG CASAMBI WIRELESS CONTROL

WIFI + CASAMBI/ DALI CONTROLLER

#

Info



450-1200EN1812-
CASW0-BLDAV48-W

Casambi - Smart Lighting master controller for/DALI DT6/DT8 luminaires for MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Control of up to 64 DALI address, 8 groups DT6, 4 group DT8. Max. 64pcs DALI 2mA drivers/ luminaires. Long range bluetooth support. CASAMBI App (BLE) and/or through vocal commands as it supports Amazon Alexa and Google Home vocal assistants (Wi-Fi). CASAMBI App programming, refer to the datasheet and user manual.

Casambi - Smart Lighting Master Controller für/DALI DT6/DT8 Leuchten für MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Steuerung von bis zu 64 DALI-Adressen, 8 Gruppen DT6, 4 Gruppen DT8. Max. 64 Stk. DALI 2mA Treiber/Leuchten. Unterstützung von Bluetooth mit großer Reichweite. CASAMBI App (BLE) und/oder durch Sprachbefehle, da es Amazon Alexa und Google Home Sprachassistenten (Wi-Fi) unterstützt. CASAMBI App Programmierung, siehe Datenblatt und Benutzerhandbuch.

Casambi - Contrôleur maître Smart Lighting pour les appareils DALI DT6/DT8 pour MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Contrôle jusqu'à 64 adresses DALI, 8 groupes DT6, 4 groupes DT8. Max. 64 pilotes/ luminaires DALI 2mA. Support Bluetooth longue portée. CASAMBI App (BLE) et/ou par commandes vocales grâce à la prise en charge des assistants vocaux Amazon Alexa et Google Home (Wi-Fi). Pour la programmation de l'application CASAMBI, se référer à la fiche technique et au manuel d'utilisation.

Casambi - Master controller Smart Lighting per apparecchi DT6/DT8 per MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Controllo di un massimo di 64 indirizzi DALI, 8 gruppi DT6, 4 gruppi DT8. Max. 64 pezzi di driver/lampade DALI 2mA. Supporto bluetooth a lungo raggio. App CASAMBI (BLE) e/o tramite comandi vocali in quanto supporta gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home (Wi-Fi). Per la programmazione dell'App CASAMBI, consultare la scheda tecnica e il manuale utente.

Casambi - hlavní řídicí jednotka inteligentního osvětlení pro svítidla DALI DT6/DT8 pro MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Řízení až 64 adres DALI, 8 skupin DT6, 4 skupiny DT8. Max. 64ks DALI 2mA ovládačů/ svítidel. Podpora bluetooth s dlouhým dosahem. Aplikace CASAMBI (BLE) a/nebo prostřednictvím hlasových příkazů, protože podporuje hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Home (Wi-Fi). Programování aplikace CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka.

Casambi - hlavný ovládač inteligentného osvetlenia pre svietidlá DALI DT6/DT8 pre MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Ovládanie až 64 adries DALI, 8 skupín DT6, 4 skupiny DT8. Max. 64 ks DALI 2mA ovládačov/svietidiel. Podpora bluetooth s dlhým dosahom. Aplikácia CASAMBI (BLE) a/alebo prostredníctvom hlasových príkazov, keďže podporuje hlasových asistentov Amazon Alexa a Google Home (Wi-Fi). Programovanie aplikácie CASAMBI, pozrite si technický list a používateľskú príručku.



WIFI + CASAMBI/ DALI CONTROLLER

#




450-1200EN1812-
CASW0-BLDAV48-B

Casambi - hlavní řídicí jednotka inteligentního osvětlení pro svítidla DALI DT6/DT8 pro MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Řízení až 64 adres DALI, 8 skupin DT6, 4 skupiny DT8. Max. 64ks DALI 2mA ovládačů/ svítidel. Podpora bluetooth s dlouhým dosahem. Aplikace CASAMBI (BLE) a/nebo prostřednictvím hlasových příkazů, protože podporuje hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Home (Wi-Fi). Programování aplikace CASAMBI, viz datový list a uživatelská příručka.

Casambi - hlavný ovládač inteligentného osvetlenia pre svietidlá DALI DT6/DT8 pre MAG TRACK 48V A.A.G. Stucchi. Ovládanie až 64 adries DALI, 8 skupín DT6, 4 skupiny DT8. Max. 64 ks DALI 2mA ovládačov/svietidiel. Podpora bluetooth s dlhým dosahom. Aplikácia CASAMBI (BLE) a/alebo prostredníctvom hlasových príkazov, keďže podporuje hlasových asistentov Amazon Alexa a Google Home (Wi-Fi). Programovanie aplikácie CASAMBI, pozrite si technický list a používateľskú príručku.



MAG TRACK 48V



MAG CONTROLLER



Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutrales Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

Couleur claire

Une partie des luminaires du catalogue Led2 sont fournis en deux couleurs de lumière. En 3 000 K - blanc chaud et 4 000 K - blanc neutre. Les luminaires en blanc chaud sont plus adaptés à une utilisation dans des applications résidentielles et les luminaires en blanc neutre conviennent à une utilisation commerciale. La couleur de la lumière affecte le comportement de l'homme, car pendant la journée nous sommes actifs et donc la lumière blanche froide et neutre est associée aux activités quotidiennes. La couleur de la lumière change au cours de la journée et passe à des nuances plus chaudes avant le coucher du soleil, de sorte que la dernière lumière du jour est chaude. Grâce à ces aspects, après une journée d'activité à la lumière du jour, il est naturel de faire briller une lumière blanche chaude (3 000 K) dans l'espace de vie, lui donnant une sensation de détente. Dans les réalisations administratives et commerciales, il est judicieux de faire briller un blanc neutre (4 000 K), qui provoque des sensations d'activité et ne déforme pas le blanc dans les zones où les graphiques travaillent.

Colore Chiaro

Parte degli apparecchi del catalogo Led2 sono forniti in due colorazioni di luce. In 3.000 K - bianco caldo e 4.000 K - bianco neutro. Gli apparecchi in bianco caldo sono più adatti per l'uso in applicazioni residenziali mentre gli apparecchi in bianco neutro sono adatti per l'uso commerciale. Il colore della luce influenza il comportamento dell'uomo, poiché durante il giorno siamo attivi e quindi la luce bianca fredda e neutra è associata alle attività quotidiane. Il colore della luce cambia durante il giorno e diventa più caldo prima del tramonto, quindi l'ultima luce del giorno è calda. Grazie a questi aspetti, dopo una giornata di attività alla luce del giorno, è naturale irradiare una luce bianca calda (3.000 K) nello spazio abitativo, donandogli un senso di relax. Nelle realizzazioni amministrative e commerciali ha senso far brillare un bianco neutro (4.000 K), che provoca sensazioni di attività e non distorce il bianco nelle aree in cui opera la grafica.

Barva světa


Část svítidel v katalogu LED2 dodáváme ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svítidla v teplé bílé barvě jsou vhodné spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodné pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože přes den jsme aktivní a tedy studené a neutrální bílé světlo máme spojené s denními aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů neboli poslední denní světlo vidíme teplé. Díky těmto aspektům je po celém dni stráveném aktivitou na denním světle přirozené svítit v obytných prostorech teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nekresluje bílou.

Farba svetla

Časť svetidiel v katalógu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svetidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciach a svetidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplyva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálné biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratívnej a komerčných realizáciach má zmysel svietiť neutrálnou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou nekresluje bielu.



Light color (K) Licht farbe (K) Couleur claire (K) Colore chiaro (K) Barva světa (K) Farba svetla (K)



CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

CRI

L'indice de rendu des couleurs est la capacité à éclairer les couleurs de manière équitable. Un faible IRC entraîne une décoloration des couleurs sous un tel éclairage, les sources d'éclairage public ont cette caractéristique. Pour l'éclairage résidentiel et commercial, un IRC d'au moins 80 ou plus est recommandé, c'est pourquoi nous n'utilisons nos produits que pour répondre à nos critères.

CRI

L'indice di resa cromatica è la capacità di illuminare i colori in modo equo. Un CRI basso fa sbiadire i colori sotto tale illuminazione, le fonti di illuminazione stradale hanno questa caratteristica. Per l'illuminazione residenziale e commerciale, si consiglia un CRI di almeno 80 o superiore, quindi utilizziamo i nostri prodotti solo per soddisfare i nostri criteri.

CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuté, svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium spĺňajú.



Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühlampen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.

Flux lumineux

Le flux lumineux, en lumens (lm), est le paramètre le plus important dans le choix de l'éclairage. Grâce à son expression numérique, vous pouvez au moins vous faire une idée de la luminosité par rapport aux anciennes ampoules classiques. Les produits LED2 sont choisis en mettant l'accent sur ce paramètre pour fournir une luminosité pour l'éclairage résidentiel et commercial. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le flux lumineux des lampes à incandescence et les comparer aux valeurs données pour chaque luminaire de ce catalogue.

Flusso luminoso

Il flusso luminoso, espresso in lumen (lm), è il parametro più importante nella scelta della luce. Grazie alla sua espressione numerica, puoi almeno creare un'immagine di luminosità rispetto alle vecchie lampadine classiche. I prodotti LED2 vengono scelti ponendo l'accento su questo parametro per fornire luminosità all'illuminazione residenziale e commerciale. Nella tabella seguente puoi vedere il flusso luminoso delle lampade ad incandescenza e confrontarli con i valori indicati per ciascun apparecchio in questo catalogo.

Světelný tok

Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme s důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidel v katalogu.

Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenoch (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne spraviť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlách v katalógu.

Classical bulb	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Klassische Glühlampe	Lichtstrom
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Classique ampoule	Flux lumineux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Lampadina classica	Luminous flux
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Klasická žárovka	Světelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm
60 W	710 lm
75 W	935 lm
100W	1.380 lm

Flicker free lights

All Led2 lights are supplied with a flicker free driver (transformer)

Flicker refers to the rapid fluctuation of the brightness of the LED light source, which occurs several times per second. Due to the high flicker rate, it is often invisible to the eye. However, it can have neurological and physiological effects on our body. For example, you may experience headaches, eye strain or fatigue due to excessive flickering of light. Flicker is mostly imperceptible, but in a few cases you can observe it. Flicker can be observed in the form of vertical striped lines using a smartphone after launching the camera near the LED light.

Flicker free Leuchten

Alle Led2-Leuchten werden mit einem Flicker free Treiber (Transformator) geliefert.

Flicker bezieht sich auf die schnelle Schwankung der Helligkeit der LED-Lichtquelle, die mehrmals pro Sekunde auftritt. Aufgrund der hohen Flimmerrate ist dies für das Auge oft unsichtbar. Es kann jedoch neurologische und physiologische Auswirkungen auf unseren Körper haben. Beispielsweise können Sie aufgrund übermäßigen Lichtflackerns Kopfschmerzen, Augenüberanstrengung oder Müdigkeit verspüren. Flicker ist meist nicht wahrnehmbar, aber in einigen Fällen können Sie es beobachten. Flicker kann in Form vertikaler Streifenlinien beobachtet werden, wenn Sie mit einem Smartphone die Kamera in die Nähe des LED-Lichts richten.

Flicker free lumières

Toutes les lampes Led2 sont fournies avec un driver flicker free (transformateur)

Flicker fait référence à la fluctuation rapide de la luminosité de la source lumineuse LED, qui se produit plusieurs fois par seconde. En raison du taux de scintillement élevé, il est souvent invisible à l'œil nu. Cependant, il peut avoir des effets neurologiques et physiologiques sur notre corps. Par exemple, vous pouvez ressentir des maux de tête, une fatigue oculaire ou une fatigue due à un scintillement excessif de la lumière. Flicker est généralement imperceptible, mais dans quelques cas, vous pouvez l'observer. Flicker peut être observé sous la forme de lignes verticales rayées à l'aide d'un smartphone après avoir lancé l'appareil photo à proximité de la lumière LED.

Luci Flicker free

Tutte le luci Led2 sono fornite con un driver Flicker free (trasformatore)

Flicker si riferisce alla rapida fluttuazione della luminosità della sorgente luminosa a LED, che si verifica più volte al secondo. A causa dell'elevata frequenza di sfarfallio, è spesso invisibile all'occhio. Tuttavia, può avere effetti neurologici e fisiologici sul nostro corpo. Ad esempio, potresti provare mal di testa, affaticamento degli occhi o affaticamento a causa dell'eccessivo sfarfallio della luce. Flicker è per lo più impercettibile, ma in alcuni casi puoi osservarlo. Flicker può essere osservato sotto forma di linee a strisce verticali utilizzando uno smartphone dopo aver avviato la fotocamera vicino alla luce a LED.

Flicker free svítidla



Všechna světla Led2 jsou dodávána s Flicker free driverem (transformátorem)

Flicker označuje rychlé kolísání jasu LED světelného zdroje, ke kterému dochází několikrát za sekundu. Kvůli vysoké frekvenci blikání je často pro oko neviditelný. Na naše tělo však může mít neurologické a fyziologické účinky. Můžete například pociťovat bolesti hlavy, únavu očí nebo únavu v důsledku nadměrného blikání světla. Flicker je většinou nepostřehnutelný, ale v několika případech to můžete pozorovat. Flicker lze pozorovat ve formě svislých pruhovaných čar pomocí smartphonu po spuštění fotoaparátu v blízkosti LED světla.

Flicker free svietidlá


Všetky svietidlá Led2 sú dodávané s flicker free driverom (transformátorom)

Flicker (blikanie) označuje rýchle kolísanie jasu svetla LED svetelného zdroja, ktoré sa vyskytuje niekoľkokrát za sekundu. Vďaka vysokej rýchlosti blikania je často pre oči neviditeľné. Môže však mať neurologické a fyziologické účinky na naše telo. Môžete na príklad pociťovať bolesť hlavy, únavu očí alebo únavu v dôsledku nadmerného blikania svetla. Blikanie väčšinou nepostrehnuteľné, v niekoľkých prípadoch ho môžete pozorovať. Flicker môžete pozorovať vo forme zvislých pruhovaných čiar pomocou smartfónu po spustení kamery v blízkosti LED svietidla.

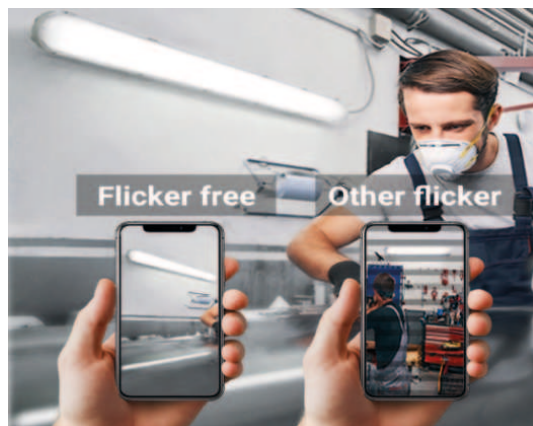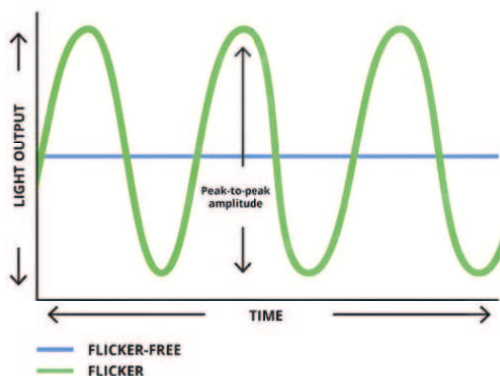

IP Ratings

IP Ratings explained in bathroom zones.

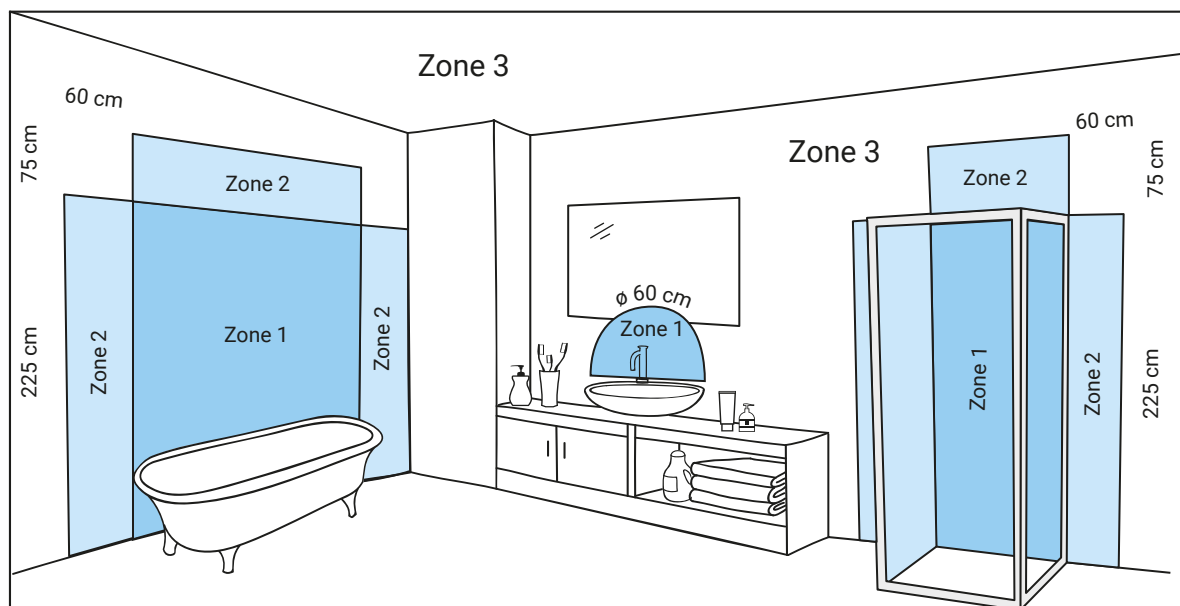

EN ● Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

● Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

○ Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, do not need products with IP protection.

DE ● Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

● Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

○ Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

FR ● Zone 1

Jusqu'à 225 cm au-dessus de la zone humide, vous avez besoin d'une protection IP 65 au minimum.

● Zone 2

60 cm autour de la zone humide, vous avez besoin d'IP44.

○ Zone 3

Pour les autres zones de la salle de bain, à l'exception des zones 0 à 2, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits avec protection IP.

IT ● Zone 1

Fino a 225 cm sopra la zona umida è necessaria una protezione almeno IP 65.

● Zone 2

60 cm attorno all'area umida è necessario IP44.

○ Zone 3

Per le altre zone del bagno, eccetto le zone da 0 a 2, non necessitano di prodotti con protezione IP.

CZ ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm kolem mokřých prostor potřebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

SK ● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm okolo mokřých priestorov potrebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebuje stupeň ochrany IP.

Index

0380100	104	1229501	452	1251433DT	52
0380100	106	1229501	454	1251441	52
0380100	108	1229601	452	1251441D	52
0380100	122	1229601	454	1251441DT	52
0380100	226	1229901	452	1251443	52
0380100	228	1229901	454	1251443D	52
0380100	230	1234251	80	1251443DT	52
0380100	244	1234251	372	1271651	140
0380200	124	1234251D	80	1271651D	140
0380200	246	1234251D	372	1271651DT	140
0380300	126	1234253	80	1271653	140
0380300	248	1234253	372	1271653D	140
1010151	72	1234253D	80	1271653DT	140
1010151D	72	1234253D	372	1271657	140
1010151DT	72	1235051	426	1271657D	140
1010153	72	1235051D	426	1271657DT	140
1010153D	72	1235151	426	1271658	140
1010153DT	72	1235151D	426	1271658D	140
1100501	362	1235451	414	1271658DT	140
1100604	362	1235451D	414	1271751D	144
1110131	68	1235451DT	414	1271751DT	144
1110900	38	1235453	414	1271753D	144
1110931	38	1235453D	414	1271753DT	144
1110933	38	1235453DT	414	1271757D	144
1150451	54	1235551	414	1271757DT	144
1150451D	54	1235551D	414	1271758D	144
1150451DT	54	1235551DT	414	1271758DT	144
1150453	54	1235553	414	1272051	130
1150453D	54	1235553D	414	1272051D	130
1150453DT	54	1235553DT	414	1272051DT	130
1150551	56	1237951	431	1272053	130
1150551D	56	1237951D	431	1272053D	130
1150551DT	56	1237951DT	431	1272053DT	130
1150553	56	1237953	431	1272151D	130
1150553D	56	1237953D	431	1272151DT	130
1150553DT	56	1237953DT	431	1272153D	130
1150651	58	1238151	431	1272153DT	130
1150651D	58	1238151D	431	1272251	134
1150651DT	58	1238151DT	431	1272251D	134
1150653	58	1238153	431	1272251DT	134
1150653D	58	1238153D	431	1272253	134
1150653DT	58	1238153DT	431	1272253D	134
1151021	54	1238251	432	1272253DT	134
1151021D	54	1238251D	432	1272351D	134
1151021DT	54	1238251DT	432	1272351DT	134
1151023	54	1238253	432	1272353D	134
1151023D	54	1238253D	432	1272353DT	134
1151023DT	54	1238253DT	432	1273151	142
1151121	56	1240251	422	1273151D	142
1151121D	56	1240351	422	1273151DT	142
1151121DT	56	1240441	420	1273153	142
1151123	56	1240441D	420	1273153D	142
1151123D	56	1240541	420	1273153DT	142
1151123DT	56	1240541D	420	1273157	142
1151221	58	1240641	424	1273157D	142
1151221D	58	1240751	418	1273157DT	142
1151221DT	58	1240751D	418	1273158	142
1151223	58	1240751EM	418	1273158D	142
1151223D	58	1240851	418	1273158DT	142
1151223DT	58	1240851D	418	1273651D	148
1160131	48	1240851EM	418	1273651DT	148
1160231	48	1251431	52	1273653D	148
1183131	98	1251431D	52	1273653DT	148
1183231	98	1251431DT	52	1273751D	148
1183331	98	1251433	52	1273751DT	148
1183431	98	1251433D	52	1273753D	148

Index

1273753DT	148	1275851	110	1480353DT	78
1274251	122	1275851D	110	1480431	42
1274251D	122	1275851DT	110	1480431D	42
1274251DT	122	1275853	110	1480431DT	42
1274253	122	1275853D	110	1480433	42
1274253D	122	1275853DT	110	1480433D	42
1274253DT	122	1275858	110	1480433DT	42
1274351	124	1275858D	110	1480531	44
1274351D	124	1275858DT	110	1480531D	44
1274351DT	124	1275951D	112	1480531DT	44
1274353	124	1275951DT	112	1480533	44
1274353D	124	1275953D	112	1480533D	44
1274353DT	124	1275953DT	112	1480533DT	44
1274451	126	1275958D	112	1491151	66
1274451D	126	1275958DT	112	1491151D	66
1274451DT	126	1276051D	114	1491153	66
1274453	126	1276051DT	114	1491153D	66
1274453D	126	1276053D	114	2050131	220
1274453DT	126	1276053DT	114	2050131D	220
1274551	138	1276058D	114	2050131DT	220
1274551D	138	1276058DT	114	2095131	196
1274551DT	138	1314151	150	2095131	404
1274553	138	1314151D	150	2095131D	196
1274553D	138	1314153	150	2095131D	404
1274553DT	138	1314153D	150	2095131DT	196
1274557	138	1314251	150	2095131DT	404
1274557D	138	1314251D	150	2095133	196
1274557DT	138	1314253	150	2095133	404
1274558	138	1314253D	150	2095133D	196
1274558D	138	1314351	152	2095133D	404
1274558DT	138	1314351D	152	2095133DT	196
1274851	116	1314353	152	2095133DT	404
1274851D	116	1314353D	152	2095141	196
1274851DT	116	1410141	428	2095141	404
1274853	116	1410141D	428	2095141D	196
1274853D	116	1410241	428	2095141D	404
1274853DT	116	1410241D	428	2095141DT	196
1274857	116	1430151	86	2095141DT	404
1274857D	116	1430251	86	2095143	196
1274857DT	116	1430251EM	86	2095143	404
1274951D	118	1430351	88	2095143D	196
1274951DT	118	1430451	92	2095143D	404
1274953D	118	1430551	92	2095143DT	196
1274953DT	118	1430651	92	2095143DT	404
1274957D	118	1430751	86	2095231	196
1274957DT	118	1440161	470	2095231	404
1275051D	120	1440261	470	2095231D	196
1275051DT	120	1460151	94	2095231D	404
1275053D	120	1460151D	94	2095231DT	196
1275053DT	120	1460651	96	2095231DT	404
1275057D	120	1460651D	96	2095233	196
1275057DT	120	1460651EM	96	2095233	404
1275551	104	1470151	416	2095233D	196
1275551D	104	1470251	416	2095233D	404
1275551DT	104	1470351	416	2095233DT	196
1275553	104	1470451	436	2095233DT	404
1275553D	104	1470551	436	2095241	196
1275553DT	104	1480151	74	2095241	404
1275651D	106	1480153	74	2095241D	196
1275651DT	106	1480251D	76	2095241D	404
1275653D	106	1480251DT	76	2095241DT	196
1275653DT	106	1480253D	76	2095241DT	404
1275751D	108	1480253DT	76	2095243	196
1275751DT	108	1480351D	78	2095243	404
1275753D	108	1480351DT	78	2095243D	196
1275753DT	108	1480353D	78	2095243D	404

Index

2095243DT	196	2190841	434	2235753D	182
2095243DT	404	2229701	452	2235753DT	182
2111031	192	2231531	194	2236151	446
2111031	400	2231531	402	2236151D	446
2111031D	192	2231531D	194	2236251	446
2111031D	400	2231531D	402	2236251D	446
2111031DT	192	2231531DT	194	2236351	446
2111031DT	400	2231531DT	402	2236351D	446
2111033	192	2231533	194	2236651DT	178
2111033	400	2231533	402	2236653DT	178
2111033D	192	2231533D	194	2236751DT	178
2111033D	400	2231533D	402	2236753DT	178
2111033DT	192	2231533DT	194	2236851DT	180
2111033DT	400	2231533DT	402	2236853DT	180
2150151	172	2231541	194	2237041	454
2150151D	172	2231541	402	2237041D	454
2150151DT	172	2231541D	194	2237141	454
2150153	172	2231541D	402	2237141D	454
2150153D	172	2231541DT	194	2237241	454
2150153DT	172	2231541DT	402	2237241D	454
2150251	174	2231543	194	2237341	454
2150251D	174	2231543	402	2237341D	454
2150251DT	174	2231543D	194	2237441	454
2150253	174	2231543D	402	2237441D	454
2150253D	174	2231543DT	194	2237541	454
2150253DT	174	2231543DT	402	2237541D	454
2150651	176	2231631	194	2250131	186
2150651D	176	2231631	402	2250133	186
2150651DT	176	2231631D	194	2250231	188
2150653	176	2231631D	402	2250231DT	188
2150653D	176	2231631DT	194	2250233	188
2150653DT	176	2231631DT	402	2250233DT	188
2151021	172	2231633	194	2250331	190
2151021D	172	2231633	402	2250331D	190
2151021DT	172	2231633D	194	2250331DT	190
2151023	172	2231633D	402	2250333	190
2151023D	172	2231633DT	194	2250333D	190
2151023DT	172	2231633DT	402	2250333DT	190
2151121	174	2231641	194	2250431	210
2151121D	174	2231641	402	2250431D	210
2151121DT	174	2231641D	194	2250431DT	210
2151123	174	2231641D	402	2250433	210
2151123D	174	2231641DT	194	2250433D	210
2151123DT	174	2231641DT	402	2250433DT	210
2151221	176	2231643	194	2250531	210
2151221D	176	2231643	402	2250531D	210
2151221DT	176	2231643D	194	2250531DT	210
2151223	176	2231643D	402	2250533	210
2151223D	176	2231643DT	194	2250533D	210
2151223DT	176	2231643DT	402	2250533DT	210
2182331	214	2235251	438	2250631	212
2182431	214	2235251D	438	2250631D	212
2182531	214	2235251DT	438	2250631DT	212
2182631	214	2235253	438	2250633	212
2182731	216	2235253D	438	2250633D	212
2182831	216	2235253DT	438	2250633DT	212
2182931	216	2235351	438	2250641	212
2183031	216	2235351D	438	2250641D	212
2190231	442	2235351DT	438	2250641DT	212
2190331	442	2235353	438	2250643	212
2190341	442	2235353D	438	2250643D	212
2190431	442	2235353DT	438	2250643DT	212
2190441	442	2235751	182	2250731	212
2190531	434	2235751D	182	2250731D	212
2190631	434	2235751DT	182	2250731DT	212
2190741	434	2235753	182	2250733	212

Index

2250733D	212	3237953D	461	3273257DT	254
2250733DT	212	3237953DT	461	3273258	254
2250841	210	3238151	461	3273258D	254
2250841D	210	3238151D	461	3273258DT	254
2250841DT	210	3238151DT	461	3273351D	258
2250843	210	3238153	461	3273351DT	258
2250843D	210	3238153D	461	3273353D	258
2250843DT	210	3238153DT	461	3273353DT	258
2252631	202	3238251	462	3273357D	258
2252631D	202	3238251D	462	3273357DT	258
2252631DT	202	3238251DT	462	3273358D	258
2252633	202	3238253	462	3273358DT	258
2252633D	202	3238253D	462	3273451D	276
2252633DT	202	3238253DT	462	3273451DT	276
2252641	202	3251431	284	3273453D	276
2252641D	202	3251431D	284	3273453DT	276
2252641DT	202	3251431DT	284	3273551D	276
2252643	202	3251433	284	3273551DT	276
2252643D	202	3251433D	284	3273553D	276
2252643DT	202	3251433DT	284	3273553DT	276
2312741	448	3251441	284	3273851D	260
2312741D	448	3251441D	284	3273851DT	260
2312741DT	448	3251441DT	284	3273853D	260
2312841	448	3251443	284	3273853DT	260
2312841D	448	3251443D	284	3273951D	260
2312841DT	448	3251443DT	284	3273951DT	260
2312941	448	3270951D	274	3273953D	260
2312941D	448	3270951DT	274	3273953DT	260
2312941DT	448	3270953D	274	3274251	244
2390551	164	3270953DT	274	3274251D	244
2390553	164	3271051D	274	3274251DT	244
2390651	164	3271051DT	274	3274253	244
2390653	164	3271053D	274	3274253D	244
2390751	166	3271053DT	274	3274253DT	244
2390751	408	3271151D	280	3274351	246
2390753	166	3271151DT	280	3274351D	246
2390753	408	3271153D	280	3274351DT	246
2460351	440	3271153DT	280	3274353	246
2460351D	440	3271851	252	3274353D	246
2460451	440	3271851D	252	3274353DT	246
2460451D	440	3271851DT	252	3274451	248
2491251	204	3271853	252	3274451D	248
2491251D	204	3271853D	252	3274451DT	248
2491253	204	3271853DT	252	3274453	248
2491253D	204	3271857	252	3274453D	248
2491351	204	3271857D	252	3274453DT	248
2491351D	204	3271857DT	252	3274651D	282
2491353	204	3271858	252	3274651DT	282
2491353D	204	3271858D	252	3274653D	282
2510151	450	3271858DT	252	3274653DT	282
2510151D	450	3271951D	256	3274751D	282
2510151DT	450	3271951DT	256	3274751DT	282
2510251	450	3271953D	256	3274753D	282
2510251D	450	3271953DT	256	3274753DT	282
2510251DT	450	3271957D	256	3274851	238
2510351	450	3271957DT	256	3274851D	238
2510351D	450	3271958D	256	3274851DT	238
2510351DT	450	3271958DT	256	3274853	238
3091833	286	3273251	254	3274853D	238
3091833D	286	3273251D	254	3274853DT	238
3091833DT	286	3273251DT	254	3274857	238
3229801	452	3273253	254	3274857D	238
3237951	461	3273253D	254	3274857DT	238
3237951D	461	3273253DT	254	3274951D	240
3237951DT	461	3273257	254	3274951DT	240
3237953	461	3273257D	254	3274953D	240

Index

3274953DT	240	3314153D	262	5132234	386
3274957D	240	3314251	264	5132334	386
3274957DT	240	3314251D	264	5141434	406
3275051D	242	3314253	264	5141534	406
3275051DT	242	3314253D	264	5200154	374
3275053D	242	3314351	266	5200154D	374
3275053DT	242	3314351D	266	5200254	376
3275057D	242	3314353	266	5200254D	376
3275057DT	242	3314353D	266	5233953	378
3275151D	268	3314851	262	5233953D	378
3275151DT	268	3314851D	262	5234654	364
3275153D	268	3314853	262	5234751	162
3275153DT	268	3314853D	262	5234751	394
3275157D	268	3314951	264	5234754	162
3275157DT	268	3314951D	264	5234754	394
3275251D	270	3314953	264	5234851	162
3275251DT	270	3314953D	264	5234851	394
3275253D	270	3315051	266	5234854	162
3275253DT	270	3315051D	266	5234854	394
3275257D	270	3315053	266	5238351	390
3275257DT	270	3315053D	266	5238354	390
3275351D	272	3450643	458	5320234	360
3275351DT	272	3450753DA	456	5320234D	360
3275353D	272	3490633	288	5320234DT	360
3275353DT	272	3490633D	288	5400154	396
3275357D	272	3490733	288	5400254	396
3275357DT	272	3490733D	288	6090203	324
3275551	226	3490733DT	288	6090207	324
3275551D	226	3490833	286	6090231	324
3275551DT	226	3490833D	286	6090233	324
3275553	226	3490933	286	6090303	326
3275553D	226	3490933D	286	6090307	326
3275553DT	226	4070555	158	6090331DT	326
3275651D	228	4070655	158	6090333DT	326
3275651DT	228	4070755	160	6090403	328
3275653D	228	4070855	160	6090407	328
3275653DT	228	4070955	158	6090431	328
3275751D	230	4071055	160	6090433	328
3275751DT	230	5100334	406	6090441	328
3275753D	230	5100434	392	6090443	328
3275753DT	230	5100434D	392	6090490	328
3275851	232	5100434DT	392	6091833D	310
3275851D	232	5111131	82	6091843D	310
3275851DT	232	5111131	366	6092131	300
3275853	232	5111134	82	6092131D	300
3275853D	232	5111134	366	6092133	300
3275853DT	232	5130334	364	6092133D	300
3275858	232	5130434	398	6092141	300
3275858D	232	5130534	398	6092141D	300
3275858DT	232	5130634	398	6092143	300
3275951D	234	5130734	370	6092143D	300
3275951DT	234	5130834	368	6092231D	300
3275953D	234	5130934	368	6092233D	300
3275953DT	234	5131204	410	6092241D	300
3275958D	234	5131334	388	6092243D	300
3275958DT	234	5131434	380	6092701	316
3276051D	236	5131504	382	6092701	317
3276051DT	236	5131604	382	6092701	320
3276053D	236	5131731	34	6092703	316
3276053DT	236	5131731	358	6092703	317
3276058D	236	5131734	34	6092703	320
3276058DT	236	5131734	358	6092801	316
3301033	288	5131834	380	6092801	318
3314151	262	5131834DT	380	6092803	316
3314151D	262	5132004	384	6092803	318
3314153	262	5132104	384	6092901	315

Index

6092903	315	6094800	332	6311700	466
6093001	315	6094900	332	6311801	466
6093003	315	6095031	334	6311803	466
6093101	315	6095031D	334	6313001	465
6093103	315	6095033	334	6313003	465
6093201	315	6095033D	334	6314151	465
6093203	315	6095041	334	6314151D	465
6093301	317	6095041D	334	6314153	465
6093303	317	6095043	334	6314153D	465
6093401	317	6095043D	334	6314251	465
6093403	317	6095331	330	6314251D	465
6093501	317	6095331D	330	6314251EM	465
6093503	317	6095333	330	6314253	465
6093601	317	6095333D	330	6314253D	465
6093603	317	6095341	330	6314253EM	465
6093700	316	6095341D	330	6314351	465
6093700	320	6095343	330	6314351D	465
6093801	315	6095343D	330	6314351EM	465
6093801	317	6099803	334	6314353	465
6093801	319	6099903	332	6314353D	465
6093803	315	6229101	452	6314353EM	465
6093803	317	6229400	418	6314450	465
6093803	319	6229400	420	6314550	465
6093901	316	6233751	338	6314650	465
6093901	317	6233753	338	6314700	465
6093901	319	6234951	338	6315351	465
6093903	316	6234953	338	6315351D	465
6093903	317	6239100	432	6315353	465
6093903	319	6239100	462	6315353D	465
6094000	316	6239200	432	6319800	466
6094000	320	6239200	462	6319900	466
6094001	316	6239300	432	6360101	341
6094001	320	6239300	462	6360103	341
6094131	298	6239401	432	6360201	341
6094131D	298	6239401	462	6360203	341
6094133	298	6239403	432	6360301	341
6094133D	298	6239403	462	6360303	341
6094141	298	6251433D	310	6360401	341
6094141D	298	6251443D	310	6360403	341
6094143	298	6251660	52	6360501	341
6094143D	298	6251660	284	6360503	341
6094231	296	6251670	52	6360601	341
6094231D	296	6251670	284	6360601	345
6094233	296	6251801	52	6360603	341
6094233D	296	6251801	284	6360603	345
6094241	296	6251803	52	6360701	341
6094241D	296	6251803	284	6360703	341
6094243	296	6251807	52	6360801	342
6094243D	296	6251807	284	6360803	342
6094331	294	6279301	278	6360901	342
6094331D	294	6279303	278	6360903	342
6094333	294	6301033D	312	6361101	342
6094333D	294	6301131	336	6361103	342
6094341	294	6301131D	336	6361201	342
6094341D	294	6301133	336	6361203	342
6094343	294	6301133D	336	6361301	342
6094343D	294	6301231	302	6361303	342
6094631	332	6301231D	302	6361401	343
6094631D	332	6301233	302	6361401	347
6094633	332	6301233D	302	6361403	343
6094633D	332	6301241D	302	6361403	347
6094641	332	6301243D	302	6361701	343
6094641D	332	6311001	466	6361703	343
6094643	332	6311003	466	6361801	346
6094643D	332	6311500	466	6361803	346
6094700	332	6311600	466	6420101	316

Index

6420103	316	6490533	310	7361901	343
6449901	470	6490533D	310	7361903	343
6459503	456	6490543	310	7490133	340
6459601	456	6490543D	310	7490133D	340
6459700	456	6491001	315	7490143	340
6459806	456	6491003	315	7490143D	340
6459903	456	6499001	315	7490333	340
6469201	96	6499003	315	7490333D	340
6469203	96	6499101	319	7490343	340
6469301	96	6499103	319	7490343D	340
6469303	96	6499201	315	7490433	339
6469501	440	6499203	315	7490433D	339
6469601	440	6499301	315	7490443	339
6469701	94	6499303	315	7490443D	339
6469703	94	6499401	315	7490533	339
6469801	94	6499403	315	7490533D	339
6469803	94	6499501	319	7490543	339
6469900	94	6499503	319	7490543D	339
6469900	96	6499601	319	11508211	60
6480107	74	6499603	319	11508211D	60
6480207	76	6499701	319	11508211DT	60
6480307	78	6499703	319	11508213	60
6480631	306	6499801	319	11508213D	60
6480633	306	6499803	319	11508213DT	60
6480641	306	6499901	319	11508231	60
6480643	306	6499903	319	11508231D	60
6480731D	306	6990106	418	11508231DT	60
6480741D	306	6990106	420	11508233	60
6480753D	306	7091833	340	11508233D	60
6480851	304	7091833D	340	11508233DT	60
6480851D	304	7091843	340	11508251	62
6480853	304	7091843D	340	11508251D	62
6480853D	304	7251431	339	11508251DT	62
6480931D	304	7251431D	339	11508253	62
6480941D	304	7251431DT	339	11508253D	62
6480953D	304	7251433	339	11508253DT	62
6481051	308	7251433D	339	11508311	60
6481051D	308	7251433DT	339	11508311D	60
6481053	308	7251441	339	11508311DT	60
6481053D	308	7251441D	339	11508313	60
6481151D	308	7251441DT	339	11508313D	60
6481153D	308	7251443	339	11508313DT	60
6489903	42	7251443D	339	11508315	60
6489903	44	7251443DT	339	11508315D	60
6489907	42	7301033	340	11508315DT	60
6489907	44	7301033D	340	11508331	60
6490133	312	7360101	345	11508331D	60
6490133D	312	7360103	345	11508331DT	60
6490143	312	7360201	345	11508333	60
6490143D	312	7360203	345	11508333D	60
6490231	292	7360301	345	11508333DT	60
6490231D	292	7360303	345	11508335	62
6490233	292	7360401	345	11508335D	62
6490233D	292	7360403	345	11508335DT	62
6490241	292	7360501	345	11508351	62
6490241D	292	7360503	345	11508351D	62
6490243	292	7360701	345	11508351DT	62
6490243D	292	7360703	345	11508353	62
6490333	312	7360801	346	11508353D	62
6490333D	312	7360803	346	11508353DT	62
6490343	312	7360901	346	11508355	62
6490343D	312	7360903	346	11508355D	62
6490433	310	7361201	346	11508355DT	62
6490433D	310	7361203	346	12748537	116
6490443	310	7361301	346	12748537D	116
6490443D	310	7361303	346	12748537DT	116

Index

12749537D	118
12749537DT	118
12750537D	120
12750537DT	120
21507211	198
21507211D	198
21507211DT	198
21507213	198
21507213D	198
21507213DT	198
21507231	198
21507231D	198
21507231DT	198
21507233	198
21507233D	198
21507233DT	198
21507311	198
21507311D	198
21507311DT	198
21507313	198
21507313D	198
21507313DT	198
21507315	200
21507315D	200
21507315DT	200
21507331	198
21507331D	198
21507331DT	198
21507333	198
21507333D	198
21507333DT	198
21507335	200
21507335D	200
21507335DT	200
32748537	238
32748537D	238
32748537DT	238
32749537D	240
32749537DT	240
32750537D	242
32750537DT	242
A132451	356
A132453	356
A132551	352
A132553	352
A139903	352
A139903	354
A1325519	354
A1325529	354
450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48-B	477
450-1200EN1812-CAS-00-BLDAV48-W	477
450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48-B	478
450-1200EN1812-CASW0-BLDAV48-W	478
LF-SCD010B	456
SR-2421-ZG-PUSH	475
SR-ZG2803-G4-5C	475
SR-ZG9001K8-CCT	473
SR-ZG9001K8-DIM	474
SR-ZG9001T4-CCT-EU	474
SR-ZGP2801K4-CCT-E	473
VBA-RCS8-B	476
VBA-RCS8-W	476
VBU-D-ITL-B	477
VBU-D-ITL-W	477

A-Z Index

ADAPTER	343	CIRCLE 60 P-Z	274	DRIVER 250W DALI****	318
ADAPTER	343	CIRCLE 60 P-Z	274	DRUM	374
ADAPTER DALI	346	CIRCLE 80 P-Z	274	DRUM HF	374
ADAPTER DALI	346	CIRCLE 80 P-Z	274	DUSTER PRO 120	418
ALFA II 17	446	CIRCLE 100 P-Z	276	DUSTER PRO 150	418
ALFA II 19	446	CIRCLE 100 P-Z	276	EASY-R L	442
ALFA II 24	446	CIRCLE 120 P-Z	276	EASY-R M	442
BASE-S	343	CIRCLE 120 P-Z	276	EASY-R ON L	434
BASE-S	343	CIRCLE SET 2 P-Z	282	EASY-R ON M	434
BELLA SLIM 28	138	CIRCLE SET 2 P-Z	282	EASY-R S	442
BELLA SLIM 28	138	CIRCLE SET 3 P-Z	282	EIKO ON L	436
BELLA SLIM 28	138	CIRCLE SET 3 P-Z	282	EIKO ON M	436
BELLA SLIM 28	138	CIRO 60 P-Z	268	EMERGENCY KIT	452
BELLA SLIM 48	140	CIRO 60 P-Z	268	END CAP	341
BELLA SLIM 48	140	CIRO 60 P-Z	268	END CAP	341
BELLA SLIM 48	140	CIRO 80 P-Z	270	END CAP	345
BELLA SLIM 48	140	CIRO 80 P-Z	270	END CAP	345
BELLA SLIM 48 P-Z	252	CIRO 80 P-Z	270	END CAP	315
BELLA SLIM 48 P-Z	252	CIRO SET 2 P-Z	272	END CAP	315
BELLA SLIM 48 P-Z	252	CIRO SET 2 P-Z	272	END CAPS	466
BELLA SLIM 48 P-Z	252	CIRO SET 2 P-Z	272	END CAPS	466
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	341	FEEDER DALI	316
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	341	FEEDER DALI	316
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	432	FEEDER DALI	317
BELLA SLIM 58	142	CONNECTOR	432	FEEDER DALI	317
BELLA SLIM 58 P-Z	254	CONNECTOR	462	FEEDER DALI	319
BELLA SLIM 58 P-Z	254	CONNECTOR	462	FEEDER DALI	319
BELLA SLIM 58 P-Z	254	CONNECTOR	465	FLAT II L	162
BELLA SLIM 58 P-Z	254	CONNECTOR DALI	345	FLAT II L	162
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	345	FLAT II L	394
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	315	FLAT II L	394
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	315	FLAT II S	162
BELLA SLIM 78	144	CONNECTOR DALI	317	FLAT II S	162
BELLA SLIM 78 P-Z	256	CONNECTOR DALI	317	FLAT II S	394
BELLA SLIM 78 P-Z	256	CONNECTOR DALI	319	FLAT II S	394
BELLA SLIM 78 P-Z	256	CONNECTOR DALI	319	GAMA 18	440
BELLA SLIM 78 P-Z	256	CORNER	465	GAMA 18 SURFACE KIT	440
BELLA SLIM 98 P-Z	258	CORNER	465	GAMA 23	440
BELLA SLIM 98 P-Z	258	CORNER-H	315	GAMA 23 SURFACE KIT	440
BELLA SLIM 98 P-Z	258	CORNER-H	315	HBAY ECO	458
BELLA SLIM 98 P-Z	258	CORNER-H DALI	315	HBAY PRO	456
BENO 1	380	CORNER-H DALI	315	HENO 120	426
BENO 2	380	CORNER-H DALI	319	HENO 150	426
BLADE	388	CORNER-H DALI	319	HERO	334
BLOCK	392	CORNER-V DALI	315	HERO	334
BOX	48	CORNER-V DALI	315	HF SENSOR	96
BRACKET	456	CORNER-V DALI	319	HF SENSOR	94
BUTTON II	72	CORNER-V DALI	319	HF SENSOR	418
BUTTON II	72	CUBE	82	HF SENSOR	420
CABLE 3M	466	CUBE	82	HIDE	202
CABLE KIT 5X0,75	316	CUBE	366	HIDE	202
CABLE KIT 5X0,75	316	CUBE	366	HONEYCOMB	332
CABLE KIT 5X0,75	320	DALI	345	HONEYCOMB	334
CABLE KIT 5X0,75	320	DALI	345	HUGO II	396
CANOPY	466	DALI CONVERTER	456	HUGO II IR	396
CANOPY	466	DECO COVER 1M	316	HULK 120	420
CANOPY 30	278	DECO COVER 1M	316	HULK 150	420
CANOPY 30	278	DRIVER 100W DALI****	316	IN CORNER-H DALI	317
CASAMBI/DALI CONTROLLER	477	DRIVER 100W DALI****	316	IN CORNER-H DALI	317
CASAMBI/DALI CONTROLLER	477	DRIVER 100W DALI****	317	IN CORNER-V DALI	317
CASAMBI/DALI CONTROLLER	477	DRIVER 100W DALI****	317	IN CORNER-V DALI	317
CASAMBI/DALI CONTROLLER	477	DRIVER 100W DALI****	320	INDIRECT LED KIT	465
CHARGER TABLE	352	DRIVER 100W DALI****	320	IN END CAP	317
CHARGER TABLE	354	DRIVER 250W DALI****	316	IN END CAP	317
CIRCLE 3 P-Z	280	DRIVER 250W DALI****	316	IN TRACK 2M DALI	317
CIRCLE 3 P-Z	280	DRIVER 250W DALI****	318	IN TRACK 2M DALI	317

A-Z Index

JOTA II 26	416	LINO II 90 P-Z	262	MATRIX 2	328
JOTA II 33	416	LINO II 90 P-Z	262	MAX 1	194
JOTA II 33 HF	416	LINO II 120	465	MAX 1	194
KAPA 14	438	LINO II 120	465	MAX 1	402
KAPA 14	438	LINO II 120 P	150	MAX 1	402
KAPA 19	438	LINO II 120 P	150	MAX 2	194
KAPA 19	438	LINO II 120 P/N-Z	264	MAX 2	194
KAPA ON 14	414	LINO II 120 P/N-Z	264	MAX 2	402
KAPA ON 14	414	LINO II 120 P-Z	264	MAX 2	402
KAPA ON 19	414	LINO II 120 P-Z	264	MAXO MINI	292
KAPA ON 19	414	LINO II 150	465	MAXO MINI	292
KERY	378	LINO II 150	465	MAYO S	300
KERY HF	378	LINO II 150 P	152	MAYO S	300
KLIP	198	LINO II 150 P	152	MEDO S	362
KLIP	198	LINO II 150 P/N-Z	266	MEDO S	362
KLIP	198	LINO II 150 P/N-Z	266	MIDO 1	382
KLIP	198	LINO II 150 P-Z	266	MIDO 2	382
KLIP	200	LINO II 150 P-Z	266	MIKY 40 Z	286
KLIP	200	LIVE CENTER	341	MIKY SLIM 35 Z	286
KLIP ON	60	LIVE CENTER	341	MIKY SLIM 55 Z	286
KLIP ON	60	LIVE CENTER	345	MILA 40	130
KLIP ON	60	LIVE CENTER	345	MILA 40	130
KLIP ON	60	LOCO Z	288	MILA 60	130
KLIP ON	60	LOOK II	332	MILA 60	130
KLIP ON	62	LOOK II	332	MILO 40	134
KLIP ON	62	LOW END CAP	319	MILO 40	134
KLIP ON	62	LOW END CAP	319	MILO 60	134
KLIP ON	62	LOW TRACK DALI	319	MILO 60	134
KONO Z	288	LOW TRACK DALI	319	MIRA	372
KUBO	364	LUKY	52	MIRA	372
KVADER II	390	LUKY	52	MIRA 25	80
KVADER II	390	LUKY Z	284	MIRA 25	80
LEFT DALI T-CONNECTOR	346	LUKY Z	284	MONO SLIM 40	122
LEFT DALI T-CONNECTOR	346	LUNA L	370	MONO SLIM 40	122
LEFT L-FEED	342	MAG KONO Z	312	MONO SLIM 40 P-Z	244
LEFT L-FEED	342	MAGLASER II 12	304	MONO SLIM 40 P-Z	244
LEFT L-FEED DALI	346	MAGLASER II 12	304	MONO SLIM 60	124
LEFT L-FEED DALI	346	MAGLASER II 24	304	MONO SLIM 60	124
LEFT LIVE END	341	MAGLASER II 24	304	MONO SLIM 60 P-Z	246
LEFT LIVE END	341	MAGLASER II TILT	306	MONO SLIM 60 P-Z	246
LEFT LIVE END DALI	345	MAGLASER II TILT	306	MONO SLIM 80	126
LEFT LIVE END DALI	345	MAGLINE II 30	308	MONO SLIM 80	126
LEFT T-CONNECTOR	342	MAGLINE II 30	308	MONO SLIM 80 P-Z	248
LEFT T-CONNECTOR	342	MAGLINE II 60	308	MONO SLIM 80 P-Z	248
LENA PRO 60	450	MAGLINE II 60	308	MOON 40	116
LENA PRO 62	450	MAG LOCO Z	312	MOON 40	116
LENA PRO 120	450	MAG LUKY Z	310	MOON 40	116
LEO II 120	422	MAG MIKY 40 Z	310	MOON 40	116
LEO II 120 LK	422	MAG MIKY SLIM 35 Z	310	MOON 40 P/N-Z	238
LEON	330	MAG MIKY SLIM 55 Z	310	MOON 40 P/N-Z	238
LEON	330	MAG OCCO Z	312	MOON 40 P/N-Z	238
LIGA 120 LK	424	MAGO II M	298	MOON 40 P/N-Z	238
LIGHT CORNER	465	MAGO II M	298	MOON 60	118
LIGHT CORNER	465	MAGO II S	296	MOON 60	118
LINEAR II 2	204	MAGO II S	296	MOON 60	118
LINEAR II 2	204	MAGO II XS	294	MOON 60	118
LINEAR II 5	204	MAGO II XS	294	MOON 60 P/N-Z	240
LINEAR II 5	204	MAG OLLI	302	MOON 60 P/N-Z	240
LINEAR II ON 5	66	MAG OLLI	302	MOON 60 P/N-Z	240
LINEAR II ON 5	66	MAGO ZOOM	300	MOON 60 P/N-Z	240
LINO II 90	465	MAGO ZOOM	300	MOON 80	120
LINO II 90	465	MAG SHOT	306	MOON 80	120
LINO II 90 P	150	MAG SHOT	306	MOON 80	120
LINO II 90 P	150	MATRIX 1	326	MOON 80	120
LINO II 90 P/N-Z	262	MATRIX 1	326	MOON 80 P/N-Z	242
LINO II 90 P/N-Z	262	MATRIX 2	328	MOON 80 P/N-Z	242

A-Z Index

MOON 80 P/N-Z.....	242	RIGHT LIVE END.....	341	SAFE ALL.....	470
MOON 80 P/N-Z.....	242	RIGHT LIVE END.....	341	SAFE ALL RECESSED KIT.....	470
NAVY.....	410	RIGHT LIVE END DALI.....	345	SAFE ON.....	470
NELA 60.....	454	RIGHT LIVE END DALI.....	345	SATIN RING.....	38
NELA 62.....	454	RIGHT T-CONNECTOR.....	342	SATURN SLIM 60.....	148
NELA 120.....	454	RIGHT T-CONNECTOR.....	342	SATURN SLIM 60.....	148
NOLI II 90 P.....	431	RING.....	42	SATURN SLIM 60 P-Z.....	260
NOLI II 90 P.....	431	RING.....	42	SATURN SLIM 60 P-Z.....	260
NOLI II 90 P-Z.....	461	RING.....	44	SATURN SLIM 80.....	148
NOLI II 90 P-Z.....	461	RING.....	44	SATURN SLIM 80.....	148
NOLI II 120 P.....	431	RING.....	52	SATURN SLIM 80 P-Z.....	260
NOLI II 120 P.....	431	RING.....	52	SATURN SLIM 80 P-Z.....	260
NOLI II 120 P-Z.....	461	RING.....	52	SDK KIT.....	452
NOLI II 120 P-Z.....	461	RING.....	74	SIMA 120.....	428
NOLI II 150 P.....	432	RING.....	76	SIMA 150.....	428
NOLI II 150 P.....	432	RING.....	78	SLIM-Q L.....	216
NOLI II 150 P-Z.....	462	RING.....	96	SLIM-Q M.....	216
NOLI II 150 P-Z.....	462	RING.....	96	SLIM-Q ON, L.....	98
OCCO Z.....	288	RING.....	284	SLIM-Q ON, S.....	98
OLLI.....	336	RING.....	284	SLIM-Q S.....	216
OLLI.....	336	RING.....	284	SLIM-Q XS.....	216
OPAL DIFFUSER.....	466	RING.....	324	SLIM-R L.....	214
OPTICS.....	52	RING.....	324	SLIM-R M.....	214
OPTICS.....	284	RING.....	326	SLIM-R ON, L.....	98
OPTICS.....	332	RING.....	326	SLIM-R ON, S.....	98
PIR SENSOR.....	456	RING.....	328	SLIM-R S.....	214
PRISMATIC DIFFUSER.....	432	RING.....	328	SLIM-R XS.....	214
PRISMATIC DIFFUSER.....	462	RING.....	94	SOLO.....	376
PRISMATIC DIFFUSER.....	104	RING.....	94	SOLO HF.....	376
PRISMATIC DIFFUSER.....	106	RINGO II 40 P/N.....	104	SPLASH.....	192
PRISMATIC DIFFUSER.....	108	RINGO II 40 P/N.....	104	SPLASH.....	192
PRISMATIC DIFFUSER.....	122	RINGO II 40 P/N-Z.....	226	SPLASH.....	400
PRISMATIC DIFFUSER.....	124	RINGO II 40 P/N-Z.....	226	SPLASH.....	400
PRISMATIC DIFFUSER.....	126	RINGO II 60 P/N.....	106	SPOT II A.....	172
PRISMATIC DIFFUSER.....	226	RINGO II 60 P/N.....	106	SPOT II A.....	172
PRISMATIC DIFFUSER.....	228	RINGO II 60 P/N-Z.....	228	SPOT II B.....	174
PRISMATIC DIFFUSER.....	230	RINGO II 60 P/N-Z.....	228	SPOT II B.....	174
PRISMATIC DIFFUSER.....	244	RINGO II 80 P/N.....	108	SPOT II C.....	176
PRISMATIC DIFFUSER.....	246	RINGO II 80 P/N.....	108	SPOT II C.....	176
PRISMATIC DIFFUSER.....	248	RINGO II 80 P/N-Z.....	230	SQUARE III 22.....	92
PRISMATIC DIFFUSER.....	466	RINGO II 80 P/N-Z.....	230	SQUARE III 28.....	92
PUCK.....	68	RING SLIM.....	96	SQUARE III 40.....	92
QUADO L.....	368	RING SLIM.....	96	STATIC.....	220
QUADO S.....	368	RING SLIM.....	94	STEP IN L.....	406
QUADRA 60.....	160	RING SLIM.....	94	STEP IN Q.....	406
QUADRA 90.....	160	ROLL.....	48	STEP IN S.....	406
QUADRA 120.....	160	ROLO.....	34	STEP ON Q L.....	398
RAY M.....	190	ROLO.....	34	STEP ON Q S.....	398
RAY M.....	190	ROLO.....	358	STEP ON R.....	398
RAY S.....	188	ROLO.....	358	SURFACE KIT.....	454
RAY S.....	188	ROLO MAX.....	360	SURFACE KIT 60.....	452
RAY XS.....	186	ROMY 1.....	384	SURFACE KIT 62.....	452
RAY XS.....	186	ROMY 2.....	384	SURFACE KIT 120.....	452
REFLECTOR.....	328	ROUND DALI.....	315	SUSPENSION 7M.....	343
REFLECTOR.....	456	ROUND DALI.....	315	SUSPENSION 7M.....	343
REFLECTOR.....	456	ROUND III 22.....	86	SUSPENSION 7M.....	347
REMOTE CONTROL.....	456	ROUND III 28.....	86	SUSPENSION 7M.....	347
REMOTE CONTROLLER.....	475	ROUND III 28 EM.....	86	SUSPENSION KIT.....	320
RENO.....	324	ROUND III 28 HF.....	86	SUSPENSION KIT.....	316
RENO.....	324	ROUND III 40.....	88	SUSPENSION KIT.....	418
RIGHT DALI T-CONNECTOR.....	346	ROXY.....	356	SUSPENSION KIT.....	420
RIGHT DALI T-CONNECTOR.....	346	ROXY.....	356	SUSPENSION KIT.....	452
RIGHT L-FEED.....	342	ROXY MINI.....	352	SUSPENSION KIT.....	466
RIGHT L-FEED.....	342	ROXY MINI.....	352	T-CONNECTOR.....	319
RIGHT L-FEED DALI.....	346	ROXY MINI.....	354	T-CONNECTOR.....	319
RIGHT L-FEED DALI.....	346	ROXY MINI.....	354	T-CONNECTOR.....	315

A-Z Index

T-CONNECTOR.....	315	WALK II Q.....	164
TECO 5.....	448	WALK II Q.....	164
TECO 10.....	448	WALK II QG.....	166
TECO WW.....	448	WALK II QG.....	166
TINY.....	38	WALK II QG.....	408
TINY.....	38	WALK II QG.....	408
TINY II L.....	44	WALK II R.....	164
TINY II L.....	44	WALK II R.....	164
TINY II M.....	42	WALL DIMMER.....	474
TINY II M.....	42	WALL DIMMER & TW.....	473
TOMY 1.....	386	WALL DIMMER & TW.....	474
TOMY 2.....	386	WALL DIMMER & TW.....	476
TONDA 60.....	158	WALL DIMMER & TW.....	476
TONDA 90.....	158	WALL DIMMER & TW.....	473
TONDA 120.....	158	WIFI + CASAMBI/DALI CONTROLLER	478
TORO 40 P/N.....	110	WIFI + CASAMBI/DALI CONTROLLER	478
TORO 40 P/N.....	110	X-CONNECTOR.....	342
TORO 40 P/N.....	110	X-CONNECTOR.....	342
TORO 40 P/N-Z.....	232	YOYO 65.....	338
TORO 40 P/N-Z.....	232	YOYO 65.....	338
TORO 40 P/N-Z.....	232	YOYO 120.....	338
TORO 60 P/N.....	112	YOYO 120.....	338
TORO 60 P/N.....	112	YPSO 30.....	94
TORO 60 P/N.....	112	YPSO 36.....	96
TORO 60 P/N-Z.....	234	ZENO.....	182
TORO 60 P/N-Z.....	234	ZENO.....	182
TORO 60 P/N-Z.....	234	ZERO II M.....	178
TORO 80 P/N.....	114	ZERO II M.....	178
TORO 80 P/N.....	114	ZERO II TILT.....	180
TORO 80 P/N.....	114	ZERO II TILT.....	180
TORO 80 P/N-Z.....	236	ZERO II XL.....	178
TORO 80 P/N-Z.....	236	ZERO II XL.....	178
TORO 80 P/N-Z.....	236	ZETA L.....	212
TRACK 2M.....	341	ZETA L.....	212
TRACK 2M.....	341	ZETA M.....	212
TRACK 2M DALI.....	345	ZETA M.....	212
TRACK 2M DALI.....	345	ZETA ON M.....	78
TRACK 3M.....	341	ZETA ON M.....	78
TRACK 3M.....	341	ZETA ON S.....	76
TRACK 3M DALI.....	345	ZETA ON S.....	76
TRACK 3M DALI.....	345	ZETA ON XS.....	74
TRACK DALI.....	315	ZETA ON XS.....	74
TRACK DALI.....	315	ZETA S.....	210
TRACK KONO.....	340	ZETA S.....	210
TRACK LOCO.....	340	ZETA XS.....	210
TRACK LUKY.....	339	ZETA XS.....	210
TRACK LUKY.....	339	ZIGBEE/DALI CONTROLLER.....	475
TRACK MIKY 40.....	340		
TRACK MIKY SLIM 35.....	339		
TRACK MIKY SLIM 55.....	339		
TRACK OCCO.....	340		
TUBO II.....	364		
TUBUS II A.....	54		
TUBUS II A.....	54		
TUBUS II B.....	56		
TUBUS II B.....	56		
TUBUS II C.....	58		
TUBUS II C.....	58		
VIGO M.....	196		
VIGO M.....	196		
VIGO M.....	404		
VIGO M.....	404		
VIGO S.....	196		
VIGO S.....	196		
VIGO S.....	404		
VIGO S.....	404		

#	Lamp order code Bestellcode der Lampe Code de commande de lampe Codice ordine lampada Objednací kód lampy Objednací kód lampy	GR	Green color Grüne Farbe Couleur verte Colore verde Zelená barva Zelená farba		Light emission Lichtemission Émission de lumière Emissione di luce Způsob vyzařování Spôsob vyžarovania
W	Power consumption Stromverbrauch Consommation d'énergie Consumo di energia Spotřeba energie Spotřeba energie	CH	Champagne color Farbe Champagne Couleur champagne Colore champagne Barva champagne Farba champagne		Beam angle Abstrahlwinkel Angle du faisceau Angolo del fascio luminoso Vyzarovací úhel Vyžarovací uhol
K	Light color in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Couleur claire en Kelvin Colore della luce in Kelvin Barva světla udávaná v Kelvinech Farba svetla udávaná v Kelvinoch	G	Gold color Goldfarbe Couleur or Colore oro Zlatá barva Zlatá farba		Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Zone d'éclairage recommandée Area di illuminazione consigliata Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia
Im	Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte Flux lumineux en lumens - valeur nette du luminaire Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio Světelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svetelný tok v lumenoch - netto hodnota zo svietidla	TC	Terracotta color Terrakottafarbe Couleur terre cuite Colore terracotta Terakotová barva Terakotová farba		Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Espaceement recommandé entre les lampes Distanza consigliata tra le lampade Doporučené rozestupy mezi svítidly Odporúčané rozostupy medzi svietidlami
	Dimming options Dimmoptionen Options de gradation Opzioni di oscuramento Možnosti stmívání Možnosti stmievania	CF	Coffee color Kaffeefarbe Couleur café Colore del caffè Kávová barva Kávová farba		Mounting hole Montageloch Trou de montage Foro di montaggio Montážní otvor Montážny otvor
	Motion sensor Bewegungssensor Détecteur de mouvement Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor	B	Black color Schwarze Farbe Couleur noire Colore nero Černá barva Čierna farba		Color rendering index Farbwiedergabeindex Indice de rendu des couleurs Indice di resa cromatica Index vykreslení barev Index podania farieb
	Motion sensor Bewegungssensor Détecteur de mouvement Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor	A	Anthracite color Anthracitefarben Couleur anthracite Colore antracite Antracitová barva Antracitová farba		48V Luminaire 48V Leuchte Luminaire 48V Apparecchio 48V Svítidlo na 48V Svietidlo na 48V
	Motion sensor Bewegungssensor Détecteur de mouvement Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor	C	Chrome color Chromfarbe Couleur chrome Colore cromo Chromová barva Chrómová farba		
	Motion sensor Bewegungssensor Détecteur de mouvement Sensore di movimento Pohybový senzor Pohybový senzor	W	White color Weiße Farbe Couleur blanche Colore bianco Bílá barva Biela farba		

Luminaire with emergency lighting indicating the length of lighting during an emergency
Leuchte mit Notbeleuchtung, die im Notfall die Dauer der Beleuchtung anzeigt
Luminaire avec éclairage de secours indiquant la durée d'éclairage en cas d'urgence
Apparecchio con illuminazione di emergenza che indica la durata dell'illuminazione durante un'emergenza
Svítidlo s nouzovým osvětlením udávajícím délku svícení při nouzi
Svietidlo s núdzovým osvetlením označujúcim dĺžku svietenia počas núdzového stavu

Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufprall eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J)
Lampe résistante aux chocs mécaniques protégée contre un impact de marteau de 5 kg à 40 cm de hauteur (20 J)
Lampada con resistenza meccanica agli urti protetta contro l'impatto di un martello da 5 kg da un'altezza di 40 cm (20 J)
Svítlina s mechanickou odolností, odolná vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)

Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen
Luminaire avec protection contre les contacts dangereux avec un outil <1 mm et contre la pluie
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e dalla pioggia
Svítlina s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom

Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser
Luminaire avec protection contre les contacts dangereux avec un outil <1 mm et contre les projections d'eau
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con un utensile <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua
Svítlina s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser
Luminaire avec protection contre les contacts dangereux avec tout outil et contre les projections d'eau
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi attrezzo e contro gli spruzzi d'acqua
Svítlina s ochranou před nebezpečným dotykom jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser
Luminaire avec protection contre les contacts dangereux avec tout outil et contre les jets d'eau
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e contro i getti d'acqua
Svítlina s ochranou před nebezpečným dotykom jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou

Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck
Luminaire avec protection contre le contact dangereux avec n'importe quel outil et jet d'eau intense avec pression accrue
Apparecchio con protezione contro il contatto pericoloso con qualsiasi utensile e getto d'acqua intenso con pressione maggiorata
Svítlina s ochranou před nebezpečným dotykom jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom

This value describes the dazzling effect of the lighting system at a particular position of the observer. In offices, this value can be at most 19
Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen
Cette valeur décrit l'effet d'éblouissement du système d'éclairage à une position particulière de l'observateur. Dans les bureaux, cette valeur peut être au maximum de 19
Questo valore descrive l'effetto abbagliante del sistema di illuminazione in una particolare posizione dell'osservatore. Negli uffici, questo valore può essere al massimo 19
Tato hodnota popisuje oslňující účinek osvětlovacího systému v konkrétní poloze pozorovatele. V kancelářích tato hodnota může být nejvíce 19
Táto hodnota opisuje oslňujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétnjej polohe pozorovateľa. V kanceláriách táto hodnota môže byť najviac 19

All information in the catalog is valid at the time of issue.

Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at www.led2.eu. Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at www.led2.eu.

Errors and changes reserved.

Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf www.led2.eu immer auf dem neuesten Stand. Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter www.led2.eu.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Toutes les informations du catalogue sont valables au moment de sa publication.

En raison du développement constant de la technologie LED, les données et informations techniques sont toujours à jour sur www.led2.eu. Les fiches de catalogue individuelles, les instructions de montage, les modèles 3D, les données photométriques et les étiquettes énergétiques sont disponibles sur www.led2.eu.

Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Tutte le informazioni presenti nel catalogo sono valide al momento dell'emissione.

A causa del costante sviluppo della tecnologia LED, i dati e le informazioni tecniche sono sempre aggiornati su www.led2.eu. Le singole schede catalogo, le istruzioni di montaggio, i modelli 3D, i dati fotometrici e le etichette energetiche sono reperibili sul sito www.led2.eu.

Errori e modifiche riservati.

Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.

Z neustálého vývoje LED důvodu technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na www.led2.eu. Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na www.led2.eu.

Chyby a změny vyhrazeny.

Všetky údaje uvedené v katalógu sú platné v čase jeho vydania.

Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú vždy aktuálne údaje a technické informácie na www.led2.eu. Jednotlivé katalógové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na www.led2.eu.

Chyby a zmeny vyhradené.

Copyright and visualizations by Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.

Image & Product photo Gábor Kanovits, aFIAP, JMPRO.SK

Visualizations & Product photo Rastislav Peteraj

Other foto Shutterstock, Freepik

Layout & Graphics Ladislav Sipos, Jakub Kasa, team Led2

© 2025



www.led2.eu

 **Led2**[®]
L I G H T I N G

YOUR PARTNER

