SQUARE II 30

Name	SQUARE II 30
Code	1230851
Color	WHITE
Category	CEILING

Power

Power	25W ± 10 %
Lumen output	2500lm ± 10 %
Color temperature	3000K/4000K/5700K
Efficacy	100lm/W
Driver	fixed / not changeable
Electrical insulation class	□
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Information

Color Rendering Index	85+
SDCM	< 3
Light beam angle	120°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80B20 35.000h 25°C
Warranty	5 YEAR

Other data

Ingress Protection	IP 54
Material	ABS/PC

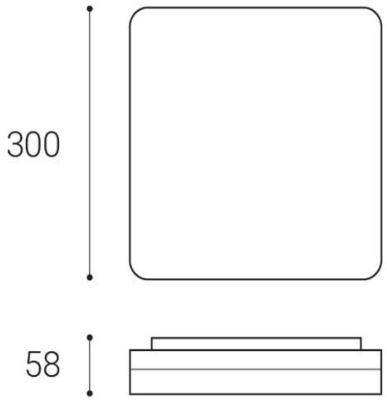

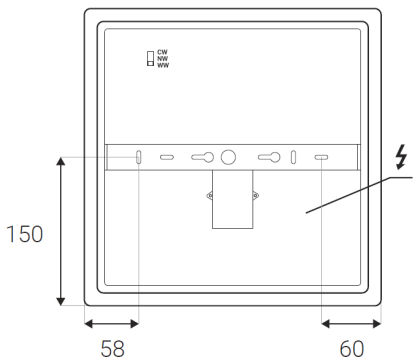

EN

Square surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.
Housing and diffuser made of polycarbonate.
Available in white color.
Application:
general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty enviroment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.
Erhältlich in weißer Farbe.
Anwendung:
Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.
K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.
Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu.
K dispozici v bílé barvě.
Použití:
všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.
K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.
Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.
Dostupné v bielej farbe.
Použitie:
všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpelne, chodby, šatníky, schodiská)