


ROTO 60, B

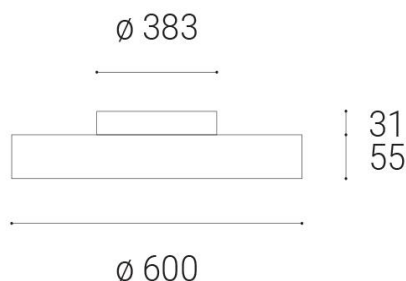

Name	ROTO 60, B
Code	1234153
Color	BLACK
Category	CEILING
Power	40-60+8W ± 10 %
Lumen output	4250-6300lm ± 10 %
Color temperature	2700K/3300K/4000K
Efficacy	105lm/W
Driver	350-550 mA
Electrical insulation class	
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	120°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 40
Material	ALUMINIUM/PS

Product

ROTO 60, B

1234153

BLACK

CEILING

Power

40-60+8W ± 10 %

4250-6300lm ± 10 %

2700K/3300K/4000K

105lm/W

350-550 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

120°

N/A

LED

N/A

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 40

ALUMINIUM/PS

EN

Circular ceiling lamp for interior installation. Light source - LED SMD. Slim design with direct and indirect light emission. It is available in 2 sizes, in white and black, including dimmable versions.

The lamp is made of aluminum, prismatic diffuser made of PS.

The use:

general lighting intended for living or commercial spaces (living room, children's room or bedroom, kitchen, reception).

CZ

Kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Štíhlý design s přímým i nepřímým vyzařováním světla. K dispozici je ve 2 velikostech, v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difúzor z PS.

použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, recepcie).

DE

Runde Deckenleuchte für den Innenausbau. Lichtquelle - LED-SMD. Schlankes Design mit direktem und indirektem Lichtaustritt. Es ist in 2 Größen erhältlich, in weiß und schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer Diffusor aus PS.

Die Verwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Rezeption).

SK

Kruhové stropné svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Štíhly dizajn s priamym aj nepriamym vyžarováním svetla. K dispozícii je v 2 veľkostiach, v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor z PS.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia).

