
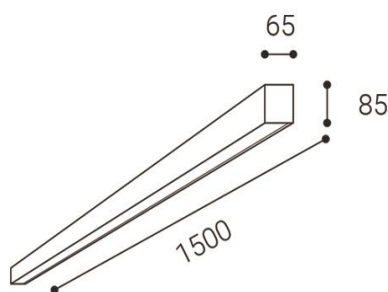


LINO 150 P, W

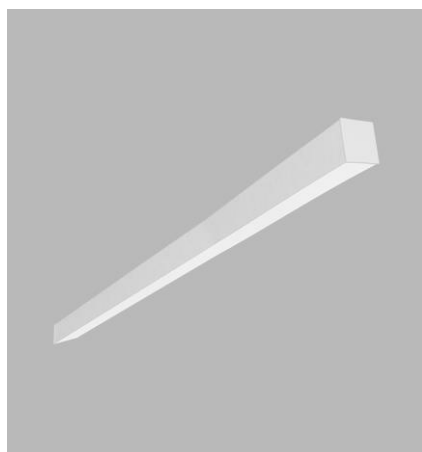

Name	LINO 150 P, W
Code	1310551
Color	WHITE
Category	CEILING
Power	37-49W ± 10 %
Lumen output	4255-5635lm ± 10 %
Color temperature	3000K/3500K/4000K
Efficacy	115lm/W
Driver	800-1200 mA
Electrical insulation class	
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	PRISMA DIFFUSER <19
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L90B10 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR

Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

EN

Linear surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps. Housing made of aluminium, opal or microprismatic diffuser.

Available in 3 lengths, white and black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

CZ

Lineární svítidlo určené pro stropní montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový nebo mikroprizmatický difúzor.

K dispozici ve 3 různých velikostech, bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, ložnice, skříň, vstupní prostory, kuchyně, recepce, kanceláře)

Product

LINO 150 P, W

1310551

WHITE

CEILING

Power

37-49W ± 10 %

4255-5635lm ± 10 %

3000K/3500K/4000K

115lm/W

800-1200 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

160°

PRISMA DIFFUSER <19

LED

N/A

L90B10 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PMMA

DE

Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen.

Aluminiumgehäuse, opaler oder mikroprismatischer Diffusor. Verfügbar in 3 Längen, in weiß und schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Empfang, Eingangsbereiche, Küche, Büros)

SK

Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezšrutkovými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový alebo mikroprizmatický difúzor.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie)

