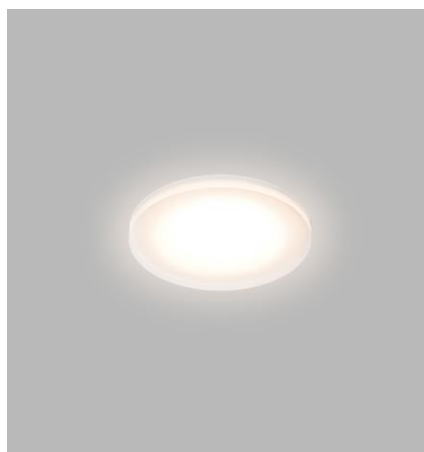


Name
Code
Color
Category
Power
Lumen output
Color temperature
Efficacy
Driver
Electrical insulation class
Voltage/frequency

Color Rendering Index
SDCM
Light beam angle
Unified Glare Rating
Light source
Dimmable
LED Lifetime
Warranty

Ingress Protection
Material

EN

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP44, equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium, with satin frosted diffuser.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

CZ

Zapuštěné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s krytím IP44. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s matným saténovým difuzorem.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsín, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

Product

STATIC

2050131

WHITE

RECESSED

Power

7W ± 10 %

550lm ± 10 %

3000K

79lm/W

350 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

180°

N/A

LED

N/A

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 44

ALUMINIUM/PMMA

DE

Einbaustrahler für Innen- oder Außen- montage mit IP44, ausgestattet mit SMD LED.

Gehäuse aus Aluminium mit satiniertem Diffusor.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

SK

Zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP44. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľňa, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)