



KERY, B HF

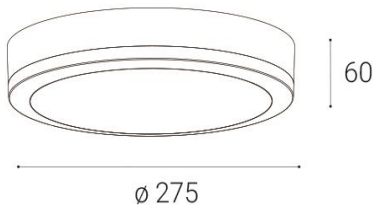

HF Sensor



Name	KERY, B HF
Code	5233953
Color	BLACK
Category	CEILING
Power	18W ± 10 %
Lumen output	1950lm ± 10 %
Color temperature	3000K/4000K/5700K
Efficacy	108lm/W
Driver	220 mA
Electrical insulation class	
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	110°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80 B20 30.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 65
Material	PC/PC

EN

Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED with microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in black color.
Application:
general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs)

CZ

Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v černé barvě.
Použití:
obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody)

Product

Name
KERY, B HF
Code
5233953
Color
BLACK
Category
CEILING

Power

Power
18W ± 10 %
Lumen output
1950lm ± 10 %
Color temperature
3000K/4000K/5700K
Efficacy
108lm/W
Driver
220 mA
Electrical insulation class

Voltage/frequency
220-240V/50-60Hz

Information

Color Rendering Index
80+
SDCM
< 3
Light beam angle
110°
Unified Glare Rating
N/A
Light source
LED
Dimmable
N/A
LED Lifetime
L80 B20 30.000h 25°C
Warranty
5 YEAR

Other data

Ingress Protection
IP 65
Material
PC/PC

DE

Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED mit Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.
Erhältlich in schwarz.
Anwendung:
allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

SK

Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED s mikrovlnným pohybovým senzorem. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v čiernej farbe
Použitie:
všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská)