

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

IRIDES

Art. 01-3595

EN - Suspension for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum painted in sand black, blown glass diffuser with dichroic treatment. The dichroic glass can change to different colors depending on the upper angle of the light and the position angle of the observer.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu un LED COB, structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată cu tratament dicroic. Sticla dicroică se poate schimba în diferite culori în funcție de unghiul superior al luminii și unghiul de poziție al observatorului.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con un COB LED, struttura in metallo e alluminio verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato con trattamento dicroico. Il vetro dicroico può cambiare colore a seconda dell'angolo superiore della luce e dell'angolo di posizione dell'osservatore.


RU - Подвесной светильник, оснащенный светодиодом COB, с корпусом из алюминия и металла, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателем из выдувного дихроического стекла. Дихроическое стекло может менять свою окраску в зависимости от верхнего угла света и угла положения наблюдателя.

HU - COB LED-es beltéri függőlámpa, matt feketére festett fém és alumínium szerkezet, fújtt üveg diffúzor dicroikus kezeléssel. A dicroikus üveg a fény felső szögétől és a megfigyelő pozíciójától függően különböző színűvé változhat.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово черно, дифузер от духано стъкло с дихроична обработка. Дихроичното стъкло може да променя цветовете си в зависимост от горния ъгъл на светлината и ъгъла на позицията на наблюдателя.

SK - Závesné svetidlo do interiéru vybavené jednou COB LED, konštrukcia z kovu a hliníka lakovaná v pieskovej čiernej farbe, difúzor z fúkaného skla s dichroickou úpravou. Dichroické sklo sa môže meniť do rôznych farieb v závislosti od horného uhla svetla a uhla polohy pozorovateľa.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	CREE COB LED 1 pc x 10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	778 lm
System luminous flux	645 lm
CRI	98
OPTICS	120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	778
Pon (w)	9.8
FTM	1.089
ηTM	86.45
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

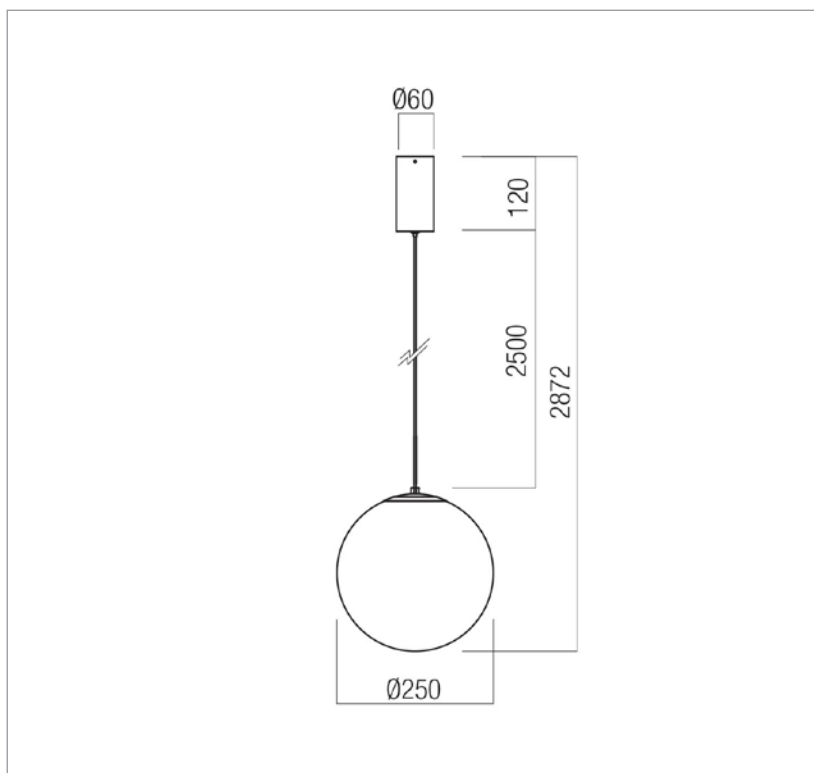

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.