

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ACROBAT

Art. 01-2284

EN - Suspension/floor lamp for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt black, diffuser of opal acrylic, dotated with infrared proximity switch and dimmer, the maximum detection range is 4 cm.

RO - Suspensie/lampadar pentru interior echipat cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal, dotat cu întrerupător și dimer de proximitate în infraroșu cu raza de detecție maximă de 4 cm.

IT - Sospensione/piantana per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino, dotato di interruttore di prossimità e dimmer a infrarossi, con raggio di rilevamento massimo di 4 cm.


RU - Люстра/торшер для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашена в матовый черный цвет, рассеиватель из опалового акрила, оснащены инфракрасным бесконтактным выключателем и диммером, максимальная дальность обнаружения 4 см.

HU - Beltéri függeszték/állólámpa, SMD LED-el szerelve, matt fekete alumínium és fém szerkezet, kapcsolóval és 4cm hatótávolságú infravörös fényérőszabályozóval szerelve.

BG - Таванно окачване/подова лампа за интериор, оборудвано със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово черно, дифузер от опалов акрилен, разполага с превключвател и инфрачервен димер за близост, с максимален радиус на откриване от 4 см.

SK - Stojanové interiérové svetidlo vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná matnou čiernou, difúzor z opálového akrylátu, infračervený bezdotykový spínač a stmievač, maximálny dosah detekcie 4 cm.

Product type	Suspension / Floor lamp
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	30W
Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,13W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2890lm
System luminous flux	1680 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE
Øuse (lm)	2890
Pon (w)	30
FTM	0.926
ηTM	89.2
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

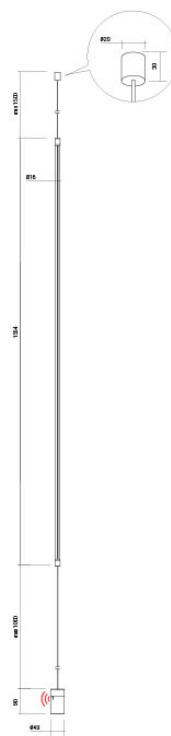

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.