

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## SINCLAIR

Art. 01-3244

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, sand black painted metal structure, double diffusers in PYREX glass, transparent on the outside and satin white on the inside.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit negru mat, dispersoare duble din sticlă tip PYREX, transparent la exterior și alb satinat la interior.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciato nero opaco, doppi diffusori in vetro PYREX trasparente all'esterno e bianco satinato all'interno.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и двойными рассеивателями из стекла типа PYREX, прозрачного снаружи и сатинированного белого цвета внутри.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, dupla PYREX üveg diszperzór, kívül áttetsző, belül matt fehér.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово черно, двойни дифузери от стъкло тип PYREX, прозрачни отвън и сатенено бели отвътре.

SK - Interiérové závesné svetidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s pieskovo čiernou farbou, dvojité difúzor zo skla PYREX, zvonka priehľadný a zvnútra saténovo biely.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Product type            | <b>Suspension</b>                   |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>            |
| Power                   | <b>35W</b>                          |
| Led type                | <b>SMD LED 2835 120 pcs x 0,29W</b> |
| Color temperature       | <b>3000K</b>                        |
| Led luminous flux       | <b>3171 lm</b>                      |
| System luminous flux    | <b>2468 lm</b>                      |
| CRI                     | <b>93</b>                           |
| OPTICS                  | <b>-</b>                            |
| Dimmable                | <b>TRIAC DIMMING</b>                |
| Øuse (lm)               | <b>3171</b>                         |
| Pon (w)                 | <b>28.4</b>                         |
| FTM                     | <b>0.926</b>                        |
| ηTM                     | <b>103.39</b>                       |
| Energy efficiency class | <b>F</b>                            |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                            |
| Protection class        | <b>Class I</b>                      |
| IP rating               | <b>IP21</b>                         |

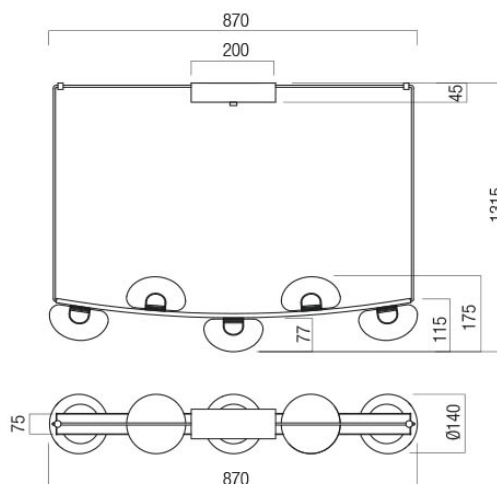

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.